

Inhalt

A	Zerstäubungszubehör	1
A1	Zerstäubungspistolen	1
A2	Pistolen Waschen und Spülen	4
A3	CT TOP SPRAY Lanzen	10
A4	Doppellanzen	11
A5	Zerstäubungslanzen - Rotes Hebel + PVC-Rohr	13
A6	Zerstäubungslanzen - Blaues Hebel + PVC-Rohr	14
A7	Zerstäubungslanzen - Graues Hebel + PVC-Rohr	17
A8	Zerstäubungslanzen - Violettes Hebel + PVC-Rohr	19
A9	Zerstäubungslanzen - Schwarz Hebel + PVC-Rohr	20
A10	Zerstäubungslanzen - PVDF Spritzpistole + PVC-Rohr	21
A11	Zerstäubungslanzen - Rotes Hebel + Edelstahl-Rohr	22
A12	Zerstäubungslanzen - Blaues Hebel + Edelstahl-Rohr	23
A13	Zerstäubungslanzen - Graues Hebel + Edelstahl-Rohr	27
A14	Zerstäubungslanzen - Violettes Hebel + Edelstahl-Rohr	31
A15	Lanzen mit Frostschutzfunktion	32
A16	Teleskoplanzen	34
A17	Sonderlanzen	36
A18	Zerstäubungs-Düsen	38
A19	Schaumlanzen mit Venturi-Injection Niederdruck	41
A20	Schaumlanzen für Druckluft	43
A21	Düsen/Schaumköpfe für Druckluft	46
A22	Hochdruck-Schaumlanze	47
A23	Zerstäubungsfilter	51
A24	Zubehör - Anschlüsse - Ersatzteile	53
B	Zubehör für die Umfüllung von Flüssigkeiten	58
B1	Literzähler	58
B2	Umgieß-Pistolen	60
B3	Kit Diesel-Umfüllung	62
B4	Umfüllungsfilter	65
B5	Röhre und Zubehör	66
B6	Anschlüsse	67
	Düsenschaubild	68



Das  Symbol zeigt die am
Lager verfügbaren Artikel an.



Die Zahl steht für die
Menge je Packung.



Brandneuer Artikel.



Teile **entsprechen den betreffenden Richtlinien.**



Teile **entsprechen der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX-Richtlinie).**



Komponenten **entsprechen der Richtlinie 2014/68/EU.**

**Alle unsere Artikel entsprechen der
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)**

Texte, Zeichen, Bilder und alle anderen in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Nachdruck sind verboten.
Technische Daten z.B. Größe, Gewicht und Anweisungen dienen nur zu Orientierung.
Chierici Tito Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog angegebenen Informationen jederzeit und ohne Benachrichtigung zu verändern.

UNIVERSAL PISTOLE - ROTES HEBEL

Bestell-Nr.	Aufbau	Innenteile	Kugel-Feder	Gewicht			
				gr	oz		
15.0003.11	PP + FG	Nbr + PP	Ed/St.- Ed/St.	131	4,62	120	✓
15.0003.111	PP + FG	Nbr + PP	Ed/St.- Ed/St.	131	4,62	20	✓

Aufbau		PP + FG
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Volumenstrom	70 lt/min	18,5 USGpm
Einlass/Auslass		2× G 1/2"IG
Maximale	50 °C	120 °F



UNIVERSAL PISTOLE - BLAUES HEBEL

Bestell-Nr.	Aufbau	Innenteile	Kugel-Feder	Gewicht			
				gr	oz		
15.0003.12	PP + FG	Viton + PP	Ed/St.- Ed/St.	131	4,62	120	✓
15.0003.121	PP + FG	Viton + PP	Ed/St.- Ed/St.	131	4,62	20	✓

Aufbau		PP + FG
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Volumenstrom	70 lt/min	18,5 USGpm
Einlass/Auslass		2× G 1/2"IG
Maximale	50 °C	120 °F



UNIVERSAL PISTOLE - GRAUES HEBEL

Bestell-Nr.	Aufbau	Innenteile	Kugel-Feder	Typ	Gewicht			
					gr	oz		
15.0013.12	PP + FG	Viton + PP	Aisi 316 - Aisi 316	A	131	4,62	120	✓
15.0013.121	PP + FG	Viton + PP	Aisi 316 - Aisi 316	A	131	4,62	20	✓
15.0013.19	PP + FG	Epdm + PP	Aisi 316 - Aisi 316	B	131	4,62	120	

Aufbau		PP + FG
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Volumenstrom	70 lt/min	18,5 USGpm
Einlass/Auslass		2× G 1/2"IG
Maximale	50 °C	120 °F



UNIVERSAL PISTOLE SCHWARZ HEBEL FÜR "SÄURE"

Bestell-Nr.	Innenteile	Kugel-Feder	Sicherung	Typ	Gewicht			
					gr	oz		
15.0003.41	EPDM - PP+FG	PTFE + HASTELLOY	Rotes	A	131	4,62	20	✓
15.0003.42	VITON - PP+FG	PTFE + HASTELLOY	Schwarz	B	131	4,62	20	✓

Aufbau		PP + FG
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Volumenstrom	70 lt/min	18,5 USGpm
Einlass/Auslass		2× G 1/2"IG
Maximale	50 °C	120 °F





PVDF - UNIVERSAL PISTOLE **NEW**

Bestell-Nr.	Aufbau	Innenteile	Kugel-Feder	Sicherung	Typ	Gewicht			
						gr	oz		
15.0003.71	PVDF + GF	Viton - PVDF+GF	PTFE + HASTELLOY	Schwarz	A	162	5,7	10	✓
15.0003.72	PVDF + GF	EPDM - PVDF+GF	PTFE + HASTELLOY	Rotes	B	162	5,7	10	✓

Aufbau		PVDF + GF
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Volumenstrom	70 lt/min	18,5 USGpm
Einlass/Auslass		2× G 1/2"IG
Maximale	50 °C	120 °F



Zubehör speziell für die Desinfektion und zur Verwendung mit den folgenden chemischen Prinzipien entwickelt: Salzsäure, Flusssäure, Salpetersäure, Schwefelsäure, Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit, Ozon.

UNIVERSAL PISTOLE - GRÜNES HEBEL - FROSTSCHUTZFUNKT. STÄNDIG AN

Bestell-Nr.	Aufbau	Innenteile	Kugel-Feder	Gewicht			
				gr	oz		
15.0014.12	PP + FG	Viton + PP	Aisi 316 - Aisi 316	131	4,62	20	✓

Aufbau		PP + FG
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Volumenstrom	70 lt/min	18,5 USGpm
Einlass/Auslass		2× G 1/2"IG
Maximale	50 °C	120 °F



UNIVERSAL-PISTOLE - VIOLETTES HEBEL

Bestell-Nr.	Aufbau	Innenteile	Kugel-Feder	Gewicht			
				gr	oz		
15.0003.27	PP	Viton + PP + PA6	Ed/St.- Ed/St.	131	4,62	120	✓
15.0003.271	PP	Viton + PP + PA6	Ed/St.- Ed/St.	131	4,62	20	

Aufbau		PP
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa	218 psi
Volumenstrom	70 lt/min	18,5 USGpm
Einlass/Auslass		2× G 1/2"IG
Minimale	-20 °C	-4 °F
Maximale	40 °C	104 °F

Geeignet für sehr kalte Temperaturen, in Anlagen wo keine Pistole mit Frostschutz benutzt werden darf.
Die Pistole kann verwendet werden, bis die Durchgangsflüssigkeit vollständig gefroren ist.



UNIVERSAL-PISTOLE - GELBES HEBEL

Bestell-Nr.	Aufbau	Innenteile	Kugel-Feder	Gewicht			
				gr	oz		
15.0003.10	PA6 + FG	Viton + Ed/St.	Ed/St.- Ed/St.	162	5,7	120	✓
15.0003.101	PA6 + FG	Viton + Ed/St.	Ed/St.- Ed/St.	162	5,7	20	✓

Aufbau		PA6 + FG
Max Druck	60 bar - 6 MPa	870 psi
Volumenstrom	70 lt/min	18,5 USGpm
Einlass/Auslass		2× G 1/2"IG
Maximale	60 °C	140 °F



UNIVERSAL - PISTOLE - GRAUES HEBEL + DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht			
			gr	oz		
15.0003.51	---	---	140	4,93	20	✓
Einlass						G1/2" IG
Volumenstrom		30 lt/min				8 USGpm
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa				363 psi
Maximale		50 °C				120 °F
Pistoletyp			Universal Grau. Hebel			
Düsen			Düsenhalter			



UNIVERSAL - PISTOLE - ABGABE PERFUME

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht			
			gr	oz		
15.0003.61	---	---	140	4,93	20	✓
Exklusive Düse						
15.0003.60	---	---	140	4,93	100	
Exklusive Düse						
Einlass						G1/2" IG
Volumenstrom		30 lt/min				8 USGpm
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa				218 psi
Maximale		40 °C				104 °F
Pistoletyp			Universal Violettes Hebel			



CT TOP SPRAY GUN 1 - VERSTELLBARE DÜSE

Bestell-Nr.	Einlass	Sitz	Aufbau	Gewicht			
				gr	oz		
15.0600.02	G 1/4" IG	Ed/St.	Messing	327	11,53	1	✓
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa					363 psi
Volumenstrom		30 lt/min					8 USGpm
Maximale		100 °C					212 °F
Düsen			Maxi - Reg., Messing				
Strahlenart			Verstell. Kegel				



CT TOP SPRAY GUN 2 - VERSTELLBARER KOPF

Bestell-Nr.	Einlass	Sitz	Aufbau	Gewicht			
				gr	oz		
15.0600.04	Dreh.Tülle Ø13mm K/stoff.	Ed/St.	Messing	420	14,82	1	✓
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa					363 psi
Volumenstrom		30 lt/min					8 USGpm
Maximale		100 °C					212 °F
Düsen			Verstellkopf - Voll/Kegelstrahl				





RB 35 PISTOLE - BLAU - 50°C

Bestell-Nr.	Einlass	Volumenstrom		Gewicht			
		lt/min	USGpm	gr	oz		
30.6200.00	G1/2" IG Drehbar - Verzinktes Messing	50	13,2	440	15,52	10	✓


Strahlenart		Verstell. Kegel
Max Druck	12 bar - 1,2 MPa	175 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Material		PP+FG
Stift		Messing
Feder		AISI 303
Dichtungsmaterial		Viton
Kastenfarbe		Blau
Hebelfarbe		Blau



RB 35 PISTOLE - BLAU - 80°C

Bestell-Nr.	Einlass	Volumenstrom		Gewicht			
		lt/min	USGpm	gr	oz		
30.6250.00	G1/2" IG Drehbar - AISI 303	50	13,2	440	15,52	10	✓

Strahlenart		Verstell. Kegel
Max Druck	12 bar - 1,2 MPa	175 psi
Maximale	80 °C	176 °F
Material		PA+FG
Stift		AISI 303
Feder		AISI 316
Dichtungsmaterial		Epdm
Kastenfarbe		Blau
Hebelfarbe		Grau

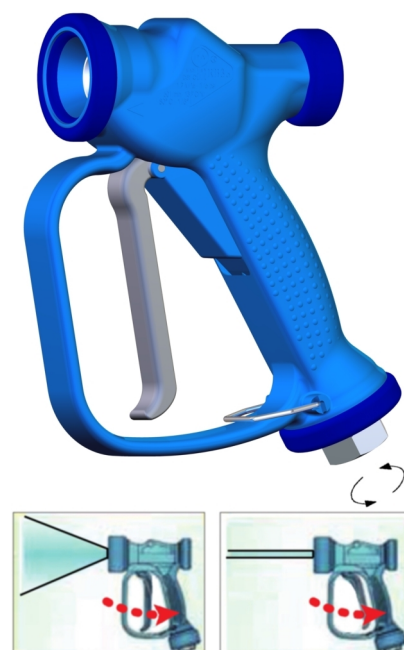

RB 35 PISTOLE - BLAU - 50°C - ON-OFF GERÄT

Bestell-Nr.	Einlass	Auslass	Gewicht			
			gr	oz		
30.6225.00	G1/2" IG Drehbar - AISI 303	G 1/2"AG - PP	440	15,52	10	✓
Max Druck	12 bar - 1,2 MPa	175 psi				
Volumenstrom	50 lt/min	13,2 USGpm				
Maximale	50 °C	120 °F				
Material		PP+FG				
Stift		AISI 303				
Feder		AISI 316				
Dichtungsmaterial		Viton				
Kastenfarbe		Blau				
Hebelfarbe		Blau				



RB 35 PISTOLE - BLAU - 80°C - ON-OFF GERÄT

Bestell-Nr.	Einlass	Auslass	Gewicht			
			gr	oz		
30.6260.00	G1/2" IG Drehbar - AISI 303	G 1/2"AG - PA6	440	15,52	10	✓
Max Druck	12 bar - 1,2 MPa	175 psi				
Volumenstrom	50 lt/min	13,2 USGpm				
Maximale	80 °C	176 °F				
Material		PA+FG				
Stift		AISI 303				
Feder		AISI 316				
Dichtungsmaterial		Epdm				
Kastenfarbe		Blau				
Hebelfarbe		Grau				






ROHR-KIT UND DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Typ	Rohrlänge		Rohr	Gewicht			
		mm	in.		gr	oz		
99.0300.01	A	300	11,81	Edelstahl	109	3,85	10	
99.0300.02	A	600	23,62	Edelstahl	177	6,24	10	
99.0300.03	A	750	29,52	Edelstahl	219	7,73	10	
99.0300.04	A	900	35,43	Edelstahl	263	9,28	10	
99.0301.01	C	600	23,62	Pvc	100	3,53	10	
13.0003.65	B	---	---	---	5,8	0,21	10	✓
Rot Düsenhalter - G 1/2" AG								
13.0013.65	E	---	---	---	5,8	0,21	10	✓
Blau Düsenhalter - G 1/2" AG								

Dichtungen	Eingeschloßen, für Montage der Pistole	
Rohr	Gerade	
Ø Extern Edelstahl	12 mm	0,47 inch
Ø Inner Edelstahl	10,40 mm	0,40 inch
Ø Extern PVC	13,5 mm	0,53 inch
Ø Inner PVC	8 mm	0,31 inch
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Volumenstrom	50 lt/min	13,2 USGpm
Maximale	80 °C	176 °F
Einlass	G 1/2"AG	
Auslass	G 1/2"AG	

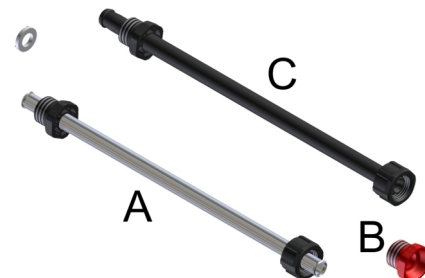

RB65-PISTOLE - VERSTELLBARER DÜSENSTRAHL - BLAU

Bestell-Nr.	Einlass	Volumenstrom		Gewicht			
		lt/min	USGpm	gr	oz		
30.6400.00	G1/2" IG	60	16	925	32,6	10	✓
Innerteile: Messing							
30.6400.50	1/2"Npt IG	60	16	925	32,6	10	
Innerteile: Messing							
30.6425.00	G1/2" IG Drehbar	60	16	1045	36,9	10	✓
Innerteile: Messing							
30.6425.50	1/2"Npt IG Drehbar	60	16	1045	36,9	10	✓
Innerteile: Messing							

Strahlenart	Verstell. Kegel	
Max Druck	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Maximale	90 °C	195 °F
Kastenfarbe	Blau	
Hebelfarbe	Blau	



RB65-PISTOLE - VERSTELLBARER DÜSENSTRAHL - WEIß


Bestell-Nr.	Einlass	Hebelfarbe	Typ	Gewicht			
				gr	oz		
30.6500.00	G1/2" IG	Rot	A	925	32,6	10	
Innerteile: Messing							
30.6520.00	G1/2" IG Drehbar	Blau	B	1045	36,9	10	
Innerteile: Messing Kolben Swivel Material ed.st							

Strahlenart	Verstell. Kegel	
Max Druck	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Volumenstrom	60 lt/min	16 USGpm
Kastenfarbe	Weiß	
Maximale	90 °C	195 °F




RB65-PISTOLE - VERSTELLBARER DÜSENSTRAHL - STIFT EDELSTAHL

Bestell-Nr.	Einlass	Kastenfarbe	Hebelfarbe	Typ	Gewicht			
					gr	oz		
30.6455.00	G1/2" IG	Blau	Blau	B	925	32,6	10	
Innerteile: Messing + Edelstahl-Stift Fester Eingang								
30.6510.00	G1/2" IG	Weiß	Blau	C	925	32,6	10	
Innerteile: Messing + Edelstahl-Stift Fester Eingang								
30.6438.30	G1/2" IG Drehbar	Rot	Rot	A	1045	36,9	10	
Innerteile: Messing + Edelstahl-Stift Drehbarer Eingang								
Strahlenart Max Druck Volumenstrom Maximale 24 bar - 2,4 MPa 60 lt/min 90 °C Verstell. Kegel 350 psi 16 USGpm 195 °F								

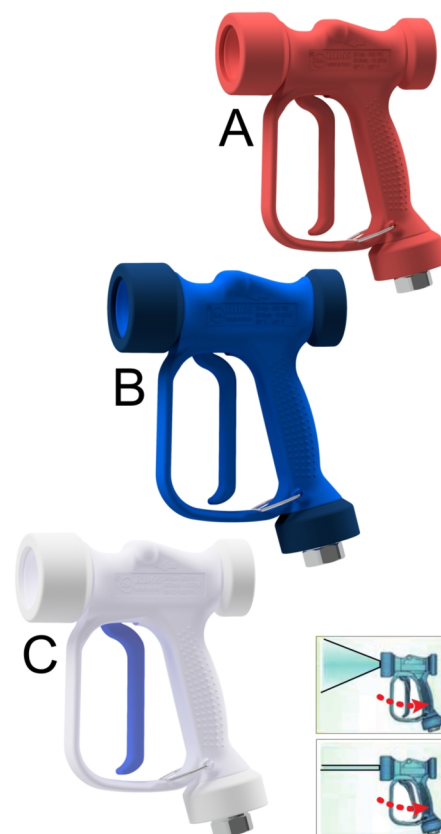

RB65-350 PISTOLE - 350 MM LAN. - VERSTELLBARER DÜSENSTRAHL

Bestell-Nr.	Einlass	Kastenfarbe	Hebelfarbe	Gewicht			
				gr	oz		
30.6465.00	G1/2" IG	Blau	Blau	2020	71,25	5	✓
Innerteile : Messing							
30.6468.00	G1/2" IG	Rot	Rot	2020	71,25	5	
Innerteile : Messing							
Strahlenart Max Druck Volumenstrom Maximale Rohrlänge 24 bar - 2,4 MPa 60 lt/min 90 °C 350 mm Verstell. Kegel 350 psi 16 USGpm 195 °F 13,8 in.							

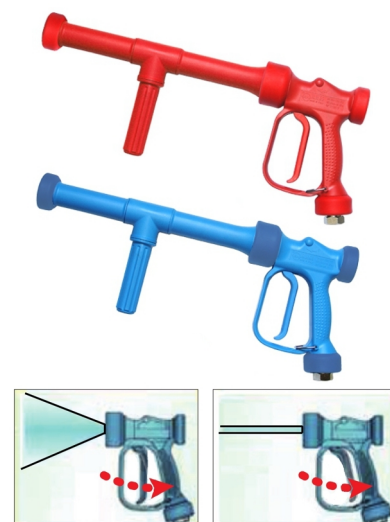


RB65-PISTOLE - AISI 316 VERSTELLBARER DÜSENSTRAHL

Bestell-Nr.	Einlass	Volumenstrom		Gewicht		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6300.00	G1/2" IG	60	16	914	32,25	1
Innerteile: Aisi 316 Edelstahl						
30.6310.00	G1/2" IG Drehbar	60	16	1027	36,25	1
Innerteile: Aisi 316 Edelstahl						

Strahlenart
 Max Druck
 Maximale
 Kastenfarbe
 Hebelfarbe

24 bar - 2,4 MPa
 90 °C

Verstell. Kegel
 350 psi
 195 °F
 Blau
 Grau




RB65-PISTOLE - VERSTELLBARER DÜSENSTRAHL - 100 L/MIN

Bestell-Nr.	Einlass	Volumenstrom		Gewicht		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6440.00	G1/2" IG	100	26,5	925	32,6	10
Innerteile: Messing						
30.6440.50	1/2"Npt IG	100	26,5	925	32,6	10
Innerteile: Messing						
30.6445.00	G1/2" IG Drehbar	100	26,5	1045	36,9	10
Innerteile: Messing						
30.6445.50	1/2"Npt IG Drehbar	100	26,5	1045	36,9	10
Innerteile: Messing						

Strahlenart
 Max Druck
 Maximale
 Kastenfarbe
 Hebelfarbe

24 bar - 2,4 MPa
 90 °C

Verstell. Kegel
 350 psi
 195 °F
 Blau
 Rot



RB65-PISTOLE - ON-OFF GERÄT

Bestell-Nr.	Einlass	Volumenstrom		Gewicht		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6450.00	G1/2" IG	100	26,5	925	32,6	10
Innerteile: Messing - On/Off Öffnungsgerät						
30.6453.00	G1/2" IG Drehbar	100	26,5	1045	36,9	10
Innerteile: Messing - On/Off Öffnungsgerät						

Max Druck
 Maximale
 Kastenfarbe
 Hebelfarbe

24 bar - 2,4 MPa
 90 °C


350 psi
 195 °F
 Blau
 Rot



VERLÄNGERUNG RB 65 MIT ON-OFF-GERÄT

Bestell-Nr.	Rohrlänge		Einlass	Auslass	Gewicht		
	mm	in.			gr	oz	
30.6456.40	400	15,7	G 1/2"AG	G 1/2"AG	500	17,6	1
30.6456.80	800	31,4	G 1/2"AG	G 1/2"AG	970	34,1	1

Max Druck	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Volumenstrom	100 lt/min	26,5 USGpm
Maximale	43 °C	109 °F
Material		Ed/St.

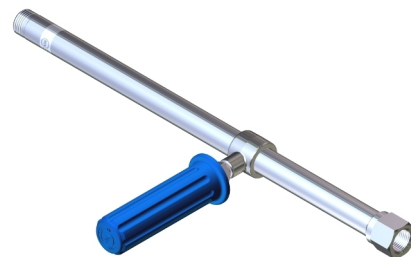

RB65 - ANSCHLÜSSE

Bestell-Nr.	Auslass	Volumenstrom		Gewicht		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6480.00	G1/2"AG	100	26,5	121	4,28	5 ✓
30.6430.00	Tülle Ø13mm	60	16	121,5	4,28	10


Einlass		G1/2" IG Drehbar
Max Druck	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Maximale	90 °C	195 °F
Aufbau		Messing



RPS KUGELHAHN EDELSTAHL

Bestell-Nr.	Material	Handgriff	Hebel	Typ	Gewicht		
					gr	oz	
29.1000.00	Edelstahl 303	Drehknopf	Blau	A	750	26,45	4
29.1030.00	Edelstahl 303	Flügelgriff	Blau	D	750	26,45	4
29.1050.00	Edelstahl Ai316	Drehknopf	Rot	B	750	26,45	4
29.1080.00	Edelstahl Ai316	Flügelgriff	Rot	C	750	26,45	4

Max Druck	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Volumenstrom	80 lt/min	21 USGpm
Maximale	90 °C	195 °F
Einlass		G1/2" IG
Auslass		G 1/2"AG
Lochmaß	15 mm	0,59 inch

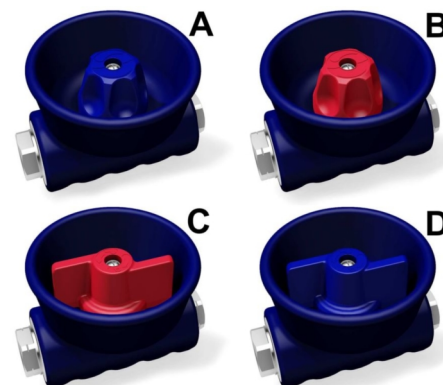

RLD VENTILHEBEL - DUSCHE

Bestell-Nr.	Einlass	Gewicht		
		gr	oz	
29.1200.00R	1/2" AG	670	23,6	1

Max Druck	5 bar - 0,5 MPa	73 psi
Volumenstrom	18 lt/min	4,68 USGpm
Maximale	60 °C	140 °F
Material		Messing verchromt





CT TOP SPRAY GUN 1 - VERSTELLDÜSE

Bestell-Nr.	Einlass	Sitz	Aufbau	Gewicht			
				gr	oz		
15.0600.02	G 1/4" IG	PA66	Messing	327	11,53	1	✓
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa			363 psi			
Volumenstrom	30 lt/min			8 USGpm			
Maximale	100 °C			212 °F			
Düsen				Maxi - Reg., Messing			
Strahlenart				Verstell. Kegel			



CT TOP SPRAY GUN 2 - VERSTELLKOPF

Bestell-Nr.	Einlass	Sitz	Aufbau	Gewicht			
				gr	oz		
15.0600.04	Dreh.Tülle Ø13mm K/stoff.	PA66	Messing	420	14,82	1	✓
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa			363 psi			
Volumenstrom	30 lt/min			8 USGpm			
Maximale	100 °C			212 °F			
Düsen				Verstellkopf - Voll/Kegelstrahl			



CT TOP SPRAY LANCE 200 PVC - VERSTELLDÜSE

Bestell-Nr.	Einlass	Sitz	Aufbau	Gewicht			
				gr	oz		
15.0600.03	G 1/4" IG	PA66	Messing	308,5	10,88	20	✓
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa			363 psi			
Volumenstrom	30 lt/min			8 USGpm			
Maximale	100 °C			212 °F			
Düsen				Mini - Reg., Messing			
Strahlenart				Verstell. Kegel			



CT TOP SPRAY LANCE INOX - EDELSTAHL - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Rohrlänge		Sitz	Aufbau	Gewicht			
	mm	in.			gr	oz		
15.0600.01	500	19,7	PA66	Messing	428	15,1	1	✓
15.0601.01	900	35,4	PA66	Messing	523	18,5	1	
Einlass					G 1/4" IG			
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa				363 psi			
Volumenstrom	30 lt/min				8 USGpm			
Maximale	100 °C				212 °F			
Düsen					Düsenhalter			



TW1-V -VITON- ZWO-MITTEL-LANZE - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Einlass	Gewicht			
				gr	oz		
15.0008.00	---	---	GAS	345	12,15	10	✓
15.0008.30	---	---	NPT	345	12,15	10	

Einlass		2 x 1/8"IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	10 bar - 1 MPa	145 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	630 mm	24,86 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		TW1
Innentteile		Ed/St.
Dichtungen		VITON
Düsen		Düsenhalter
Chemische Verträglichkeit		SAEURELISCH



TW1-V -VITON- ZWO-MITTEL-LANZE - KEGEL-/FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Einlass	Gewicht			
			gr	oz		
15.0008.01	Flach. 1,1mm + Kegel. 1,2mm	GAS	350	12,35	10	✓
15.0008.011	Flach. 1,1mm + Kegel. 1,2mm	GAS	350	12,35	1	
15.0008.31	Flach. 1,1mm + Kegel. 1,2mm	NPT	350	12,35	10	

Einlass		2 x 1/8"IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	10 bar - 1 MPa	145 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	630 mm	24,86 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		TW1
Innentteile		Ed/St.
Dichtungen		VITON
Düsen		Flach: K/stoff + Kegel: Ed/St.
Düsengröße		Vent. 03 - Cono 035
Chemische Verträglichkeit		SAEURELISCH



TW1-E -EPDM- ZWO-MITTEL-LANZE - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Einlass	Gewicht			
				gr	oz		
15.0008.50	---	---	GAS	345	12,15	10	✓
15.0008.80	---	---	NPT	345	12,15	10	

Einlass		2 x 1/8"IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	10 bar - 1 MPa	145 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	630 mm	24,86 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		TW1
Innentteile		Aisi 316
Dichtungen		EPDM
Düsen		Düsenhalter
Chemische Verträglichkeit		ALKALISCH



TW1-E -EPDM- ZWO-MITTEL-LANZE - KEGEL-/FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Einlass	Gewicht			
			gr	oz		
15.0008.51	Flach. 1,1mm + Kegel. 1,2mm	GAS	350	12,35	10	✓
15.0008.511	Flach. 1,1mm + Kegel. 1,2mm	GAS	350	12,35	1	
15.0008.81	Flach. 1,1mm + Kegel. 1,2mm	NPT	350	12,35	10	



Einlass		2 x 1/8"IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	10 bar - 1 MPa	145 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	630 mm	24,86 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		TW1
Innenterteile		Aisi 316
Dichtungen		EPDM
Düsen	Flach: K/stoff + Kegel: Ed/St.	
Düsengrösse	Vent. 03 - Cono 035	
Chemische Verträglichkeit	ALKALISCH	



DOPPELSCHLAUCH FÜR TW1

Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Gewicht			
			gr	oz		
2.0080.31	10 mt.	8 x 5 mm	2000	70,54	1	✓



DREHGELENK MIT SCHLAUCHTÜLE UND FEDER FÜR TW1

Bestell-Nr.	Einlass	Auslass	Gewicht			
			gr	oz		
2.0010.08	G 1/4" AG	Tülle Ø6mm	70	2,47	2	✓



EINGANG-KUPPLUNG FÜR TW1

Bestell-Nr.	Einlass	Auslass	Gewicht			
			gr	oz		
2.0010.07	1/8"AG	1/4"IG	20	0,7	2	✓



CPR600 PVC - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
15.0007.02	1,1 mm	03	236	8,32	50	
Einlass				G1/2" IG		
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm		
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Maximale		50 °C		120 °F		
Rohrlänge		600 mm		23,6 in.		
Rohr				Pvc		
Pistoletyp				Universal Rotes Hebel		
Düsen				110° Flachstrahl - Kunststoff		





CP210 PVC - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0006.12	---	---	161	5,68	20
Einlass Volumenstrom Max Druck Maximale Rohrlänge Rohr Pistoletyp Düsen					
			30 lt/min		G1/2" IG
			25 bar - 2,5 MPa		8 USGpm
			50 °C		363 psi
			210 mm		120 °F
					8,27 in.
					Pvc
			Universal Blau. Hebel		Düsenhalter



CP600 PVC - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0006.00	---	---	231	8,15	50
15.0006.001	---	---	231	8,15	20
Einlass Volumenstrom Max Druck Maximale Rohrlänge Rohr Pistoletyp Düsen					
			30 lt/min		G1/2" IG
			25 bar - 2,5 MPa		8 USGpm
			50 °C		363 psi
			600 mm		120 °F
					23,6 in.
					Pvc
			Universal Blau. Hebel		Düsenhalter



CP600 PVC - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0006.01	0,9 mm	02	236	8,32	20
15.0006.02	1,1 mm	03	236	8,32	50
15.0006.021	1,1 mm	03	236	8,32	20
15.0006.03	1,3 mm	04	236	8,32	20
15.0006.04	1,4 mm	045	236	8,32	20
15.0006.05	1,6 mm	06	236	8,32	20
15.0006.06	1,8 mm	08	236	8,32	50
15.0006.061	1,8 mm	08	236	8,32	20
Einlass Volumenstrom Max Druck Maximale Rohrlänge Rohr Pistoletyp Düsen					
			30 lt/min		G1/2" IG
			15 bar - 1,5 MPa		8 USGpm
			50 °C		217 psi
			600 mm		120 °F
					23,6 in.
					Pvc
			Universal Blau. Hebel		110° Flachstrahl - Kunststoff



CP600 PVC - KEGELDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht			 
			gr	oz		
15.0006.51	1,0 mm	025	236	8,32	20	
15.0006.52	1,2 mm	035	236	8,32	20	
15.0006.53	1,5 mm	05	236	8,32	20	
15.0006.54	1,8 mm	06	236	8,32	20	
15.0006.55	2,0 mm	08	236	8,32	20	
Einlass						
Volumenstrom		30 lt/min		G1/2" IG		
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa		8 USGpm		
Maximale		50 °C		363 psi		
Rohrlänge		600 mm		120 °F		
Rohr				23,6 in.		
Pistoletyp				Pvc		
Düsen				Universal Blau. Hebel		
				Ed/St-Kegelstrahl		



CP1200 PVC - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht			 
			gr	oz		
15.0012.00	---	---	317	11,18	20	
Einlass						
Volumenstrom		30 lt/min		G1/2" IG		
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa		8 USGpm		
Maximale		50 °C		363 psi		
Rohrlänge		1200 mm		120 °F		
Rohr				47,2 in.		
Pistoletyp				Pvc		
Düsen				Universal Blau. Hebel		
				Düsenhalter		



CP1200 PVC - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht			 
			gr	oz		
15.0012.01	0,9 mm	02	322	11,35	20	
15.0012.02	1,1 mm	03	322	11,35	20	
15.0012.03	1,3 mm	04	322	11,35	20	
15.0012.04	1,4 mm	045	322	11,35	20	
15.0012.05	1,6 mm	06	322	11,35	20	
15.0012.06	1,8 mm	08	322	11,35	20	
Einlass						
Volumenstrom		30 lt/min		G1/2" IG		
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		8 USGpm		
Maximale		50 °C		217 psi		
Rohrlänge		1200 mm		120 °F		
Rohr				47,2 in.		
Pistoletyp				Pvc		
Düsen				Universal Blau. Hebel		
				110° Flachstrahl - Kunststoff		





CP1200 PVC - KEGELDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht		
			gr	oz	
15.0012.51	1,0 mm	025	322	11,35	20
15.0012.52	1,2 mm	035	322	11,35	20
15.0012.55	2,0 mm	08	322	11,35	20



Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	1200 mm	47,2 in.
Rohr		Pvc
Pistoletyp		Universal Blau. Hebel
Düsen		Ed/St-Kegelstrahl



CPA600 PVC - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
15.0006.20	---	---	231	8,15	50	✓
15.0006.201	---	---	231	8,15	20	

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	600 mm	23,6 in.
Rohr		Pvc
Pistoletyp	Universal Grau. Hebel	
Düsen	Düsenhalter	



CPA600 PVC - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
15.0006.21	0,9 mm	02	236	8,32	20	
15.0006.22	1,1 mm	03	236	8,32	50	✓
15.0006.221	1,1 mm	03	236	8,32	20	
15.0006.23	1,3 mm	04	236	8,32	20	
15.0006.24	1,4 mm	045	236	8,32	20	
15.0006.25	1,6 mm	06	236	8,32	20	
15.0006.26	1,8 mm	08	236	8,32	20	

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	600 mm	23,6 in.
Rohr		Pvc
Pistoletyp	Universal Grau. Hebel	
Düsen	110° Flachstrahl - Kunststoff	



CPA1200 PVC - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
15.0012.20	---	---	317	11,18	20	✓

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	1200 mm	47,2 in.
Rohr		Pvc
Pistoletyp	Universal Grau. Hebel	
Düsen	Düsenhalter	





CPA1200 PVC - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0012.21	0,9 mm	02	322	11,35	20
15.0012.22	1,1 mm	03	322	11,35	20
15.0012.23	1,3 mm	04	322	11,35	20
15.0012.24	1,4 mm	045	322	11,35	20
15.0012.25	1,6 mm	06	322	11,35	20
15.0012.26	1,8 mm	08	322	11,35	20



Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	1200 mm	47,2 in.
Rohr		Pvc
Pistoletyp		Universal Grau. Hebel
Düsen		110° Flachstrahl - Kunststoff



CPVI600 PVC - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0046.001	---	---	231	8,15	20
Einlass G1/2" IG					
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm					
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 218 psi					
Maximale 40 °C 104 °F					
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.					
Rohr Pvc					
Pistoletyp Universal Violettes Hebel					
Düsen Düsenhalter					

Geeignet für sehr kalte Temperaturen, in Anlagen wo keine Pistole mit Frostschutz benutzt werden darf.



CPVI600 PVC - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0046.021	1,1 mm	03	236	8,32	20
Einlass G1/2" IG					
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm					
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 218 psi					
Maximale 40 °C 104 °F					
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.					
Rohr Pvc					
Pistoletyp Universal Violettes Hebel					
Düsen 110° Flachstrahl - Kunststoff					

Geeignet für sehr kalte Temperaturen, in Anlagen wo keine Pistole mit Frostschutz benutzt werden darf.



CPVI600 PVC - KEGELDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0016.51	1,0 mm	025	236	8,32	20
Einlass G1/2" IG					
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm					
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi					
Maximale 50 °C 120 °F					
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.					
Rohr Pvc					
Pistoletyp Universal Violettes Hebel					
Düsen Ed/St-Kegelstrahl					

Geeignet für sehr kalte Temperaturen, in Anlagen wo keine Pistole mit Frostschutz benutzt werden darf.





ZERSTÄUBUNGSLANZEN FÜR SÄURE - CPN600 PVC - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Sicherung	Dichtungen	Gewicht			
					gr	oz		
15.0006.41	---	---	Rotes	EPDM	231	8,15	20	✓
15.0006.43	---	---	Schwarz	VITON	231	8,15	20	✓
15.0006.431	---	---	Schwarz	VITON	231	8,15	10	

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	600 mm	23,6 in.
Rohr		Pvc
Düsen		Düsenhalter



ZERSTÄUBUNGSLANZEN FÜR SÄURE - CPN1200 PVC - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Sicherung	Dichtungen	Gewicht			
					gr	oz		
15.0012.41	---	---	Rotes	EPDM	317	11,18	20	✓

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	1200 mm	47,2 in.
Rohr		Pvc
Düsen		Düsenhalter



ZERSTÄUBUNGSLANZEN FÜR SÄURE - CPN600 PVC - PVDF FLACHSTRAHLDÜSE

NEW

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Sicherung	Dichtungen	Gewicht			
					gr	oz		
15.0006.44	---	025	Schwarz	VITON	232	8,18	20	

Pistoletyp	Universal Schwarz Hebel VITON	
Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	600 mm	23,6 in.
Rohr		Pvc
Düsen		Flachstrahl - PVDF
Düsengröße		025



ZERSTÄUBUNGSLANZEN FÜR SÄURE - CPPVDF600 PVC - PVDF FLACHSTRAHLDÜSE **NEW**

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Sicherung	Dichtungen	Gewicht		
				gr	oz	
15.0006.61	025	Schwarz	VITON	232	8,18	20
15.0006.611	025	Schwarz	VITON	232	8,18	10



Pistoletyp	Universal PVDF + Viton	
Einlass	G1/2" IG	
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	600 mm	23,6 in.
Rohr	Pvc	
Düsen	Flachstrahl - PVDF	



Zubehör speziell für die Desinfektion und zur Verwendung mit den folgenden chemischen Prinzipien entwickelt: Salzsäure, Flusssäure, Salpetersäure, Schwefelsäure, Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit, Ozon.

ZERSTÄUBUNGSLANZEN FÜR SÄURE - CPPVDF600 PVC - DÜSENHALTER **NEW**

Bestell-Nr.	Typ	Pistoletyp	Gewicht		
			gr	oz	
15.0006.62	A	Universal PVDF + EPDM	222	7,83	1
15.0006.60	B	Universal PVDF + Viton	222	7,83	20
15.0006.601	B	Universal PVDF + Viton	222	7,83	10



Einlass	G1/2" IG	
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	600 mm	23,6 in.
Rohr	Pvc	



Zubehör speziell für die Desinfektion und zur Verwendung mit den folgenden chemischen Prinzipien entwickelt: Salzsäure, Flusssäure, Salpetersäure, Schwefelsäure, Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit, Ozon.



CPR600 INOX - EDELSTAHL - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
15.0205.02	1,1 mm	03	313	11	50	✓
Einlass				G1/2" IG		
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm		
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Maximale		50 °C		120 °F		
Rohrlänge		600 mm		23,6 in.		
Rohr				Edelstahl		
Pistoletyp				Universal Rotes Hebel		
Düsen				110° Flachstrahl - Kunststoff		



CP600 INOX - EDELSTAHL - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht				
			gr	oz			
15.0206.00	---	---	308	10,86	50		
15.0206.001	---	---	308	10,86	20		

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	600 mm	23,6 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Blau. Hebel
Düsen		Düsenhalter



CP600 INOX - EDELSTAHL - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht				
			gr	oz			
15.0206.01	0,9 mm	02	313	11	20		
15.0206.02	1,1 mm	03	313	11	50		
15.0206.021	1,1 mm	03	313	11	20		
15.0206.03	1,3 mm	04	313	11	20		
15.0206.04	1,4 mm	045	313	11	20		
15.0206.05	1,6 mm	06	313	11	20		
15.0206.06	1,8 mm	08	313	11	20		

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	600 mm	23,6 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Blau. Hebel
Düsen		110° Flachstrahl - Kunststoff



CP600 INOX - EDELSTAHL - KEGELDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht				
			gr	oz			
15.0206.51	1,0 mm	025	313	11	20		
15.0206.52	1,2 mm	035	313	11	20		
15.0206.53	1,5 mm	05	313	11	20		
15.0206.54	1,8 mm	06	313	11	20		
15.0206.55	2,0 mm	08	313	11	20		

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	600 mm	23,6 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Blau. Hebel
Düsen		Ed/St-Kegelstrahl



CP600 INOX - EDELSTAHL - KEGELDÜSE VERSTELLBAR

Bestell-Nr.	Einlass	Düsen	Gewicht				
			gr	oz			
15.0206.23	Tülle Ø10mm aus Kunststoff	Gerändelt - Verstell., Messing	370	13	20		

Strahlenart		Verstell. Kegel
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	600 mm	23,6 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Blau. Hebel



CP750 INOX - EDELSTAHL - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht				
			gr	oz			
15.0207.00	---	---	350	12,34	20		
15.0207.001	---	---	350	12,34	10		

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	750 mm	29,5 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Blau. Hebel
Düsen		Düsenhalter



CP750 INOX - EDELSTAHL - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht				
			gr	oz			
15.0207.01	0,9 mm	02	355	12,5	20		
15.0207.02	1,1 mm	03	355	12,5	20		
15.0207.03	1,3 mm	04	355	12,5	20		
15.0207.04	1,4 mm	045	355	12,5	20		
15.0207.05	1,6 mm	06	355	12,5	20		
15.0207.06	1,8 mm	08	355	12,5	20		

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	750 mm	29,5 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Blau. Hebel
Düsen		110° Flachstrahl - Kunststoff



CP750 INOX - EDELSTAHL - KEGELDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht				
			gr	oz			
15.0207.51	1,0 mm	025	355	12,5	20		
15.0207.52	1,2 mm	035	355	12,5	20		
15.0207.53	1,5 mm	05	355	12,5	20		
15.0207.54	1,8 mm	06	355	12,5	20		
15.0207.55	2,0 mm	08	355	12,5	20		

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	750 mm	29,5 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Blau. Hebel
Düsen		Ed/St-Kegelstrahl



CP900 INOX - EDELSTAHL - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht				
			gr	oz			
15.0209.00	---	---	394	13,9	1		
15.0209.001	---	---	394	13,9	20		

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	900 mm	35,4 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Blau. Hebel
Düsen		Düsenhalter



CP900 INOX - EDELSTAHL - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht				
			gr	oz			
15.0209.01	0,9 mm	02	399	14	20		
15.0209.02	1,1 mm	03	399	14	50		
15.0209.021	1,1 mm	03	399	14	20		
15.0209.03	1,3 mm	04	399	14	20		
15.0209.04	1,4 mm	045	399	14	20		
15.0209.05	1,6 mm	06	399	14	20		
15.0209.06	1,8 mm	08	399	14	20		

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	900 mm	35,4 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Blau. Hebel
Düsen		110° Flachstrahl - Kunststoff



CP900 INOX - EDELSTAHL - KEGELDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht				
			gr	oz			
15.0209.51	1,0 mm	025	399	14	20		
15.0209.52	1,2 mm	035	399	14	20		
15.0209.53	1,5 mm	05	399	14	20		
15.0209.54	1,8 mm	06	399	14	20		
15.0209.55	2,0 mm	08	399	14	20		

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	900 mm	35,4 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Blau. Hebel
Düsen		Ed/St-Kegelstrahl





CP1100 INOX - EDELSTAHL - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
15.0211.10	1,1 mm	03	455	16,05	20	
Einlass				G1/2" IG		
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm		
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Maximale		50 °C		120 °F		
Rohrlänge		1100 mm		43,31 in.		
Rohr				Edelstahl		
Pistoletyp				Universal Blau. Hebel		
Düsen				110° Flachstrahl - Kunststoff		



CP1500 INOX - EDELSTAHL - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
15.0150.01	1,1 mm	03	710	25	10	✓
Einlass				G1/2" IG		
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm		
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Maximale		50 °C		120 °F		
Rohrlänge		1500 mm		59 in.		
Rohr				Edelstahl		
Pistoletyp				Universal Blau. Hebel		
Düsen				110° Flachstrahl - Kunststoff		



CPA300 INOX - EDELSTAHL - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
15.0213.00	---	---	240	8,5	20	✓
Einlass				G1/2" IG		
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm		
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa		363 psi		
Maximale		50 °C		120 °F		
Rohrlänge		300 mm		11,8 in.		
Rohr				Edelstahl		
Pistoletyp				Universal Grau. Hebel		
Düsen				Düsenhalter		



CPA300 INOX - EDELSTAHL - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
15.0213.02	1,1 mm	03	240	8,5	20	✓
Einlass				G1/2" IG		
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm		
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Maximale		50 °C		120 °F		
Rohrlänge		300 mm		11,8 in.		
Rohr				Edelstahl		
Pistoletyp				Universal Grau. Hebel		
Düsen				110° Flachstrahl - Kunststoff		



CPA600 INOX - EDELSTAHL - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
15.0216.00	---	---	308	10,86	50	✓
15.0216.001	---	---	308	10,86	20	
Einlass				G1/2" IG		
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm		
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa		363 psi		
Maximale		50 °C		120 °F		
Rohrlänge		600 mm		23,6 in.		
Rohr				Edelstahl		
Pistoletyp				Universal Grau. Hebel		
Düsen				Düsenhalter		



CPA600 INOX - EDELSTAHL - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
15.0216.07	0,6 mm	01	313	11	20	
15.0216.01	0,9 mm	02	313	11	20	
15.0216.02	1,1 mm	03	313	11	50	✓
15.0216.021	1,1 mm	03	313	11	20	
15.0216.03	1,3 mm	04	313	11	20	
15.0216.04	1,4 mm	045	313	11	20	
15.0216.05	1,6 mm	06	313	11	20	
15.0216.06	1,8 mm	08	313	11	20	
Einlass				G1/2" IG		
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm		
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Maximale		50 °C		120 °F		
Rohrlänge		600 mm		23,6 in.		
Rohr				Edelstahl		
Pistoletyp				Universal Grau. Hebel		
Düsen				110° Flachstrahl - Kunststoff		



CPA600 INOX - EDELSTAHL - KEGELDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht				
			gr	oz			
15.0216.51	1,0 mm	025	313	11	20		
15.0216.52	1,2 mm	035	313	11	20		
15.0216.53	1,5 mm	05	313	11	20		
15.0216.54	1,8 mm	06	313	11	20		
15.0216.55	2,0 mm	08	313	11	20		
Einlass							
Volumenstrom		30 lt/min		G1/2" IG			
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa		8 USGpm			
Maximale		50 °C		363 psi			
Rohrlänge		600 mm		120 °F			
Rohr				23,6 in.			
Pistoletyp				Edelstahl			
Düsen				Universal Grau. Hebel			
				Ed/St-Kegelstrahl			



CPA750 INOX - EDELSTAHL - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht				
			gr	oz			
15.0217.00	---	---	350	12,34	20		✓
15.0217.001	---	---	350	12,34	10		
Einlass							
Volumenstrom		30 lt/min		G1/2" IG			
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa		8 USGpm			
Maximale		50 °C		363 psi			
Rohrlänge		750 mm		120 °F			
Rohr				29,5 in.			
Pistoletyp				Edelstahl			
Düsen				Universal Grau. Hebel			
				Düsenhalter			



CPA750 INOX - EDELSTAHL - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht				
			gr	oz			
15.0217.01	0,9 mm	02	355	12,5	20		
15.0217.02	1,1 mm	03	355	12,5	20		✓
15.0217.021	1,1 mm	03	355	12,5	10		
15.0217.03	1,3 mm	04	355	12,5	20		
15.0217.04	1,4 mm	045	355	12,5	20		
15.0217.05	1,6 mm	06	355	12,5	20		
15.0217.06	1,8 mm	08	355	12,5	20		
Einlass							
Volumenstrom		30 lt/min		G1/2" IG			
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		8 USGpm			
Maximale		50 °C		217 psi			
Rohrlänge		750 mm		120 °F			
Rohr				29,5 in.			
Pistoletyp				Edelstahl			
Düsen				Universal Grau. Hebel			
				110° Flachstrahl - Kunststoff			



CPA750 INOX - EDELSTAHL - KEGELDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht				
			gr	oz			
15.0217.51	1,0 mm	025	355	12,5	20		
15.0217.52	1,2 mm	035	355	12,5	20		
15.0217.53	1,5 mm	05	355	12,5	20		
15.0217.54	1,8 mm	06	355	12,5	20		
15.0217.55	2,0 mm	08	355	12,5	20		
Einlass							
Volumenstrom		30 lt/min		G1/2" IG			
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa		8 USGpm			
Maximale		50 °C		363 psi			
Rohrlänge		750 mm		120 °F			
Rohr				29,5 in.			
Pistoletyp				Edelstahl			
Düsen				Universal Grau. Hebel			
				Ed/St-Kegelstrahl			



CPA900 INOX - EDELSTAHL - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht				
			gr	oz			
15.0219.00	---	---	394	13,9	50		✓
15.0219.001	---	---	394	13,9	20		
Einlass							
Volumenstrom		30 lt/min		G1/2" IG			
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa		8 USGpm			
Maximale		50 °C		363 psi			
Rohrlänge		900 mm		120 °F			
Rohr				35,4 in.			
Pistoletyp				Edelstahl			
Düsen				Universal Grau. Hebel			
				Düsenhalter			



CPA900 INOX - EDELSTAHL - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht				
			gr	oz			
15.0219.01	0,9 mm	02	399	14	20		
15.0219.02	1,1 mm	03	399	14	50		✓
15.0219.021	1,1 mm	03	399	14	20		
15.0219.03	1,3 mm	04	399	14	20		
15.0219.04	1,4 mm	045	399	14	20		
15.0219.05	1,6 mm	06	399	14	20		
15.0219.06	1,8 mm	08	399	14	20		
Einlass							
Volumenstrom		30 lt/min		G1/2" IG			
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		8 USGpm			
Maximale		50 °C		217 psi			
Rohrlänge		900 mm		120 °F			
Rohr				35,4 in.			
Pistoletyp				Edelstahl			
Düsen				Universal Grau. Hebel			
				110° Flachstrahl - Kunststoff			





CPA900 INOX - EDELSTAHL - KEGELDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht		
			gr	oz	
15.0219.51	1,0 mm	025	399	14	20
15.0219.52	1,2 mm	035	399	14	20
15.0219.53	1,5 mm	05	399	14	20
15.0219.54	1,8 mm	06	399	14	20
15.0219.55	2,0 mm	08	399	14	20

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	900 mm	35,4 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Grau. Hebel
Düsen		Ed/St-Kegelstrahl



CPA1100 INOX - EDELSTAHL - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht		
			gr	oz	
15.0211.00	---	---	450	15,99	20 ✓

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	1100 mm	43,31 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Grau. Hebel
Düsen		Düsenhalter



CPVI600 INOX - EDELSTAHL - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0246.001	---	---	308	10,86	20
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm	
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		218 psi	
Maximale		40 °C		104 °F	
Rohrlänge		600 mm		23,6 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Violettes Hebel	
Düsen				Düsenhalter	

Geeignet für sehr kalte Temperaturen, in Anlagen wo keine Pistole mit Frostschutz benutzt werden darf.



CPVI600 INOX - EDELSTAHL - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0246.021	1,1 mm	03	313	11	20
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm	
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		218 psi	
Maximale		40 °C		104 °F	
Rohrlänge		600 mm		23,6 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Violettes Hebel	
Düsen				110° Flachstrahl - Kunststoff	

Geeignet für sehr kalte Temperaturen, in Anlagen wo keine Pistole mit Frostschutz benutzt werden darf.

CPVI600 INOX - EDELSTAHL - KEGELDÜSE **NEW**

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0246.51	1,0 mm	025	313	11	20
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm	
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Maximale		50 °C		120 °F	
Rohrlänge		600 mm		23,6 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Violettes Hebel	
Düsen				Ed/St-Kegelstrahl	

Geeignet für sehr kalte Temperaturen, in Anlagen wo keine Pistole mit Frostschutz benutzt werden darf.





CPA300 SP INOX - EDELSTAHL - STÄNDIG. FROSTSCHUTZFUNKT. - FLACHSTRAHLDÜSE

NEW

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0253.021	1,1 mm	03	313	11,04	20
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm	
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		217 psi	
Maximale		50 °C		120 °F	
Rohrlänge		300 mm		11,8 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grün. Hebel	
Düsen				110° Flachstrahl - Kunststoff	



CPA600 SP INOX EDELSTAHL - STÄNDIG. FROSTSCHUTZFUNKT. - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0226.00	---	---	308	10,86	10
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm	
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Maximale		50 °C		120 °F	
Rohrlänge		600 mm		23,6 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grün. Hebel	
Düsen				Düsenhalter	



CPA600 SP INOX - EDELSTAHL - STÄNDIG. FROSTSCHUTZFUNKT. - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0226.01	0,9 mm	02	313	11,04	10
15.0226.02	1,1 mm	03	313	11,04	20
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm	
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		217 psi	
Maximale		50 °C		120 °F	
Rohrlänge		600 mm		23,6 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grün. Hebel	
Düsen				110° Flachstrahl - Kunststoff	



CPA750 SP INOX - EDELSTAHL - STÄNDIG. FROSTSCHUTZFUNKT. - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0227.00	---	---	350	12,34	10
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm	
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Maximale		50 °C		120 °F	
Rohrlänge		750 mm		29,5 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grün. Hebel	
Düsen				Düsenhalter	



CPA750 SP INOX - EDELSTAHL - STÄNDIG. FROSTSCHUTZFUNKT. - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0227.02	1,1 mm	03	355	12,52	10
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm	
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa		217 psi	
Maximale		50 °C		120 °F	
Rohrlänge		750 mm		29,5 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grün. Hebel	
Düsen				110° Flachstrahl - Kunststoff	



CPA750 SP INOX - EDELSTAHL - STÄNDIG. FROSTSCHUTZFUNKT. - KEGELDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht		
			gr	oz	
15.0227.11	0,7 mm	01	360	12,7	10
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm	
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Maximale		50 °C		120 °F	
Rohrlänge		750 mm		29,5 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grün. Hebel	
Düsen				Ed/St-Kegelstrahl für Radkränze	



CPMT ECO 2000 INOX EDELSTAHL - TELESKOPLANZE - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht			
			gr	oz		
15.0050.00	---	---	795	28	15	✓
15.0050.001	---	---	795	28	5	

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	2000 mm	78,7 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp	Universal Grau. Hebel	
Düsen		Düsenhalter



CPMT ECO 2000 INOX EDELSTAHL - TELESKOPLANZE - SCHAUMDÜSE

Bestell-Nr.	Düsengröße	Gewicht			
		gr	oz		
15.0050.01	9,8 L/Min - 3 bar	815	28,75	15	✓

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	2000 mm	78,7 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp	Universal Grau. Hebel	
Düsen		Kunststoffe Schaumdüse



CPMT 2000 INOX EDELSTAHL - TELESKOPLANZE - DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht			
			gr	oz		
15.0030.00	---	---	985	34,74	15	✓
15.0030.001	---	---	985	34,74	5	

Einlass		G1/2" IG
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	2000 mm	78,7 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp	Universal Grau. Hebel	
Düsen		Düsenhalter



CPMT 2000 INOX EDELSTAHL - TELESKOPLANZE - FLACHSTRAHLDÜSE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Einlass	Gewicht			
				gr	oz		
15.0030.01	0,9 mm	02	G1/2" IG	990	34,9	5	
15.0030.02	1,1 mm	03	G1/2" IG	990	34,9	15	✓
15.0030.021	1,1 mm	03	G1/2" IG	990	34,9	5	
15.0030.03	1,3 mm	04	G1/2" IG	990	34,9	5	
15.0030.04	1,4 mm	045	G1/2" IG	990	34,9	5	
15.0030.05	1,6 mm	06	G1/2" IG	990	34,9	5	
15.0030.06	1,8 mm	08	G1/2" IG	990	34,9	5	
15.0040.02	1,1 mm	03	1/2"Npt IG	990	34,9	5	
15.0040.03	1,3 mm	04	1/2"Npt IG	990	34,9	5	

Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	2000 mm	78,7 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp	Universal Grau. Hebel	
Düsen		110° Flachstrahl - Kunststoff



CPMT 2000 INOX EDELSTAHL - TELESKOPLANZE - SCHAUMDÜSE

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Einlass	Gewicht			
			gr	oz		
15.0020.23	9,8 L/Min - 3 bar	G1/2" IG	1010	35,63	5	✓
15.0020.24	9,8 L/Min - 3 bar	1/2"Npt IG	1010	35,63	15	

Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	2000 mm	78,7 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Grau. Hebel
Düsen		Kunststoffe Schaumdüse



WP - UMFÜLLUNGSPISTOLE FÜR WINDSCHIRM-REINIGUNG

Bestell-Nr.	Pistole Auslass / Inlass Rohr	Gewicht			
		gr	oz		
15.0006.17	G 1/2" IG - G 1/2" AG	170	6	10	✓
Einlass		G1/2" IG			
Volumenstrom	70 lt/min	18,5 USGpm			
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Maximale	50 °C	120 °F			
Rohrlänge	195 mm	7,67 in.			
Rohr		Pvc			
Pistoletyp	Universal Grau. Hebel				



WP 1 - UMFÜLLUNGSPISTOLE FÜR WINDSCHIRM-REINIGUNG

Bestell-Nr.	Pistole Auslass / Inlass Rohr	Gewicht			
		gr	oz		
15.0201.10	G 1/2" IG - G 1/2" AG	180	6,35	20	
Einlass		G 1/4" IG			
Volumenstrom	70 lt/min	18,5 USGpm			
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Maximale	50 °C	120 °F			
Rohrlänge	100 mm	3,93 in.			
Rohr		Edelstahl			
Pistoletyp	Universal Rotes Hebel				



WP 2 - UMFÜLLUNGSPISTOLE FÜR REINIGUNG BEI KALTEM WETTER

Bestell-Nr.	Pistole Auslass / Inlass Rohr	Gewicht			
		gr	oz		
15.0006.19	G 1/2" IG - G 1/2" AG	200	7,05	20	✓
Einlass		G1/2" IG			
Volumenstrom	70 lt/min	18,5 USGpm			
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Maximale	50 °C	120 °F			
Rohrlänge	80 mm	3,15 in.			
Rohr		Pvc			
Pistoletyp	Universal Violettes Hebel				



CHEM 1 - UMFÜLLUNGSPISTOLE FÜR CHEMISCHE PRODUKTE

Bestell-Nr.	Pistole Auslass / Inlass Rohr	Gewicht			
		gr	oz		
15.0006.70	G 1/2" IG - G 1/2" AG	210	7,4	20	
Einlass		G1/2" IG			
Auslass		G1/2"AG			
Volumenstrom	70 lt/min	18,5 USGpm			
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Maximale	50 °C	120 °F			
Rohrlänge	135,5 mm	5,33 in.			
Rohr		Pvc			
Pistoletyp					
		Universal Grau. Hebel			



ZP - STERILISIERUNGSPISTOLE - MOLKEREI

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
15.0201.00	---	---	220	7,76	20	
Einlass				G1/2" IG		
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm		
Max Druck		25 bar - 2,5 MPa		363 psi		
Maximale		50 °C		120 °F		
Rohrlänge		130 mm		5,12 in.		
Rohr				Edelstahl		
Pistoletyp			Universal Grau. Hebel			
Düsen			Düsenhalter			





FLACHSTRAHLDÜSE - KUNSTSTOFF - 110°

Bestell-Nr.	Düsengröße	Ø Düse	Farbe	Gewicht			
				gr	oz		
2.0150.07	01	0,6 mm	Orange	1	0,05	20	✓
2.0150.01	02	0,9 mm	Gelb	1	0,05	20	✓
2.0150.02	03	1,1 mm	Blau	1	0,05	10	✓
2.0150.03	04	1,3 mm	Rot	1	0,05	10	✓
2.0150.04	045	1,4 mm	Braun	1	0,05	20	✓
2.0150.05	06	1,6 mm	Grau	1	0,05	20	✓
2.0150.06	08	1,8 mm	Weiß	1	0,05	20	✓
Aufbau				POM			
Strahlenart				Flachstrahl			
Strahlenecke				110°			
Max Druck				15 bar - 1,5 MPa 217 psi			



FLACHSTRAHLDÜSE - KUNSTSTOFF - 80°

Bestell-Nr.	Düsengröße	Ø Düse	Farbe	Gewicht			
				gr	oz		
2.0160.01	02	0,9 mm	Gelb	1	0,05	20	✓
2.0160.02	03	1,1 mm	Blau	1	0,05	20	✓
2.0160.03	04	1,3 mm	Rot	1	0,05	20	✓
2.0160.04	045	1,4 mm	Braun	1	0,05	20	✓
2.0160.05	06	1,6 mm	Grau	1	0,05	20	✓
2.0160.06	08	1,8 mm	Weiß	1	0,05	20	✓
Aufbau				POM			
Strahlenart				Flachstrahl			
Strahlenecke				80°			
Max Druck				15 bar - 1,5 MPa 217 psi			



FLACHSTRAHLDÜSE - PVDF - 80°

NEW

Bestell-Nr.	Düsengröße	Farbe	Gewicht			
			gr	oz		
2.0161.00	01	Schwarz	1	0,05	1	✓
2.0161.01	025	Grau	1	0,05	10	✓
Aufbau			PVDF + GF			
Strahlenart			Flachstrahl			
Strahlenecke			80°			
Max Druck			15 bar - 1,5 MPa 217 psi			

Zubehör speziell für die Desinfektion und zur Verwendung mit den folgenden chemischen Prinzipien entwickelt: Salzsäure, Flußsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure, Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit, Ozon.



FLACHSTRAHLDÜSE - MESSING

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengröße	Gewicht			
			gr	oz		
2.0150.12	1,1 mm	03	7	0,25	10	✓
Aufbau			Messing			
Strahlenart			Flachstrahl			
Strahlenecke			110°			
Max Druck			25 bar - 2,5 MPa 363 psi			



FLACHSTRAHLDÜSE - EDELSTAHL

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
2.0150.22	1,1 mm	03	7	0,25	10	✓
Aufbau				Ed/St.		
Strahlenart				Flachstrahl		
Strahlenecke				110°		
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa			363 psi		



EDELSTAHL-KEGELDÜSE + DICHUNGSSCHEIBE + LEITUNG

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
2.0150.51	1,0 mm	025	0,8	0,02	20	✓
2.0150.52	1,2 mm	035	0,8	0,02	20	✓
2.0150.53	1,5 mm	05	0,8	0,02	20	✓
2.0150.54	1,8 mm	06	0,8	0,02	20	✓
2.0150.55	2,0 mm	08	0,8	0,02	20	✓
2.0151.03	---	---	0,2	0,01	10	✓
PP-Dichtungsscheibe für Kegeldüse						
2.0151.02	---	---	1,5	0,05	20	✓
Edelstahl-Leitung für Kegeldüse						

Aufbau	Ed/St.
Dichtungen	PP
Strahlenart	Kegelstrahl
Max Druck	25 bar - 2,5 MPa
	363 psi



EDELSTAHL-KEGELDÜSE FÜR RADKRÄNZE

Bestell-Nr.	Ø Düse	Düsengrösse	Gewicht			
			gr	oz		
2.0150.58	0,7 mm	03	8	0,28	5	✓
Aufbau				Ed/St.		
Strahlenart				Kegelstrahl		
Strahlenecke				70°		



DÜSENFILTER

Bestell-Nr.	Sieb		Dichtungsmaterial	Siebmaterial	Gewicht			
	Mesh	µm			gr	oz		
2.0151.01	50	300	PP	Edelstahl Aisi 304	0,3	0,01	20	✓





VERSTELLBARE KEGELDÜSE - MESSING

Bestell-Nr.	Ø Düse	Einlass	Gewicht				
			gr	oz			
2.0150.56	1,5 mm	Ø12mm x 19 Gewinde/Zoll	24	0,85	5		✓
Düsenart: MINI							
99.0003.14	1,2 mm	G 1/4" AG	43,2	1,52	1		✓
Düsenart: MAXI							
99.0003.15	1,9 mm	Nicht Gewindet	36,5	1,29	1		✓
Düsenart: GERÄNDELT							


Aufbau
Strahlenart
Düsengröße

Messing
Verstell. Kegel
Einstellbar



NIEDERDRUCK-GELENKANSCHLÜSSE - EDELSTAHL

Bestell-Nr.	Einlass	Auslass	Gewicht			
			gr	oz		
26.1600.00	Gk 1/4" AG	1/4"IG	136	4,8	10	
Max Druck		50 bar - 5 MPa		700 psi		
Volumenstrom		40 lt/min		10,5 USGpm		
Maximale		90 °C		195 °F		
Material		Edelstahl 303				



LS1 SCHAUMLANZE NIEDERDRUCK

Bestell-Nr.	Einlass	Typ	Gewicht			
			gr	oz		
15.0100.01	G 1/2" AG	A	265	9,35	10	✓


Schaumlanze mit Venturi-Injection Niederdruck.
Dichtungen eingeschlossen, für Montage der Pistole.

15.0100.02	G 3/4" IG	B	280	9,87	10	
------------	-----------	---	-----	------	----	--

Schaumlanze mit Venturi-Injection Niederdruck

Leistungsdruck	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Max Druck	12 bar - 1,2 MPa	175 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Material		PP+FG

Es wird empfohlen, das chemische Produkt verwässert laut Anweisungen des Reinigungsmittel-Herstellers zu verwenden. Nicht verwenden das Produkt rein konzentriert.
Mit Drosseldüse- Artikel-Nr.: 13.0100.04. Die Reinigungsmittelkonzentration entspricht 3,4%.

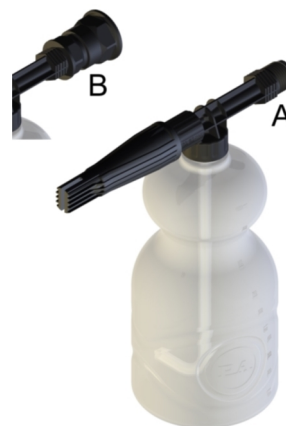

TSC3V SCHÄUMKOPF MIT VENTURI



Bestell-Nr.	Düsengröße	Lochmaß		Farbe	Typ	Gewicht			
		mm	inch			gr	oz		
15.0100.11	045	1.25	0.05	Grau	A	100	3,53	10	✓
15.0100.21	055	1.50	0.06	Blau	B	100	3,53	10	✓
15.0100.22	065	1.75	0.07	Dunkelblau	C	100	3,53	10	✓

Empfohlener Druck bei der Leistungsdruck	4 bar - 0,4 MPa	58 psi
Aufbau	2 - 15 bar	29 - 217 psi
Strahlenart		PP + FG Flachstrahl



UNIVERSAL PISTOLE + LS1 SCHAUMLANZE NIEDERDRUCK

Bestell-Nr.	Einlass	Typ	Gewicht			
			gr	oz		
15.0202.00	G1/2" IG	A	400	14,11	10	✓
15.0202.01	Tülle Ø13mm	B	415	14,63	10	✓
15.0202.02	Tülle Ø20mm	C	416	14,67	10	

Schaumlanze mit Venturi-Injection Niederdruck

Schaumlanze mit Venturi-Injection Niederdruck

Schaumlanze mit Venturi-Injection Niederdruck

Pistoletyp		Universal Grau. Hebel
Leistungsdruck	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Max Druck	12 bar - 1,2 MPa	175 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Material		PP+FG

Es ist ratsam, verdünnte Chemikalie gemäß Produktdatenblatt zu verwenden. Die konzentrierte Chemikalie nicht verwenden.

Mit der Düse – unsere Art-Nr. 13.0100.04 (Ø1.3mm) beträgt die Konzentration 3,4%.





RB35 PISTOLE + LS1 SCHAUMLANZE NIEDERDRUCK

Bestell-Nr.	Einlass	Gewicht			
		gr	oz		
15.0210.00	G1/2" IG Drehbar	710	25,04	5	
Schaumlanze mit Venturi-Injection Niederdruck					

Pistoletyp		RB35 ON/OFF
Schaumlanze		LS1
Leistungsdruck	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Max Druck	12 bar - 1,2 MPa	175 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Material		PA+FG

Es ist ratsam, verdünnte Chemikalie gemäß Produktdatenblatt zu verwenden. Die konzentrierte Chemikalie nicht verwenden.
Mit der Düse – unsere Art-Nr. 13.0100.04 (ø1.3mm) beträgt die Konzentration 3,4%.



CPM300 INOX - EDELSTAHL - SCHAUMDÜSE

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Gewicht			
		gr	oz		
15.0215.01	9,8 L/Min - 3 bar	260	9,17	10	
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom	30 lt/min			8 USGpm	
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa			217 psi	
Maximale	50 °C			120 °F	
Rohrlänge	300 mm			11,8 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grau. Hebel	
Düsen				Kunststoffe Schaumdüse	



CPA600 INOX - EDELSTAHL - SCHAUMDÜSE

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Gewicht			
		gr	oz		
15.0216.18	9,8 L/Min - 3 bar	333	11,75	50	
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom	30 lt/min			8 USGpm	
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa			217 psi	
Maximale	50 °C			120 °F	
Rohrlänge	600 mm			23,6 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grau. Hebel	
Düsen				Kunststoffe Schaumdüse	



CPM600 INOX - EDELSTAHL - SCHAUMDÜSE

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Gewicht			
		gr	oz		
15.0215.02	9,8 L/Min - 3 bar	333	11,75	50	
15.0215.021	9,8 L/Min - 3 bar	333	11,75	20	
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom	30 lt/min			8 USGpm	
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa			217 psi	
Maximale	50 °C			120 °F	
Rohrlänge	600 mm			23,6 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grau. Hebel	
Düsen				Kunststoffe Schaumdüse	



CPM750 INOX - EDELSTAHL - SCHAUMDÜSE

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Gewicht			
		gr	oz		
15.0215.04	9,8 L/Min - 3 bar	370	13,05	20	
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom	30 lt/min			8 USGpm	
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa			217 psi	
Maximale	50 °C			120 °F	
Rohrlänge	750 mm			29,5 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grau. Hebel	
Düsen				Kunststoffe Schaumdüse	





CPM900 INOX - EDELSTAHL - SCHAUMDÜSE

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Gewicht			
		gr	oz		
15.0215.03	9,8 L/Min - 3 bar	419	14,77	20	✓
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm	
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa			217 psi	
Maximale	50 °C			120 °F	
Rohrlänge	900 mm			35,4 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grau. Hebel	
Düsen				Kunststoffe Schaumdüse	



CPA600 INOX - EDELSTAHL + SCHAUMKOPF TSC1-04

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Gewicht			
		gr	oz		
15.0216.31	04	350	12,35	10	
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm	
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa			217 psi	
Maximale	50 °C			120 °F	
Rohrlänge	600 mm			23,6 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grau. Hebel	
Düsen				TSC1-04	



CPA750 INOX - EDELSTAHL + SCHAUMKOPF TSC1-04

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Gewicht			
		gr	oz		
15.0217.31	04	390	13,75	10	
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm	
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa			217 psi	
Maximale	50 °C			120 °F	
Rohrlänge	750 mm			29,50 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grau. Hebel	
Düsen				TSC1-04	



CPMT ECO 2000 INOX EDELSTAHL - TELESKOPLANZE - SCHAUMDÜSE

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Gewicht			
		gr	oz		
15.0050.01	9,8 L/Min - 3 bar	815	28,75	15	✓
Einlass				G1/2" IG	
Volumenstrom		30 lt/min		8 USGpm	
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa			217 psi	
Maximale	50 °C			120 °F	
Rohrlänge	2000 mm			78,7 in.	
Rohr				Edelstahl	
Pistoletyp				Universal Grau. Hebel	
Düsen				Kunststoffe Schaumdüse	



CPMT 2000 INOX EDELSTAHL - TELESKOPLANZE - SCHAUMDÜSE

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Einlass	Gewicht			
			gr	oz		
15.0020.23	9,8 L/Min - 3 bar	G1/2" IG	1010	35,63	5	✓
15.0020.24	9,8 L/Min - 3 bar	1/2"Npt IG	1010	35,63	15	




Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Rohrlänge	2000 mm	78,7 in.
Rohr		Edelstahl
Pistoletyp		Universal Grau. Hebel
Düsen		Kunststoffe Schaumdüse





SCHAUMDÜSEN - KUNSTSTOFF

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Markierung	Strahlenecke	Gewicht				
				gr	oz			
13.0003.88 ø 2.45 mm	5,9 l/min - 3 bar	15-80	80°	3	0,11	10		✓
13.0003.80 ø 3.35 mm	9,8 L/Min - 3 bar	25-60	60°	3	0,11	10		✓
13.0003.82 ø 4.95 mm	16.8 l/min - 3 bar	55	55°	3	0,11	10		✓
Aufbau			PPS+FG					
Strahlenart			Flachstrahl					
Max Druck	15 bar - 1,5 MPa		217 psi					



TSC1-04 SCHAUMKOPF

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Einlass	Gewicht				
			gr	oz			
15.0200.01	40	1/2" AG	25	0,88	5		✓
Leistungsdruck		3 - 6 bar					43,5 - 87 psi
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa					217 psi
Aufbau							PP + FG
Strahlenart							Flachstrahl
Farbe							Schwarz



TSC2-04 SUPER SCHAUMKOPF

Bestell-Nr.	Düsengrösse	Einlass	Gewicht				
			gr	oz			
15.0200.11	40	1/2" AG	25	0,88	5		✓
Leistungsdruck		3 - 6 bar					43,5 - 87 psi
Max Druck		15 bar - 1,5 MPa					217 psi
Aufbau							PP + FG
Strahlenart							Flachstrahl
Farbe							Rot



LS3-P - SCHAUMLANZE M. BEHÄLTER - HOCHDRUCK

Bestell-Nr.	Einlass	Düsen	Gewicht			
			gr	oz		
15.0300.01	G 1/4" AG	110° Flachstrahl - Kunststoff	135	4,8	8	
Vertikale Positionierung Düse. Frei schwenkbare Düse.						
Max Druck	110 bar - 11 MPa		1600 psi			
Maximale	60 °C		140 °F			
Behälter	1 Lt		0,264 USg			
Material			PA+FG			

Schaumlanze vollständig mit Kunststoff Thermoplast gebaut.
Flasche mit ergonomischem Design und Maßstab.



LS3-2 - SCHAUMLANZE M. BEHÄLTER - HOCHDRUCK


Bestell-Nr.	Einlass	Ø Düse	Düsen	Gewicht			
				gr	oz		
25.1526.62	G 1/4" IG	1,25 mm	Vertikal	470	16,58	6	
Leistungsdruck	160 bar - 16 MPa			2300 psi			
Max Druck	180 bar - 18 MPa			2600 psi			
Volumenstrom	12 lt/min			3,2 USGpm			
Maximale	60 °C			140 °F			
Behälter	1 Lt			0,264 USg			



KUPPLUNG KARCHER-ART K-SERIES MESSING

Bestell-Nr.	Einlass	Typ	Gewicht			
			gr	oz		
26.0606.00	G 1/4" IG	A	101	116	10	
26.0610.00	Gk 1/4" AG	B	116	4,09	10	
Leistungsdruck	250 bar - 25 MPa			3650 psi		
Max Druck	280 bar - 28 MPa			4050 psi		
Volumenstrom	30 lt/min			8 USGpm		
Maximale	90 °C			195 °F		
Material				Messing		

Stift Ø 8 mm





KUPPLUNG KARCHER-ART K-SERIES PLASTIK

Bestell-Nr.	Einlass	Material	Gewicht			
			gr	oz		
2.0110.01	G 1/4" IG	Messing	40	1,41	10	✓
Leistungsdruck		180 bar - 18 MPa				2600 psi
Max Druck		200 bar - 20 MPa				2900 psi
Volumenstrom		30 lt/min				8 USGpm
Maximale		60 °C				140 °F
Material						Plastik + Messing



KUPPLUNG BOSCH MESSING

Bestell-Nr.	Einlass	Gewicht			
		gr	oz		
2.0110.02	G 1/4" IG	134	4,73	10	✓
Leistungsdruck		120 bar - 12 MPa			1750 psi
Max Druck		140 bar - 14 MPa			2000 psi
Volumenstrom		30 lt/min			8 USGpm
Maximale		60 °C			140 °F
Material					Messing



KUPPLUNG BOSCH PLASTIK

Bestell-Nr.	Einlass	Gewicht			
		gr	oz		
2.0110.03	G 1/4" IG	30	1,06	10	✓
Leistungsdruck		80 bar - 8 MPa			1160 psi
Max Druck		100 bar - 10 MPa			1450 psi
Volumenstrom		20 lt/min			5,28 USGpm
Maximale		60 °C			140 °F
Material					Plastik



KUPPLUNG LAVOR MESSING

Bestell-Nr.	Einlass	Gewicht			
		gr	oz		
26.0590.00	G 1/4" IG	50	1,76	10	
Leistungsdruck		160 bar - 16 MPa			2300 psi
Max Druck		180 bar - 18 MPa			2600 psi
Volumenstrom		30 lt/min			8 USGpm
Maximale		90 °C			195 °F
Material					Messing

Stift Ø14 mm



KUPPLUNG NILFISK ALTO MESSING

Bestell-Nr.	Einlass	Gewicht			
		gr	oz		
26.0605.00	G 1/4" IG	41	1,45	10	
Leistungsdruck	120 bar - 12 MPa				1750 psi
Max Druck	140 bar - 14 MPa				2000 psi
Volumenstrom	30 lt/min				8 USGpm
Maximale	90 °C				195 °F
Material					Messing
Stift Ø14 mm					



KUPPLUNG GERNI-ALTO MESSING


Bestell-Nr.	Einlass	Gewicht			
		gr	oz		
2.0110.04	G 1/4" IG	134	4,73	10	✓
Leistungsdruck	120 bar - 12 MPa				1750 psi
Max Druck	140 bar - 14 MPa				2000 psi
Volumenstrom	30 lt/min				8 USGpm
Maximale	60 °C				140 °F
Material					Messing



KUPPLUNG KARCHER HD/HDS MESSING

Bestell-Nr.	Einlass	Typ	Gewicht			
			gr	oz		
26.0250.20	G 1/4" IG	A	118	4,16	25	
26.0250.30	G 1/4" AG	B	104	3,67	25	
Leistungsdruck	250 bar - 25 MPa					3650 psi
Max Druck	280 bar - 28 MPa					4050 psi
Volumenstrom	40 lt/min					10,5 USGpm
Maximale	160 °C					320 °F
Material						Messing


Stift Ø14 mm - M22×1,5 IG - Fester Stift

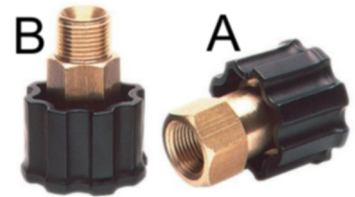

KUPPLUNG KRANZLE MESSING

Bestell-Nr.	Einlass	Typ	Gewicht			
			gr	oz		
26.0051.31R	G 1/4" AG	A	46	1,62	25	
26.0002.31R	G 1/4" IG	B	65	2,3	25	
Leistungsdruck	250 bar - 25 MPa					3650 psi
Max Druck	280 bar - 28 MPa					4050 psi
Volumenstrom	40 lt/min					10,5 USGpm
Maximale	160 °C					320 °F
Material						Messing

Stift Ø14 mm - M22×1,5 AG

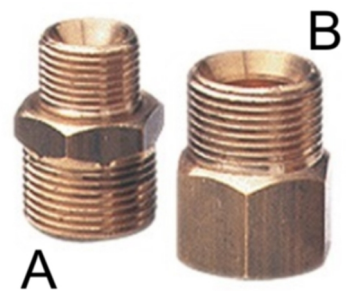




ANSCHLÜSSE MESSING

Bestell-Nr.	Einlass/Auslass	Typ	Gewicht			
			gr	oz		
26.0604.31R	G 1/4" AG AG	A	84	2,96	10	
30.0022.31R	G 1/4" AG AG	B	41	1,45	5	

Leistungsdruck	120 bar - 12 MPa	1750 psi
Max Druck	140 bar - 14 MPa	2000 psi
Volumenstrom	30 lt/min	8 USGpm
Maximale	90 °C	195 °F
Material		Messing

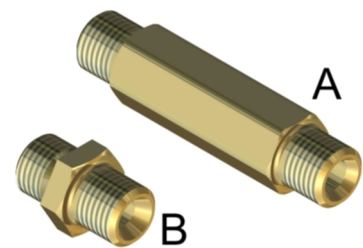

FI-1 - EINGANGSFILTER FÜR UNIVERSAL-PISTOLE

Bestell-Nr.	Lochmaß		Gewicht			
	mm	inch	gr	oz		
13.0003.46	18,2	0,72	2,5	0,09	10	✓
Max Druck	40 bar - 4 MPa		580 psi			
Volumenstrom	70 lt/min		18,5 USGpm			
Maximale	60 °C		140 °F			
Sieb	25 Mesh		700 µm			
Aufbau	PP + FG		Universal			
Pistoletyp						



EINSAUGFILTER MIT MESSING-GEWICHT

Bestell-Nr.	Schlauchtülle		Aufbau	Gewicht	Gewicht			
	mm	inch			gr	oz		
28.1010.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Messing	20	0,7	50	
Maximale	40 °C		104 °F					
Sieb	51 Mesh		355 µm					



EINSAUGFILTER MIT MESSING-GEWICHT UND RÜCHSCHLAGVENTIL

Bestell-Nr.	Schlauchtülle		Aufbau	Gewicht	Gewicht			
	mm	inch			gr	oz		
28.1000.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Messing	22	0,77	50	
Rückschlagventil				Ja				
Maximale	40 °C			104 °F				
Sieb	51 Mesh			355 µm				



EINSAUGFILTER MIT EDELSTAHL-GEWICHT

Bestell-Nr.	Schlauchtülle		Aufbau	Gewicht	Gewicht			
	mm	inch			gr	oz		
28.1010.30	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Edelstahl	18	0,63	10	
Maximale	40 °C		104 °F					
Sieb	51 Mesh		355 µm					



EINSAUGFILTER MIT EDELSTAHL-GEWICHT UND RÜCHSCHLAGVENTIL

Bestell-Nr.	Schlauchtülle		Aufbau	Gewicht	Gewicht			
	mm	inch			gr	oz		
28.1000.30	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Edelstahl	20	0,7	10	
Rückschlagventil				Ja				
Maximale	40 °C			104 °F				
Sieb	51 Mesh			355 µm				



FSR- KUNSTSTOFFFILTER

Bestell-Nr.	Schlauchtülle		Aufbau	Gewicht	Gewicht			
	mm	inch			gr	oz		
28.1045.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Messing	21	0,74	25	
Volumenstrom	1,5 lt/min		0,4 USGpm					
Maximale	40 °C		104 °F					
Sieb	51 Mesh		355 µm					






FSR- KUNSTSTOFFFILTER MIT RÜCKSCHLAGVENTIL

Bestell-Nr.	Schlauchtülle		Aufbau	Gewicht	Gewicht			
	mm	inch			gr	oz		
28.1035.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Messing	22	0,77	25	
Rückschlagventil					Ja			
Volumenstrom					0,4 USGpm			
Maximale					104 °F			
Sieb					355 µm			



F 8 - KUNSTSTOFFFILTER

Bestell-Nr.	Einlass/Auslass	Sieb		Gewicht			
		Mesh	µm	gr	oz		
28.0380.00	2× G 1/2"IG	46	300	121,5	4,29	20	
28.0380.15	2× G 1/2"IG	100	150	121,5	4,29	20	
28.0390.00	2× G3/4" IG	46	300	124	4,37	20	
28.0390.15	2× G3/4" IG	100	150	124	4,37	20	
Leistungsdruck				10 bar - 1 MPa			
Volumenstrom				30 lt/min			
Maximale				40 °C			
Siebmaterial				Edelstahl Aisi 304			

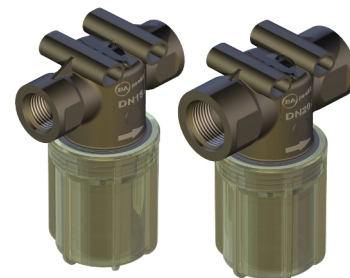

FPL -FILTER AUS KUNSTSTOFF G3/4 AG-IG

Bestell-Nr.	Einlass	Auslass	Sieb		Farbe	Gewicht			
			Mesh	µm		gr	oz		
28.0130.00R	3/4"AG	3/4"IG	125	120	Grau	110	3,88	40	
28.0131.22R	-	-	125	120	Grau	10	0,35	12	
28.0136.00R	3/4"AG	3/4"IG	63	60	Weiß	110	3,88	40	
28.0137.22R	-	-	63	60	Weiß	10	0,35	12	
Max Druck				10 bar - 1 MPa				145 psi	
Volumenstrom				80 lt/min				21 USGpm	
Maximale				40 °C				105 °F	
Material				PP + SAN				NBR	
Dichtungsmaterial									



SLP - LANZENHALTER PE

Bestell-Nr.	Material	Farbe	Gewicht			
			gr	oz		
28.3230.00	PE	Blau	1290	35,27	2	
28.3230.30	PE	Grau	1290	35,27	2	



VP PE - BÜRSTENHALTER

Bestell-Nr.	Material	Farbe	Gewicht			
			gr	oz		
28.3270.00	PE	Blau	3400	120	1	
28.3270.30	PE	Grau	3400	120	1	

Länge	424 mm	16,7 inch
Breite	197 mm	7,76 inch
Höhe	585 mm	23,03 inch



BL - LANZENHALTER

Bestell-Nr.	Aufbau	Maximale Flüssigkeitstemperatur		Gewicht			
		°C	°F	gr	oz		
13.0003.70	PP + FG	60	140	17	0,6	20	✓

Zur Benutzung als Lanzenhülse



ANSCHLÜSSE UND SCHLAUCHTÜLLEN 1/2" - UNIVERSAL / RB65

Bestell-Nr.	Aufbau	Einlass	Auslass	Gewicht			
				gr	oz		
2.0010.01	Vernick.Mess.	1/2" AG	Rohr Ø10×8mm	51	1,8	10	✓
2.0010.02	Vernick.Mess.	1/2" AG	Rohr Ø12×10mm	54,5	1,9	10	✓
13.0003.44	PA6	1/2" AG	Tülle Ø10mm	9	0,3	10	✓
13.0003.38	PP	1/2" AG	Tülle Ø13mm	9	0,3	10	✓
2.0090.14	PP	1/2" AG	Tülle Ø15mm	9	0,3	10	✓
13.0003.37	PP	1/2" AG	1/4"AG	7	0,25	10	✓
12.0010.18	Messing	1/2" AG	1/4"AG	49,3	1,74	10	✓
2.0090.15	PP	1/2" AG	1/2"AG	11,5	0,4	10	✓
13.0003.60	PP	1/2" AG	1/4"IG	6	0,2	10	✓






RINGMUTTER FÜR BAYONETT-ANSCHLUSS - UNIVERSAL / RB65

Bestell-Nr.	Aufbau	Einlass	Auslass	Gewicht			
				gr	oz		
2.0010.11	Vernick.Mess.	G 1/4" IG	Schnellkuppl.	15	0,53	10	✓




DICHTUNG FÜR 1/2"-ANSCHLUSS - UNIVERSAL / RB65

Bestell-Nr.	Material	Durchmesser	Gewicht			
			gr	oz		
13.0003.50	PP	1/2"	0,2	7,05	10	✓




ANSCHLÜSSE UND SCHLAUCHTÜLLEN 3/8"

Bestell-Nr.	Aufbau	Einlass	Auslass	Gewicht			
				gr	oz		
2.0090.23	PP	3/8"AG	Tülle Ø11mm	4,5	0,16	10	
2.0090.17	PP	3/8"AG	1/4"IG	3,5	0,12	10	✓

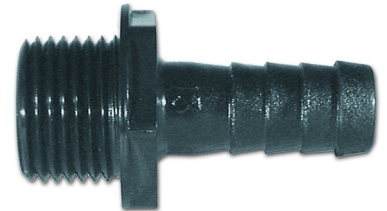

DICHTUNG FÜR 3/8"-ANSCHLUSS

Bestell-Nr.	Material	Durchmesser	Gewicht			
			gr	oz		
2.0151.03	PP	3/8"	0,2	0,01	10	✓



ANSCHLÜSSE UND SCHLAUCHTÜLLEN - UNIVERSAL / RB65


Bestell-Nr.	Aufbau	Einlass	Auslass	Gewicht			
				gr	oz		
30.6480.00	Messing	1/2" AG	1/2"IG	121,5	4,3	5	✓
SW65 - Kugel-Drehgelenk							
30.6430.00	Messing	1/2" AG	Tülle Ø13mm	100	3,53	10	
Büchse-Drehgelenk							

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
 Volumenstrom 60-100 l/min 16-26,5 USGpm
 Maximale 90 °C 195 °F



NPT-ANSCHLÜSSE - UNIVERSAL / RB65

Bestell-Nr.	Aufbau	Einlass	Auslass	Gewicht			
				gr	oz		
12.0010.12	Messing	1/2"Npt IG	G1/2"AG	55,4	1,95	1	✓
12.0010.16	Ed/St.	1/2"Npt IG	G1/2"AG	52,2	1,84	1	✓



VERLÄNGERUNGSBOGEN PVC-ROHRE

Bestell-Nr.	Typ	Rohrlänge		Gewicht			
		mm	in.	gr	oz		
13.0003.64	A	---	---	6,4	0,23	5	✓
SCHWARZ							
13.0013.64	F	---	---	6,4	0,23	5	✓
GRAUES							
12.0080.32-1	B	215	8,46	29,5	1,04	1	
12.0080.12-1	B	600	23,6	81,8	2,88	5	
12.0080.13-1	B	1200	47,2	166,2	5,86	1	
13.0003.66	C	---	---	7,2	0,25	5	✓
10.3059.01	D	---	---	0,1	0,004	5	✓
13.0003.51	E	---	---	0,5	0,018	10	✓

Einlass/Auslass

Ø Extern PVC

Ø Inner PVC


13,5 mm

8 mm

G 1/2"AG - G 1/2"IG

0,53 inch

0,31 inch

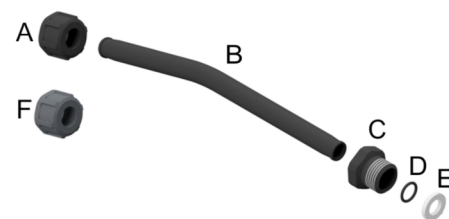

VERLÄNGERUNGSBOGEN EDELSTAHL-ROHRE

Bestell-Nr.	Typ	Rohrlänge		Gewicht			
		mm	in.	gr	oz		
99.0206.05-1	A	300	11,8	81,6	2,88	1	
99.0206.01-1	A	600	23,6	143,6	5,06	10	
99.0206.02-1	A	750	29,5	176	6,21	1	
99.0206.03-1	A	900	35,4	213,7	7,54	1	
99.0206.19-1	A	1100	43,31	257,7	9,1	1	
99.0206.09-1	A	1500	59	362,4	12,78	1	
13.0003.51	B	---	---	0,5	0,018	10	✓

Einlass/Auslass

Ø Extern Edelstahl

Ø Inner Edelstahl


12 mm

10,40 mm

G 1/2"AG - G 1/2"IG

0,47 inch

0,40 inch

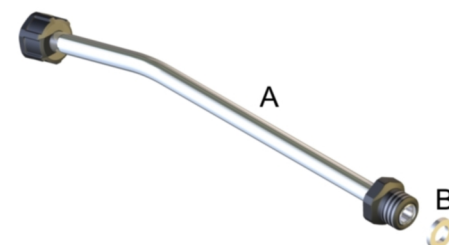


INNENPISTOLE-REPARATURSATZ

Bestell-Nr.	Pistoletyp	Dichtungen	Gewicht			
			gr	oz		
99.0003.03	Universal Rotes Hebel	NBR	10,6	0,373	1	✓
99.0003.04	Universal Blau-Violettes Hebel	VITON	10,7	0,327	1	✓
99.0003.13	Universal Grau-Braun Hebel	VITON	11,6	0,409	1	✓
99.0003.11	Universal Schwarz Hebel EPDM	EPDM	8,2	0,289	1	✓
99.0003.18	Universal Schwarz Hebel VITON	VITON	8,2	0,289	1	✓
99.0003.17	Universal Grün. Hebel	VITON	10,6	0,373	1	
99.0003.16	Universal Gelbes Hebel	VITON	10,6	0,373	1	



PISTOLE-REPARATURSATZ

Bestell-Nr.	Typ	Pistoletyp	Gewicht		
			gr	oz	
713.0003.24	A	Rotes-Blau-Grau-Braun-Schwa.-Grün-Viole.	5,6	0,197	5
713.0003.39	A	Gelbes	7	0,247	5
13.0003.55	B	Rotes-Blau-Braun-Schwarz-Grün-Violeta	0,8	0,028	5 ✓
12.0050.18	B	Grau	5,8	0,204	5
12.0050.08	B	Gelbes	5,4	0,19	5 ✓
13.0003.11	C	Rotes-Blau-Grau-Schwarz-Grün	87,7	3,1	1 ✓
13.0003.91	C	Violettes	71,1	2,51	5 ✓
13.0003.27	C	Gelbes	115,6	4,07	1 ✓

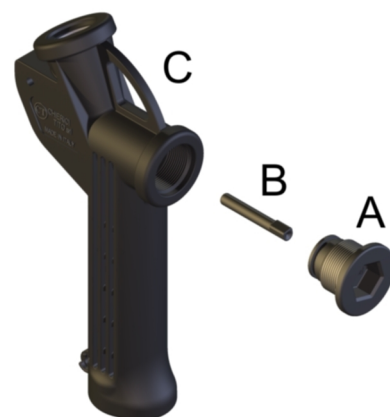


HEBEL-REPARATURSATZ

Bestell-Nr.	Typ	Farbe	Gewicht		
			gr	oz	
13.0003.31	A	Rot	19	0,67	1
13.0003.32	B	Blau	19	0,67	1
13.0003.36	C	Grau	19	0,67	1
13.0003.33	D	Schwarz	19	0,67	1
13.0003.49	E	Grünes	19	0,67	1
713.9903.90	F	Violettes	19	0,67	5 ✓
13.0003.35	G	Gelb	19	0,67	1


Hebel

Hebel + Schlägen

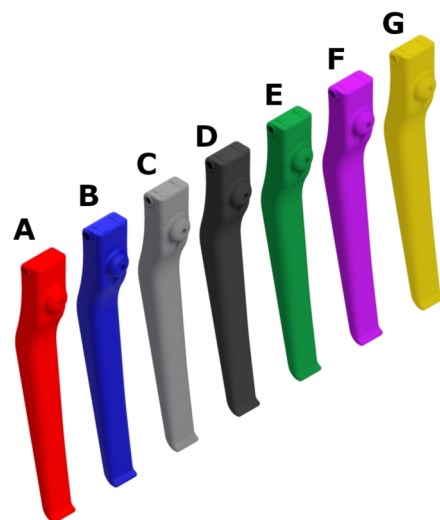


DÜSENHALTER-SCHUTZ

Bestell-Nr.	Typ	Gewicht		
		gr	oz	
13.0003.65	A	5,8	0,21	10 ✓
Rot Düsenhalter - G 1/2" AG				
13.0013.65	B	5,8	0,21	10 ✓
Blaues Düsenhalter - G 1/2" AG				

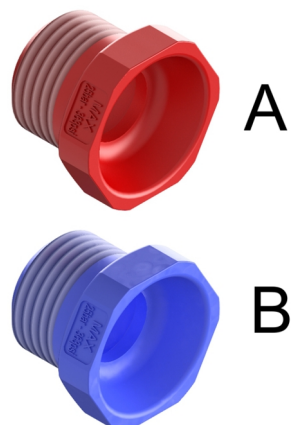

SPACER FÜR PISTOLE DÜSENHALTER

Bestell-Nr.	Material	Sieb		Dichtungen	Gewicht				
		Mesh	µm		gr	oz			
2.0151.01 Typ A	Ed/St.	50	300	VITON	0,3	0,01	20	✓	
13.0003.81 Typ B	PP	---	---	---	2,7	0,1	20	✓	

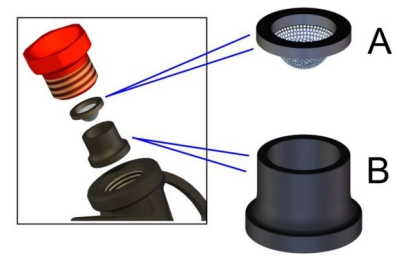

CT80 - MECHANISCHER LITERZÄHLER M. MESSING-KUPPLUNGEN

Bestell-Nr.	Einlass/Auslass	Ablesung	Gewicht			
			gr	oz		
15.0005.01	2× G1" IG	Liter	1342	47,3	1	✓
15.0005.02	2× G1" IG	Liter	1342	47,3	1	✓
Kein Logo auf dem Schirm						
15.0005.11	2× G3/4" IG	Liter	1350	47,6	1	✓
15.0005.12	2× G3/4" IG	Liter	1350	47,6	1	✓
Kein Logo auf dem Schirm						
15.0005.21	2× 1" Npt IG	Liter	1342	47,3	12	
Kein Logo auf dem Schirm						
15.0005.22	2× 1" Npt IG	Gallonen	1342	47,3	12	
Kein Logo auf dem Schirm						
15.0005.23	2× G1" IG	Gallonen	1342	47,3	12	
Kein Logo auf dem Schirm						
15.0005.31	2× 3/4" Npt IG	Liter	1350	47,6	12	
Kein Logo auf dem Schirm						
15.0005.32	2× 3/4" Npt IG	Gallonen	1350	47,6	12	
Kein Logo auf dem Schirm						
15.0005.33	2× G3/4" IG	Gallonen	1350	47,6	12	
Kein Logo auf dem Schirm						

Volumenstrom	20 - 80 lt/min	5 - 21 USGpm
Max Druck	0,1 - 3,5 bar	1,45 - 51 psi
Maximale	50 °C	120 °F
Genauigkeit		±1%
Nulleinstellbarer Teilzähler	999 lt.	999 Usg.
Nicht Nulleinstellbarer	999999 lt.	999999 Usg.
Anschlüsse		Messing
Aufbau		PP + FG
Zählkammer		PPS
Dichtungen		VITON
Innenteile		Ed/St.



CT80 - MECHANISCHER NYLON-LITERZÄHLER M. EDELSTAHL-KUPPLUNGEN

Bestell-Nr.	Einlass/Auslass	Ablesung	Gewicht			
			gr	oz		
15.0005.61	2× G1" IG	Liter	1250	44	12	✓
Volumenstrom	20 - 80 lt/min	5 - 21 USGpm				
Max Druck	0,1 - 3,5 bar	1,45 - 51 psi				
Maximale	50 °C	120 °F				
Genauigkeit		±1%				
Nulleinstellbarer Teilzähler	999 lt.	999 Usg.				
Nicht Nulleinstellbarer	999999 lt.	999999 Usg.				
Anschlüsse		Messing				
Aufbau		PA66 Nylon				
Zählkammer		PPS				
Dichtungen		VITON				
Innenteile		Ed/St.				



CT80 - MECHANISCHER LITERZÄHLER M. EDELSTAHL-KUPPLUNGEN - UREA

Bestell-Nr.	Einlass/Auslass	Ablesung	Gewicht			
			gr	oz		
15.0005.50	2× G1" IG	Liter	1342	47,3	12	✓
Kein Logo auf dem Schirm						
Volumenstrom	20 - 80 lt/min		5 - 21 USGpm			
Max Druck	0,1 - 3,5 bar		1,45 - 51 psi			
Maximale	50 °C		120 °F			
Genauigkeit			±1%			
Nulleinstellbarer Teilzähler	999 lt.		999 Usg.			
Nicht Nulleinstellbarer	999999 lt.		999999 Usg.			
Anschlüsse			Edelstahl			
Aufbau			PP + FG			
Zählkammer			PPS			
Dichtungen			VITON			
Innenteile			Ed/St.			




CT80 - MECHANISCHER LITERZÄHLER M. KUNSTSTOFF-KUPPLUNGEN

Bestell-Nr.	Einlass/Auslass	Ablesung	Gewicht			
			gr	oz		
15.0005.07	2× G1" IG	Liter	1330	46,91	1	✓
15.0005.15	2× G3/4" IG	Liter	1340	47,2	1	✓
15.0005.24	2× G1" IG	Gallonen	1330	46,91	12	
Kein Logo auf dem Schirm						
15.0005.34	2× 3/4" Npt IG	Liter	1340	47,2	12	
Kein Logo auf dem Schirm						
15.0005.35	2× 3/4" Npt IG	Gallonen	1340	47,2	12	
Kein Logo auf dem Schirm						
15.0005.36	2× G3/4" IG	Gallonen	1340	47,2	12	
Kein Logo auf dem Schirm						
Volumenstrom	20 - 80 lt/min		5 - 21 USGpm			
Max Druck	0,1 - 3,5 bar		1,45 - 51 psi			
Maximale	50 °C		120 °F			
Genauigkeit			±1%			
Nulleinstellbarer Teilzähler	999 lt.		999 Usg.			
Nicht Nulleinstellbarer	999999 lt.		999999 Usg.			
Anschlüsse			PP + FG			
Aufbau			PP + FG			
Zählkammer			PPS			
Dichtungen			NBR			
Innenteile			Ed/St.			



PAL80 - ALU-PISTOLE

Bestell-Nr.	Einlass	Gewicht			
		gr	oz		
15.0002.50	1"AG Dreh. Vernick.Mess.	551	19,43	30	✓
15.0002.61	Dreh.Tülle Ø20mm K/stoff.	433	15,3	30	✓
15.0002.62	Dreh.Tülle Ø25mm K/stoff.	435	15,34	30	✓
Max Druck	3,5 bar	51 psi			
Maximale	50 °C	120 °F			
Volumenstrom	80 lt/min	21 USGpm			
Dichtungen		NBR			
Innenteile		Vernick.Mess.			
Auslass		Rohr Ø25mm			
Sicherung		Ja			

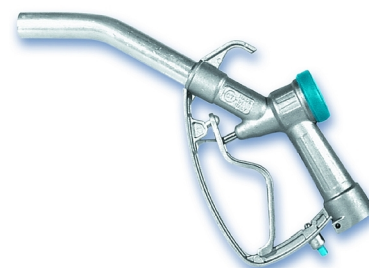

PMP120 N - SCHWARZE KUNSTSTOFF-PISTOLE

Bestell-Nr.	Einlass	Dichtungen	Gewicht			
			gr	oz		
15.0001.61	1"IG Mess.-Einsatz	NBR	277	9,77	30	✓
15.0001.71	1"AG Drehbar, Kunsst.	NBR	277	9,77	30	✓
15.0001.72	1"AG Drehbar, Kunsst.	VITON	277	9,77	30	✓
15.0001.76	Dreh.Tülle Ø20mm K/stoff.	NBR	277	9,77	30	✓
15.0001.77	Dreh.Tülle Ø25mm K/stoff.	NBR	277	9,77	30	✓
Maximale	50 °C	120 °F				
Volumenstrom	120 lt/min	31,70 USGpm				
Innenteile		PP+FG + Verzinkt. Stahl				
Auslass		Rohr Ø29mm				
Sicherung		Ja				



PMP90 UREA ADBLUE - BLAUES KUNSTSTOFF-PISTOLE

Bestell-Nr.	Einlass	Gewicht			
		gr	oz		
15.0001.81	1"AG Drehbar, Kunsst.	270	9,52	30	✓
15.0001.86	Dreh.Tülle Ø20mm K/stoff.	270	9,52	30	✓
15.0001.87	Dreh.Tülle Ø25mm K/stoff.	270	9,52	30	✓
Maximale	60 °C	140 °F			
Volumenstrom	90 lt/min	23,77 USGpm			
Dichtungen		VITON			
Innenteile		PA6+FG + Edelstahl			
Auslass		Rohr Ø18,8mm			
Sicherung		Ja			



PMP120 B - WEIßE KUNSTSTOFF-PISTOLE

Bestell-Nr.	Einlass	Gewicht			
		gr	oz		
15.0001.51	1"AG Drehbar, Kunsst.	287	10,12	30	✓
15.0001.56	Dreh.Tülle Ø20mm K/stoff.	287	10,12	30	✓
15.0001.57	Dreh.Tülle Ø25mm K/stoff.	287	10,12	30	✓
Maximale	50 °C	120 °F			
Volumenstrom	120 lt/min	31,70 USGpm			
Dichtungen		VITON			
Innenteile		PP+FG + Edelstahl			
Auslass		Rohr Ø29mm			
Sicherung		Ja			



AUTOMATIK-PISTOLE

Bestell-Nr.	Volumenstrom		Einlass	Gewicht			
	lt/min	USGpm		gr	oz		
2.0370.01	60	16	1"AG Drehbar, Mess.	1500	52,9	1	✓
2.0370.02	60	16	3/4"IG Mess.-Einsatz	1500	52,9	1	
2.0390.01	120	32	1"AG Drehbar, Mess.	1765	62,25	1	✓
2.0390.02	120	32	1"IG Mess.-Einsatz	1540	54,3	1	



Maximale
Sicherung

60 °C

140 °F
Ja

ACHTUNG: DIESE PISTOLE DARF NUR FÜR DIE UMFÜLLUNG VON WASSER, BIOBRENNSTOFF, DIESELÖL UND ÖL BENUTZT WERDEN.




DREHGELENKE FÜR AUTOMATIK-PISTOLE

Bestell-Nr.	Typ	Einlass	Auslass	Gewicht			
				gr	oz		
2.0370.03	Drehbar	1"F	3/4"AG	215,5	7,6	1	
2.0380.03	Drehbar	1"F	1"AG	253	8,9	1	



Aufbau

Messing

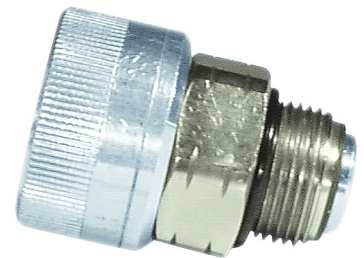



CT TURTLE KIT 220V - 60 L/MIN

Bestell-Nr.	Umhüllung	Gewicht			
		gr	oz		
15.0500.26	Geschlossen	17000	599,65	1	

Volt	220
Volumenstrom	60 lt/min
Elektropumpe	16 USGpm
Pistoletyp	B/N 2.0350.01
Schwarzer	Automatisch 60 L/Min
Einsaugfilter	4 mt
Zubehör	157,5 inch
	Messing m/Rückschlagventil
	3 Tüllen + 4 Schelle



CT-KIT 220V MOBIL - 60 L/MIN

Bestell-Nr.	Umhüllung	Pistoletyp	Gewicht			
			gr	oz		
15.0500.01	Mobil	PAL80 Alu.	15700	553,8	1	
15.0500.05	Mobil	Automatisch 60 L/Min	16700	589,07	1	

Volt	220
Volumenstrom	60 lt/min
Elektropumpe	16 USGpm
Schwarzer	B/N 2.0350.01
Einsaugfilter	4 mt
Zubehör	157,5 inch
	Messing m/Rückschlagventil
	3 Tüllen + 4 Schelle



CT-KIT 220V WANDMONTAGE - 60 LT/MIN

Bestell-Nr.	Umhüllung	Gewicht			
		gr	oz		
15.0500.04	Wand-Montage	13700	483	1	

Volt	220
Volumenstrom	60 lt/min
Elektropumpe	16 USGpm
Pistoletyp	B/N 2.0350.01
Schwarzer	PAL80 Alu.
Einsaugfilter	4 mt
Zubehör	157,5 inch
	Messing m/Rückschlagventil
	3 Tüllen + 4 Schelle



NEW CT-KIT 12V MOBIL- 40 L/MIN **CE**

Bestell-Nr.	Umhüllung	Pistoletyp	Gewicht		
			gr	oz	
15.0551.01	Mobil	PAL80 Alu.	12200	430,24	1
15.0551.03	Mobil	Automatisch 60 L/Min	13200	465,62	1

Volt		12
Volumenstrom	40 lt/min	10,5 USGpm
Elektropumpe		B/N 2.0320.01
Schwarzer	4 mt	157,5 inch
Einsaugfilter		Messing m/Rückschlagventil
Zubehör		3 Tüllen + 4 Schelle



NEW CT-KIT 12V WANDMONTAGE - 40 L/MIN **CE**

Bestell-Nr.	Umhüllung	Gewicht		
		gr	oz	
15.0551.02	Wand-Montage	10200	359,79	1

Volt		12
Volumenstrom	40 lt/min	10,5 USGpm
Elektropumpe		B/N 2.0320.01
Pistoletyp		PAL80 Alu.
Schwarzer	4 mt	157,5 inch
Einsaugfilter		Messing m/Rückschlagventil
Zubehör		3 Tüllen + 4 Schelle



BLECH-SET FÜR CT-KIT

Bestell-Nr.	Umhüllung	Gewicht		
		gr	oz	
99.0015.01	Mobil	2200	77,6	1





ELEKTROPUMPE 220V - 60 L/MIN

Bestell-Nr.	By-Pass	Innenfilter	Gewicht			
			gr	oz		
15.0500.70	Ja	Ja	7700	271,61	1	
Volumenstrom		60 lt/min		16 USGpm		
Volt				220		
Watt				370		
Ampère				2,2		
Drehzahl				2800		
Schutz				IP55		
Zubehör			Kabel m/ Stecker			



NEW ELEKTROPUMPE 12V - 40 L/MIN

Bestell-Nr.	Innenfilter	By-Pass	Gewicht			
			gr	oz		
15.0551.70	Nein	Ja	3900	137,57	1	
Volumenstrom		40 lt/min		10,5 USGpm		
Volt				12		
Watt				140		
Ampère				16		
Drehzahl				2800		
Schutz				IP55		
Zubehör			Kabel m/ Krokodilklemme			



KUNSTSTOFF-EINSAUGFILTER

Bestell-Nr.	Volumenstrom		Einlass	Gewicht			
	lt/min	USGpm		gr	oz		
15.0000.02	30	8	Tülle Ø20mm	20	0,7	10	✓
15.0000.01	55	14,5	Tülle Ø25mm	23	0,8	10	✓
15.0000.04	90	23,8	Tülle Ø32mm	28	1	20	
15.0000.03	30	8	3/4"AG	30	1,05	20	✓
15.0000.05	80	21	1"F	36,5	1,28	20	✓
Aufbau				PP + FG			
Sieb				600 µm			
Siebmaterial				Nylon			



FY5 - SCHWARZER KUNSTSTOFF Y-FILTER IG/IG

Bestell-Nr.	Einlass/Auslass	Max Druck		Gewicht			
		bar - MPa	psi	gr	oz		
15.0004.11	2× G3/4" IG	10 - 1	145	198	7	10	✓
15.0004.01	2× G 1"IG	10 - 1	145	177	6,24	10	✓
Volumenstrom		80 lt/min		21 USGpm			
Anschlüsse				Messing			
Aufbau				PP + FG			
Sieb		50 Mesh		300 µm			
Siebmaterial				Edelstahl			




FY5 - SCHWARZER KUNSTSTOFF Y-FILTER AG/AG

Bestell-Nr.	Max Druck		Einlass/Auslass	Gewicht			
	bar - MPa	psi		gr	oz		
15.0004.22	10 - 1	145	G1" AG AG	198	7	10	✓
Volumenstrom		80 lt/min		21 USGpm			
Anschlüsse				PP + FG			
Aufbau				PP + FG			
Sieb		50 Mesh		300 µm			
Siebmaterial				Edelstahl			



KUNSTSTOFF-EINSAUGFILTER MIT RÜCKSCHLAGVENTIL

Bestell-Nr.	Volumenstrom		Einlass	Gewicht			
	lt/min	USGpm		gr	oz		
2.0200.07	80	21	1"F	50	1,76	10	✓
Aufbau					PP + FG		
Siebmaterial					PP + FG		
Maximale	40 °C				104 °F		
Sieb	16 Mesh				1300 µm		
Rückschlagventil					Ja		
Einsaugfilter	Kunststoff m/Rückschlagventil						



MESSING-EINSAUGFILTER MIT RÜCKSCHLAGVENTIL

Bestell-Nr.	Einlass	Gewicht			
		gr	oz		
2.0200.05	3/4"IG	141	4,97	10	✓
2.0200.06	1"F	194,5	6,86	10	
Volumenstrom		60 lt/min		16 USGpm	
Aufbau				Messing	
Siebmaterial				Edelstahl	



SCHELLE FÜR DIESEL-SCHLAUCH

Bestell-Nr.	Durchmesser	Gewicht			
		gr	oz		
2.0050.01	19-25mm	12	0,42	20	✓
Material		Stahl			




SCHWARZE KUNSTSTOFF-ANSCHLÜSSE

Bestell-Nr.	Einlass	Auslass	Gewicht			
			gr	oz		
2.0090.10	3/4"AG	3/4"AG	12	0,42	20	
2.0090.20	3/4"AG	1"AG	14	0,49	20	✓
2.0090.09	1"AG	1"AG	16	0,56	20	✓

Aufbau

PP + FG



SCHWARZE KUNSTSTOFF-WINKEL

Bestell-Nr.	Einlass	Auslass	Bogen	Gewicht			
				gr	oz		
2.0090.19	3/4"AG	Tülle Ø15mm	90°	9	0,32	20	
2.0090.21	3/4"AG	Tülle Ø20mm	90°	11	0,39	20	
2.0090.12	3/4"IG	3/4"IG	90°	27	0,95	20	
2.0090.11	1"AG	1"AG	90°	28,5	1	20	

Aufbau

PP + FG



SCHWARZ. KUNSTSTOFF-SCHLAUCHTÜLE

Bestell-Nr.	Einlass	Auslass	Gewicht			
			gr	oz		
13.0000.01	3/4"AG	Tülle Ø20mm	11,5	0,39	1	✓
13.0000.04	3/4"AG	Tülle Ø25mm	14	0,49	1	✓
13.0000.02	1"AG	Tülle Ø20mm	15	0,53	1	✓
13.0000.03	1"AG	Tülle Ø25mm	16	0,56	1	✓

Aufbau

PP + FG



MESSING-SCHLAUCHTÜLE

Bestell-Nr.	Einlass	Auslass	Gewicht			
			gr	oz		
2.0010.03	3/4"AG	Tülle Ø20mm	60	2,11	10	✓
2.0010.04	3/4"AG	Tülle Ø25mm	80	2,82	10	
2.0010.05	1"AG	Tülle Ø20mm	98	3,46	10	✓
2.0010.06	1"AG	Tülle Ø25mm	109	3,84	10	

Aufbau

Messing



MESSING-DREHGELENKE

Bestell-Nr.	Typ	Einlass	Auslass	Gewicht			
				gr	oz		
2.0370.03	Drehbar	1"F	3/4"AG	215,5	7,6	1	
2.0380.03	Drehbar	1"F	1"AG	253	8,9	1	

Aufbau

Messing



Fattore di Portata		Portata (l/min) alla Pressione (bar)																			Fattore di Portata	
Capacity Size		Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)																			Capacity Size	
	bar MPa PSI	1 0.1 15	2 0.2 29	3 0.3 44	4 0.4 58	5 0.5 73	6 0.6 87	7 0.7 102	8 0.8 116	9 0.9 131	10 1 145	15 1.5 218	20 2 290	25 2.5 363	30 3 435	40 4 580	50 5 725	60 6 870	bar MPa PSI			
01		0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8		01		
		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5				
015		0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6		015		
		0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7				
02		0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.9	3.3	3.6		02		
		0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9				
O23*		0.5	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3.2	3.5	3.9		O23*		
		0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0				
O25*		0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.5	4.0	4.3		O25*		
		0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1			
O27*		0.6	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.9	4.3	4.7		O27*		
		0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2				
03		0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.6	3.0	3.4	3.7	4.3	4.8	5.3		03		
		0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4			
O32*		0.7	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.7	3.2	3.6	3.9	4.5	5.0	5.5		O32*		
		0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5			
O35*		0.8	1.1	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	3.1	3.6	4.0	4.4	5.1	5.7	6.2		O35*		
		0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6			
O37*		0.8	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	3.3	3.8	4.2	4.6	5.3	5.9	6.5		O37*		
		0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7			
04		0.9	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.5	4.1	4.6	5.0	5.8	6.4	7.0		04		
		0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9			
O43*		1.0	1.4	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.8	4.3	4.9	5.3	6.1	6.9	7.5		O43*		
		0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0				
O45		1.0	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	4.0	4.6	5.2	5.6	6.5	7.3	8.0		O45		
		0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1				
05		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	4.4	5.1	5.7	6.2	7.2	8.1	8.8		05		
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.1	2.3				
O53*		1.2	1.7	2.1	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6	3.8	4.6	5.4	6.0	6.6	7.6	8.5	9.3		O53*		
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	2.0	2.2	2.5				
O55		1.3	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.3	3.5	3.8	4.0	4.8	5.6	6.3	6.8	7.9	8.8	9.7		O55		
		0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.3	1.5	1.7	1.8	2.1	2.3	2.6				
06		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.4	3.6	3.9	4.1	4.3	5.3	6.1	6.9	7.5	8.7	9.7	10.6		06		
		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.8				
O65		1.5	2.1	2.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	5.7	6.6	7.4	8.1	9.4	10.5	11.5		O65		
		0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.5	1.7	2.0	2.1	2.5	2.8	3.0				
07		1.6	2.3	2.8	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	6.2	7.2	8.0	8.8	10.1	11.3	12.4		07		
		0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.6	1.9	2.1	2.3	2.7	3.0	3.3				
O75		1.7	2.4	3.0	3.4	3.8	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	6.6	7.6	8.6	9.4	10.8	12.1	13.2		O75		
		0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.7	2.0	2.3	2.5	2.9	3.2	3.5				
08		1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.1	5.5	5.8	7.0	8.1	9.1	10.0	11.5	12.9	14.1		08		
		0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.4	3.7				
O85		1.9	2.7	3.4	3.9	4.3	4.8	5.1	5.5	5.8	6.1	7.5	8.7	9.7	10.6	12.3	13.7	15.0		O85		
		0.5	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	2.0	2.3	2.6	2.8	3.2	3.6	4.0				
09		2.1	3.0	3.6	4.2	4.7	5.1	5.6	5.9	6.3	6.6	8.1	9.4	10.5	11.5	13.3	14.8	16.3		09		
		0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.5	2.8	3.0	3.5	3.9	4.3				
O95		2.2	3.1	3.8	4.4	4.9	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	8.5	9.8	11.0	12.0	13.9	15.6	17.0		O95		
		0.6	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.3	2.6	2.9	3.2	3.7	4.1	4.5				
10		2.3	3.3	4.0	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	6.9	7.3	8.9	10.3	11.5	12.6	14.5	16.3	17.8		10		
		0.6	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.4	2.7	3.0	3.3	3.8	4.3	4.7				
11		2.5	3.5	4.3	5.0	5.6	6.1	6.6	7.1	7.5	7.9	9.7	11.2	12.5	13.7	15.8	17.7	19.4		11		
		0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.6	3.0	3.3	3.6	4.2	4.7	5.1				
115		2.6	3.7	4.5	5.2	5.8	6.4	6.9	7.4	7.8	8.2	10.1	11.6	13.0	14.2	16.4	18.4	20.1		115		
		0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.7	3.1	3.4	3.8	4.3	4.9	5.3				
12		2.7	3.8	4.7	5.4	6.0	6.6	7.1	7.6	8.1	8.5	10.5	12.1	13.5	14.8	17.1	19.1	20.9		12		
		0.7	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.3	2.8	3.2	3.6	3.9	4.5	5.0	5.5				
125		2.8	4.0	4.8	5.6	6.3	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	10.8	12.5	14.0	15.3	17.7	19.8	21.7		125		
		0.7	1.0	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	2.9	3.3	3.7	4.1	4.7	5.2	5.7				
13		3.0	4.2	5.2	6.0	6.7	7.3	7.9	8.5	9.0	9.5	11.6	13.4	15.0	16.4	19.0	21.2	23.2		13		
		0.8	1.1	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	3.1	3.5	4.0	4.3	5.0	5.6	6.1				
14		3.2	4.5	5.5	6.4	7.2	7.8	8.5	9.1	9.6	10.1	12.4	14.3	16.0	17.5	20.2	22.6	24.8		14		
		0.8	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	3.3	3.8	4.2	4.6	5.3	6.0	6.5				
15		3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.3	9.0	9.6	10.2	10.8	13.2	15.2	17.0	18.6	21.5	24.0	26.3		15		
		0.9	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	3.5	4.0	4.5	4.9	5.7	6.4	7.0				
16		3.6	5.1	6.2	7.2	8.0	8.8	9.5	10.2	10.8	11.4	13.9	16.1	18.0	19.7	22.8	25.5	27.9		16		
		1.0	1.3	1.6	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.7	4.3	4.8	5.2	6.0	6.7	7.4				
18		4.1	5.8	7.1	8.2	9.2	10.0	10.8	11.6	12.3	13.0	15.9	18.3	20.5	22.5	25.						

DIAGRAMMA PRESSIONE - PORTATA UGELLO A CONO INOX

PRESSURE - FLOW CHART CONE NOZZLE IN STAINLESS STEEL

USG pm l/min


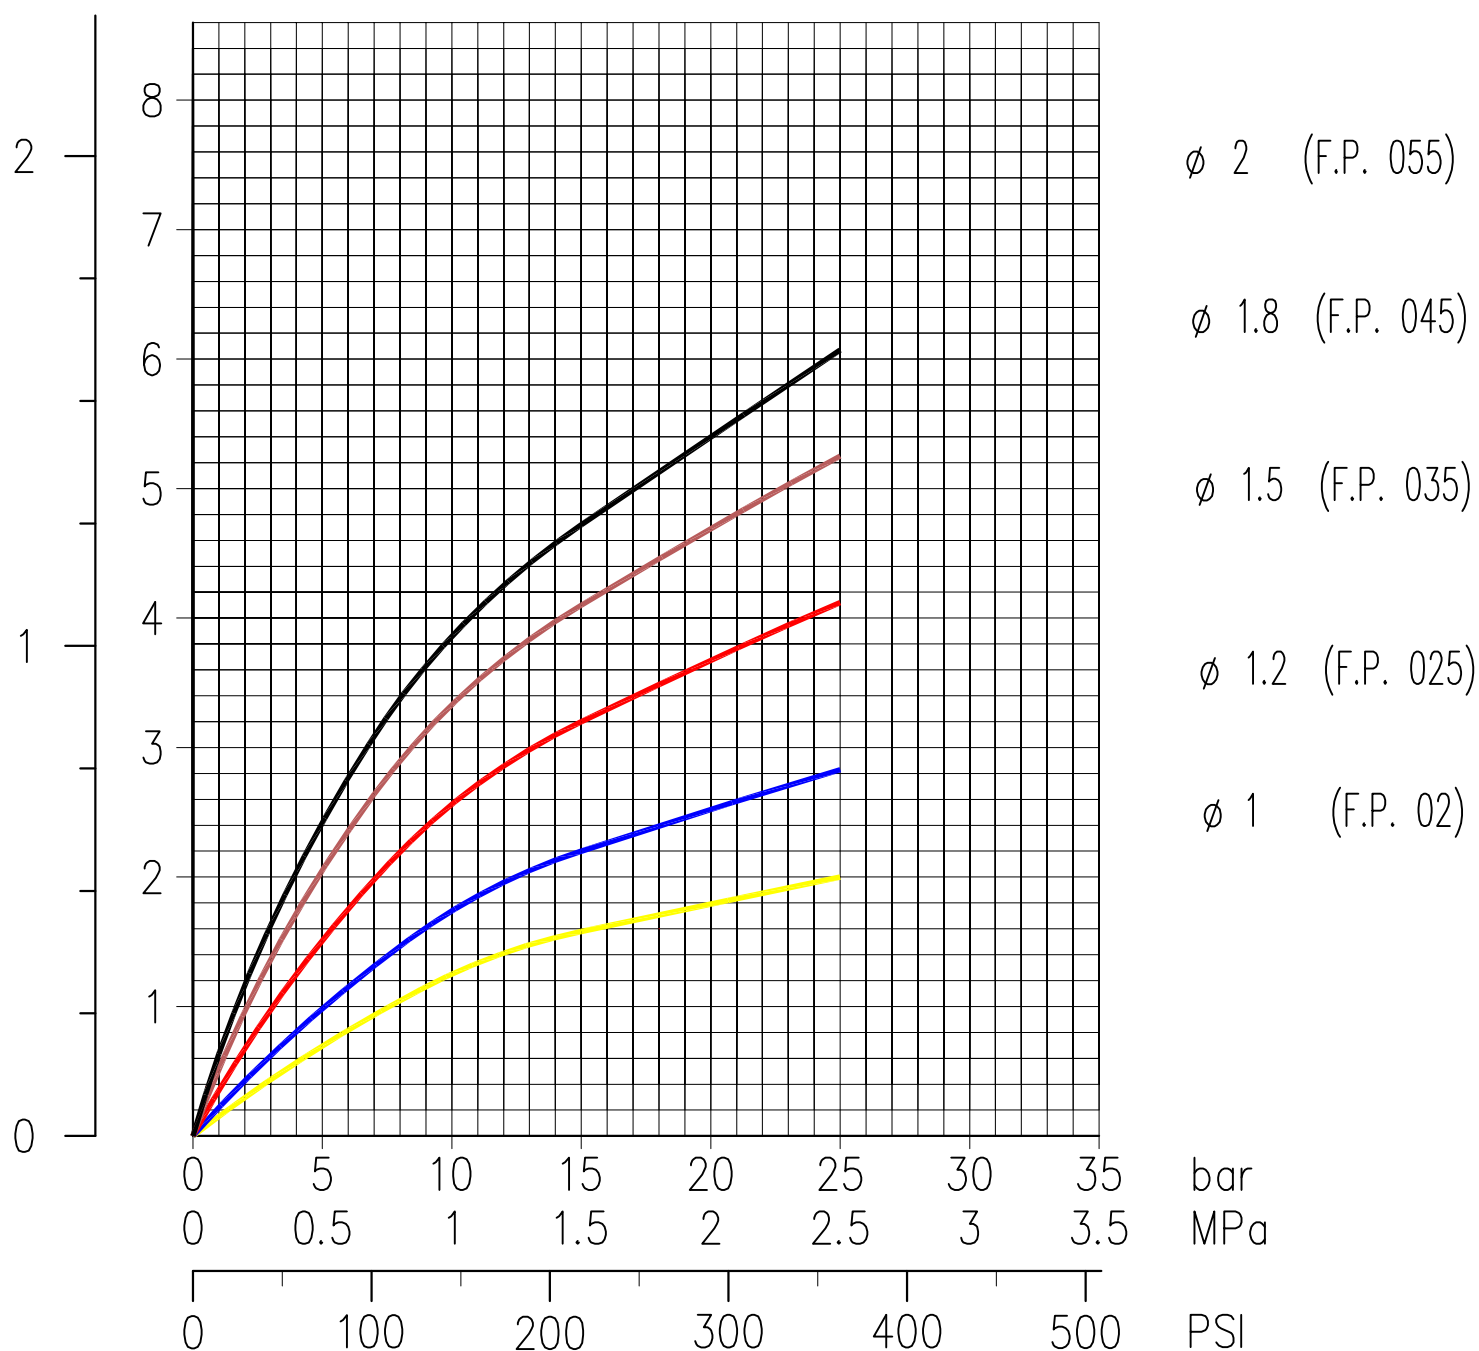


DIAGRAMMA PRESSIONE - PORTATA UGELLO A VENTAGLIO POM (RESINA ACETALICA) PRESSURE - FLOW CHART FAN NOZZLE IN POM (DELRIN)

USG pm l/min



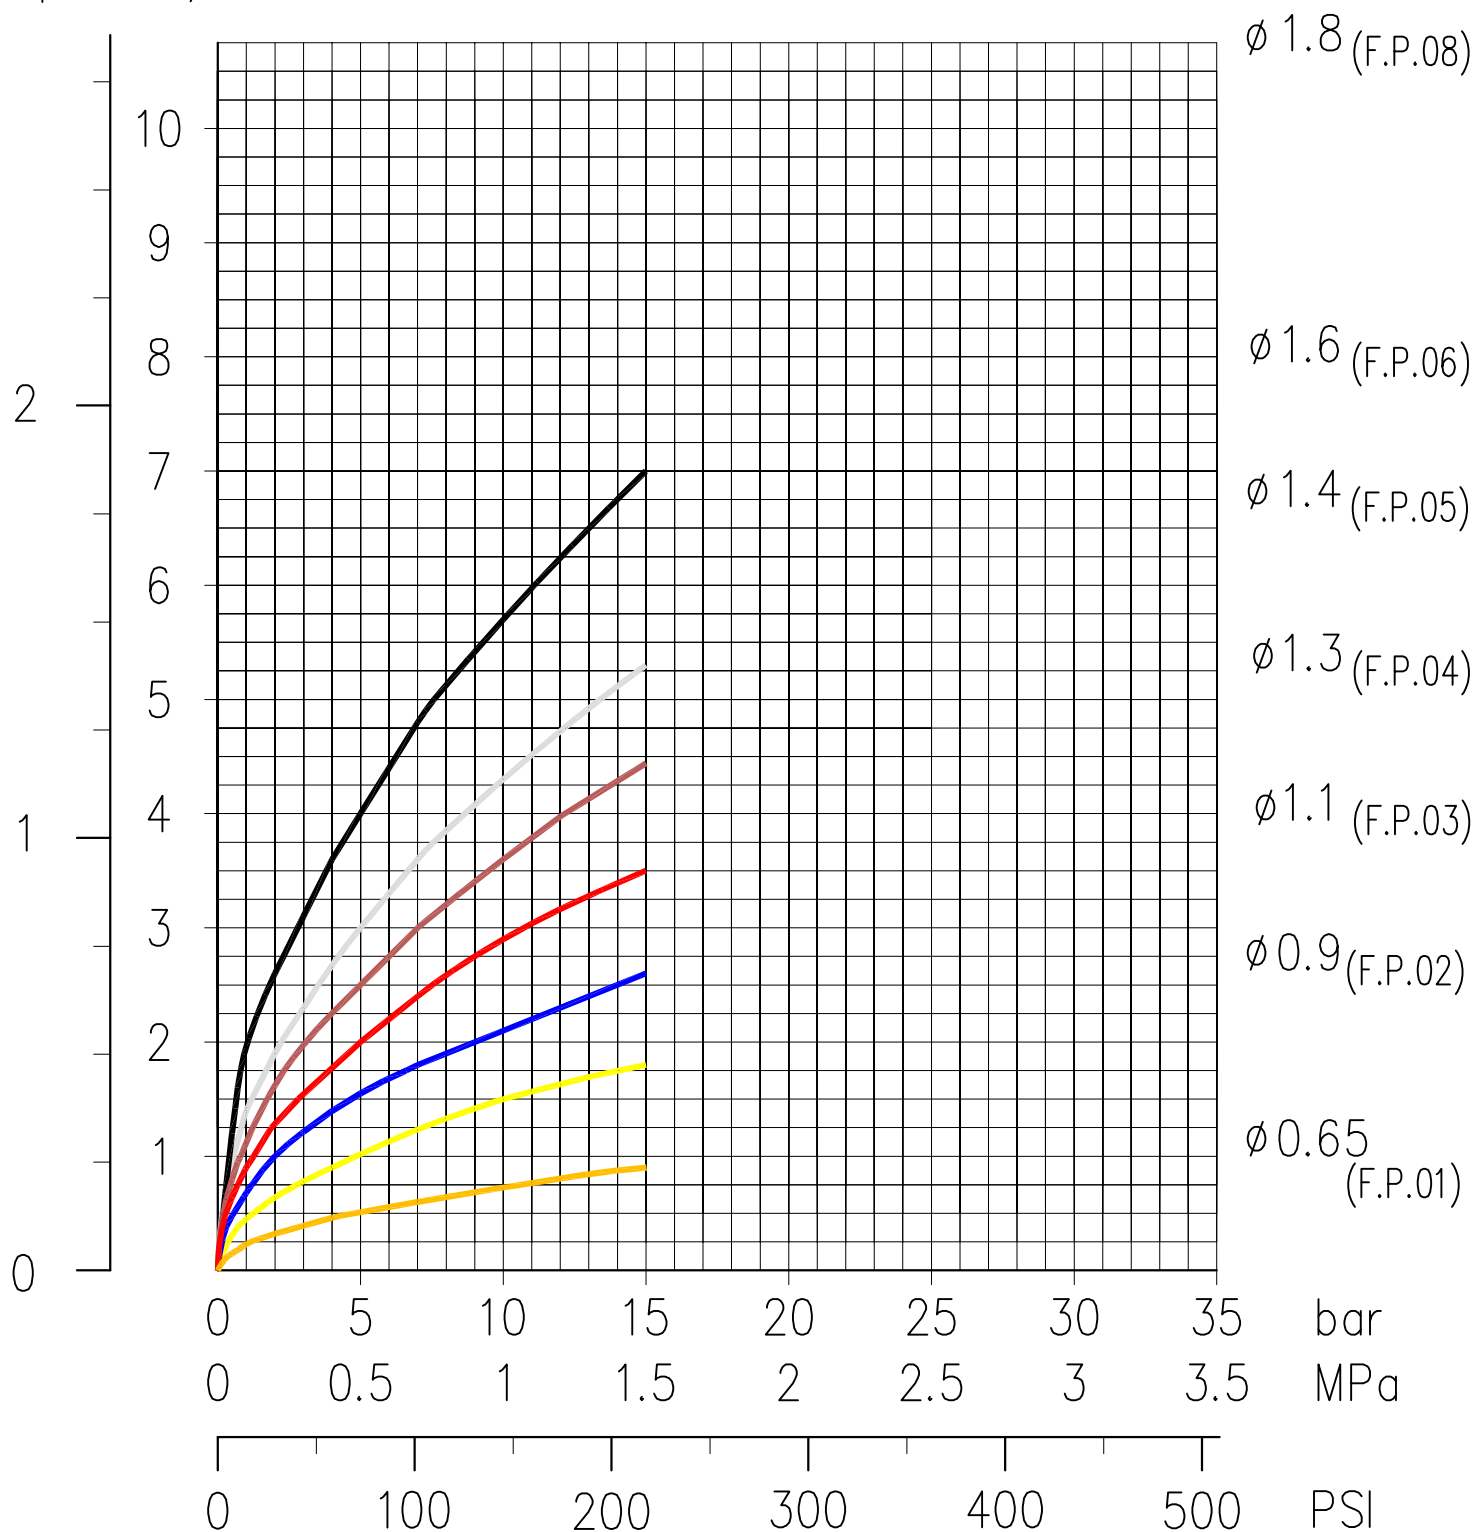

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. Introduction

- 1.1. These general conditions apply together with the order confirmation. In the event of a contradiction, the conditions shown on the order confirmation shall prevail.
- 1.2. This Sales Agreement is governed by the United Nations Convention on the International Sale of Goods (Vienna 1980) and, for matters not covered by this convention, by Italian law.
- 1.3. Any reference to commercial terms (such as EXW, FCA etc.) is to be understood as a reference to the Incoterms of the International Chamber of Commerce, in the text in force on the date of signing the Contract.
- 1.4. The following general conditions of sale refer to all products made by Chierici Tito S.r.L. (hereinafter the Seller) present in the catalogue, out of catalogue or made to measure for customers.
- 1.5. For the purposes of interpretation and in case of translation discrepancies between the Italian and English versions, the Italian text shall prevail.

2. Product Features - Changes

- 2.1. Any information or data on the characteristics and technical specifications of the products contained in the brochures, price lists, catalogues or similar documents will be binding only to the extent that such data have been expressly referred to in the Contract.
- 2.2. The Seller reserves the right to make changes to the Products which, without altering the essential characteristics of the Products, should prove necessary or appropriate.

3. Terms of delivery

- 3.1. The delivery date is indicative and not binding. However, if the Seller foresees that he will not be able to deliver the Products on the agreed delivery date, he must promptly notify the Buyer in writing, indicating, where possible, the expected delivery date. It is understood that if the delay attributable to the Seller exceeds 52 weeks, the Buyer may terminate the contract relating to the Products whose delivery is delayed with 10 days' notice to be communicated in writing to the Seller.
- 3.2. Any delay due to force majeure (as defined in Article 9) or acts or omissions of the Buyer (e.g. failure to provide information necessary for the supply or delivery of the Products) is not considered attributable to the Seller.
- 3.3. In the event of a delay beyond the term of 52 weeks, the Buyer may request, subject to written formal notice by the Seller, only the return of any advance on the price of the Products not yet delivered.
- 3.4. Delay in delivery beyond the agreed date or partial fulfillment of the order does not entitle the Buyer to cancel or to claim compensation for direct or indirect damages, or to delay the payment of supplies already made with respect to the agreed deadlines.

4. Return and Shipping - Complaints

- 4.1. The terms of return shall only be those indicated in the order confirmation.
- 4.2. In any case, whatever the delivery terms agreed by the parties, the risks pass to the Buyer at the latest with delivery to the first carrier.
- 4.3. Any complaints relating to the state of the packaging, quantity, number or external characteristics of the Products (apparent defects), must be notified to the Seller in writing, under penalty of forfeiture, within 7 days from the date of receipt of the Products. Any complaints relating to defects not identifiable through a diligent check upon receipt (hidden defects) must be notified to the Seller in writing, under penalty of forfeiture, within 7 days from the date of discovery of the defect and in any case no later than 12 months from delivery to the first carrier.
- 4.4. It is understood that any complaints or disputes do not entitle the Buyer to suspend or in any case delay payments for the disputed Products, nor for other supplies. It is also forbidden to return the disputed goods without prior agreement with the Seller.

5. Prices

- 5.1. Unless otherwise agreed, the prices are intended for Products packaged according to the uses of the sector in relation to the agreed means of transport, it being understood that any other expense or charge will be borne by the Buyer. List prices are not binding and can be subject to changes depending on increased cost of raw materials, energy and labour.
- 5.2. The seller will have the right to increase the prices agreed upon in the purchase order if unforeseeable events occur which are independent of his will such as to render his performance unreasonably onerous.

6. Terms of payment

- 6.1. Where the parties have agreed on deferred payment, this must be made according to the terms indicated in the order confirmation document. Payment is considered to have been made when the sum becomes available to the Seller at the bank indicated on the invoice.
- 6.2. Where the parties have agreed on advance payment without further information, it is assumed that the advance payment refers to the full price. If payment is not received within 30 days of the Seller's request, the goods will no longer be reserved for the Buyer and will be returned to the Seller's warehouse; the agreed delivery terms will resume starting from the date of payment.
- 6.3. Where the parties have agreed to pay by documentary credit, the Buyer must, unless otherwise agreed, ensure that an irrevocable documentary credit, issued in accordance with the Uniform Customs and Customs of the CCI relating to Documentary Credits (Publication No. 600), is notified to the Seller at least 30 days before the agreed delivery date. Unless otherwise agreed, the irrevocable documentary credit must be confirmed by an Italian bank acceptable to the Seller and be payable at sight.
- 6.4. Unless otherwise agreed, any bank charges or commissions due in connection with the payment shall be borne by the Buyer.
- 6.5. Failure to comply with the agreed payment conditions gives the Seller the right to suspend the fulfillment of new orders.

7. Warranty for defects

- 7.1. The Seller undertakes to remedy any defect, lack of quality or lack of conformity of the Products attributable to him, which occurred within twelve months of delivery to the first carrier of the Products, provided that the same has been promptly notified in accordance with art. 4.3. The Seller may choose whether to repair or replace the Products found to be defective. Products replaced or repaired under warranty will be subject to the same warranty for a period of six months from the date of repair or replacement.
- 7.2. The return of the disputed goods is not permitted without prior agreement with the Seller.
- 7.3. The Seller does not guarantee the compliance of Products with particular specifications or technical characteristics or their suitability for particular uses except to the extent that these characteristics have been expressly agreed in the contract or in documents referred to for this purpose by the Contract itself.
- 7.4. Except in cases of willful misconduct or gross negligence, the Seller will be required, in the event of defects, lack of quality or lack of conformity of the Products, only to repair them or to supply Products to replace the defective ones. It is understood that the aforementioned guarantee (consisting in the obligation to repair or replace the Products) is absorbing and replacing the guarantees or responsibilities provided for by law, and excludes any other liability of the Seller (both contractual and extra-contractual) in any case originating from the Products supplied (to by way of example and not exhaustive: compensation for damage, loss of earnings, withdrawal campaigns, etc...).

8. Retention of title

It is agreed that the Products delivered remain the property of the Seller until full payment is received by the latter.

9. Force majeure

- 9.1. Each party may suspend the execution of its contractual obligations when such execution is made impossible or unreasonably burdensome by an unforeseeable impediment independent of its will such as, but not limited to, strike, boycott, lockout, fire, war (declared or non), civil war, riots and revolutions, requisitions, embargoes, power outages, pandemics.
- 9.2. The party wishing to make use of the force majeure clause must immediately notify the other party in writing of the occurrence and termination of the force majeure circumstances.
- 9.3. If the suspension due to force majeure lasts more than eight weeks, each party will have the right to terminate this Agreement, subject to 10 days' notice to be communicated to the other party in writing.

10. Legislative Decree 231/01 clause

The Buyer declares to have read the contents of the Code of Ethics, and the Organization, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree 231/2001 and its Annexes adopted by Chierici Tito S.r.L. by resolution of the Board of Directors of 30th September 2020 and undertakes to observe the related provisions. The Buyer also declares to have been informed that all the aforementioned documentation is available at the Seller's headquarters.

11. Jurisdiction

For any dispute arising from this Agreement or related to it, the Court of the Seller's headquarters, or the Court of Reggio nell'Emilia, will be exclusively competent. However, notwithstanding the above, the Seller still has the right to bring the dispute before the competent Judge at the Buyer's headquarters.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.:
CERT-02444-98-AQ-BOL-SINCERT

Initial certification date:
05 January 1998

Valid:
08 August 2021 – 07 August 2024

This is to certify that the management system of
P.A. S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Milano, 13 - 42048 Rubiera (RE) - Italy
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Design, manufacture, sale and trade of: spray guns, valves, lances, nozzles, electrical components (pressure switches, flow switches and injectors) for high pressure washing; rotary nozzles for tank washers. Design, manufacture, trade of spraying and liquid transfer equipment. Design and manufacture moluds. Moluding plastic material. Manufacture of inox and other metal mechanical items according to customer drawing (IAF: 18, 14, 17)

Place and date:
Vimercate (MB), 13 July 2021



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 007 M
SCR N° 004 F

EMAS N° 009 P
PRD N° 003 B
PRS N° 094 C
SSI N° 002 G

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT, di MLA IAF
per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM
e PRD e di MIRA ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, MED, LAT e ISP

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy



Zeno Beltrami
Management Representative

Appendix to Certificate

P.A. S.p.A. - Sede Legale e Operativa

Locations included in the certification are as follows:

Site Name	Site Address	Site Scope
P.A. S.p.A. - Sede Legale e Operativa	Via Milano, 13 - 42048 Rubiera (RE) - Italy	Design, manufacture, sale and trade of: spray guns, valves, lances, nozzles, electrical components (pressure switches, flow switches and injectors) for high pressure washing; rotory nozzles for tank washers. Design, manufacture, trade of spraying and liquid transfer equipment. Design and manufacture moluds. Moluding plastic material. Manufacture of inox and other metal mechanical items according to customer drawing
P.A. S.p.A. - Stabilimento Operativo di Mec TO	Via Palazzeschi, 13/c - 42122 Bagno di Reggio Emilia (RE) - Italy	Manufacture of inox and other metal mechanical items according to customer drawing
P.A. S.p.A. - Stabilimento Operativo di Chierici Tito	Via Palazzeschi, 13/a - 42122 Bagno di Reggio Emilia (RE) - Italy	Design and manufacture moluds. Moluding plastic material