

Indice

A	Accessori Nebulizzazione	1
A1	Pistole Nebulizzazione	1
A2	Pistole Lavaggio e Risciacquo	4
A3	Lance CT TOP SPRAY	10
A4	Lance Doppie	11
A5	Lance Nebulizzazione - Leva Rossa + Tubo PVC	13
A6	Lance Nebulizzazione - Leva Blu + Tubo PVC	14
A7	Lance Nebulizzazione - Leva Grigia + Tubo PVC	17
A8	Lance Nebulizzazione - Leva Viola + Tubo PVC	19
A9	Lance Nebulizzazione - Leva Nera + Tubo PVC	20
A10	Lance Nebulizzazione - Pistola PVDF + Tubo PVC	21
A11	Lance Nebulizzazione - Leva Rossa + Tubo INOX	22
A12	Lance Nebulizzazione - Leva Blu + Tubo INOX	23
A13	Lance Nebulizzazione - Leva Grigia + Tubo INOX	27
A14	Lance Nebulizzazione - Leva Viola + Tubo INOX	31
A15	Lance Perdenti	32
A16	Lance Telescopiche	34
A17	Lance Speciali	36
A18	Ugelli Nebulizzazione	38
A19	Lance Schiuma con Venturi in Bassa Pressione	41
A20	Lance Schiuma per Aria Compressa	43
A21	Ugelli/Testine Schiuma per Aria Compressa	46
A22	Lance Schiuma in Alta Pressione	47
A23	Filtri Nebulizzazione	51
A24	Accessori - Raccordi - Ricambi	53
B	Accessori per il Travaso Liquidi	58
B1	Contalitri	58
B2	Pistole Travaso	60
B3	Kit Travaso Gasolio	62
B4	Filtri Travaso	65
B5	Tubi e accessori	66
B6	Raccordi	67
	Tabelle Ugelli	68



Se nella riga è presente il segno di spunta ✓
l'articolo è disponibile in quantità a magazzino.



Il numero indicato nella colonna sottostante si riferisce alla
quantità per confezione.



Indica che l'articolo è di **nuova produzione**.
(meno di 6 mesi)



L'articolo è **conforme alle Direttive applicabili**.



Articolo **conforme alla Direttiva 2014/34/UE (ATEX)**.



Articolo **conforme alla Direttiva 2014/68/UE**.

**Tutti i nostri componenti sono conformi alla
direttiva 2011/65/UE (RoHS)**

Testi, disegni, immagini e quant'altro incluso in questo catalogo è di esclusiva proprietà di Chierici Tito Srl, e pertanto, ne è vietata la riproduzione in qualsiasi forma. I dati relativi ai prodotti, quali dimensioni, pesi e caratteristiche tecniche, devono intendersi come indicativi, suscettibili di variazioni. Chierici Tito Srl si riserva per altro la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le caratteristiche costruttive di ciascuno dei prodotti inseriti nel presente catalogo.

PISTOLA UNIVERSAL - LEVA ROSSA

Codice	Corpo	Interni	Sfera-Molla	Massa			
				gr	oz		
15.0003.11	PP + FV	Nbr + PP	Inox - Inox	131	4,62	120	✓
15.0003.111	PP + FV	Nbr + PP	Inox - Inox	131	4,62	20	✓

Corpo
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa
Portata 70 lt/min
Entrata/Uscita
Temperatura Max Fluido 50 °C

PP + FV
363 psi
18,5 USGpm
G 1/2"FF
120 °F



PISTOLA UNIVERSAL - LEVA BLU

Codice	Corpo	Interni	Sfera-Molla	Massa			
				gr	oz		
15.0003.12	PP + FV	Viton + PP	Inox - Inox	131	4,62	120	✓
15.0003.121	PP + FV	Viton + PP	Inox - Inox	131	4,62	20	✓

Corpo
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa
Portata 70 lt/min
Entrata/Uscita
Temperatura Max Fluido 50 °C

PP + FV
363 psi
18,5 USGpm
G 1/2"FF
120 °F



PISTOLA UNIVERSAL - LEVA GRIGIA

Codice	Corpo	Interni	Sfera-Molla	Tipo	Massa			
					gr	oz		
15.0013.12	PP + FV	Viton + PP	Aisi 316 - Aisi 316	A	131	4,62	120	✓
15.0013.121	PP + FV	Viton + PP	Aisi 316 - Aisi 316	A	131	4,62	20	✓
15.0013.19	PP + FV	Epdm + PP	Aisi 316 - Aisi 316	B	131	4,62	120	

Corpo
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa
Portata 70 lt/min
Entrata/Uscita
Temperatura Max Fluido 50 °C

PP + FV
363 psi
18,5 USGpm
G 1/2"FF
120 °F



PISTOLA UNIVERSAL PER "ACIDI" LEVA NERA

Codice	Interni	Sfera-Molla	Fermo Leva	Tipo	Massa			
					gr	oz		
15.0003.41	EPDM - PP+FV	PTFE + HASTELLOY	Rosso	A	131	4,62	20	✓
15.0003.42	VITON - PP+FV	PTFE + HASTELLOY	Nero	B	131	4,62	20	✓

Corpo
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa
Portata 70 lt/min
Entrata/Uscita
Temperatura Max Fluido 50 °C

PP + FV
363 psi
18,5 USGpm
G 1/2"FF
120 °F





PISTOLA UNIVERSAL - PVDF **NEW**

Codice	Corpo	Interni	Sfera-Molla	Fermo Leva	Tipo	Massa			
						gr	oz		
15.0003.71	PVDF + GF	Viton - PVDF+GF	PTFE + HASTELLOY	Nero	A	162	5,7	10	✓
15.0003.72	PVDF + GF	EPDM - PVDF+GF	PTFE + HASTELLOY	Rosso	B	162	5,7	10	✓

Corpo		PVDF + GF
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Portata	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrata/Uscita		G 1/2"FF
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F



Accessorio appositamente studiato per la sanificazione e per l'utilizzo con i seguenti principi chimici: Acido Cloridrico, Acido Fluoridrico, Acido Nitrico, Acido Solforico, Idrossido di Sodio, Ipoclorito di Sodio, Ozono.

PISTOLA UNIVERSAL - LEVA VERDE - SEMPRE PERDENTE

Codice	Corpo	Interni	Sfera-Molla	Massa			
				gr	oz		
15.0014.12	PP + FV	Viton + PP	Aisi 316 - Aisi 316	131	4,62	20	✓

Corpo		PP + FV
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Portata	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrata/Uscita		G 1/2"FF
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F



PISTOLA UNIVERSAL - LEVA VIOLA

Codice	Corpo	Interni	Sfera-Molla	Massa			
				gr	oz		
15.0003.27	PP	Viton + PP + PA6	Inox - Inox	131	4,62	120	✓
15.0003.271	PP	Viton + PP + PA6	Inox - Inox	131	4,62	20	

Corpo		PP
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	218 psi
Portata	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrata/Uscita		G 1/2"FF
Temperatura Min Fluido	-20 °C	-4 °F
Temperatura Max Fluido	40 °C	104 °F

Consigliata per climi con temperature molto rigide.

Negli impianti dove non sia possibile montare pistole perdenti.

La Pistola può essere utilizzata fino al completo congelamento del liquido di passaggio.



PISTOLA UNIVERSAL - LEVA GIALLA

Codice	Corpo	Interni	Sfera-Molla	Massa			
				gr	oz		
15.0003.10	PA6 + FV	Viton + Inox	Inox - Inox	162	5,7	120	✓
15.0003.101	PA6 + FV	Viton + Inox	Inox - Inox	162	5,7	20	✓

Corpo		PA6 + FV
Pressione Max	60 bar - 6 MPa	870 psi
Portata	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrata/Uscita		G 1/2"FF
Temperatura Max Fluido	60 °C	140 °F



PISTOLA UNIVERSAL - LEVA GRIGIA + PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0003.51	---	---	140	4,93	20	✓
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi		
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F		
Tipo Pistola			Universal Leva Grigia			
Ugello			Portaugello			



PISTOLA UNIVERSAL - EROGAZIONE PROFUMO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0003.61	---	---	140	4,93	20	✓
Ugello non incluso						
15.0003.60	---	---	140	4,93	100	
Ugello non incluso						
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		218 psi		
Temperatura Max Fluido		40 °C		104 °F		
Tipo Pistola			Universal Leva Viola			



CT TOP SPRAY GUN 1 - UGELLO REGOLABILE

Codice	Entrata	Sede	Corpo	Massa			
				gr	oz		
15.0600.02	G 1/4" F	Inox	Ottone	327	11,53	1	✓
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa			363 psi		
Portata		30 lt/min			8 USGpm		
Temperatura Max Fluido		100 °C			212 °F		
Ugello			Maxi - Ottone, reg.				
Tipo Getto			Cono Regolabile				




CT TOP SPRAY GUN 2 - TESTINA REGOLABILE

Codice	Entrata	Sede	Corpo	Massa			
				gr	oz		
15.0600.04	Ptgm.gir. Ø13mm plast.	Inox	Ottone	420	14,82	1	✓
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa			363 psi		
Portata		30 lt/min			8 USGpm		
Temperatura Max Fluido		100 °C			212 °F		
Ugello			Testina reg. da spillo a cono				




PISTOLA RB 35 - BLÙ - 50°C

Codice	Entrata	Portata		Massa			
		lt/min	USGpm	gr	oz		
30.6200.00	G1/2"F Girevole - Ottone Nichelato	50	13,2	440	15,52	10	✓
Tipo Getto		Cono Regolabile					
Pressione Max		175 psi					
Temperatura Max Fluido		120 °F					
Materiale		PP+FV					
Perno		Ottone					
Molla		AISI 303					
Materiale Guarnizioni		Vitón					
Colore Scocca		Blu					
Colore Leva		Blu					

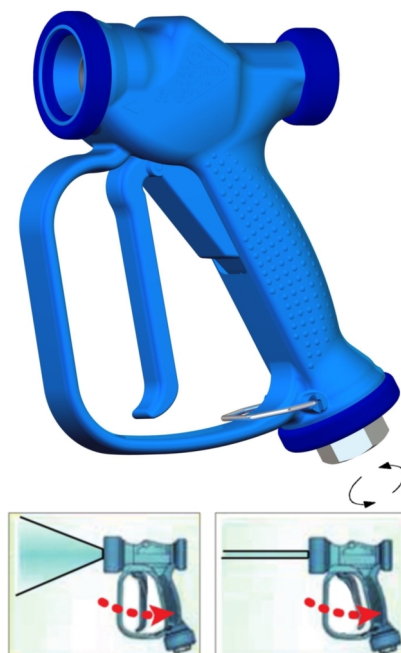
PISTOLA RB 35 - BLÙ - 80°C

Codice	Entrata	Portata		Massa			
		lt/min	USGpm	gr	oz		
30.6250.00	G1/2"F Girevole - AISI 303	50	13,2	440	15,52	10	✓
Tipo Getto		Cono Regolabile					
Pressione Max		175 psi					
Temperatura Max Fluido		176 °F					
Materiale		PA+FV					
Perno		AISI 303					
Molla		AISI 316					
Materiale Guarnizioni		Epdm					
Colore Scocca		Blu					
Colore Leva		Grigio					

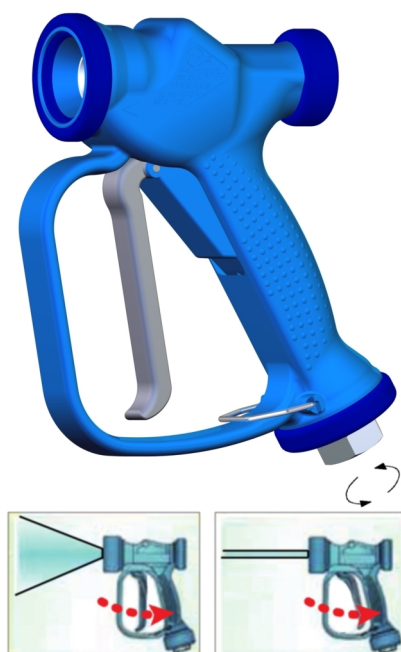

PISTOLA RB 35 - BLÙ - 50°C - SISTEMA ON-OFF

Codice	Entrata	Uscita	Massa		 	
			gr	oz		
30.6225.00	G1/2"F Girevole - AISI 303	G 1/2"F - PP	440	15,52	10	✓
Pressione Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi				
Portata	50 lt/min	13,2 USGpm				
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F				
Materiale		PP+FV				
Perno		AISI 303				
Molla		AISI 316				
Materiale Guarnizioni		Viton				
Colore Scocca		Blu				
Colore Leva		Blu				



PISTOLA RB 35 - BLÙ - 80°C - SISTEMA ON-OFF


Codice	Entrata	Uscita	Massa		 	
			gr	oz		
30.6260.00	G1/2"F Girevole - AISI 303	G 1/2"F - PA6	440	15,52	10	✓
Pressione Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi				
Portata	50 lt/min	13,2 USGpm				
Temperatura Max Fluido	80 °C	176 °F				
Materiale		PA+FV				
Perno		AISI 303				
Molla		AISI 316				
Materiale Guarnizioni		Epdm				
Colore Scocca		Blu				
Colore Leva		Grigio				



KIT PROLUNGA E PORTAUGELLO

Codice	Tipo	Lunghezza Tubo		Tubo	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
99.0300.01	A	300	11,81	Inox	109	3,85	10	
99.0300.02	A	600	23,62	Inox	177	6,24	10	
99.0300.03	A	750	29,52	Inox	219	7,73	10	
99.0300.04	A	900	35,43	Inox	263	9,28	10	
99.0301.01	C	600	23,62	Pvc	100	3,53	10	
13.0003.65	B	---	---	---	5,8	0,21	10	✓
Portaugello Rosso - G 1/2" M								
13.0013.65	E	---	---	---	5,8	0,21	10	✓
Portaugello blu - G 1/2" M								

Guarnizioni	Inclusa, per montaggio su Pistola	
Tubo	Dritto	
Ø Esterno INOX	12 mm	0,47 inch
Ø Interno INOX	10,40 mm	0,40 inch
Ø Esterno PVC	13,5 mm	0,53 inch
Ø Interno PVC	8 mm	0,31 inch
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Portata	50 lt/min	13,2 USGpm
Temperatura Max Fluido	80 °C	176 °F
Entrata	G 1/2" M	
Uscita	G 1/2" F	

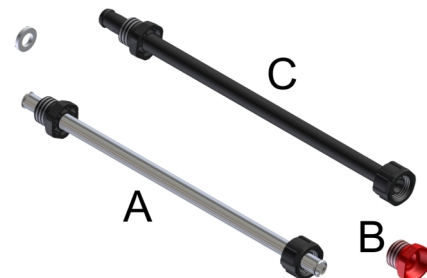

PISTOLA RB65 - GETTO REGOLABILE- BLÙ

Codice	Entrata	Portata		Massa			
		lt/min	USGpm	gr	oz		
30.6400.00	G1/2" F	60	16	925	32,6	10	✓
Interni : Ottone							
30.6400.50	1/2"Npt F	60	16	925	32,6	10	
Interni : Ottone							
30.6425.00	G1/2"F Girevole	60	16	1045	36,9	10	✓
Interni : Ottone							
30.6425.50	1/2"Npt F Girevole	60	16	1045	36,9	10	✓
Interni : Ottone							

Tipo Getto	Cono Regolabile	
Pressione Max	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Temperatura Max Fluido	90 °C	195 °F
Colore Scocca	Blu	
Colore Leva	Blu	



PISTOLA RB65 - GETTO REGOLABILE- BIANCO


Codice	Entrata	Colore Leva	Tipo	Massa			
				gr	oz		
30.6500.00	G1/2" F	Rosso	A	925	32,6	10	
Interni : Ottone							
30.6520.00	G1/2"F Girevole	Blu	B	1045	36,9	10	
Interni : Ottone Perno swivel inox							

Tipo Getto	Cono Regolabile	
Pressione Max	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Portata	60 lt/min	16 USGpm
Colore Scocca	Bianco	
Temperatura Max Fluido	90 °C	195 °F




PISTOLA RB65 - GETTO REGOLABILE - ALBERO INOX

Codice	Entrata	Colore Scocca	Colore Leva	Tipo	Massa		
					gr	oz	
30.6455.00	G1/2" F	Blu	Blu	B	925	32,6	10
Interni : Ottone + perno in acciaio INOX Ingresso Fisso							
30.6510.00	G1/2" F	Bianco	Blu	C	925	32,6	10
Interni : Ottone + perno in acciaio INOX Ingresso Fisso							
30.6438.30	G1/2" F Girevole	Rosso	Rosso	A	1045	36,9	10
Interni : Ottone + perno in acciaio INOX Ingresso Girevole							
Tipo Getto Pressione Max Portata Temperatura Max Fluido 24 bar - 2,4 MPa 60 lt/min 90 °C Cono Regolabile 350 psi 16 USGpm 195 °F							

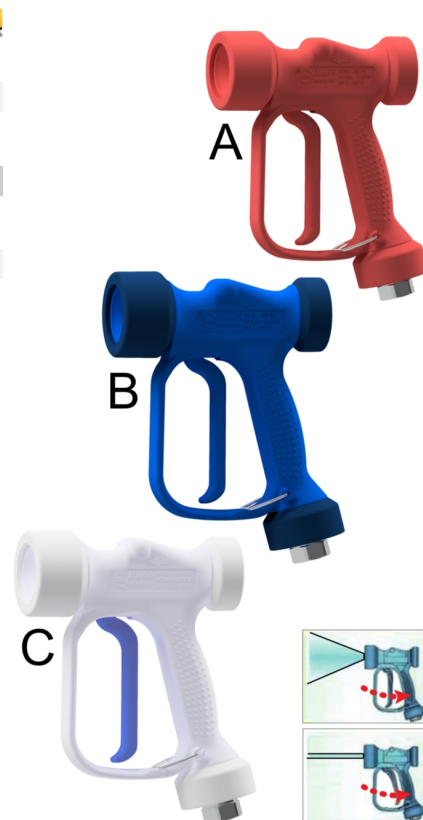
PISTOLA RB65-350 - LANCIA 350 MM - GETTO REGOLABILE

Codice	Entrata	Colore Scocca	Colore Leva	Massa			
				gr	oz		
30.6465.00	G1/2" F	Blu	Blu	2020	71,25	5	✓
Interni : Ottone							
30.6468.00	G1/2" F	Rosso	Rosso	2020	71,25	5	
Interni : Ottone							
Tipo Getto Pressione Max Portata Temperatura Max Fluido Lunghezza Tubo 24 bar - 2,4 MPa 60 lt/min 90 °C 350 mm Cono Regolabile 350 psi 16 USGpm 195 °F 13,8 in.							

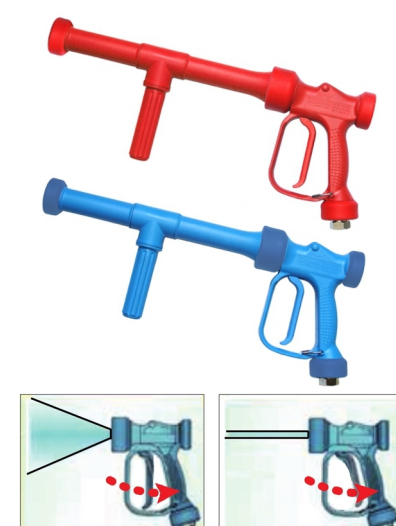

PISTOLA RB65 - AISI 316 GETTO REGOLABILE

Codice	Entrata	Portata		Massa		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6300.00	G1/2" F	60	16	914	32,25	1
Interni : AISI 316						
30.6310.00	G1/2" F Girevole	60	16	1027	36,25	1
Interni : AISI 316						


Tipo Getto
 Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa
 Temperatura Max Fluido 90 °C
 Cono Regolabile
 350 psi
 195 °F
 Colore Scocca Blu
 Colore Leva Grigio



PISTOLA RB65 - GETTO REGOLABILE - 100 L/MIN

Codice	Entrata	Portata		Massa		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6440.00	G1/2" F	100	26,5	925	32,6	10
Interni : Ottone						
30.6440.50	1/2"Npt F	100	26,5	925	32,6	10
Interni : Ottone						
30.6445.00	G1/2" F Girevole	100	26,5	1045	36,9	10 ✓
Interni : Ottone						
30.6445.50	1/2"Npt F Girevole	100	26,5	1045	36,9	10
Interni : Ottone						

Tipo Getto
 Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa
 Temperatura Max Fluido 90 °C
 Cono Regolabile
 350 psi
 195 °F
 Colore Scocca Blu
 Colore Leva Rosso



PISTOLA RB65 - SISTEMA ON-OFF

Codice	Entrata	Portata		Massa		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6450.00	G1/2" F	100	26,5	925	32,6	10
Interni : Ottone - Apertura : On/Off						
30.6453.00	G1/2" F Girevole	100	26,5	1045	36,9	10
Interni : Ottone - Apertura : On/Off						


Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa
 Temperatura Max Fluido 90 °C
 350 psi
 195 °F
 Colore Scocca Blu
 Colore Leva Rosso



PROLUNGA RB 65 CON SISTEMA ON-OFF

Codice	Lunghezza Tubo		Entrata	Uscita	Massa		
	mm	in.			gr	oz	
30.6456.40	400	15,7	G 1/2"M	G 1/2"F	500	17,6	1
30.6456.80	800	31,4	G 1/2"M	G 1/2"F	970	34,1	1

Pressione Max	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Portata	100 lt/min	26,5 USGpm
Temperatura Max Fluido	43 °C	109 °F
Materiale		Inox

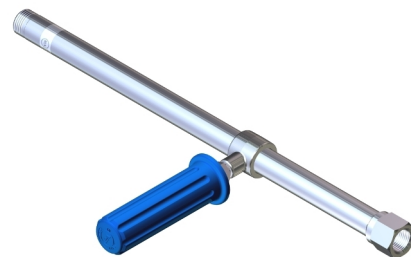

RACCORDI - RB65

Codice	Uscita	Portata		Massa		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6480.00	G 1/2"M	100	26,5	121	4,28	5
30.6430.00	Ptgm Ø13mm	60	16	121,5	4,28	10


Entrata		G1/2"F Girevole
Pressione Max	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Temperatura Max Fluido	90 °C	195 °F
Corpo		Ottone



RPS RUBINETTO A SFERA INOX

Codice	Materiale	Impugnatura	Leva	Tipo	Massa		
					gr	oz	
29.1000.00	Acciaio inox 303	Manopola	Blu	A	750	26,45	4
29.1030.00	Acciaio inox 303	Farfalla	Blu	D	750	26,45	4
29.1050.00	Acciaio inox Ai316	Manopola	Rossa	B	750	26,45	4
29.1080.00	Acciaio inox Ai316	Farfalla	Rossa	C	750	26,45	4

Pressione Max	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Portata	80 lt/min	21 USGpm
Temperatura Max Fluido	90 °C	195 °F
Entrata		G1/2" F
Uscita		G 1/2" F
Dimesione foro	15 mm	0,59 inch

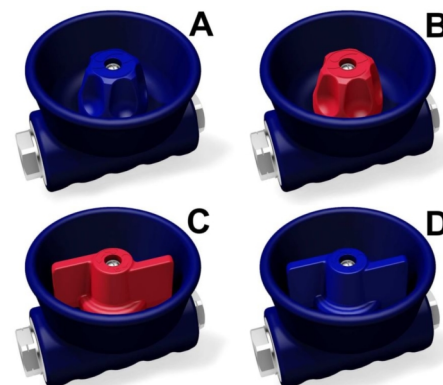

RLD RUBINETTO A LEVA - DOCCIA

Codice	Entrata	Massa		
		gr	oz	
29.1200.00R	1/2" M	670	23,6	1

Pressione Max	5 bar - 0,5 MPa	73 psi
Portata	18 lt/min	4,68 USGpm
Temperatura Max Fluido	60 °C	140 °F
Materiale		Ottone cromato





CT TOP SPRAY GUN 1 - UGELLO REGOLABILE

Codice	Entrata	Sede	Corpo	Massa			
				gr	oz		
15.0600.02	G 1/4" F	PA66	Ottone	327	11,53	1	✓
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa			363 psi			
Portata	30 lt/min			8 USGpm			
Temperatura Max Fluido	100 °C			212 °F			
Ugello				Maxi - Ottone, reg.			
Tipo Getto				Cono Regolabile			



CT TOP SPRAY GUN 2 - TESTINA REGOLABILE

Codice	Entrata	Sede	Corpo	Massa			
				gr	oz		
15.0600.04	Ptgm.gir. Ø13mm plast.	PA66	Ottone	420	14,82	1	✓
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa			363 psi			
Portata	30 lt/min			8 USGpm			
Temperatura Max Fluido	100 °C			212 °F			
Ugello				Testina reg. da spillo a cono			



CT TOP SPRAY LANCE 200 PVC - UGELLO REGOLABILE

Codice	Entrata	Sede	Corpo	Massa			
				gr	oz		
15.0600.03	G 1/4" F	PA66	Ottone	308,5	10,88	20	✓
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa			363 psi			
Portata	30 lt/min			8 USGpm			
Temperatura Max Fluido	100 °C			212 °F			
Ugello				Mini - Ottone, reg.			
Tipo Getto				Cono Regolabile			



CT TOP SPRAY LANCE INOX - PORTAUGELLO

Codice	Lunghezza Tubo		Sede	Corpo	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
15.0600.01	500	19,7	PA66	Ottone	428	15,1	1	✓
15.0601.01	900	35,4	PA66	Ottone	523	18,5	1	
Entrata					G 1/4" F			
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa				363 psi			
Portata	30 lt/min				8 USGpm			
Temperatura Max Fluido	100 °C				212 °F			
Ugello					Portaugello			



TW1-V -VITON- LANCIA A DUE PRODOTTI - PORTAUGELLI

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Entrata	Massa			
				gr	oz		
15.0008.00	---	---	GAS	345	12,15	10	✓
15.0008.30	---	---	NPT	345	12,15	10	

Entrata		2 x 1/8"F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	10 bar - 1 MPa	145 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	630 mm	24,86 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		TW1
Interni		Inox
Guarnizioni		VITON
Ugello		Portaugello
Compatibilità Chimica		ACIDI



TW1-V -VITON- LANCIA A DUE PRODOTTI - UGELLO CONO / VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Entrata	Massa			
			gr	oz		
15.0008.01	Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm	GAS	350	12,35	10	✓
15.0008.011	Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm	GAS	350	12,35	1	
15.0008.31	Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm	NPT	350	12,35	10	

Entrata		2 x 1/8"F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	10 bar - 1 MPa	145 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	630 mm	24,86 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		TW1
Interni		Inox
Guarnizioni		VITON
Ugello	Ventaglio Plast. + Cono Inox	
Fattore Portata	Vent. 03 - Cono 035	
Compatibilità Chimica		ACIDI



TW1-E -EPDM- LANCIA A DUE PRODOTTI - PORTAUGELLI

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Entrata	Massa			
				gr	oz		
15.0008.50	---	---	GAS	345	12,15	10	✓
15.0008.80	---	---	NPT	345	12,15	10	

Entrata		2 x 1/8"F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	10 bar - 1 MPa	145 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	630 mm	24,86 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		TW1
Interni		Aisi 316
Guarnizioni		EPDM
Ugello		Portaugello
Compatibilità Chimica		ALCALINI



TW1-E -EPDM- LANCIA A DUE PRODOTTI - UGELLO CONO / VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Entrata	Massa			
			gr	oz		
15.0008.51	Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm	GAS	350	12,35	10	✓
15.0008.511	Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm	GAS	350	12,35	1	
15.0008.81	Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm	NPT	350	12,35	10	

Entrata		2 x 1/8"F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	10 bar - 1 MPa	145 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	630 mm	24,86 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		TW1
Interni		Aisi 316
Guarnizioni		EPDM
Ugello	Ventaglio Plast. + Cono Inox	
Fattore Portata	Vent. 03 - Cono 035	
Compatibilità Chimica	ALCALINI	



TUBO SPIRALATO DOPPIO PER TW1

Codice	Lunghezza	Diametro	Massa			
			gr	oz		
2.0080.31	10 mt.	8 x 5 mm	2000	70,54	1	✓



RACCORDO GIREVOLE PTG. CON MOLLA PER TW1

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
2.0010.08	G 1/4" M	Ptgm Ø6mm	70	2,47	2	✓



RIDUZIONE INGRESSO PER TW1

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
2.0010.07	1/8"M	1/4"F	20	0,7	2	✓



CPR600 PVC - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0007.02	1,1 mm	03	236	8,32	50	✓
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.		
Tubo				Pvc		
Tipo Pistola				Universal Leva Rossa		
Ugello				110° Ventaglio - Plastica		





CP210 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		 
			gr	oz	
15.0006.12	---	---	161	5,68	20
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		210 mm		8,27 in.	
Tubo				Pvc	
Tipo Pistola				Universal Leva Blu	
Ugello				Portaugello	



CP600 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		 
			gr	oz	
15.0006.00	---	---	231	8,15	50
15.0006.001	---	---	231	8,15	20
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.	
Tubo				Pvc	
Tipo Pistola				Universal Leva Blu	
Ugello				Portaugello	



CP600 PVC - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		 
			gr	oz	
15.0006.01	0,9 mm	02	236	8,32	20
15.0006.02	1,1 mm	03	236	8,32	50
15.0006.021	1,1 mm	03	236	8,32	20
15.0006.03	1,3 mm	04	236	8,32	20
15.0006.04	1,4 mm	045	236	8,32	20
15.0006.05	1,6 mm	06	236	8,32	20
15.0006.06	1,8 mm	08	236	8,32	50
15.0006.061	1,8 mm	08	236	8,32	20
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi	
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.	
Tubo				Pvc	
Tipo Pistola				Universal Leva Blu	
Ugello				110° Ventaglio - Plastica	



CP600 PVC - UGELLO A CONO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0006.51	1,0 mm	025	236	8,32	20
15.0006.52	1,2 mm	035	236	8,32	20
15.0006.53	1,5 mm	05	236	8,32	20
15.0006.54	1,8 mm	06	236	8,32	20
15.0006.55	2,0 mm	08	236	8,32	20

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Cono Inox



CP1200 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0012.00	---	---	317	11,18	20

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Portaugello



CP1200 PVC - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0012.01	0,9 mm	02	322	11,35	20
15.0012.02	1,1 mm	03	322	11,35	20
15.0012.03	1,3 mm	04	322	11,35	20
15.0012.04	1,4 mm	045	322	11,35	20
15.0012.05	1,6 mm	06	322	11,35	20
15.0012.06	1,8 mm	08	322	11,35	20

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		110° Ventaglio - Plastica





CP1200 PVC - UGELLO A CONO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0012.51	1,0 mm	025	322	11,35	20
15.0012.52	1,2 mm	035	322	11,35	20
15.0012.55	2,0 mm	08	322	11,35	20



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Cono Inox



CPA600 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0006.20	---	---	231	8,15	50	✓
15.0006.201	---	---	231	8,15	20	



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Portaugello



CPA600 PVC - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0006.21	0,9 mm	02	236	8,32	20	
15.0006.22	1,1 mm	03	236	8,32	50	✓
15.0006.221	1,1 mm	03	236	8,32	20	
15.0006.23	1,3 mm	04	236	8,32	20	
15.0006.24	1,4 mm	045	236	8,32	20	
15.0006.25	1,6 mm	06	236	8,32	20	
15.0006.26	1,8 mm	08	236	8,32	20	



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		110° Ventaglio - Plastica



CPA1200 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0012.20	---	---	317	11,18	20	✓



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Portaugello





CPA1200 PVC - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0012.21	0,9 mm	02	322	11,35	20
15.0012.22	1,1 mm	03	322	11,35	20
15.0012.23	1,3 mm	04	322	11,35	20
15.0012.24	1,4 mm	045	322	11,35	20
15.0012.25	1,6 mm	06	322	11,35	20
15.0012.26	1,8 mm	08	322	11,35	20



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		110° Ventaglio - Plastica



CPVI600 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0046.001	---	---	231	8,15	20
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		218 psi	
Temperatura Max Fluido		40 °C		104 °F	
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.	
Tubo				Pvc	
Tipo Pistola				Universal Leva Viola	
Ugello				Portaugello	



Consigliata per climi con temperature molto rigide.
Negli impianti dove non sia possibile montare pistole perdenti.

CPVI600 PVC - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0046.021	1,1 mm	03	236	8,32	20
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		218 psi	
Temperatura Max Fluido		40 °C		104 °F	
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.	
Tubo				Pvc	
Tipo Pistola				Universal Leva Viola	
Ugello				110° Ventaglio - Plastica	



Consigliata per climi con temperature molto rigide.
Negli impianti dove non sia possibile montare pistole perdenti.

CPVI600 PVC - UGELLO A CONO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0016.51	1,0 mm	025	236	8,32	20
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.	
Tubo				Pvc	
Tipo Pistola				Universal Leva Viola	
Ugello				Cono Inox	



Consigliata per climi con temperature molto rigide.
Negli impianti dove non sia possibile montare pistole perdenti.



LANCIA PER ACIDI - CPN600 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Fermo Leva	Guarnizioni	Massa				
					gr	oz			
15.0006.41	---	---	Rosso	EPDM	231	8,15	20		
15.0006.43	---	---	Nero	VITON	231	8,15	20		
15.0006.431	---	---	Nero	VITON	231	8,15	10		

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Pvc
Ugello		Portaugello



LANCIA PER ACIDI - CPN1200 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Fermo Leva	Guarnizioni	Massa				
					gr	oz			
15.0012.41	---	---	Rosso	EPDM	317	11,18	20		

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Ugello		Portaugello



LANCIA PER ACIDI - CPN600 PVC - UGELLO VENTAGLIO PVDF

NEW

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Fermo Leva	Guarnizioni	Massa				
					gr	oz			
15.0006.44	---	025	Nero	VITON	232	8,18	20		

Tipo Pistola	Universal Leva Nera VITON	
Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Pvc
Ugello		Ventaglio - PVDF
Fattore Portata		025



LANCIA PER ACIDI - CPPVDF600 PVC - UGELLO VENTAGLIO PVDF **NEW**

Codice	Fattore Portata	Fermo Leva	Guarnizioni	Massa		
				gr	oz	
15.0006.61	025	Nero	VITON	232	8,18	20
15.0006.611	025	Nero	VITON	232	8,18	10



Tipo Pistola	Universal PVDF + Viton	
Entrata	G1/2" F	
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo	Pvc	
Ugello	Ventaglio - PVDF	

Accessorio appositamente studiato per la sanificazione e per l'utilizzo con i seguenti principi chimici: Acido Cloridrico, Acido Fluoridrico, Acido Nitrico, Acido Solforico, Idrossido di Sodio, Ipoclorito di Sodio, Ozono.


LANCIA PER ACIDI - CPPVDF600 PVC - PORTAUGELLO **NEW**

Codice	Tipo	Tipo Pistola	Massa		
			gr	oz	
15.0006.62	A	Universal PVDF + EPDM	222	7,83	1
15.0006.60	B	Universal PVDF + Viton	222	7,83	20
15.0006.601	B	Universal PVDF + Viton	222	7,83	10



Entrata	G1/2" F	
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo	Pvc	

Accessorio appositamente studiato per la sanificazione e per l'utilizzo con i seguenti principi chimici: Acido Cloridrico, Acido Fluoridrico, Acido Nitrico, Acido Solforico, Idrossido di Sodio, Ipoclorito di Sodio, Ozono.





CPR600 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0205.02	1,1 mm	03	313	11	50	
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.		
Tubo				Inox		
Tipo Pistola				Universal Leva Rossa		
Ugello				110° Ventaglio - Plastica		



CP600 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0206.00	---	---	308	10,86	50
15.0206.001	---	---	308	10,86	20



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Portaugello



CP600 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0206.01	0,9 mm	02	313	11	20
15.0206.02	1,1 mm	03	313	11	50
15.0206.021	1,1 mm	03	313	11	20
15.0206.03	1,3 mm	04	313	11	20
15.0206.04	1,4 mm	045	313	11	20
15.0206.05	1,6 mm	06	313	11	20
15.0206.06	1,8 mm	08	313	11	20



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		110° Ventaglio - Plastica



CP600 INOX - UGELLO A CONO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0206.51	1,0 mm	025	313	11	20
15.0206.52	1,2 mm	035	313	11	20
15.0206.53	1,5 mm	05	313	11	20
15.0206.54	1,8 mm	06	313	11	20
15.0206.55	2,0 mm	08	313	11	20



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Cono Inox



CP600 INOX - UGELLO A CONO REGOLABILE

Codice	Entrata	Ugello	Massa		
			gr	oz	
15.0206.23	Ptgm.Ø10mm in Plastica	Zigrinato - Ottone, reg.	370	13	20



Tipo Getto		Cono Regolabile
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Blu





CP750 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa				
			gr	oz			
15.0207.00	---	---	350	12,34	20		
15.0207.001	---	---	350	12,34	10		

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Portaugello



CP750 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa				
			gr	oz			
15.0207.01	0,9 mm	02	355	12,5	20		
15.0207.02	1,1 mm	03	355	12,5	20		✓
15.0207.03	1,3 mm	04	355	12,5	20		
15.0207.04	1,4 mm	045	355	12,5	20		
15.0207.05	1,6 mm	06	355	12,5	20		
15.0207.06	1,8 mm	08	355	12,5	20		

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		110° Ventaglio - Plastica



CP750 INOX - UGELLO A CONO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa				
			gr	oz			
15.0207.51	1,0 mm	025	355	12,5	20		
15.0207.52	1,2 mm	035	355	12,5	20		
15.0207.53	1,5 mm	05	355	12,5	20		
15.0207.54	1,8 mm	06	355	12,5	20		
15.0207.55	2,0 mm	08	355	12,5	20		

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Cono Inox



CP900 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0209.00	---	---	394	13,9	1
15.0209.001	---	---	394	13,9	20



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	900 mm	35,4 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Portaugello



CP900 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0209.01	0,9 mm	02	399	14	20
15.0209.02	1,1 mm	03	399	14	50 ✓
15.0209.021	1,1 mm	03	399	14	20
15.0209.03	1,3 mm	04	399	14	20
15.0209.04	1,4 mm	045	399	14	20
15.0209.05	1,6 mm	06	399	14	20
15.0209.06	1,8 mm	08	399	14	20



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	900 mm	35,4 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		110° Ventaglio - Plastica



CP900 INOX - UGELLO A CONO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0209.51	1,0 mm	025	399	14	20
15.0209.52	1,2 mm	035	399	14	20
15.0209.53	1,5 mm	05	399	14	20
15.0209.54	1,8 mm	06	399	14	20
15.0209.55	2,0 mm	08	399	14	20



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	900 mm	35,4 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Cono Inox





CP1100 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0211.10	1,1 mm	03	455	16,05	20	
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo		1100 mm		43,31 in.		
Tubo				Inox		
Tipo Pistola				Universal Leva Blu		
Ugello				110° Ventaglio - Plastica		



CP1500 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0150.01	1,1 mm	03	710	25	10	✓
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo		1500 mm		59 in.		
Tubo				Inox		
Tipo Pistola				Universal Leva Blu		
Ugello				110° Ventaglio - Plastica		



CPA300 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0213.00	---	---	240	8,5	20	✓
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi		
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo		300 mm		11,8 in.		
Tubo				Inox		
Tipo Pistola				Universal Leva Grigia		
Ugello				Portaugello		



CPA300 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0213.02	1,1 mm	03	240	8,5	20	✓
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo		300 mm		11,8 in.		
Tubo				Inox		
Tipo Pistola				Universal Leva Grigia		
Ugello				110° Ventaglio - Plastica		



CPA600 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0216.00	---	---	308	10,86	50	✓
15.0216.001	---	---	308	10,86	20	
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi		
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.		
Tubo				Inox		
Tipo Pistola				Universal Leva Grigia		
Ugello				Portaugello		



CPA600 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0216.07	0,6 mm	01	313	11	20	
15.0216.01	0,9 mm	02	313	11	20	
15.0216.02	1,1 mm	03	313	11	50	✓
15.0216.021	1,1 mm	03	313	11	20	
15.0216.03	1,3 mm	04	313	11	20	
15.0216.04	1,4 mm	045	313	11	20	
15.0216.05	1,6 mm	06	313	11	20	
15.0216.06	1,8 mm	08	313	11	20	
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.		
Tubo				Inox		
Tipo Pistola				Universal Leva Grigia		
Ugello				110° Ventaglio - Plastica		





CPA600 INOX - UGELLO A CONO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0216.51	1,0 mm	025	313	11	20
15.0216.52	1,2 mm	035	313	11	20
15.0216.53	1,5 mm	05	313	11	20
15.0216.54	1,8 mm	06	313	11	20
15.0216.55	2,0 mm	08	313	11	20

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Cono Inox



CPA750 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0217.00	---	---	350	12,34	20
15.0217.001	---	---	350	12,34	10

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Portaugello



CPA750 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0217.01	0,9 mm	02	355	12,5	20
15.0217.02	1,1 mm	03	355	12,5	20
15.0217.021	1,1 mm	03	355	12,5	10
15.0217.03	1,3 mm	04	355	12,5	20
15.0217.04	1,4 mm	045	355	12,5	20
15.0217.05	1,6 mm	06	355	12,5	20
15.0217.06	1,8 mm	08	355	12,5	20

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		110° Ventaglio - Plastica



CPA750 INOX - UGELLO A CONO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0217.51	1,0 mm	025	355	12,5	20
15.0217.52	1,2 mm	035	355	12,5	20
15.0217.53	1,5 mm	05	355	12,5	20
15.0217.54	1,8 mm	06	355	12,5	20
15.0217.55	2,0 mm	08	355	12,5	20

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Cono Inox



CPA900 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0219.00	---	---	394	13,9	50
15.0219.001	---	---	394	13,9	20

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	900 mm	35,4 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Portaugello



CPA900 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0219.01	0,9 mm	02	399	14	20
15.0219.02	1,1 mm	03	399	14	50
15.0219.021	1,1 mm	03	399	14	20
15.0219.03	1,3 mm	04	399	14	20
15.0219.04	1,4 mm	045	399	14	20
15.0219.05	1,6 mm	06	399	14	20
15.0219.06	1,8 mm	08	399	14	20

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	900 mm	35,4 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		110° Ventaglio - Plastica





CPA900 INOX - UGELLO A CONO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0219.51	1,0 mm	025	399	14	20	
15.0219.52	1,2 mm	035	399	14	20	
15.0219.53	1,5 mm	05	399	14	20	
15.0219.54	1,8 mm	06	399	14	20	
15.0219.55	2,0 mm	08	399	14	20	

Entrata			G1/2" F	
Portata	30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo	900 mm		35,4 in.	
Tubo			Inox	
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia		
Ugello		Cono Inox		



CPA1100 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0211.00	---	---	450	15,99	20	✓

Entrata			G1/2" F	
Portata	30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo	1100 mm		43,31 in.	
Tubo			Inox	
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia		
Ugello		Portaugello		



CPVI600 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		 
			gr	oz	
15.0246.001	---	---	308	10,86	20
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		218 psi	
Temperatura Max Fluido		40 °C		104 °F	
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.	
Tubo				Inox	
Tipo Pistola				Universal Leva Viola	
Ugello				Portaugello	

Consigliata per climi con temperature molto rigide.
Negli impianti dove non sia possibile montare pistole perdenti.



CPVI600 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		 
			gr	oz	
15.0246.021	1,1 mm	03	313	11	20
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		218 psi	
Temperatura Max Fluido		40 °C		104 °F	
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.	
Tubo				Inox	
Tipo Pistola				Universal Leva Viola	
Ugello				110° Ventaglio - Plastica	

Consigliata per climi con temperature molto rigide.
Negli impianti dove non sia possibile montare pistole perdenti.

CPVI600 INOX - UGELLO A CONO **NEW**

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		 
			gr	oz	
15.0246.51	1,0 mm	025	313	11	20
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.	
Tubo				Inox	
Tipo Pistola				Universal Leva Viola	
Ugello				Cono Inox	

Consigliata per climi con temperature molto rigide.
Negli impianti dove non sia possibile montare pistole perdenti.





CPA300 SP INOX - SEMPRE PERDENTE - UGELLO A VENTAGLIO

NEW

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0253.021	1,1 mm	03	313	11,04	20
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi	
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		300 mm		11,8 in.	
Tubo				Inox	
Tipo Pistola				Universal Leva Verde	
Ugello				110° Ventaglio - Plastica	



CPA600 SP INOX - SEMPRE PERDENTE - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0226.00	---	---	308	10,86	10
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.	
Tubo				Inox	
Tipo Pistola				Universal Leva Verde	
Ugello				Portaugello	



CPA600 SP INOX - SEMPRE PERDENTE - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0226.01	0,9 mm	02	313	11,04	10
15.0226.02	1,1 mm	03	313	11,04	20
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi	
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.	
Tubo				Inox	
Tipo Pistola				Universal Leva Verde	
Ugello				110° Ventaglio - Plastica	



CPA750 SP INOX - SEMPRE PERDENTE - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0227.00	---	---	350	12,34	10
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		750 mm		29,5 in.	
Tubo				Inox	
Tipo Pistola				Universal Leva Verde	
Ugello				Portaugello	



CPA750 SP INOX - SEMPRE PERDENTE - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0227.02	1,1 mm	03	355	12,52	10
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi	
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		750 mm		29,5 in.	
Tubo				Inox	
Tipo Pistola				Universal Leva Verde	
Ugello				110° Ventaglio - Plastica	



CPA750 SP INOX - SEMPRE PERDENTE - UGELLO A CONO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa		
			gr	oz	
15.0227.11	0,7 mm	01	360	12,7	10
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		750 mm		29,5 in.	
Tubo				Inox	
Tipo Pistola				Universal Leva Verde	
Ugello				Cono Inox per Cerchioni	





CPMT ECO 2000 INOX - TELESCOPICA - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0050.00	---	---	795	28	15	✓
15.0050.001	---	---	795	28	5	

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm	78,7 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Portaugello



CPMT ECO 2000 INOX TELESCOPICA - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fattore Portata	Massa			
		gr	oz		
15.0050.01	9,8 l/min - 3 bar	815	28,75	15	✓

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm	78,7 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Schiumogeno Plastica



CPMT 2000 INOX TELESCOPICA - PORTAUGELLO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0030.00	---	---	985	34,74	15	✓
15.0030.001	---	---	985	34,74	5	

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm	78,7 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Portaugello



CPMT 2000 INOX TELESCOPICA - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Entrata	Massa			
				gr	oz		
15.0030.01	0,9 mm	02	G1/2" F	990	34,9	5	
15.0030.02	1,1 mm	03	G1/2" F	990	34,9	15	✓
15.0030.021	1,1 mm	03	G1/2" F	990	34,9	5	
15.0030.03	1,3 mm	04	G1/2" F	990	34,9	5	
15.0030.04	1,4 mm	045	G1/2" F	990	34,9	5	
15.0030.05	1,6 mm	06	G1/2" F	990	34,9	5	
15.0030.06	1,8 mm	08	G1/2" F	990	34,9	5	
15.0040.02	1,1 mm	03	1/2"Npt F	990	34,9	5	
15.0040.03	1,3 mm	04	1/2"Npt F	990	34,9	5	

Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm	78,7 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		110° Ventaglio - Plastica



CPMT 2000 INOX TELESCOPICA - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fattore Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
15.0020.23	9,8 l/min - 3 bar	G1/2" F	1010	35,63	5	✓
15.0020.24	9,8 l/min - 3 bar	1/2"Npt F	1010	35,63	15	

Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm	78,7 in.
Tubo	Inox	
Tipo Pistola	Universal Leva Grigia	
Ugello	Schiumogeno Plastica	



WP - PISTOLA PER TRAVASO LIQUIDO LAVAVETRI

Codice	Uscita Pistola / Entrata Tubo	Massa			
		gr	oz		
15.0006.17	G 1/2" F - G 1/2" M	170	6	10	✓
Entrata		G1/2" F			
Portata	70 lt/min	18,5 USGpm			
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F			
Lunghezza Tubo	195 mm	7,67 in.			
Tubo		Pvc			
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia			



WP 1 - PISTOLA PER TRAVASO LIQUIDO LAVAVETRI

Codice	Uscita Pistola / Entrata Tubo	Massa			
		gr	oz		
15.0201.10	G 1/2" F - G 1/2" M	180	6,35	20	
Entrata		G 1/4" F			
Portata	70 lt/min	18,5 USGpm			
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F			
Lunghezza Tubo	100 mm	3,93 in.			
Tubo		Inox			
Tipo Pistola		Universal Leva Rossa			



WP 2 - PISTOLA PER TRAVASO LIQUIDO IN CLIMI FREDDI

Codice	Uscita Pistola / Entrata Tubo	Massa			
		gr	oz		
15.0006.19	G 1/2" F - G 1/2" M	200	7,05	20	✓
Entrata		G1/2" F			
Portata	70 lt/min	18,5 USGpm			
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F			
Lunghezza Tubo	80 mm	3,15 in.			
Tubo		Pvc			
Tipo Pistola		Universal Leva Viola			



CHEM 1 - PISTOLA PER TRAVASO PRODOTTI CHIMICI

Codice	Uscita Pistola / Entrata Tubo	Massa			
		gr	oz		
15.0006.70	G 1/2" F - G 1/2" M	210	7,4	20	
Entrata		G1/2" F			
Uscita		G 1/2" M			
Portata	70 lt/min	18,5 USGpm			
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F			
Lunghezza Tubo	135,5 mm	5,33 in.			
Tubo		Pvc			
Tipo Pistola		Universal Leva Grigia			



ZP - PISTOLA PER STERILIZZAZIONE ZOOTECCIA

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
15.0201.00	---	---	220	7,76	20	✓
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi		
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo		130 mm		5,12 in.		
Tubo				Inox		
Tipo Pistola			Universal Leva Grigia			
Ugello			Portaugello			



UGELLO VENTAGLIO - PLASTICA - 110°

Codice	Fattore Portata	Ø Ugello	Colore	Massa			
				gr	oz		
2.0150.07	01	0,6 mm	Arancione	1	0,05	20	✓
2.0150.01	02	0,9 mm	Giallo	1	0,05	20	✓
2.0150.02	03	1,1 mm	Blu	1	0,05	10	✓
2.0150.03	04	1,3 mm	Rosso	1	0,05	10	✓
2.0150.04	045	1,4 mm	Marrone	1	0,05	20	✓
2.0150.05	06	1,6 mm	Grigio	1	0,05	20	✓
2.0150.06	08	1,8 mm	Bianco	1	0,05	20	✓



Corpo POM
 Tipo Getto Ventaglio
 Angolazione Getto 110°
 Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi



UGELLO VENTAGLIO - PLASTICA - 80°

Codice	Fattore Portata	Ø Ugello	Colore	Massa			
				gr	oz		
2.0160.01	02	0,9 mm	Giallo	1	0,05	20	✓
2.0160.02	03	1,1 mm	Blu	1	0,05	20	✓
2.0160.03	04	1,3 mm	Rosso	1	0,05	20	✓
2.0160.04	045	1,4 mm	Marrone	1	0,05	20	✓
2.0160.05	06	1,6 mm	Grigio	1	0,05	20	✓
2.0160.06	08	1,8 mm	Bianco	1	0,05	20	✓



Corpo POM
 Tipo Getto Ventaglio
 Angolazione Getto 80°
 Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi



UGELLO VENTAGLIO - PVDF - 80° **NEW**

Codice	Fattore Portata	Colore	Massa			
			gr	oz		
2.0161.00	01	Nero	1	0,05	1	✓
2.0161.01	025	Grigio	1	0,05	10	✓



Corpo PVDF + GF
 Tipo Getto Ventaglio
 Angolazione Getto 80°
 Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Accessorio appositamente studiato per la sanificazione e per l'utilizzo con i seguenti principi chimici:
 Acido Cloridrico, Acido Fluoridrico, Acido Nitrico, Acido Solforico, Idrossido di Sodio, Ipoclorito di Sodio, Ozono.




UGELLO VENTAGLIO - OTTONE

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
2.0150.12	1,1 mm	03	7	0,25	10	✓



Corpo Ottone
 Tipo Getto Ventaglio
 Angolazione Getto 110°
 Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi



UGELLO VENTAGLIO - INOX

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
2.0150.22	1,1 mm	03	7	0,25	10	✓
Corpo			Inox			
Tipo Getto			Ventaglio			
Angolazione Getto			110°			
Pressione Max			25 bar - 2,5 MPa 363 psi			




UGELLO A CONO INOX + GUARNIZIONE + CONVOGLIATORE

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
2.0150.51	1,0 mm	025	0,8	0,02	20	✓
2.0150.52	1,2 mm	035	0,8	0,02	20	✓
2.0150.53	1,5 mm	05	0,8	0,02	20	✓
2.0150.54	1,8 mm	06	0,8	0,02	20	✓
2.0150.55	2,0 mm	08	0,8	0,02	20	✓
2.0151.03	---	---	0,2	0,01	10	✓
Guarnizione in PP per Ugello a Cono						
2.0151.02	---	---	1,5	0,05	20	✓
Convogliatore in Inox per Ugello a Cono						
Corpo			Inox			
Guarnizioni			PP			
Tipo Getto			Cono			
Pressione Max			25 bar - 2,5 MPa 363 psi			



UGELLO A CONO INOX PER CERCHIONI

Codice	Ø Ugello	Fattore Portata	Massa			
			gr	oz		
2.0150.58	0,7 mm	03	8	0,28	5	✓
Corpo			Inox			
Tipo Getto			Cono			
Angolazione Getto			70°			



FILTRO A CUPOLINA PER UGELLI

Codice	Rete	Mesh	µm	Materiale Guarnizioni	Materiale Rete	Massa			
						gr	oz		
2.0151.01	50	300		PP	Inox Aisi 304	0,3	0,01	20	✓





UGELLO A CONO REGOLABILE - OTTONE

Codice	Ø Ugello	Entrata	Massa				
			gr	oz			
2.0150.56	1,5 mm	Ø12mm x 19 filetti/pollice	24	0,85	5		✓
Tipo ugello : MINI							
99.0003.14	1,2 mm	G 1/4" M	43,2	1,52	1		✓
Tipo ugello : MAXI							
99.0003.15	1,9 mm	Testa piana	36,5	1,29	1		✓
Tipo ugello : ZIGRINATO							


Corpo
Tipo Getto
Fattore Portata

Ottone
Cono Regolabile
Variabile



RACCORDI SNODABILI A BASSA PRESS. IN ACCIAIO INOX

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1600.00	Gc 1/4"M	1/4"F	136	4,8	10	
Pressione Max		50 bar - 5 MPa		700 psi		
Portata		40 lt/min		10,5 USGpm		
Temperatura Max Fluido		90 °C		195 °F		
Materiale		Acciaio inox 303				



LS1 LANCIA SCHIUMA BASSA PRESSIONE

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
15.0100.01	G 1/2"M	A	265	9,35	10	✓

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione.
Guarnizione inclusa, per montaggio su Pistola.


15.0100.02	G 3/4"F	B	280	9,87	10	
------------	---------	---	-----	------	----	--

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione

Pressione Utilizzo	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Pressione Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Materiale		PP+FV

Si consiglia di usare il prodotto chimico diluito come da indicazioni del produttore del detergente. Non usare il prodotto chimico concentrato puro.

Con ugello strozzatore codice : 13.0100.04 (ø1.3mm) la concentrazione di detergente è pari a 3,4% .

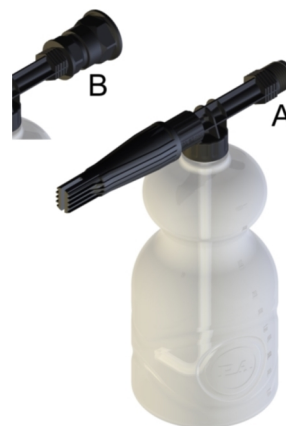TSC3V TESTINA SCHIUMOGENA CON VENTURI **NEW**

Codice	Fattore Portata	Dimensione foro		Colore	Tipo	Massa			
		mm	inch			gr	oz		
15.0100.11	045	1.25	0.05	Grigio	A	100	3,53	10	✓
15.0100.21	055	1.50	0.06	Blu	B	100	3,53	10	✓
15.0100.22	065	1.75	0.07	Blu scuro	C	100	3,53	10	✓

Pressione consigliata di	4 bar - 0,4 MPa	58 psi
Pressione Utilizzo	2 - 15 bar	29 - 217 psi
Corpo		PP + FV
Tipo Getto		Ventaglio



PISTOLA UNIVERSAL + LS1 LANCIA SCHIUMA BASSA PRESSIONE

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
15.0202.00	G1/2" F	A	400	14,11	10	✓

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione

15.0202.01	Ptgm Ø13mm	B	415	14,63	10	✓
------------	------------	---	-----	-------	----	---

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione

15.0202.02	Ptgm Ø20mm	C	416	14,67	10	
------------	------------	---	-----	-------	----	--

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione

Tipo Pistola		Universal Leva Grigia
Pressione Utilizzo	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Pressione Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Materiale		PP+FV

Si consiglia usare prodotto chimico diluito come da scheda produttore. Non usare il prodotto chimico concentrato.

Con ugello strozzatore codice 13.0100.04 (ø1.3mm) la concentrazione è pari a 3,4%.





PISTOLA RB35 + LS1 LANCIA SCHIUMA BASSA PRESSIONE

Codice	Entrata	Massa		
		gr	oz	
15.0210.00	G1/2"F Girevole	710	25,04	5

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione

Tipo Pistola	RB35 ON/OFF	
Lancia Schiuma	LS1	
Pressione Utilizzo	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Pressione Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Materiale	PA+FV	

Si consiglia usare prodotto chimico diluito come da scheda produttore. Non usare il prodotto chimico concentrato.

Con ugello strozzatore codice 13.0100.04 (Ø1.3mm) la concentrazione è pari a 3,4%.



CPM300 INOX - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fattore Portata	Massa			
		gr	oz		
15.0215.01	9,8 l/min - 3 bar	260	9,17	10	
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	300 mm				11,8 in.
Tubo					Inox
Tipo Pistola					Universal Leva Grigia
Ugello					Schiumogeno Plastica



CPA600 INOX - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fattore Portata	Massa			
		gr	oz		
15.0216.18	9,8 l/min - 3 bar	333	11,75	50	
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm				23,6 in.
Tubo					Inox
Tipo Pistola					Universal Leva Grigia
Ugello					Schiumogeno Plastica



CPM600 INOX - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fattore Portata	Massa			
		gr	oz		
15.0215.02	9,8 l/min - 3 bar	333	11,75	50	
15.0215.021	9,8 l/min - 3 bar	333	11,75	20	
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm				23,6 in.
Tubo					Inox
Tipo Pistola					Universal Leva Grigia
Ugello					Schiumogeno Plastica



CPM750 INOX - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fattore Portata	Massa			
		gr	oz		
15.0215.04	9,8 l/min - 3 bar	370	13,05	20	
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm				29,5 in.
Tubo					Inox
Tipo Pistola					Universal Leva Grigia
Ugello					Schiumogeno Plastica





CPM900 INOX - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fattore Portata	Massa			
		gr	oz		
15.0215.03	9,8 l/min - 3 bar	419	14,77	20	✓
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	900 mm				35,4 in.
Tubo					Inox
Tipo Pistola					Universal Leva Grigia
Ugello					Schiumogeno Plastica



CPA600 INOX + TESTINA SCHIUMOGENA TSC1-04

Codice	Fattore Portata	Massa			
		gr	oz		
15.0216.31	04	350	12,35	10	
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm				23,6 in.
Tubo					Inox
Tipo Pistola					Universal Leva Grigia
Ugello					TSC1-04



CPA750 INOX + TESTINA SCHIUMOGENA TSC1-04

Codice	Fattore Portata	Massa			
		gr	oz		
15.0217.31	04	390	13,75	10	
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm				29,50 in.
Tubo					Inox
Tipo Pistola					Universal Leva Grigia
Ugello					TSC1-04



CPMT ECO 2000 INOX TELESCOPICA - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fattore Portata	Massa			
		gr	oz		
15.0050.01	9,8 l/min - 3 bar	815	28,75	15	✓
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm				78,7 in.
Tubo					Inox
Tipo Pistola					Universal Leva Grigia
Ugello					Schiumogeno Plastica



CPMT 2000 INOX TELESCOPICA - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fattore Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
15.0020.23	9,8 l/min - 3 bar	G1/2" F	1010	35,63	5	✓
15.0020.24	9,8 l/min - 3 bar	1/2"Npt F	1010	35,63	15	

Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm	78,7 in.
Tubo	Inox	
Tipo Pistola	Universal Leva Grigia	
Ugello	Schiumogeno Plastica	






UGELLI SCHIUMOGENI - PLASTICA

Codice	Fattore Portata	Marcatura	Angolazione Getto	Massa			
				gr	oz		
13.0003.88 ø 2.45 mm	5,9 l/min - 3 bar	15-80	80°	3	0,11	10	✓
13.0003.80 ø 3.35 mm	9,8 l/min - 3 bar	25-60	60°	3	0,11	10	✓
13.0003.82 ø 4.95 mm	16.8 l/min - 3 bar	55	55°	3	0,11	10	✓

Corpo PPS+FV
 Tipo Getto Ventaglio
 Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi



TSC1-04 TESTINA SCHIUMOGENA

Codice	Fattore Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
15.0200.01	40	1/2" M	25	0,88	5	✓

Pressione Utilizzo 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
 Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
 Corpo PP + FV
 Tipo Getto Ventaglio
 Colore Nero



TSC2-04 TESTINA SUPER SCHIUMOGENA

Codice	Fattore Portata	Entrata	Massa			
			gr	oz		
15.0200.11	40	1/2" M	25	0,88	5	✓

Pressione Utilizzo 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
 Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
 Corpo PP + FV
 Tipo Getto Ventaglio
 Colore Rosso



LS3-P - LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO - ALTA PRESSIONE

Codice	Entrata	Ugello	Massa			
			gr	oz		
15.0300.01	G 1/4" M	110° Ventaglio - Plastica	135	4,8	8	✓
Posizionamento ugello Verticale. Ugello orientabile a piacere.						
Pressione Max	110 bar - 11 MPa		1600 psi			
Temperatura Max Fluido	60 °C		140 °F			
Serbatoio	1 Lt		0,264 USg			
Materiale	PA+FV					

Lancia Schiuma costruita totalmente con Tecnopolimero Plastico.
Bottiglia con design ergonomico e scala graduata.



LS3-2 - LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO - ALTA PRESSIONE


Codice	Entrata	Ø Ugello	Ugello	Massa			
				gr	oz		
25.1526.62	G 1/4" F	1,25 mm	Verticale	470	16,58	6	
Pressione Utilizzo	160 bar - 16 MPa		2300 psi				
Pressione Max	180 bar - 18 MPa		2600 psi				
Portata	12 lt/min		3,2 USGpm				
Temperatura Max Fluido	60 °C		140 °F				
Serbatoio	1 Lt		0,264 USG				



ATTACCO TIPO KARCHER K-SERIES IN OTTONE

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.0606.00	G 1/4" F	A	101	116	10	
26.0610.00	Gc 1/4"M	B	116	4,09	10	
Pressione Utilizzo		250 bar - 25 MPa			3650 psi	
Pressione Max		280 bar - 28 MPa			4050 psi	
Portata		30 lt/min			8 USGpm	
Temperatura Max Fluido		90 °C			195 °F	
Materiale		Ottone				

Perno Ø 8 mm





ATTACCO TIPO KARCHER K-SERIE IN PLASTICA

Codice	Entrata	Materiale	Massa			
			gr	oz		
2.0110.01	G 1/4" F	Ottone	40	1,41	10	✓
Pressione Utilizzo		180 bar - 18 MPa				2600 psi
Pressione Max		200 bar - 20 MPa				2900 psi
Portata		30 lt/min				8 USGpm
Temperatura Max Fluido		60 °C				140 °F
Materiale						Plastica + Ottone



ATTACCO TIPO BOSCH IN OTTONE

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
2.0110.02	G 1/4" F	134	4,73	10	✓
Pressione Utilizzo		120 bar - 12 MPa			1750 psi
Pressione Max		140 bar - 14 MPa			2000 psi
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Temperatura Max Fluido		60 °C			140 °F
Materiale					Ottone



ATTACCO TIPO BOSCH IN PLASTICA

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
2.0110.03	G 1/4" F	30	1,06	10	✓
Pressione Utilizzo		80 bar - 8 MPa			1160 psi
Pressione Max		100 bar - 10 MPa			1450 psi
Portata		20 lt/min			5,28 USGpm
Temperatura Max Fluido		60 °C			140 °F
Materiale					Plastica



ATTACCO TIPO LAVOR IN OTTONE

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
26.0590.00	G 1/4" F	50	1,76	10	
Pressione Utilizzo		160 bar - 16 MPa			2300 psi
Pressione Max		180 bar - 18 MPa			2600 psi
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Temperatura Max Fluido		90 °C			195 °F
Materiale					Ottone

Perno Ø14 mm



ATTACCO TIPO NILFISK ALTO IN OTTONE

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
26.0605.00	G 1/4" F	41	1,45	10	
Pressione Utilizzo	120 bar - 12 MPa				1750 psi
Pressione Max	140 bar - 14 MPa				2000 psi
Portata	30 lt/min				8 USGpm
Temperatura Max Fluido	90 °C				195 °F
Materiale					Ottone

Perno Ø14 mm



ATTACCO TIPO GERNI-ALTO IN OTTONE


Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
2.0110.04	G 1/4" F	134	4,73	10	✓
Pressione Utilizzo	120 bar - 12 MPa				1750 psi
Pressione Max	140 bar - 14 MPa				2000 psi
Portata	30 lt/min				8 USGpm
Temperatura Max Fluido	60 °C				140 °F
Materiale					Ottone



ATTACCO TIPO KARCHER HD/HDS IN OTTONE

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.0250.20	G 1/4" F	A	118	4,16	25	
26.0250.30	G 1/4" M	B	104	3,67	25	
Pressione Utilizzo	250 bar - 25 MPa					3650 psi
Pressione Max	280 bar - 28 MPa					4050 psi
Portata	40 lt/min					10,5 USGpm
Temperatura Max Fluido	160 °C					320 °F
Materiale						Ottone


Perno Ø14 mm - M22×1,5 F - perno fisso



ATTACCO TIPO KRANZLE IN OTTONE

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.0051.31R	G 1/4" M	A	46	1,62	25	
26.0002.31R	G 1/4" F	B	65	2,3	25	
Pressione Utilizzo	250 bar - 25 MPa					3650 psi
Pressione Max	280 bar - 28 MPa					4050 psi
Portata	40 lt/min					10,5 USGpm
Temperatura Max Fluido	160 °C					320 °F
Materiale						Ottone

Perno Ø14 mm - M22×1,5 M






CONNETTORI IN OTTONE

Codice	Entrata/Uscita	Tipo	Massa		
			gr	oz	
26.0604.31R	G 1/4"MM	A	84	2,96	10
30.0022.31R	G 1/4"MM	B	41	1,45	5



Pressione Utilizzo	120 bar - 12 MPa	1750 psi
Pressione Max	140 bar - 14 MPa	2000 psi
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Temperatura Max Fluido	90 °C	195 °F
Materiale	Ottone	

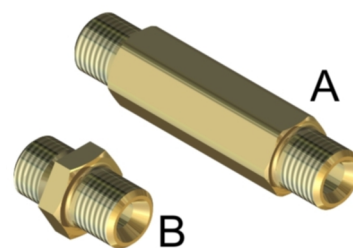

FI-1 - FILTRO INGRESSO PER PISTOLA UNIVERSAL

Codice	Dimensione foro		Massa			
	mm	inch	gr	oz		
13.0003.46	18,2	0,72	2,5	0,09	10	✓
Pressione Max	40 bar - 4 MPa		580 psi			
Portata	70 lt/min		18,5 USGpm			
Temperatura Max Fluido	60 °C		140 °F			
Rete	25 Mesh		700 µm			
Corpo			PP + FV			
Tipo Pistola			Universal			



FILTRO ASPIRAZIONE CON PESO IN OTTONE

Codice	Portagomma		Corpo	Peso	Massa			
	mm	inch			gr	oz		
28.1010.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Ottone	20	0,7	50	
Temperatura Max Fluido	40 °C		104 °F					
Rete	51 Mesh		355 µm					



FILTRO ASPIRAZIONE CON PESO IN OTTONE E VALVOLA DI NON RITORNO

Codice	Portagomma		Corpo	Peso	Massa		 
	mm	inch			gr	oz	
28.1000.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Ottone	22	0,77	50
Valvola di non ritorno					Si		
Temperatura Max Fluido	40 °C				104 °F		
Rete	51 Mesh				355 µm		



FILTRO ASPIRAZIONE CON PESO IN INOX

Codice	Portagomma		Corpo	Peso	Massa			
	mm	inch			gr	oz		
28.1010.30	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Inox	18	0,63	10	
Temperatura Max Fluido	40 °C		104 °F					
Rete	51 Mesh		355 µm					



FILTRO ASPIRAZIONE CON PESO IN INOX E VALVOLA DI NON RITORNO

Codice	Portagomma		Corpo	Peso	Massa			
	mm	inch			gr	oz		
28.1000.30	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Inox	20	0,7	10	
Valvola di non ritorno					Si			
Temperatura Max Fluido					104 °F			
Rete					355 µm			



FSR- FILTRO DETERGENTE PLASTICA SZ.RETE

Codice	Portagomma		Corpo	Peso	Massa			
	mm	inch			gr	oz		
28.1045.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Ottone	21	0,74	25	
Portata	1,5 lt/min		0,4 USGpm					
Temperatura Max Fluido	40 °C		104 °F					
Rete	51 Mesh		355 µm					





FSR- FILTRO DETERGENTE PLASTICA CON VALVOLA NON RITORNO

Codice	Portagomma		Corpo	Peso	Massa		
	mm	inch			gr	oz	
28.1035.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Ottone	22	0,77	25

Valvola di non ritorno

Portata

Temperatura Max Fluido

Rete

1,5 lt/min

40 °C

51 Mesh

Si

0,4 USGpm

104 °F

355 µm



F 8 - FILTRO ASPIRAZIONE PLASTICA

Codice	Entrata/Uscita	Rete		Massa		
		Mesh	µm	gr	oz	
28.0380.00	G 1/2"FF	46	300	121,5	4,29	20
28.0380.15	G 1/2"FF	100	150	121,5	4,29	20
28.0390.00	G3/4"FF	46	300	124	4,37	20
28.0390.15	G3/4"FF	100	150	124	4,37	20

Pressione Utilizzo

Portata

Temperatura Max Fluido

Materiale Rete

10 bar - 1 MPa

30 lt/min


40 °C

145 psi

8 USGpm

105 °F

Inox Aisi 304



FPL - FILTRO PLASTICA G3/4 MF IN LINEA

Codice	Entrata	Uscita	Rete		Colore	Massa		
			Mesh	µm		gr	oz	
28.0130.00R	3/4"M	3/4"F	125	120	Grigio	110	3,88	40
28.0131.22R	-	-	125	120	Grigio	10	0,35	12
28.0136.00R	3/4"M	3/4"F	63	60	Bianco	110	3,88	40
28.0137.22R	-	-	63	60	Bianco	10	0,35	12

Pressione Max

Portata

Temperatura Max Fluido

Materiale

Materiale Guarnizioni

10 bar - 1 MPa

80 lt/min

40 °C

145 psi

21 USGpm

105 °F

PP + SAN

NBR



SLP - SUPPORTO LANCIA PE

Codice	Materiale	Colore	Massa		
			gr	oz	
28.3230.00	PE	Blu	1290	35,27	2
28.3230.30	PE	Grigio	1290	35,27	2



VP - VASCHETTA PORTASPAZZOLA PE

Codice	Materiale	Colore	Massa		
			gr	oz	
28.3270.00	PE	Blu	3400	120	1
28.3270.30	PE	Grigio	3400	120	1



Lunghezza	424 mm	16,7 inch
Larghezza	197 mm	7,76 inch
Altezza	585 mm	23,03 inch



BL - BICCHIERINO PORTA LANCIA

Codice	Corpo	Temperatura Max Fluido		Massa		
		°C	°F	gr	oz	
13.0003.70	PP + FV	60	140	17	0,6	20



Viene usato come alloggiamento della lancia.



RACCORDI E PORTAGOMMA 1/2" - UNIVERSAL / RB65

Codice	Corpo	Entrata	Uscita	Massa		
				gr	oz	
2.0010.01	Ott.Nich.	1/2" M	Tubo Ø10×8mm	51	1,8	10
2.0010.02	Ott.Nich.	1/2" M	Tubo Ø12×10mm	54,5	1,9	10
13.0003.44	PA6	1/2" M	Ptgm Ø10mm	9	0,3	10
13.0003.38	PP	1/2" M	Ptgm Ø13mm	9	0,3	10
2.0090.14	PP	1/2" M	Ptgm Ø15mm	9	0,3	10
13.0003.37	PP	1/2" M	1/4" M	7	0,25	10
12.0010.18	Ottone	1/2" M	1/4" M	49,3	1,74	10
2.0090.15	PP	1/2" M	1/2" M	11,5	0,4	10
13.0003.60	PP	1/2" M	1/4" F	6	0,2	10



GHIERA PER ATTACCO BAIONETTA - UNIVERSAL / RB65


Codice	Corpo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
2.0010.11	Ott.Nich.	G 1/4" F	Innesto rapido	15	0,53	10	✓


GUARNIZIONE PER RACCORDI 1/2" - UNIVERSAL / RB65


Codice	Materiale	Diametro	Massa			
			gr	oz		
13.0003.50	PP	1/2"	0,2	7,05	10	✓


RACCORDI E PORTAGOMMA 3/8"

Codice	Corpo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
2.0090.23	PP	3/8" M	Ptgm Ø11mm	4,5	0,16	10	
2.0090.17	PP	3/8" M	1/4" F	3,5	0,12	10	✓

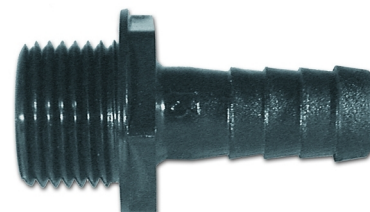
GUARNIZIONE PER RACCORDI 3/8"

Codice	Materiale	Diametro	Massa			
			gr	oz		
2.0151.03	PP	3/8"	0,2	0,01	10	✓



RACCORDI E PORTAGOMMA - UNIVERSAL / RB65

Codice	Corpo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
30.6480.00	Ottone	1/2" M	1/2" F	121,5	4,3	5	✓
SW65 - Giunto girevole a sfere							
30.6430.00	Ottone	1/2" M	Ptgm Ø13mm	100	3,53	10	
Giunto girevole a Boccia							

Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
 Portata 60-100 lt/min 16-26,5 USGpm
 Temperatura Max Fluido 90 °C 195 °F


RACCORDI NPT - UNIVERSAL / RB65

Codice	Corpo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
12.0010.12	Ottone	1/2"Npt F	G 1/2" M	55,4	1,95	1	✓
12.0010.16	Inox	1/2"Npt F	G 1/2" M	52,2	1,84	1	✓




TUBI PROLUNGHE PVC PIEGATE

Codice	Tipo	Lunghezza Tubo		Massa			
		mm	in.	gr	oz		
13.0003.64 NERA	A	---	---	6,4	0,23	5	✓
13.0013.64 GRIGIO	F	---	---	6,4	0,23	5	✓
12.0080.32-1	B	215	8,46	29,5	1,04	1	
12.0080.12-1	B	600	23,6	81,8	2,88	5	
12.0080.13-1	B	1200	47,2	166,2	5,86	1	
13.0003.66	C	---	---	7,2	0,25	5	✓
10.3059.01	D	---	---	0,1	0,004	5	✓
13.0003.51	E	---	---	0,5	0,018	10	✓

Entrata/Uscita
 Ø Esterno PVC
 Ø Interno PVC

13,5 mm
 8 mm

G 1/2"M - G 1/2"F
 0,53 inch
 0,31 inch

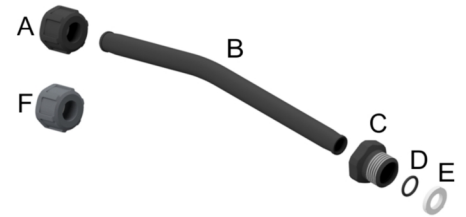

TUBI PROLUNGHE INOX PIEGATE

Codice	Tipo	Lunghezza Tubo		Massa			
		mm	in.	gr	oz		
99.0206.05-1	A	300	11,8	81,6	2,88	1	
99.0206.01-1	A	600	23,6	143,6	5,06	10	
99.0206.02-1	A	750	29,5	176	6,21	1	
99.0206.03-1	A	900	35,4	213,7	7,54	1	
99.0206.19-1	A	1100	43,31	257,7	9,1	1	
99.0206.09-1	A	1500	59	362,4	12,78	1	
13.0003.51	B	---	---	0,5	0,018	10	✓

Entrata/Uscita
 Ø Esterno INOX
 Ø Interno INOX

12 mm
 10,40 mm

G 1/2"M - G 1/2"F
 0,47 inch
 0,40 inch

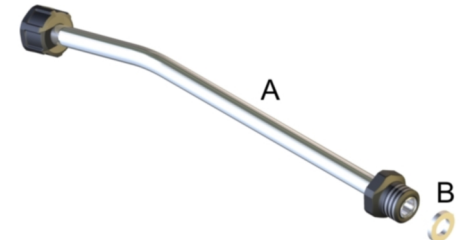
KIT RICAMBI INTERNI PISTOLE

Codice	Tipo Pistola	Guarnizioni	Massa			
			gr	oz		
99.0003.03	Universal Leva Rossa	NBR	10,6	0,373	1	✓
99.0003.04	Universal Leva Blu-Viola	VITON	10,7	0,327	1	✓
99.0003.13	Universal Leva Grigia-Marrone	VITON	11,6	0,409	1	✓
99.0003.11	Universal Leva Nera EPDM	EPDM	8,2	0,289	1	✓
99.0003.18	Universal Leva Nera VITON	VITON	8,2	0,289	1	✓
99.0003.17	Universal Leva Verde	VITON	10,6	0,373	1	
99.0003.16	Universal Leva Gialla	VITON	10,6	0,373	1	



RICAMBI PISTOLE

Codice	Tipo	Tipo Pistola	Massa		
			gr	oz	
713.0003.24	A	Rossa-Blu-Grigia-Marron-Nero-Verde-Viola	5,6	0,197	5
713.0003.39	A	Gialla	7	0,247	5
13.0003.55	B	Rossa-Blu-Marrone-Nero-Verde-Viola	0,8	0,028	5 ✓
12.0050.18	B	Grigia	5,8	0,204	5
12.0050.08	B	Gialla	5,4	0,19	5 ✓
13.0003.11	C	Rossa-Blu-Grigia-Nero-Verde	87,7	3,1	1 ✓
13.0003.91	C	Viola	71,1	2,51	5 ✓
13.0003.27	C	Gialla	115,6	4,07	1 ✓




RICAMBI LEVE

Codice	Tipo	Colore	Massa		
			gr	oz	
13.0003.31	A	Rosso	19	0,67	1
13.0003.32	B	Blu	19	0,67	1
13.0003.36	C	Grigio	19	0,67	1
13.0003.33	D	Nero	19	0,67	1
13.0003.49	E	Verde	19	0,67	1
713.9903.90	F	Viola	19	0,67	5 ✓
13.0003.35	G	Giallo	19	0,67	1


Leva

Leva + Battuta

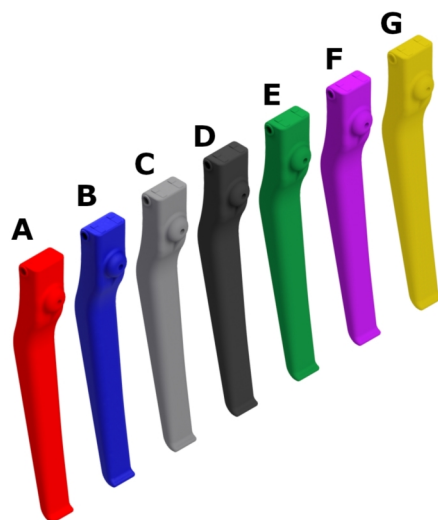


PROTEZIONE PORTA UGELLO

Codice	Tipo	Massa		
		gr	oz	
13.0003.65	A	5,8	0,21	10 ✓
Portaugello Rosso - G 1/2" M				
13.0013.65	B	5,8	0,21	10 ✓
Portaugello Blu - G 1/2" M				

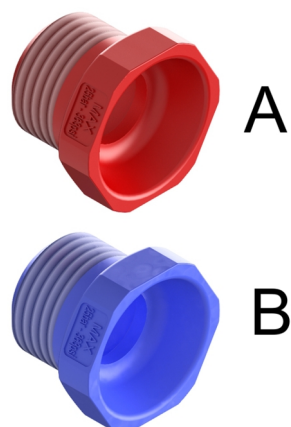

DISTANZIALE PER PISTOLA PORTAUGELLO

Codice	Materiale	Rete		Guarnizioni	Massa			
		Mesh	µm		gr	oz		
2.0151.01 Tipo A	Inox	50	300	VITON	0,3	0,01	20	✓
13.0003.81 Tipo B	PP	---	---	---	2,7	0,1	20	✓

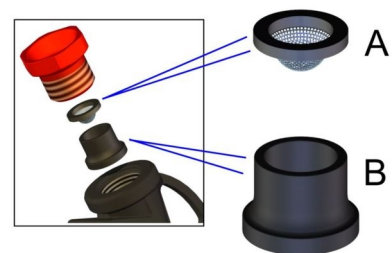

CT80 - CONTALITRI MECCANICO CON ATTACCHI IN OTTONE

Codice	Entrata/Uscita	Lettura	Massa			
			gr	oz		
15.0005.01	G1"FF	Litri	1342	47,3	1	✓
15.0005.02	G1"FF	Litri	1342	47,3	1	✓
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.11	G3/4"FF	Litri	1350	47,6	1	✓
15.0005.12	G3/4"FF	Litri	1350	47,6	1	✓
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.21	1" Npt FF	Litri	1342	47,3	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.22	1" Npt FF	Galloni	1342	47,3	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.23	G1"FF	Galloni	1342	47,3	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.31	3/4" Npt FF	Litri	1350	47,6	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.32	3/4" Npt FF	Galloni	1350	47,6	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.33	G3/4"FF	Galloni	1350	47,6	12	
Schermo Neutro - No Logo						

Portata	20 - 80 lt/min	5 - 21 USGpm
Pressione Max	0,1 - 3,5 bar	1,45 - 51 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Precisione		±1%
Misurazione Parziale	999 lt.	999 Usg.
Misurazione Totale	999999 lt.	999999 Usg.
Raccordi		Ottone
Corpo		PP + FV
Camera Misurazione a		PPS
Guarnizioni		VITON
Interni		Inox



CT80 - CONTALITRI MECCANICO IN NYLON CON ATTACCHI IN OTTONE

Codice	Entrata/Uscita	Lettura	Massa			
			gr	oz		
15.0005.61	G1"FF	Litri	1250	44	12	✓
Portata	20 - 80 lt/min	5 - 21 USGpm				
Pressione Max	0,1 - 3,5 bar	1,45 - 51 psi				
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F				
Precisione		±1%				
Misurazione Parziale	999 lt.	999 Usg.				
Misurazione Totale	999999 lt.	999999 Usg.				
Raccordi		Ottone				
Corpo		PA66 Nylon				
Camera Misurazione a		PPS				
Guarnizioni		VITON				
Interni		Inox				



CT80 - CONTALITRI MECCANICO CON ATTACCHI IN INOX - UREA

Codice	Entrata/Uscita	Lettura	Massa			
			gr	oz		
15.0005.50	G1"FF	Litri	1342	47,3	12	✓
Schermo Neutro - No Logo						
Portata	20 - 80 lt/min		5 - 21 USGpm			
Pressione Max	0,1 - 3,5 bar		1,45 - 51 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Precisione			±1%			
Misurazione Parziale	999 lt.		999 Usg.			
Misurazione Totale	999999 lt.		999999 Usg.			
Raccordi			Inox			
Corpo			PP + FV			
Camera Misurazione a			PPS			
Guarnizioni			VITON			
Interni			Inox			



CT80 - CONTALITRI MECCANICO CON ATTACCHI IN PLASTICA


Codice	Entrata/Uscita	Lettura	Massa			
			gr	oz		
15.0005.07	G1"FF	Litri	1330	46,91	1	✓
15.0005.15	G3/4"FF	Litri	1340	47,2	1	✓
15.0005.24	G1"FF	Galloni	1330	46,91	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.34	3/4" Npt FF	Litri	1340	47,2	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.35	3/4" Npt FF	Galloni	1340	47,2	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.36	G3/4"FF	Galloni	1340	47,2	12	
Schermo Neutro - No Logo						
Portata	20 - 80 lt/min		5 - 21 USGpm			
Pressione Max	0,1 - 3,5 bar		1,45 - 51 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Precisione			±1%			
Misurazione Parziale	999 lt.		999 Usg.			
Misurazione Totale	999999 lt.		999999 Usg.			
Raccordi			PP + FV			
Corpo			PP + FV			
Camera Misurazione a			PPS			
Guarnizioni			NBR			
Interni			Inox			





PAL80 - PISTOLA ALLUMINIO

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
15.0002.50	1"F gir. ott. nich.	551	19,43	30	✓
15.0002.61	Ptgm.gir. Ø20mm plast.	433	15,3	30	✓
15.0002.62	Ptgm.gir. Ø25mm plast.	435	15,34	30	✓
Pressione Max		3.5 bar		51 psi	
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F	
Portata		80 lt/min		21 USGpm	
Guarnizioni		NBR			
Interni		Ott.Nich.			
Uscita		Tubo Ø25mm			
Fermo Leva		Si			

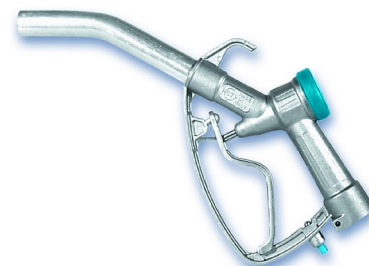

PMP120 N - PISTOLA PLASTICA NERA

Codice	Entrata	Guarnizioni	Massa			
			gr	oz		
15.0001.61	1"F inserto fisso ott.	NBR	277	9,77	30	✓
15.0001.71	1"F Girevole plast.	NBR	277	9,77	30	✓
15.0001.72	1"F Girevole plast.	VITON	277	9,77	30	✓
15.0001.76	Ptgm.gir. Ø20mm plast.	NBR	277	9,77	30	✓
15.0001.77	Ptgm.gir. Ø25mm plast.	NBR	277	9,77	30	✓
Temperatura Max Fluido		50 °C	120 °F			
Portata		120 lt/min	31,70 USGpm			
Interni		PP+FV + Acciaio Zincato				
Uscita		Tubo Ø29mm				
Fermo Leva		Si				



PMP90 UREA ADBLUE - PISTOLA PLASTICA BLU

Codice	Entrata	Massa				
		gr	oz			
15.0001.81	1"F Girevole plast.	270	9,52	30		✓
15.0001.86	Ptgm.gir. Ø20mm plast.	270	9,52	30		✓
15.0001.87	Ptgm.gir. Ø25mm plast.	270	9,52	30		✓
Temperatura Max Fluido		60 °C	140 °F			
Portata		90 lt/min	23,77 USGpm			
Guarnizioni		VITON				
Interni		PA6+FV + Acciaio Inox				
Uscita		Tubo Ø18,8mm				
Fermo Leva		Si				



PMP120 B - PISTOLA PLASTICA BIANCA

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
15.0001.51	1"F Girevole plast.	287	10,12	30	✓
15.0001.56	Ptgm.gir. Ø20mm plast.	287	10,12	30	✓
15.0001.57	Ptgm.gir. Ø25mm plast.	287	10,12	30	✓
Temperatura Max Fluido		50 °C	120 °F		
Portata		120 lt/min	31,70 USGpm		
Guarnizioni		VITON			
Interni		PP+FV + Acciaio Inox			
Uscita		Tubo Ø29mm			
Fermo Leva		Si			



PISTOLA AUTOMATICA

Codice	Portata		Entrata	Massa			
	lt/min	USGpm		gr	oz		
2.0370.01	60	16	1"F Girevole ott.	1500	52,9	1	✓
2.0370.02	60	16	3/4"F inserto fisso ott.	1500	52,9	1	
2.0390.01	120	32	1"F Girevole ott.	1765	62,25	1	✓
2.0390.02	120	32	1"F inserto fisso ott.	1540	54,3	1	

Temperatura Max Fluido
Fermo Leva

60 °C

140 °F
Sì

ATTENZIONE: POSSONO ESSERE UTILIZZATE SOLO PER IL TRAVASO DI: ACQUA, BIODIESEL, GASOLIO E OLIO.




RACCORDI GIREVOLI PER PISTOLA AUTOMATICA

Codice	Tipo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
2.0370.03	Girevole	1"F	3/4"M	215,5	7,6	1	
2.0380.03	Girevole	1"F	1"M	253	8,9	1	

Corpo

Ottone

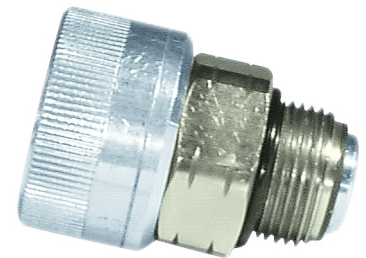



CT TURTLE KIT 220V - 60 LT/MIN

Codice	Carteratura	Massa			
		gr	oz		
15.0500.26	Chiuso	17000	599,65	1	
Volt		220			
Portata		60 lt/min	16 USGpm		
Elettropompa		Cod. 2.0350.01			
Tipo Pistola		Automatica 60 lt/min			
Tubo gomma nero per		4 mt	157,5 inch		
Filtro Aspirazione		Ottone con valvola non ritorno			
Accessori		3 ptgm + 4 fascette			



CT-KIT 220V MOBILE - 60 LT/MIN

Codice	Carteratura	Tipo Pistola	Massa			
			gr	oz		
15.0500.01	Mobile	PAL80 allum.	15700	553,8	1	
15.0500.05	Mobile	Automatica 60 lt/min	16700	589,07	1	
Volt			220			
Portata		60 lt/min	16 USGpm			
Elettropompa		Cod. 2.0350.01				
Tubo gomma nero per		4 mt	157,5 inch			
Filtro Aspirazione		Ottone con valvola non ritorno				
Accessori		3 ptam + 4 fascette				



CT-KIT 220V MURALE - 60 LT/MIN

Codice	Carteratura	Massa			
		gr	oz		
15.0500.04	Murale	13700	483	1	
Volt		220			
Portata		60 lt/min	16 USGpm		
Elettropompa		Cod. 2.0350.01			
Tipo Pistola		PAL80 allum.			
Tubo gomma nero per		4 mt	157,5 inch		
Filtro Aspirazione		Ottone con valvola non ritorno			
Accessori		3 ptgm + 4 fascette			



NEW CT-KIT 12V MOBILE - 40 LT/MIN **CE**

Codice	Carteratura	Tipo Pistola	Massa		
			gr	oz	
15.0551.01	Mobile	PAL80 allum.	12200	430,24	1
15.0551.03	Mobile	Automatica 60 lt/min	13200	465,62	1



Volt 12
 Portata 40 lt/min 10,5 USGpm
 Elettropompa Cod. 2.0320.01
 Tubo gomma nero per 4 mt 157,5 inch
 Filtro Aspirazione Ottone con valvola non ritorno
 Accessori 3 ptgm + 4 fascette



NEW CT-KIT 12V MURALE - 40 LT/MIN **CE**

Codice	Carteratura	Massa		
		gr	oz	
15.0551.02	Murale	10200	359,79	1



Volt 12
 Portata 40 lt/min 10,5 USGpm
 Elettropompa Cod. 2.0320.01
 Tipo Pistola PAL80 allum.
 Tubo gomma nero per 4 mt 157,5 inch
 Filtro Aspirazione Ottone con valvola non ritorno
 Accessori 3 ptgm + 4 fascette



SET LAMIERE PER CT-KIT

Codice	Carteratura	Massa		
		gr	oz	
99.0015.01	Mobile	2200	77,6	1





ELETTROPOMPA 220V - 60 LT/MIN

Codice	By-Pass	Filtro interno	Massa			
			gr	oz		
15.0500.70	Si	Si	7700	271,61	1	
Portata		60 lt/min		16 USGpm		
Volt				220		
Watt				370		
Ampère				2,2		
Giri/Minuto				2800		
Protezione				IP55		
Accessori			Cavo elettrico con Spina			



NEW ELETTROPOMPA 12V - 40 LT/MIN

Codice	Filtro interno	By-Pass	Massa			
			gr	oz		
15.0551.70	No	Si	3900	137,57	1	
Portata		40 lt/min		10,5 USGpm		
Volt				12		
Watt				140		
Ampère				16		
Giri/Minuto				2800		
Protezione				IP55		
Accessori			Cavo elettrico con Pinze a Coccodrillo			



FILTRO ASPIRAZIONE IN PLASTICA

Codice	Portata		Entrata	Massa			
	lt/min	USGpm		gr	oz		
15.0000.02	30	8	Ptgm Ø20mm	20	0,7	10	✓
15.0000.01	55	14,5	Ptgm Ø25mm	23	0,8	10	✓
15.0000.04	90	23,8	Ptgm Ø32mm	28	1	20	
15.0000.03	30	8	3/4"M	30	1,05	20	✓
15.0000.05	80	21	1"F	36,5	1,28	20	✓
Corpo				PP + FV			
Rete			30 Mesh	600 µm			
Materiale Rete				Nylon			



FY5 - FILTRO A Y IN PLASTICA NERO FF

Codice	Entrata/Uscita	Pressione Max		Massa			
		bar - MPa	psi	gr	oz		
15.0004.11	G3/4"FF	10 - 1	145	198	7	10	✓
15.0004.01	G 1"FF	10 - 1	145	177	6,24	10	✓
Portata			80 lt/min	21 USGpm			
Raccordi				Ottone			
Corpo				PP + FV			
Rete			50 Mesh	300 µm			
Materiale Rete				Inox			



FY5 - FILTRO A Y IN PLASTICA NERO MM

Codice	Pressione Max		Entrata/Uscita	Massa			
	bar - MPa	psi		gr	oz		
15.0004.22	10 - 1	145	G1" MM	198	7	10	✓
Portata			80 lt/min	21 USGpm			
Raccordi				PP + FV			
Corpo				PP + FV			
Rete			50 Mesh	300 µm			
Materiale Rete				Inox			



FILTRO ASPIRAZIONE IN PLASTICA CON VALVOLA NON RITORNO

Codice	Portata		Entrata	Massa			
	lt/min	USGpm		gr	oz		
2.0200.07	80	21	1"F	50	1,76	10	✓
Corpo					PP + FV		
Materiale Rete					PP + FV		
Temperatura Max Fluido	40 °C				104 °F		
Rete	16 Mesh				1300 µm		
Valvola di non ritorno					Si		
Filtro Aspirazione	Plastica con valvola non ritorno						



FILTRO ASPIRAZIONE IN OTTONE CON VALVOLA NON RITORNO

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
2.0200.05	3/4"F	141	4,97	10	✓
2.0200.06	1"F	194,5	6,86	10	
Portata			60 lt/min	16 USGpm	
Corpo				Ottone	
Materiale Rete				Inox	





FASCETTA PER TUBO GASOLIO

Codice	Diametro	Massa			
		gr	oz		
2.0050.01	19-25mm	12	0,42	20	
Materiale		Acciaio			




NIPPLI PLASTICA NERA

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
2.0090.10	3/4"M	3/4"M	12	0,42	20	
2.0090.20	3/4"M	1"M	14	0,49	20	✓
2.0090.09	1"M	1"M	16	0,56	20	✓

Corpo

PP + FV



GOMITI PLASTICA NERA

Codice	Entrata	Uscita	Curva	Massa			
				gr	oz		
2.0090.19	3/4"M	Ptgm Ø15mm	90°	9	0,32	20	
2.0090.21	3/4"M	Ptgm Ø20mm	90°	11	0,39	20	
2.0090.12	3/4"F	3/4"F	90°	27	0,95	20	
2.0090.11	1"M	1"M	90°	28,5	1	20	

Corpo

PP + FV



PORTAGOMMA PLASTICA NERA

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
13.0000.01	3/4"M	Ptgm Ø20mm	11,5	0,39	1	✓
13.0000.04	3/4"M	Ptgm Ø25mm	14	0,49	1	✓
13.0000.02	1"M	Ptgm Ø20mm	15	0,53	1	✓
13.0000.03	1"M	Ptgm Ø25mm	16	0,56	1	✓

Corpo

PP + FV



PORTAGOMMA OTTONE

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
2.0010.03	3/4"M	Ptgm Ø20mm	60	2,11	10	✓
2.0010.04	3/4"M	Ptgm Ø25mm	80	2,82	10	
2.0010.05	1"M	Ptgm Ø20mm	98	3,46	10	✓
2.0010.06	1"M	Ptgm Ø25mm	109	3,84	10	

Corpo

Ottone



RACCORDI GIREVOLI OTTONE

Codice	Tipo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
2.0370.03	Girevole	1"F	3/4"M	215,5	7,6	1	
2.0380.03	Girevole	1"F	1"M	253	8,9	1	

Corpo

Ottone



* F.P. UGELLI SPECIALI	Fattore di Portata		Portata (l/min) alla Pressione (bar)																				Fattore di Portata	
	Capacity Size		Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)																				Capacity Size	
		bar MPa PSI	1 0.1 15	2 0.2 29	3 0.3 44	4 0.4 58	5 0.5 73	6 0.6 87	7 0.7 102	8 0.8 116	9 0.9 131	10 1 145	15 1.5 218	20 2 290	25 2.5 363	30 3 435	40 4 580	50 5 725	60 6 870	bar MPa PSI				
	01		0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8		01			
			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5					
	015		0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6		015			
			0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7					
	02		0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.9	3.3	3.6		02			
			0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9					
	023*		0.5	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3.2	3.5	3.9		023*			
		0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0						
025*		0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.5	4.0	4.3		025*				
		0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1						
027*		0.6	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.9	4.3	4.7		027*				
		0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2						
03		0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.6	3.0	3.4	3.7	4.3	4.8	5.3		03				
		0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4						
032*		0.7	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.7	3.2	3.6	3.9	4.5	5.0	5.5		032*				
		0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5						
035*		0.8	1.1	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	3.1	3.6	4.0	4.4	5.1	5.7	6.2		035*				
		0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6						
037*		0.8	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	3.3	3.8	4.2	4.6	5.3	5.9	6.5		037*				
		0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7						
04		0.9	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.5	4.1	4.6	5.0	5.8	6.4	7.0		04				
		0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9						
043*		1.0	1.4	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.8	4.3	4.9	5.3	6.1	6.9	7.5		043*				
		0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0						
045		1.0	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	4.0	4.6	5.2	5.6	6.5	7.3	8.0		045				
		0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1						
05		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	4.4	5.1	5.7	6.2	7.2	8.1	8.8		05				
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.1	2.3						
053*		1.2	1.7	2.1	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6	3.8	4.6	5.4	6.0	6.6	7.6	8.5	9.3		053*				
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	2.0	2.2	2.5						
055		1.3	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.3	3.5	3.8	4.0	4.8	5.6	6.3	6.8	7.9	8.8	9.7		055				
		0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.3	1.5	1.7	1.8	2.1	2.3	2.6						
06		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.4	3.6	3.9	4.1	4.3	5.3	6.1	6.9	7.5	8.7	9.7	10.6		06				
		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.8						
065		1.5	2.1	2.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	5.7	6.6	7.4	8.1	9.4	10.5	11.5		065				
		0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.5	1.7	2.0	2.1	2.5	2.8	3.0						
07		1.6	2.3	2.8	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	6.2	7.2	8.0	8.8	10.1	11.3	12.4		07				
		0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.6	1.9	2.1	2.3	2.7	3.0	3.3						
075		1.7	2.4	3.0	3.4	3.8	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	6.6	7.6	8.6	9.4	10.8	12.1	13.2		075				
		0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.7	2.0	2.3	2.5	2.9	3.2	3.5						
08		1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.1	5.5	5.8	7.0	8.1	9.1	10.0	11.5	12.9	14.1		08				
		0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.4	3.7						
085		1.9	2.7	3.4	3.9	4.3	4.8	5.1	5.5	5.8	6.1	7.5	8.7	9.7	10.6	12.3	13.7	15.0		085				
		0.5	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	2.0	2.3	2.6	2.8	3.2	3.6	4.0						
09		2.1	3.0	3.6	4.2	4.7	5.1	5.6	5.9	6.3	6.6	8.1	9.4	10.5	11.5	13.3	14.8	16.3		09				
		0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.5	2.8	3.0	3.5	3.9	4.3						
095		2.2	3.1	3.8	4.4	4.9	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	8.5	9.8	11.0	12.0	13.9	15.6	17.0		095				
		0.6	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.3	2.6	2.9	3.2	3.7	4.1	4.5						
10		2.3	3.3	4.0	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	6.9	7.3	8.9	10.3	11.5	12.6	14.5	16.3	17.8		10				
		0.6	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.4	2.7	3.0	3.3	3.8	4.3	4.7						
11		2.5	3.5	4.3	5.0	5.6	6.1	6.6	7.1	7.5	7.9	9.7	11.2	12.5	13.7	15.8	17.7	19.4		11				
		0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.6	3.0	3.3	3.6	4.2	4.7	5.1						
115		2.6	3.7	4.5	5.2	5.8	6.4	6.9	7.4	7.8	8.2	10.1	11.6	13.0	14.2	16.4	18.4	20.1		115				
		0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.7	3.1	3.4	3.8	4.3	4.9	5.3						
12		2.7	3.8	4.7	5.4	6.0	6.6	7.1	7.6	8.1	8.5	10.5	12.1	13.5	14.8	17.1	19.1	20.9		12				
		0.7	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.3	2.8	3.2	3.6	3.9	4.5	5.0	5.5						
125		2.8	4.0	4.8	5.6	6.3	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	10.8	12.5	14.0	15.3	17.7	19.8	21.7		125				
		0.7	1.0	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	2.9	3.3	3.7	4.1	4.7	5.2	5.7						
13		3.0	4.2	5.2	6.0	6.7	7.3	7.9	8.5	9.0	9.5	11.6	13.4	15.0	16.4	19.0	21.2	23.2		13				
		0.8	1.1	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	3.1	3.5	4.0	4.3	5.0	5.6	6.1						
14		3.2	4.5	5.5	6.4	7.2	7.8	8.5	9.1	9.6	10.1	12.4	14.3	16.0	17.5	20.2	22.6	24.8		14				

DIAGRAMMA PRESSIONE - PORTATA UGELLO A CONO INOX

PRESSURE - FLOW CHART CONE NOZZLE IN STAINLESS STEEL

USG pm l/min


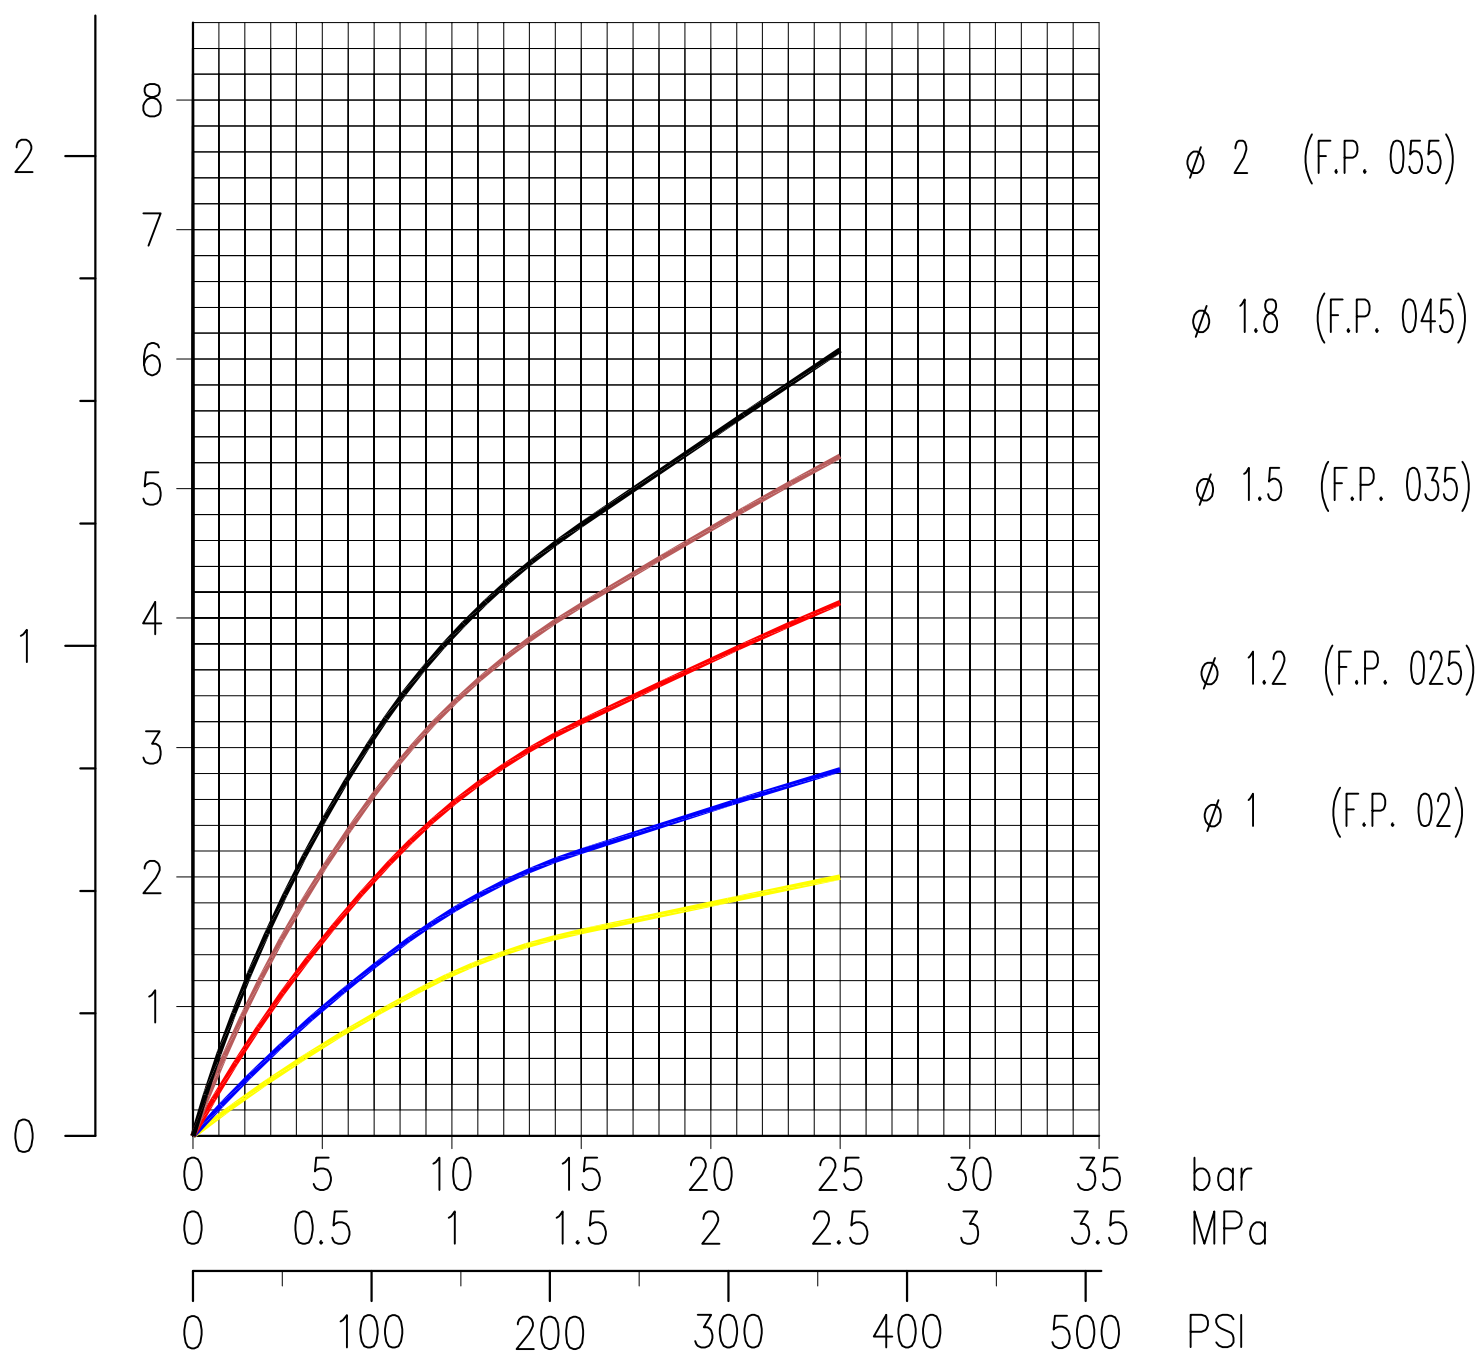


DIAGRAMMA PRESSIONE - PORTATA UGELLO A VENTAGLIO POM (RESINA ACETALICA) PRESSURE - FLOW CHART FAN NOZZLE IN POM (DELRIN)

USG pm l/min

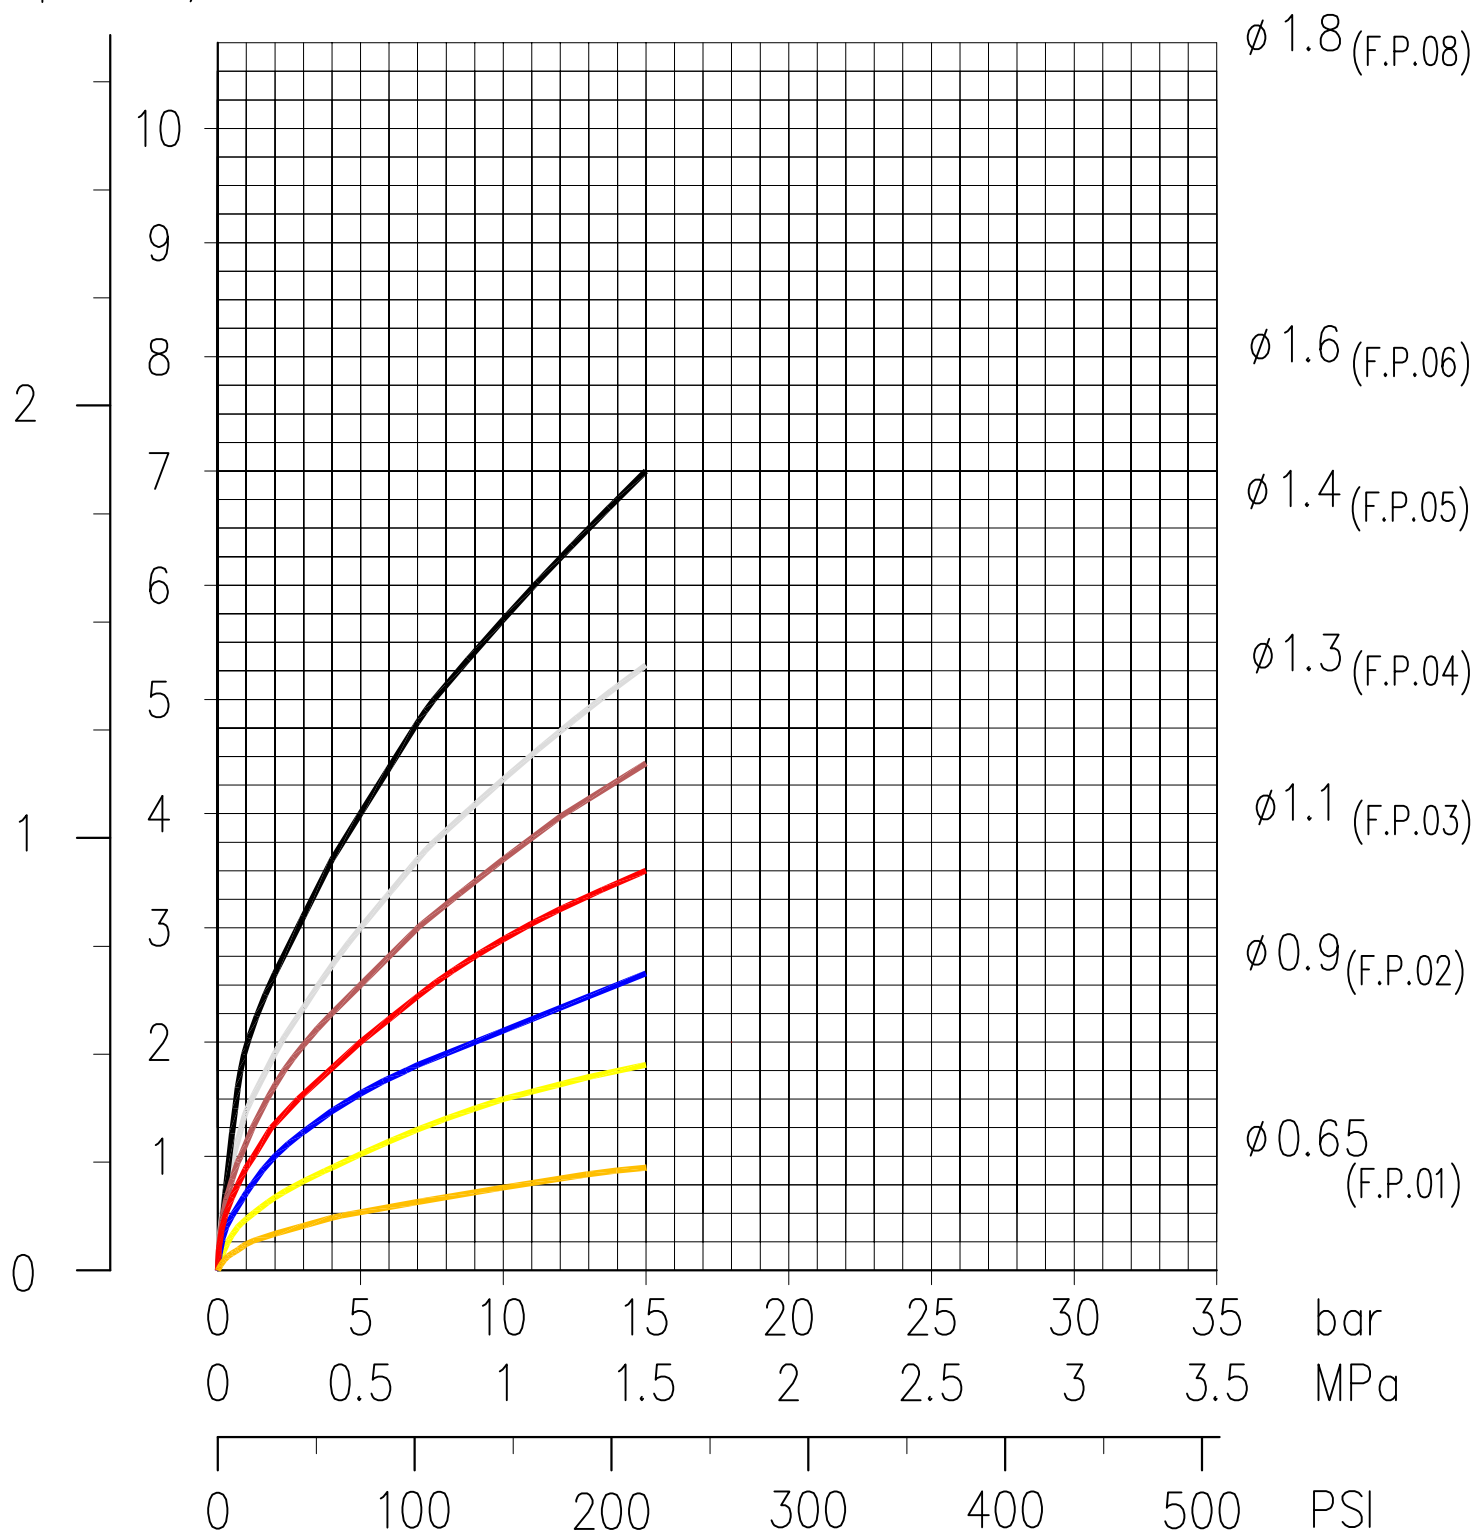

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA****1. Premessa**

- 1.1. Le presenti condizioni generali si applicano insieme alla conferma d'ordine. In caso di contraddizione prevalgono le condizioni riportate sulla conferma d'ordine.
- 1.2. Il presente Contratto di vendita è disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980) e, per le questioni non coperte da tale convenzione, dalla Legge Italiana.
- 1.3. Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, FCA ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data della stipulazione del Contratto.
- 1.4. Le seguenti condizioni generali di vendita si riferiscono a tutti i prodotti realizzati da Chierici Tito s.r.l. (di seguito il Venditore) presenti in catalogo, fuori catalogo o realizzati su misura per i clienti.
- 1.5. Ai fini dell'interpretazione, la lingua del presente contratto è l'italiano.

2. Caratteristiche dei prodotti – Modifiche

- 2.1. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e specifiche tecniche dei prodotti contenute nei dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti simili saranno vincolanti solamente nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto.
- 2.2. Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.

3. Termini di consegna

- 3.1. La data di consegna si intende indicativa e non vincolante. Tuttavia, qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. È inteso che ove il ritardo imputabile al Venditore superi le 52 settimane, il Compratore potrà risolvere il contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 10 giorni da comunicarsi per iscritto al Venditore.
- 3.2. Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 9) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura o consegna dei Prodotti).
- 3.3. In caso di ritardo oltre il termine di 52 settimane, il Compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, unicamente la restituzione dell'eventuale anticipo sul prezzo dei Prodotti non ancora consegnati.
- 3.4. Il ritardo nella consegna oltre la data pattuita o l'evasione parziale dell'ordine non dà diritto al Compratore di disdetta né di pretendere risarcimenti per danni diretti o indiretti, né di ritardare, rispetto alle scadenze convenute, il pagamento delle forniture già effettuate.

4. Resa e spedizione – Reclami

- 4.1. I termini di resa saranno unicamente quelli indicati nella conferma d'ordine.
- 4.2. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna al primo trasportatore.
- 4.3. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre 12 mesi dalla consegna al primo trasportatore.
- 4.4. È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tantomeno, di altre forniture. È altresì vietato riconsegnare la merce contestata senza un preventivo accordo con il Venditore.

5. Prezzi

- 5.1. Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore.
- 5.2. Il venditore avrà la facoltà di aumentare i prezzi pattuiti nell'ordine di acquisto qualora subentrino eventi imprevedibili e indipendenti dalla sua volontà tali da rendere la sua prestazione irragionevolmente onerosa.

6. Condizioni di pagamento

- 6.1. Ove le parti non abbiano specificato le condizioni di pagamento nella conferma d'ordine, il pagamento dovrà essere effettuato come indicato ai successivi art. 6.2.
- 6.2. Ove le parti abbiano pattuito il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato secondo i termini indicati nel documento di conferma d'ordine. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la banca indicata in fattura.
- 6.3. Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo. Se il pagamento non perverrà entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Venditore, la merce non sarà più riservata al Compratore e verrà ricollocata nel magazzino del Venditore; i termini di consegna pattuiti riprenderanno a decorrere a partire dalla data dell'avvenuto pagamento.
- 6.4. Ove le parti abbiano pattuito il pagamento mediante credito documentario, il Compratore dovrà, salvo diverso accordo, curare che un credito documentario irrevocabile, emesso secondo le Norme ed Usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione n. 600), venga notificato al Venditore almeno 30 giorni prima della data di consegna convenuta. Salvo diverso accordo, il credito documentario dovrà essere confermato da una banca italiana gradita al Venditore ed essere pagabile a vista.
- 6.5. Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del compratore.
- 6.6. L'inosservanza delle condizioni di pagamento pattuite dà al Venditore il diritto di sospendere l'evasione di nuovi ordini.

7. Garanzia per vizi

- 7.1. Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, manifestatosi entro dodici mesi dalla consegna al primo trasportatore dei Prodotti, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità dell'art. 4.3. Il Venditore potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I Prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.
- 7.2. Non è permessa la restituzione della merce contestata senza un preventivo accordo con il Venditore.
- 7.3. Il Venditore non garantisce la rispondenza di Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal Contratto stesso.
- 7.4. Salvo caso di dolo o colpa grave il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc...).

8. Riserva di proprietà

È convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento.

9. Forza maggiore

- 9.1. Ciascuna delle parti potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sciopero, boicottaggio, serrat, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, pandemia.
- 9.2. La parte che desidera avvalersi della clausola di forza maggiore dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
- 9.3. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di otto settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, previo un preavviso di 10 giorni da comunicarsi alla controparte per iscritto.

10. Clausola D.lgs 231/01

Il Compratore dichiara di aver preso visione dei contenuti del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 e dei suoi Allegati adottati da Chierici Tito s.r.l. con determina dell'Amministratore Unico del 01 ottobre 2020 e si impegna ad osservarne le relative prescrizioni. Il Compratore dichiara inoltre di essere stato informato che tutta la documentazione sopra menzionata è disponibile presso la sede del Venditore.

11. Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Venditore, ovvero il Foro di Reggio nell'Emilia. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al Giudice competente presso la sede del Compratore.

CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.:
CERT-02444-98-AQ-BOL-SINCERT

Data Prima Emissione:
05 gennaio 1998

Validità:
08 agosto 2021 – 07 agosto 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

P.A. S.p.A. - Sede Legale e Operativa

Via Milano, 13 - 42048 Rubiera (RE) - Italia

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione, produzione, vendita e commercializzazione di: pistole, valvole, lance, ugelli, componenti elettrici (pressostati, flussostati e dosatori) per il lavaggio ad alta pressione; testine rotanti per il lavaggio cisterne. Progettazione, produzione e commercializzazione di articoli per nebulizzazione e travaso. Progettazione, costruzione stampi e stampaggio di materie plastiche. Produzione di particolari meccanici in acciaio inox e in altri metalli su disegno del cliente (IAF: 18, 14, 17)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 13 luglio 2021



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 007 M
SCR N° 004 F

EMAS N° 009 P
PRD N° 003 B
PRS N° 094 C
SSI N° 002 G

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD e di MIRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy



Zeno Beltrami
Management Representative

Appendice al Certificato

P.A. S.p.A. - Sede Legale e Operativa

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:

Nome del sito	Indirizzo del sito	Scopo del Sito
P.A. S.p.A. - Sede Legale e Operativa	Via Milano, 13 - 42048 Rubiera (RE) - Italia	Progettazione, produzione, vendita e commercializzazione di: pistole, valvole, lance, ugelli, componenti elettrici (pressostati, flussostati e dosatori) per il lavaggio ad alta pressione; testine rotanti per il lavaggio cisterne. Progettazione, produzione e commercializzazione di articoli per nebulizzazione e travaso. Progettazione, costruzione stampi e stampaggio di materie plastiche. Produzione di particolari meccanici in acciaio inox e in altri metalli su disegno del cliente
P.A. S.p.A. - Stabilimento Operativo di Mec TO	Via Palazzeschi, 13/c - 42122 Bagno di Reggio Emilia (RE) - Italia	Produzione di particolari meccanici in acciaio inox e in altri metalli su disegno del cliente
P.A. S.p.A. - Stabilimento Operativo di Chierici Tito	Via Palazzeschi, 13/a - 42122 Via Palazzeschi, 13/a (Via Palazzeschi, 13/a) - IT	Progettazione, costruzione stampi e stampaggio di materie plastiche