

Índice

A	Accesorios para Nebulización	1
A1	Pistolas Nebulización	1
A2	Pistolas de Lavado y Enjuague	4
A3	Lanzas CT TOP SPRAY	10
A4	Lanzas Dobles	11
A5	Lanzas Nebulización - Gatillo Rojo + Tubo PVC	13
A6	Lanzas Nebulización - Gatillo Azul + Tubo PVC	14
A7	Lanzas Nebulización - Gatillo Gris + Tubo PVC	17
A8	Lanzas Nebulización - Gatillo Violeta + Tubo PVC	19
A9	Lanzas Nebulización - Gatillo Negro + Tubo PVC	20
A10	Lanzas Nebulización - Pistola pulverizadora PVDF + Tubo PVC	21
A11	Lanzas Nebulización - Gatillo Rojo + Tubo INOX	22
A12	Lanzas Nebulización - Gatillo Azul + Tubo INOX	23
A13	Lanzas Nebulización - Gatillo Gris + Tubo INOX	27
A14	Lanzas Nebulización - Gatillo Violeta + Tubo INOX	31
A15	Lanzas Perdentas	32
A16	Lanzas Telescópicas	34
A17	Lanzas Especiales	36
A18	Boquillas Nebulización	38
A19	Lanzas Espuma con Venturi Baja Presión	41
A20	Lanzas Espuma para Aire Comprimido	43
A21	Boquillas/Cabezales Espuma para Aire Comprimido	46
A22	Lanza Espuma de Alta Presión	47
A23	Filtros Nebulización	51
A24	Accesorios - Racordería - Repuestos	53
B	Accesorios para el Trasiego de Líquidos	58
B1	Contador	58
B2	Pistolas Trasiego Líquidos	60
B3	Kit trasiego diesel	62
B4	Filtros Trasiego	65
B5	Tubos y Accesorios	66
B6	Racordería	67
	Tablas Boquillas	68



El símbolo  significa que el artículo se encuentra **disponible en almacén**.



El número indicado de abajo se refiere a la **cantidad cada paquete**.



Nuevo artículo.
(menos de 6 meses)



El artículo está **conforme con las directivas aplicables**.



Artículo **conforme con la directiva 2014/34/EU (ATEX)**.



Artículo **conforme con la directiva 2014/68/EU**.

**Todos nuestros componentes están conformes
con la directiva 2011/65/EU (RoHS)**

Textos, dibujos, imágenes y todo lo que está incluyendo en este catálogo es propiedad exclusiva de Chierici Tito Srl y por lo tanto, se prohíbe la reproducción total o parcial.

Los datos relativos a los productos, como tamaño, peso y características técnicas deben ser entendidos como indicativos, susceptibles de modificaciones.

Chierici Tito Srl se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin preaviso las características de construcción de todos los productos que se encuentran en este catálogo.

PISTOLA UNIVERSAL - GATILLO ROJO

Código	Cuerpo	Interiores	Bola-Muelle	Peso			
				gr	oz		
15.0003.11	PP + FV	Nbr + PP	Inox - Inox	131	4,62	120	✓
15.0003.111	PP + FV	Nbr + PP	Inox - Inox	131	4,62	20	✓

Cuerpo		PP + FV
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Caudal	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrada/Salida		G 1/2"HH
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F



PISTOLA UNIVERSAL - GATILLO AZUL

Código	Cuerpo	Interiores	Bola-Muelle	Peso			
				gr	oz		
15.0003.12	PP + FV	Viton + PP	Inox - Inox	131	4,62	120	✓
15.0003.121	PP + FV	Viton + PP	Inox - Inox	131	4,62	20	✓

Cuerpo		PP + FV
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Caudal	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrada/Salida		G 1/2"HH
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F



PISTOLA UNIVERSAL - GATILLO GRIS

Código	Cuerpo	Interiores	Bola-Muelle	Tipo	Peso			
					gr	oz		
15.0013.12	PP + FV	Viton + PP	Aisi 316 - Aisi 316	A	131	4,62	120	✓
15.0013.121	PP + FV	Viton + PP	Aisi 316 - Aisi 316	A	131	4,62	20	✓
15.0013.19	PP + FV	Epdm + PP	Aisi 316 - Aisi 316	B	131	4,62	120	

Cuerpo		PP + FV
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Caudal	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrada/Salida		G 1/2"HH
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F



PISTOLA UNIVERSAL GATILLO NEGRO PARA "ACIDO"

Código	Interiores	Bola-Muelle	Bloque barra	Tipo	Peso			
					gr	oz		
15.0003.41	EPDM - PP+FV	PTFE + HASTELLOY	Rojo	A	131	4,62	20	✓
15.0003.42	VITON - PP+FV	PTFE + HASTELLOY	Negro	B	131	4,62	20	✓

Cuerpo		PP + FV
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Caudal	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrada/Salida		G 1/2"HH
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F





PISTOLA UNIVERSAL - PVDF **NEW**

Código	Cuerpo	Interiores	Bola-Muelle	Bloque barra	Tipo	Peso			
						gr	oz		
15.0003.71	PVDF + GF	Viton - PVDF+GF	PTFE + HASTELLOY	Negro	A	162	5,7	10	✓
15.0003.72	PVDF + GF	EPDM - PVDF+GF	PTFE + HASTELLOY	Rojo	B	162	5,7	10	✓

Cuerpo		PVDF + GF
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Caudal	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrada/Salida		G 1/2"HH
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F



Accesorio especialmente diseñado para la desinfección y para el uso con los siguientes principios químicos: ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, ozono.

PISTOLA UNIVERSAL - GATILLO VERDE - SIEMPRE PERDENTE

Código	Cuerpo	Interiores	Bola-Muelle	Peso			
				gr	oz		
15.0014.12	PP + FV	Viton + PP	Aisi 316 - Aisi 316	131	4,62	20	✓

Cuerpo		PP + FV
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Caudal	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrada/Salida		G 1/2"HH
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F



PISTOLE UNIVERSAL - GATILLO VIOLETA

Código	Cuerpo	Interiores	Bola-Muelle	Peso			
				gr	oz		
15.0003.27	PP	Viton + PP + PA6	Inox - Inox	131	4,62	120	✓
15.0003.271	PP	Viton + PP + PA6	Inox - Inox	131	4,62	20	

Cuerpo		PP
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa	218 psi
Caudal	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrada/Salida		G 1/2"HH
Temperatura mínima del	-20 °C	-4 °F
Temperatura Max Fluido	40 °C	104 °F

Recomendado para climas mas fríos, donde no se pueden utilizar pistolas perdentes.
La pistola se puede usar hasta que el líquido de paso se haya congelado por completo.



PISTOLA UNIVERSAL - GATILLO AMARILLO

Código	Cuerpo	Interiores	Bola-Muelle	Peso			
				gr	oz		
15.0003.10	PA6 + FV	Viton + Inox	Inox - Inox	162	5,7	120	✓
15.0003.101	PA6 + FV	Viton + Inox	Inox - Inox	162	5,7	20	✓

Cuerpo		PA6 + FV
Presión Max	60 bar - 6 MPa	870 psi
Caudal	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrada/Salida		G 1/2"HH
Temperatura Max Fluido	60 °C	140 °F



PISTOLA UNIVERSAL - GATILLO GRIS + PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0003.51	---	---	140	4,93	20	✓
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max		25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Temperatura Max Fluido		50 °C	120 °F			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris				
Boquilla		Porta Boquilla				



PISTOLA UNIVERSAL - PERFUME DISPENSACIÓN

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0003.61	---	---	140	4,93	20	✓
Boquilla no incluida						
15.0003.60	---	---	140	4,93	100	
Boquilla no incluida						
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max		15 bar - 1,5 MPa	218 psi			
Temperatura Max Fluido		40 °C	104 °F			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Violeta				



CT TOP SPRAY GUN 1 - BOQUILLA AJUSTABLE

Código	Entrada	Asiento	Cuerpo	Peso			
				gr	oz		
15.0600.02	G 1/4" H	Inox	Latón	327	11,53	1	✓
Presión Max		25 bar - 2,5 MPa			363 psi		
Caudal		30 lt/min			8 USGpm		
Temperatura Max Fluido		100 °C			212 °F		
Boquilla			Maxi - Latón, ajust.				
Tipo Chorro			Cono Ajustable				



CT TOP SPRAY GUN 2 - CABEZAL AJUSTABLE


Código	Entrada	Asiento	Cuerpo	Peso			
				gr	oz		
15.0600.04	Ptgm.gir. Ø13mm plást.	Inox	Latón	420	14,82	1	✓
Presión Max		25 bar - 2,5 MPa			363 psi		
Caudal		30 lt/min			8 USGpm		
Temperatura Max Fluido		100 °C			212 °F		
Boquilla			Cabezal ajust. sólido a cónico				






PISTOLA RB 35 - AZUL - 50°C

Código	Entrada	Caudal		Peso			
		lt/min	USGpm	gr	oz		
30.6200.00	G1/2" H Giratorio - Latón Niquelado	50	13,2	440	15,52	10	✓
Tipo Chorro		Cono Ajustable					
Presión Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi					
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F					
Material		PP+FV					
Perno		Latón					
Muelle		AISI 303					
Material de las juntas		Vitón					
Color caja		Azul					
Color Gatillo		Azul					

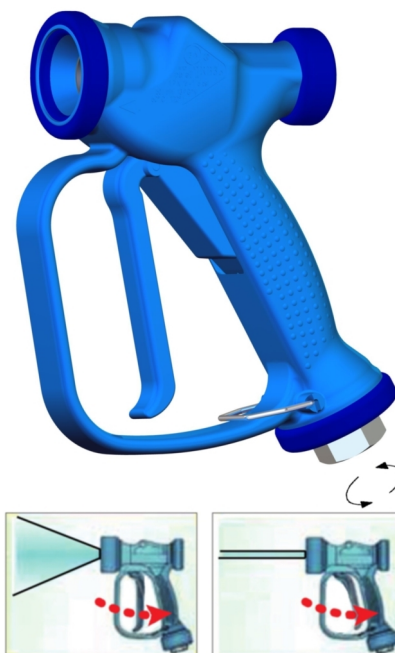

PISTOLA RB 35 - AZUL - 80°C

Código	Entrada	Caudal		Peso			
		lt/min	USGpm	gr	oz		
30.6250.00	G1/2" H Giratorio - AISI 303	50	13,2	440	15,52	10	✓
Tipo Chorro		Cono Ajustable					
Presión Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi					
Temperatura Max Fluido	80 °C	176 °F					
Material		PA+FV					
Perno		AISI 303					
Muelle		AISI 316					
Material de las juntas		Epdm					
Color caja		Azul					
Color Gatillo		Gris					

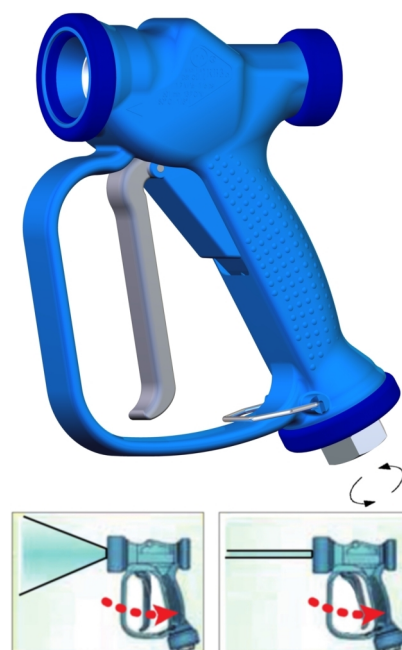

PISTOLA RB 35 - AZUL - 50°C - SISTEMA ON-OFF

Código	Entrada	Salida	Peso			
			gr	oz		
30.6225.00	G1/2" H Giratorio - AISI 303	G 1/2"H - PP	440	15,52	10	✓
Presión Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi				
Caudal	50 lt/min	13,2 USGpm				
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F				
Material		PP+FV				
Perno		AISI 303				
Muelle		AISI 316				
Material de las juntas		Viton				
Color caja		Azul				
Color Gatillo		Azul				


PISTOLA RB 35 - AZUL - 80°C - SISTEMA ON-OFF


Código	Entrada	Salida	Peso			
			gr	oz		
30.6260.00	G1/2" H Giratorio - AISI 303	G 1/2"F - PA6	440	15,52	10	✓
Presión Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi				
Caudal	50 lt/min	13,2 USGpm				
Temperatura Max Fluido	80 °C	176 °F				
Material		PA+FV				
Perno		AISI 303				
Muelle		AISI 316				
Material de las juntas		Epdm				
Color caja		Azul				
Color Gatillo		Gris				



KIT PROLONGACIÓN Y PORTA-BOQUILLA

Código	Tipo	Largo tubo		Tubo	Peso			
		mm	in.		gr	oz		
99.0300.01	A	300	11,81	Inox	109	3,85	10	
99.0300.02	A	600	23,62	Inox	177	6,24	10	
99.0300.03	A	750	29,52	Inox	219	7,73	10	
99.0300.04	A	900	35,43	Inox	263	9,28	10	
99.0301.01	C	600	23,62	Pvc	100	3,53	10	
13.0003.65	B	---	---	---	5,8	0,21	10	✓
Porta-boquilla Rojo - G 1/2" M								
13.0013.65	E	---	---	---	5,8	0,21	10	✓
Porta-boquilla Azul - G 1/2" M								

Tóricas	Incluidas, para montaje de la pistola		
Tubo	Derecho		
Ø Externo INOX	12 mm	0,47 inch	
Ø Interior INOX	10,40 mm	0,40 inch	
Ø Externo PVC	13,5 mm	0,53 inch	
Ø Interior PVC	8 mm	0,31 inch	
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi	
Caudal	50 lt/min	13,2 USGpm	
Temperatura Max Fluido	80 °C	176 °F	
Entrada	G 1/2" M		
Salida	G 1/2" H		

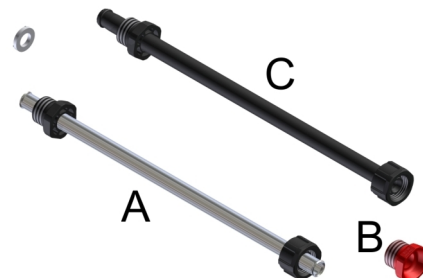

PISTOLA RB65 - CHORRO REGULABLE - AZUL

Código	Entrada	Caudal		Peso			
		lt/min	USGpm	gr	oz		
30.6400.00	G1/2" H	60	16	925	32,6	10	✓
Interiores: Latón							
30.6400.50	1/2"Npt H	60	16	925	32,6	10	
Interiores: Latón							
30.6425.00	G1/2" H Giratorio	60	16	1045	36,9	10	✓
Interiores: Latón							
30.6425.50	1/2"Npt H Giratorio	60	16	1045	36,9	10	✓
Interiores: Latón							

Tipo Chorro	Cono Ajustable		
Presión Max	24 bar - 2,4 MPa	350 psi	
Temperatura Max Fluido	90 °C	195 °F	
Color caja	Azul		
Color Gatillo	Azul		



PISTOLA RB65 - CHORRO REGULABLE - BLANCO

Código	Entrada	Color Gatillo	Tipo	Peso			
				gr	oz		
30.6500.00	G1/2" H	Rojo	A	925	32,6	10	
Interiores: Latón							
30.6520.00	G1/2" H Giratorio	Azul	B	1045	36,9	10	
Interiores: Latón							
Sw.piston acero inox							


Tipo Chorro	Cono Ajustable		
Presión Max	24 bar - 2,4 MPa	350 psi	
Caudal	60 lt/min	16 USGpm	
Color caja	Blanco		
Temperatura Max Fluido	90 °C	195 °F	



PISTOLA RB65 - CHORRO REGULABLE - PISTÓN INOX

Código	Entrada	Color caja	Color Gatillo	Tipo	Peso			
					gr	oz		
30.6455.00	G1/2" H	Azul	Azul	B	925	32,6	10	
Interiores: Latón + perno acero INOX Entrada Fija								
30.6510.00	G1/2" H	Blanco	Azul	C	925	32,6	10	
Interiores: Latón + perno acero INOX Entrada Fija								
30.6438.30	G1/2" H Giratorio	Rojo	Rojo	A	1045	36,9	10	
Interiores: Latón + perno acero INOX Entrada Giratorio								
Tipo Chorro Presión Max Caudal Temperatura Max Fluido								
		24 bar - 2,4 MPa						
		60 lt/min						
		90 °C						


Cono Ajustable
350 psi
16 USGpm
195 °F

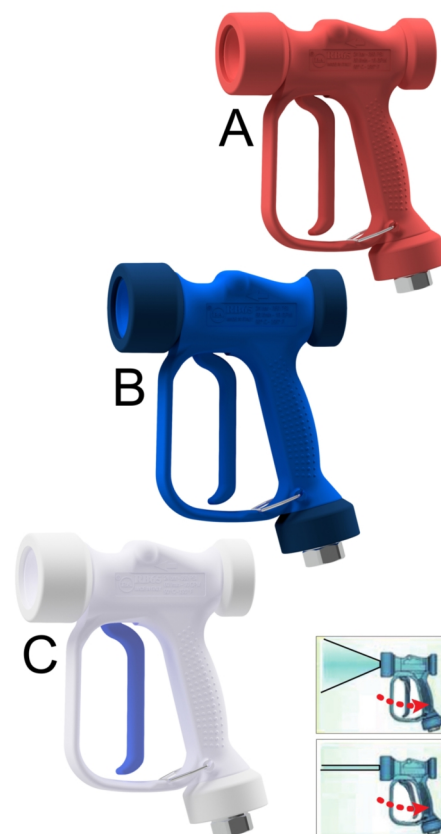

PISTOLA RB65-350 - 350 MM LAN. - CHORRO REGULABLE

Código	Entrada	Color caja	Color Gatillo	Peso			
				gr	oz		
30.6465.00	G1/2" H	Azul	Azul	2020	71,25	5	✓
Interiores : Latón							
30.6468.00	G1/2" H	Rojo	Rojo	2020	71,25	5	
Interiores : Latón							
Tipo Chorro Presión Max Caudal Temperatura Max Fluido Largo tubo							
		24 bar - 2,4 MPa					
		60 lt/min					
		90 °C					
		350 mm					

Cono Ajustable
350 psi
16 USGpm
195 °F
13,8 in.

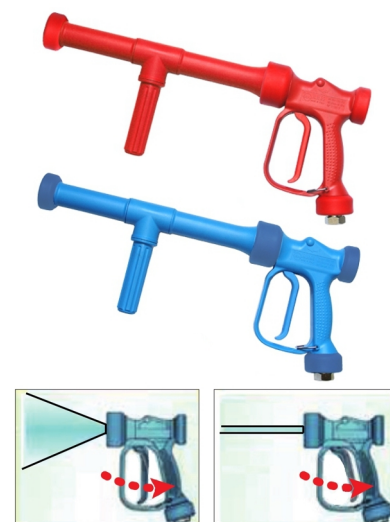



PISTOLA RB65 - AISI 316 CHORRO REGULABLE

Código	Entrada	Caudal		Peso		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6300.00	G1/2" H	60	16	914	32,25	1
Interiores : AISI 316						
30.6310.00	G1/2" H Giratorio	60	16	1027	36,25	1
Interiores : AISI 316						


Tipo Chorro		Cono Ajustable
Presión Max	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Temperatura Max Fluido	90 °C	195 °F
Color caja		Azul
Color Gatillo		Gris



PISTOLA RB65 - CHORRO REGULABLE - 100 L/MIN

Código	Entrada	Caudal		Peso		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6440.00	G1/2" H	100	26,5	925	32,6	10
Interiores: Latón						
30.6440.50	1/2"Npt H	100	26,5	925	32,6	10
Interiores: Latón						
30.6445.00	G1/2" H Giratorio	100	26,5	1045	36,9	10
Interiores: Latón						
30.6445.50	1/2"Npt H Giratorio	100	26,5	1045	36,9	10
Interiores: Latón						

Tipo Chorro		Cono Ajustable
Presión Max	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Temperatura Max Fluido	90 °C	195 °F
Color caja		Azul
Color Gatillo		Rojo



PISTOLA RB65 - SISTEMA ON-OFF

Código	Entrada	Caudal		Peso		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6450.00	G1/2" H	100	26,5	925	32,6	10
Interiores: Latón - Abertura On/Off						
30.6453.00	G1/2" H Giratorio	100	26,5	1045	36,9	10
Interiores: Latón - Abertura On/Off						


Presión Max	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Temperatura Max Fluido	90 °C	195 °F
Color caja		Azul
Color Gatillo		Rojo



PROLONGACIÓN RB 65 CON SISTEMA ON-OFF

Código	Largo tubo		Entrada	Salida	Peso		
	mm	in.			gr	oz	
30.6456.40	400	15,7	G 1/2"M	G 1/2"H	500	17,6	1
30.6456.80	800	31,4	G 1/2"M	G 1/2"H	970	34,1	1

Presión Max	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Caudal	100 lt/min	26,5 USGpm
Temperatura Max Fluido	43 °C	109 °F
Material		Inox

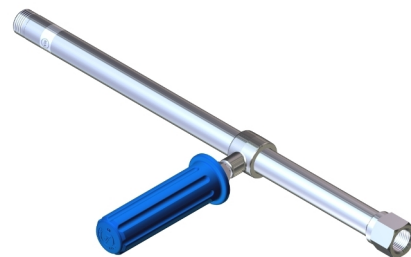

RACORDERÍA - RB65

Código	Salida	Caudal		Peso		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6480.00	G1/2"M	100	26,5	121	4,28	5
30.6430.00	Ptgm Ø13mm	60	16	121,5	4,28	10


Entrada		G1/2" H Giratorio
Presión Max	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Temperatura Max Fluido	90 °C	195 °F
Cuerpo		Latón



RPS VÁLVULA DE BOLA INOX

Código	Material	Empuñadura	Gatillo	Tipo	Peso		
					gr	oz	
29.1000.00	Acero inox. 303	Pomo	Azul	A	750	26,45	4
29.1030.00	Acero inox. 303	Palanca	Azul	D	750	26,45	4
29.1050.00	Acero inox.Ai316	Pomo	Rojo	B	750	26,45	4
29.1080.00	Acero inox.Ai316	Palanca	Rojo	C	750	26,45	4

Presión Max	24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Caudal	80 lt/min	21 USGpm
Temperatura Max Fluido	90 °C	195 °F
Entrada		G1/2" H
Salida		G 1/2"H
Dimensión Hoyo	15 mm	0,59 inch

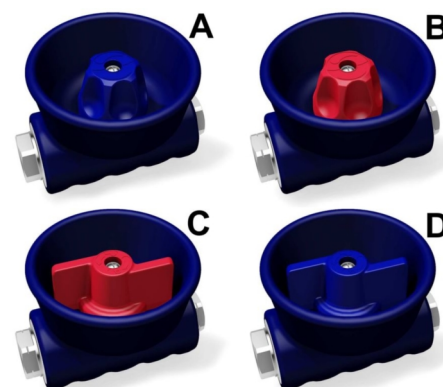

RLD VALV.A PALANCA - DUCHA

Código	Entrada	Peso		
		gr	oz	
29.1200.00R	1/2" M	670	23,6	1

Presión Max	5 bar - 0,5 MPa	73 psi
Caudal	18 lt/min	4,68 USGpm
Temperatura Max Fluido	60 °C	140 °F
Material		Latón cromado





CT TOP SPRAY GUN 1 - BOQUILLA AJUSTABLE

Código	Entrada	Asiento	Cuerpo	Peso			
				gr	oz		
15.0600.02	G 1/4" H	PA66	Latón	327	11,53	1	✓
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa				363 psi		
Caudal	30 lt/min				8 USGpm		
Temperatura Max Fluido	100 °C				212 °F		
Boquilla			Maxi - Latón, ajust.				
Tipo Chorro			Cono Ajustable				



CT TOP SPRAY GUN 2 - CABEZAL AJUSTABLE

Código	Entrada	Asiento	Cuerpo	Peso			
				gr	oz		
15.0600.04	Ptgm.gir. Ø13mm plást.	PA66	Latón	420	14,82	1	✓
Presión Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi			
Caudal		30 lt/min		8 USGpm			
Temperatura Max Fluido		100 °C		212 °F			
Boquilla		Cabezal ajust. sólido a cónico					



CT TOP SPRAY LANCE 200 PVC - BOQUILLA AJUSTABLE

Código	Entrada	Asiento	Cuerpo	Peso			
				gr	oz		
15.0600.03	G 1/4" H	PA66	Latón	308,5	10,88	20	✓
Presión Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi			
Caudal		30 lt/min		8 USGpm			
Temperatura Max Fluido		100 °C		212 °F			
Boquilla				Mini - Latón, ajust.			
Tipo Chorro				Cono Ajustable			



CT TOP SPRAY LANCE INOX - PORTA BOQUILLA

Código	Largo tubo		Asiento	Cuerpo	Peso			
	mm	in.			gr	oz		
15.0600.01	500	19,7	PA66	Latón	428	15,1	1	
15.0601.01	900	35,4	PA66	Latón	523	18,5	1	
Entrada					G 1/4" H			
Presión Max		25 bar - 2,5 MPa			363 psi			
Caudal		30 lt/min			8 USGpm			
Temperatura Max Fluido		100 °C			212 °F			
Boquilla		Porta Boquilla						



TW1-V -VITON- LANZA PARA DOS PRODUCTOS - PORTABOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Entrada	Peso			
				gr	oz		
15.0008.00	---	---	GAS	345	12,15	10	✓
15.0008.30	---	---	NPT	345	12,15	10	

Entrada		2 x 1/8"H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	10 bar - 1 MPa	145 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	630 mm	24,86 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		TW1
Interiores		Inox
Tóricas		VITON
Boquilla		Porta Boquilla
Compatibilidad Química		ACID



TW1-V -VITON- LANZA PARA DOS PRODUCTOS - BOQUILLA CONO / ABANICO

Código	Ø Boquilla	Entrada	Peso			
			gr	oz		
15.0008.01	Aban. 1,1mm + Cono 1,2mm	GAS	350	12,35	10	✓
15.0008.011	Aban. 1,1mm + Cono 1,2mm	GAS	350	12,35	1	
15.0008.31	Aban. 1,1mm + Cono 1,2mm	NPT	350	12,35	10	

Entrada		2 x 1/8"H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	10 bar - 1 MPa	145 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	630 mm	24,86 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		TW1
Interiores		Inox
Tóricas		VITON
Boquilla		Abanico plást.+ Cono Inox
Tamango Boquilla		Vent. 03 - Cono 035
Compatibilidad Química		ACID



TW1-E -EPDM- LANZA PARA DOS PRODUCTOS - PORTABOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Entrada	Peso			
				gr	oz		
15.0008.50	---	---	GAS	345	12,15	10	✓
15.0008.80	---	---	NPT	345	12,15	10	

Entrada		2 x 1/8"H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	10 bar - 1 MPa	145 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	630 mm	24,86 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		TW1
Interiores		Aisi 316
Tóricas		EPDM
Boquilla		Porta Boquilla
Compatibilidad Química		ALCALINA



TW1-E -EPDM- LANZA PARA DOS PRODUCTOS - BOQUILLA CONO / ABANICO

Código	Ø Boquilla	Entrada	Peso			
			gr	oz		
15.0008.51	Aban. 1,1mm + Cono 1,2mm	GAS	350	12,35	10	✓
15.0008.511	Aban. 1,1mm + Cono 1,2mm	GAS	350	12,35	1	
15.0008.81	Aban. 1,1mm + Cono 1,2mm	NPT	350	12,35	10	

Entrada		2 x 1/8"H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	10 bar - 1 MPa	145 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	630 mm	24,86 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		TW1
Interiores		Aisi 316
Tóricas		EPDM
Boquilla		Abanico plást.+ Cono Inox
Tamango Boquilla		Vent. 03 - Cono 035
Compatibilidad Química		ALCALINA



MANGUERA DOBLE PARA TW1

Código	Largo	Diámetro	Peso			
			gr	oz		
2.0080.31	10 mt.	8 x 5 mm	2000	70,54	1	✓



RACOR GIRATORIO CON PTGM Y MUELLE PARA TW1

Código	Entrada	Salida	Peso			
			gr	oz		
2.0010.08	G 1/4" M	Ptgm Ø6mm	70	2,47	2	✓



RACOR SALIDA PARA TW1

Código	Entrada	Salida	Peso			
			gr	oz		
2.0010.07	1/8"M	1/4"H	20	0,7	2	✓



CPR600 PVC - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		 	
			gr	oz		
15.0007.02	1,1 mm	03	236	8,32	50	✓

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Gatillo Rojo
Boquilla		110° Abanico - Plástico





CP210 PVC - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0006.12	---	---	161	5,68	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	210 mm		8,27 in.			
Tubo			Pvc			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Blu			
Boquilla			Porta Boquilla			



CP600 PVC - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0006.00	---	---	231	8,15	50	
15.0006.001	---	---	231	8,15	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	600 mm		23,6 in.			
Tubo			Pvc			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Blu			
Boquilla			Porta Boquilla			



CP600 PVC - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0006.01	0,9 mm	02	236	8,32	20	
15.0006.02	1,1 mm	03	236	8,32	50	✓
15.0006.021	1,1 mm	03	236	8,32	20	
15.0006.03	1,3 mm	04	236	8,32	20	
15.0006.04	1,4 mm	045	236	8,32	20	
15.0006.05	1,6 mm	06	236	8,32	20	
15.0006.06	1,8 mm	08	236	8,32	50	
15.0006.061	1,8 mm	08	236	8,32	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	600 mm		23,6 in.			
Tubo			Pvc			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Blu			
Boquilla			110° Abanico - Plástico			



CP600 PVC - BOQUILLA CÓNICA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0006.51	1,0 mm	025	236	8,32	20
15.0006.52	1,2 mm	035	236	8,32	20
15.0006.53	1,5 mm	05	236	8,32	20
15.0006.54	1,8 mm	06	236	8,32	20
15.0006.55	2,0 mm	08	236	8,32	20

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Gatillo Blu
Boquilla		Cono Inox



CP1200 PVC - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0012.00	---	---	317	11,18	20

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Gatillo Blu
Boquilla		Porta Boquilla



CP1200 PVC - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0012.01	0,9 mm	02	322	11,35	20
15.0012.02	1,1 mm	03	322	11,35	20
15.0012.03	1,3 mm	04	322	11,35	20
15.0012.04	1,4 mm	045	322	11,35	20
15.0012.05	1,6 mm	06	322	11,35	20
15.0012.06	1,8 mm	08	322	11,35	20

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Gatillo Blu
Boquilla		110° Abanico - Plástico





CP1200 PVC - BOQUILLA CÓNICA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0012.51	1,0 mm	025	322	11,35	20	
15.0012.52	1,2 mm	035	322	11,35	20	
15.0012.55	2,0 mm	08	322	11,35	20	

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola	Universal	Gatillo Blu
Boquilla		Cono Inox



CPA600 PVC - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0006.20	---	---	231	8,15	50	✓
15.0006.201	---	---	231	8,15	20	

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris
Boquilla		Porta Boquilla



CPA600 PVC - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0006.21	0,9 mm	02	236	8,32	20	
15.0006.22	1,1 mm	03	236	8,32	50	✓
15.0006.221	1,1 mm	03	236	8,32	20	
15.0006.23	1,3 mm	04	236	8,32	20	
15.0006.24	1,4 mm	045	236	8,32	20	
15.0006.25	1,6 mm	06	236	8,32	20	
15.0006.26	1,8 mm	08	236	8,32	20	

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris
Boquilla		110° Abanico - Plástico



CPA1200 PVC - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0012.20	---	---	317	11,18	20	✓

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris
Boquilla		Porta Boquilla





CPA1200 PVC - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		 
			gr	oz	
15.0012.21	0,9 mm	02	322	11,35	20
15.0012.22	1,1 mm	03	322	11,35	20
15.0012.23	1,3 mm	04	322	11,35	20
15.0012.24	1,4 mm	045	322	11,35	20
15.0012.25	1,6 mm	06	322	11,35	20
15.0012.26	1,8 mm	08	322	11,35	20

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris
Boquilla		110° Abanico - Plástico



CPVI600 PVC - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0046.001	---	---	231	8,15	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		218 psi			
Temperatura Max Fluido	40 °C		104 °F			
Largo tubo	600 mm		23,6 in.			
Tubo			Pvc			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Violeta				
Boquilla		Porta Boquilla				

Recomendado para climas mas fríos, donde no se pueden utilizar pistolas perdentes.



CPVI600 PVC - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0046.021	1,1 mm	03	236	8,32	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		218 psi			
Temperatura Max Fluido	40 °C		104 °F			
Largo tubo	600 mm		23,6 in.			
Tubo			Pvc			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Violeta				
Boquilla		110° Abanico - Plástico				

Recomendado para climas mas fríos, donde no se pueden utilizar pistolas perdentes.



CPVI600 PVC - BOQUILLA CÓNICA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0016.51	1,0 mm	025	236	8,32	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	600 mm		23,6 in.			
Tubo			Pvc			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Violeta				
Boquilla		Cono Inox				

Recomendado para climas mas fríos, donde no se pueden utilizar pistolas perdentes.





LANZAS PARA ACIDO - CPN600 PVC - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Bloque barra	Tóricas	Peso				
					gr	oz			
15.0006.41	---	---	Rojo	EPDM	231	8,15	20		
15.0006.43	---	---	Negro	VITON	231	8,15	20		
15.0006.431	---	---	Negro	VITON	231	8,15	10		

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max Fluido 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Boquilla Porta Boquilla



LANZAS PARA ACIDO - CPN1200 PVC - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Bloque barra	Tóricas	Peso				
					gr	oz			
15.0012.41	---	---	Rojo	EPDM	317	11,18	20		

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max Fluido 50 °C 120 °F
Largo tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Boquilla Porta Boquilla



LANZAS PARA ACIDO - CPN600 PVC - ABANICO - PVDF **NEW**

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Bloque barra	Tóricas	Peso				
					gr	oz			
15.0006.44	---	025	Negro	VITON	232	8,18	20		

Tipo Pistola Universal Gatillo Negro VITON
Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max Fluido 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Boquilla Abanico - PVDF
Tamango Boquilla 025



LANZAS PARA ACIDO - CPPVDF600 PVC - ABANICO - PVDF **NEW**

Código	Tamango Boquilla	Bloque barra	Tóricas	Peso		
				gr	oz	
15.0006.61	025	Negro	VITON	232	8,18	20
15.0006.611	025	Negro	VITON	232	8,18	10



Tipo Pistola	Universal PVDF + Viton	
Entrada	G1/2" H	
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo	Pvc	
Boquilla	Abanico - PVDF	

Accesorio especialmente diseñado para la desinfección y para el uso con los siguientes principios químicos: ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, ozono.


LANZAS PARA ACIDO - CPPVDF600 PVC - PORTA BOQUILLA **NEW**

Código	Tipo	Tipo Pistola	Peso		
			gr	oz	
15.0006.62	A	Universal PVDF + EPDM	222	7,83	1
15.0006.60	B	Universal PVDF + Viton	222	7,83	20
15.0006.601	B	Universal PVDF + Viton	222	7,83	10



Entrada	G1/2" H	
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo	Pvc	

Accesorio especialmente diseñado para la desinfección y para el uso con los siguientes principios químicos: ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, ozono.





CPR600 INOX - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0205.02	1,1 mm	03	313	11	50	✓

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Rojo
Boquilla		110° Abanico - Plástico



CP600 INOX - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso				
			gr	oz			
15.0206.00	---	---	308	10,86	50		
15.0206.001	---	---	308	10,86	20		

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Blu
Boquilla		Porta Boquilla



CP600 INOX - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso				
			gr	oz			
15.0206.01	0,9 mm	02	313	11	20		
15.0206.02	1,1 mm	03	313	11	50		✓
15.0206.021	1,1 mm	03	313	11	20		
15.0206.03	1,3 mm	04	313	11	20		
15.0206.04	1,4 mm	045	313	11	20		
15.0206.05	1,6 mm	06	313	11	20		
15.0206.06	1,8 mm	08	313	11	20		

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Blu
Boquilla		110° Abanico - Plástico



CP600 INOX - BOQUILLA CÓNICA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso				
			gr	oz			
15.0206.51	1,0 mm	025	313	11	20		
15.0206.52	1,2 mm	035	313	11	20		
15.0206.53	1,5 mm	05	313	11	20		
15.0206.54	1,8 mm	06	313	11	20		
15.0206.55	2,0 mm	08	313	11	20		

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Blu
Boquilla		Cono Inox



CP600 INOX - BOQUILLA CÓNICA AJUSTABLE

Código	Entrada	Boquilla	Peso				
			gr	oz			
15.0206.23	Ptgm Ø10mm en Plástico	Relievada - Latón, ajust.	370	13	20		

Tipo Chorro		Cono Ajustable
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Blu





CP750 INOX - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0207.00	---	---	350	12,34	20
15.0207.001	---	---	350	12,34	10



Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Blu
Boquilla		Porta Boquilla



CP750 INOX - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0207.01	0,9 mm	02	355	12,5	20
15.0207.02	1,1 mm	03	355	12,5	20 ✓
15.0207.03	1,3 mm	04	355	12,5	20
15.0207.04	1,4 mm	045	355	12,5	20
15.0207.05	1,6 mm	06	355	12,5	20
15.0207.06	1,8 mm	08	355	12,5	20



Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Blu
Boquilla		110° Abanico - Plástico



CP750 INOX - BOQUILLA CÓNICA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0207.51	1,0 mm	025	355	12,5	20
15.0207.52	1,2 mm	035	355	12,5	20
15.0207.53	1,5 mm	05	355	12,5	20
15.0207.54	1,8 mm	06	355	12,5	20
15.0207.55	2,0 mm	08	355	12,5	20



Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Blu
Boquilla		Cono Inox



CP900 INOX - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0209.00	---	---	394	13,9	1
15.0209.001	---	---	394	13,9	20



Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	900 mm	35,4 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Blu
Boquilla		Porta Boquilla



CP900 INOX - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0209.01	0,9 mm	02	399	14	20
15.0209.02	1,1 mm	03	399	14	50
15.0209.021	1,1 mm	03	399	14	20
15.0209.03	1,3 mm	04	399	14	20
15.0209.04	1,4 mm	045	399	14	20
15.0209.05	1,6 mm	06	399	14	20
15.0209.06	1,8 mm	08	399	14	20



Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	900 mm	35,4 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Blu
Boquilla		110° Abanico - Plástico



CP900 INOX - BOQUILLA CÓNICA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0209.51	1,0 mm	025	399	14	20
15.0209.52	1,2 mm	035	399	14	20
15.0209.53	1,5 mm	05	399	14	20
15.0209.54	1,8 mm	06	399	14	20
15.0209.55	2,0 mm	08	399	14	20



Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	900 mm	35,4 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Blu
Boquilla		Cono Inox





CP1100 INOX - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0211.10	1,1 mm	03	455	16,05	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	1100 mm		43,31 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Blu			
Boquilla			110° Abanico - Plástico			



CP1500 INOX - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0150.01	1,1 mm	03	710	25	10	✓
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	1500 mm		59 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Blu			
Boquilla			110° Abanico - Plástico			



CPA300 INOX - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0213.00	---	---	240	8,5	20	✓
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	300 mm		11,8 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris			
Boquilla			Porta Boquilla			



CPA300 INOX - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0213.02	1,1 mm	03	240	8,5	20	✓
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	300 mm		11,8 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris			
Boquilla			110° Abanico - Plástico			



CPA600 INOX - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0216.00	---	---	308	10,86	50	✓
15.0216.001	---	---	308	10,86	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	600 mm		23,6 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris			
Boquilla			Porta Boquilla			



CPA600 INOX - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0216.07	0,6 mm	01	313	11	20	
15.0216.01	0,9 mm	02	313	11	20	
15.0216.02	1,1 mm	03	313	11	50	✓
15.0216.021	1,1 mm	03	313	11	20	
15.0216.03	1,3 mm	04	313	11	20	
15.0216.04	1,4 mm	045	313	11	20	
15.0216.05	1,6 mm	06	313	11	20	
15.0216.06	1,8 mm	08	313	11	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	600 mm		23,6 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris			
Boquilla			110° Abanico - Plástico			





CPA600 INOX - BOQUILLA CÓNICA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0216.51	1,0 mm	025	313	11	20
15.0216.52	1,2 mm	035	313	11	20
15.0216.53	1,5 mm	05	313	11	20
15.0216.54	1,8 mm	06	313	11	20
15.0216.55	2,0 mm	08	313	11	20
Entrada			G1/2" H		
Caudal			30 lt/min		
Presión Max			25 bar - 2,5 MPa		
Temperatura Max Fluido			50 °C		
Largo tubo			600 mm		
Tubo			Inox		
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris		
Boquilla			Cono Inox		



CPA750 INOX - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0217.00	---	---	350	12,34	20
15.0217.001	---	---	350	12,34	10
Entrada			G1/2" H		
Caudal			30 lt/min		
Presión Max			25 bar - 2,5 MPa		
Temperatura Max Fluido			50 °C		
Largo tubo			750 mm		
Tubo			Inox		
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris		
Boquilla			Porta Boquilla		



CPA 750 INOX - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0217.01	0,9 mm	02	355	12,5	20
15.0217.02	1,1 mm	03	355	12,5	20
15.0217.021	1,1 mm	03	355	12,5	10
15.0217.03	1,3 mm	04	355	12,5	20
15.0217.04	1,4 mm	045	355	12,5	20
15.0217.05	1,6 mm	06	355	12,5	20
15.0217.06	1,8 mm	08	355	12,5	20
Entrada			G1/2" H		
Caudal			30 lt/min		
Presión Max			15 bar - 1,5 MPa		
Temperatura Max Fluido			50 °C		
Largo tubo			750 mm		
Tubo			Inox		
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris		
Boquilla			110° Abanico - Plástico		



CPA750 INOX - BOQUILLA CÓNICA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0217.51	1,0 mm	025	355	12,5	20
15.0217.52	1,2 mm	035	355	12,5	20
15.0217.53	1,5 mm	05	355	12,5	20
15.0217.54	1,8 mm	06	355	12,5	20
15.0217.55	2,0 mm	08	355	12,5	20

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris
Boquilla		Cono Inox



CPA900 INOX - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0219.00	---	---	394	13,9	50
15.0219.001	---	---	394	13,9	20

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	900 mm	35,4 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris
Boquilla		Porta Boquilla



CPA900 INOX - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso		
			gr	oz	
15.0219.01	0,9 mm	02	399	14	20
15.0219.02	1,1 mm	03	399	14	50
15.0219.021	1,1 mm	03	399	14	20
15.0219.03	1,3 mm	04	399	14	20
15.0219.04	1,4 mm	045	399	14	20
15.0219.05	1,6 mm	06	399	14	20
15.0219.06	1,8 mm	08	399	14	20

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	900 mm	35,4 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris
Boquilla		110° Abanico - Plástico





CPA900 INOX - BOQUILLA CÓNICA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0219.51	1,0 mm	025	399	14	20	
15.0219.52	1,2 mm	035	399	14	20	
15.0219.53	1,5 mm	05	399	14	20	
15.0219.54	1,8 mm	06	399	14	20	
15.0219.55	2,0 mm	08	399	14	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max		25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Temperatura Max Fluido		50 °C	120 °F			
Largo tubo		900 mm	35,4 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris			
Boquilla			Cono Inox			



CPA1100 INOX - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0211.00	---	---	450	15,99	20	✓
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max		25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Temperatura Max Fluido		50 °C	120 °F			
Largo tubo		1100 mm	43,31 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris			
Boquilla			Porta Boquilla			



CPVI600 INOX - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0246.001	---	---	308	10,86	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		218 psi			
Temperatura Max Fluido	40 °C		104 °F			
Largo tubo	600 mm		23,6 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Violeta				
Boquilla		Porta Boquilla				

Recomendado para climas mas fríos, donde no se pueden utilizar pistolas perdentes.



CPVI600 INOX - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0246.021	1,1 mm	03	313	11	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		218 psi			
Temperatura Max Fluido	40 °C		104 °F			
Largo tubo	600 mm		23,6 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Violeta				
Boquilla		110° Abanico - Plástico				

Recomendado para climas mas fríos, donde no se pueden utilizar pistolas perdentes.

CPVI600 INOX - BOQUILLA CÓNICA **NEW**

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0246.51	1,0 mm	025	313	11	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	600 mm		23,6 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Violeta				
Boquilla		Cono Inox				

Recomendado para climas mas fríos, donde no se pueden utilizar pistolas perdentes.



CPA300 SP INOX - SIEMPRE PERDENTE - BOQUILLA EN ABANICO

NEW

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0253.021	1,1 mm	03	313	11,04	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	300 mm		11,8 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Verde				
Boquilla		110° Abanico - Plástico				



CPA600 SP INOX - SIEMPRE PERDENTE - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0226.00	---	---	308	10,86	10	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	600 mm		23,6 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Verde				
Boquilla		Porta Boquilla				



CPA600 SP INOX - SIEMPRE PERDENTE - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0226.01	0,9 mm	02	313	11,04	10	
15.0226.02	1,1 mm	03	313	11,04	20	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	600 mm		23,6 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Verde				
Boquilla		110° Abanico - Plástico				



CPA750 SP INOX - SIEMPRE PERDENTE - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0227.00	---	---	350	12,34	10	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	750 mm		29,5 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Verde				
Boquilla		Porta Boquilla				



CPA750 SP INOX - SIEMPRE PERDENTE - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0227.02	1,1 mm	03	355	12,52	10	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	750 mm		29,5 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Verde			
Boquilla			110° Abanico - Plástico			



CPA750 SP INOX - SIEMPRE PERDENTE - BOQUILLA CÓNICA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0227.11	0,7 mm	01	360	12,7	10	
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	750 mm		29,5 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Verde			
Boquilla			Cono Inox para Llantas			



CPMT ECO 2000 INOX TELELESCÓPICA - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0050.00	---	---	795	28	15	✓
15.0050.001	---	---	795	28	5	

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	2000 mm	78,7 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris
Boquilla		Porta Boquilla



CPMT ECO 2000 INOX TELELESCÓPICA - BOQUILLA ESPUMA

Código	Tamango Boquilla	Peso			
		gr	oz		
15.0050.01	9,8 l/min - 3 bar	815	28,75	15	✓

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	2000 mm	78,7 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris
Boquilla		Espuma Plastico



CPMT 2000 INOX TELELESCÓPICA - PORTA BOQUILLA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0030.00	---	---	985	34,74	15	✓
15.0030.001	---	---	985	34,74	5	

Entrada		G1/2" H
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	2000 mm	78,7 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris
Boquilla		Porta Boquilla



CPMT 2000 INOX TELELESCÓPICA - BOQUILLA EN ABANICO

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Entrada	Peso			
				gr	oz		
15.0030.01	0,9 mm	02	G1/2" H	990	34,9	5	
15.0030.02	1,1 mm	03	G1/2" H	990	34,9	15	✓
15.0030.021	1,1 mm	03	G1/2" H	990	34,9	5	
15.0030.03	1,3 mm	04	G1/2" H	990	34,9	5	
15.0030.04	1,4 mm	045	G1/2" H	990	34,9	5	
15.0030.05	1,6 mm	06	G1/2" H	990	34,9	5	
15.0030.06	1,8 mm	08	G1/2" H	990	34,9	5	
15.0040.02	1,1 mm	03	1/2"Npt H	990	34,9	5	
15.0040.03	1,3 mm	04	1/2"Npt H	990	34,9	5	

Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	2000 mm	78,7 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris
Boquilla		110° Abanico - Plástico



CPMT 2000 INOX TELELESCÓPICA - BOQUILLA ESPUMA

Código	Tamango Boquilla	Entrada	Peso			
			gr	oz		
15.0020.23	9,8 l/min - 3 bar	G1/2" H	1010	35,63	5	✓
15.0020.24	9,8 l/min - 3 bar	1/2"Npt H	1010	35,63	15	

Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Largo tubo	2000 mm	78,7 in.
Tubo		Inox
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris
Boquilla		Espuma Plastico



WP - PISTOLA PARA TRASIEGO LIQUIDO PARA CRISTAL

Código	Pistola Salida / Tubo Entrada	Peso			
		gr	oz		
15.0006.17	G 1/2" H - G 1/2" M	170	6	10	✓
Entrada		G1/2" H			
Caudal	70 lt/min	18,5 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F			
Largo tubo	195 mm	7,67 in.			
Tubo		Pvc			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris			



WP 1 - PISTOLA PARA TRASIEGO LIQUIDO PARA CRISTAL

Código	Pistola Salida / Tubo Entrada	Peso			
		gr	oz		
15.0201.10	G 1/2" H - G 1/2" M	180	6,35	20	
Entrada		G 1/4" H			
Caudal	70 lt/min	18,5 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F			
Largo tubo	100 mm	3,93 in.			
Tubo		Inox			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Rojo			



WP 2 - PISTOLA PARA TRASIEGO LIQUIDO EN CLIMA FRÍO

Código	Pistola Salida / Tubo Entrada	Peso			
		gr	oz		
15.0006.19	G 1/2" H - G 1/2" M	200	7,05	20	✓
Entrada		G1/2" H			
Caudal	70 lt/min	18,5 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F			
Largo tubo	80 mm	3,15 in.			
Tubo		Pvc			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Violeta			



CHEM 1 - PISTOLA PARA TRASIEGO PRODUCTOS QUÍMICOS

Código	Pistola Salida / Tubo Entrada	Peso			
		gr	oz		
15.0006.70	G 1/2" H - G 1/2" M	210	7,4	20	
Entrada		G1/2" H			
Salida		G1/2" M			
Caudal	70 lt/min	18,5 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F			
Largo tubo	135,5 mm	5,33 in.			
Tubo		Pvc			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris			



ZP - PISTOLA PARA STERILIZACIÓN - ZOOTEKNIA

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0201.00	---	---	220	7,76	20	✓
Entrada			G1/2" H			
Caudal		30 lt/min	8 USGpm			
Presión Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	130 mm		5,12 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris				
Boquilla		Porta Boquilla				





BOQUILLA EN ABANICO - PLÁSTICO - 110°

Código	Tamango Boquilla	Ø Boquilla	Color	Peso			
				gr	oz		
2.0150.07	01	0,6 mm	Anaranjado	1	0,05	20	✓
2.0150.01	02	0,9 mm	Amarillo	1	0,05	20	✓
2.0150.02	03	1,1 mm	Azul	1	0,05	10	✓
2.0150.03	04	1,3 mm	Rojo	1	0,05	10	✓
2.0150.04	045	1,4 mm	Marrón	1	0,05	20	✓
2.0150.05	06	1,6 mm	Gris	1	0,05	20	✓
2.0150.06	08	1,8 mm	Blanco	1	0,05	20	✓
Cuerpo				POM			
Tipo Chorro				Abanico			
Angulación Chorro				110°			
Presión Max				15 bar - 1,5 MPa 217 psi			



BOQUILLA EN ABANICO - PLÁSTICO - 80°

Código	Tamango Boquilla	Ø Boquilla	Color	Peso			
				gr	oz		
2.0160.01	02	0,9 mm	Amarillo	1	0,05	20	✓
2.0160.02	03	1,1 mm	Azul	1	0,05	20	✓
2.0160.03	04	1,3 mm	Rojo	1	0,05	20	✓
2.0160.04	045	1,4 mm	Marrón	1	0,05	20	✓
2.0160.05	06	1,6 mm	Gris	1	0,05	20	✓
2.0160.06	08	1,8 mm	Blanco	1	0,05	20	✓
Cuerpo				POM			
Tipo Chorro				Abanico			
Angulación Chorro				80°			
Presión Max				15 bar - 1,5 MPa 217 psi			



BOQUILLA EN ABANICO - PVDF - 80° **NEW**

Código	Tamango Boquilla	Color	Peso			
			gr	oz		
2.0161.00	01	Negro	1	0,05	1	✓
2.0161.01	025	Gris	1	0,05	10	✓
Cuerpo				PVDF + GF		
Tipo Chorro				Abanico		
Angulación Chorro				80°		
Presión Max				15 bar - 1,5 MPa 217 psi		

Accesorio especialmente diseñado para la desinfección y para el uso con los siguientes principios químicos: ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, ozono.



BOQUILLA EN ABANICO - LATÓN

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
2.0150.12	1,1 mm	03	7	0,25	10	✓
Cuerpo				Latón		
Tipo Chorro				Abanico		
Angulación Chorro				110°		
Presión Max				25 bar - 2,5 MPa 363 psi		



BOQUILLA EN ABANICO - INOX

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
2.0150.22	1,1 mm	03	7	0,25	10	✓
Cuerpo			Inox			
Tipo Chorro			Abanico			
Angulación Chorro			110°			
Presión Max			363 psi			
25 bar - 2,5 MPa						



BOQUILLA CÓNICA INOX + JUNTA DE ESTANQUEIDAD + ENCANALADOR

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
2.0150.51	1,0 mm	025	0,8	0,02	20	✓
2.0150.52	1,2 mm	035	0,8	0,02	20	✓
2.0150.53	1,5 mm	05	0,8	0,02	20	✓
2.0150.54	1,8 mm	06	0,8	0,02	20	✓
2.0150.55	2,0 mm	08	0,8	0,02	20	✓
2.0151.03	---	---	0,2	0,01	10	✓
Junta de Estanqueidad en PP para Boquilla Cónica						
2.0151.02	---	---	1,5	0,05	20	✓
Encanalador en Inox para Boquilla Cónica						

Cuerpo
Tóricas
Tipo Chorro
Presión Max

Inox
PP
Cónico
363 psi

25 bar - 2,5 MPa



BOQUILLA CÓNICA INOX PARA LLANTAS

Código	Ø Boquilla	Tamango Boquilla	Peso			
			gr	oz		
2.0150.58	0,7 mm	03	8	0,28	5	✓
Cuerpo			Inox			
Tipo Chorro			Cónico			
Angulación Chorro			70°			



FILTRO PARA BOQUILLAS

Código	Red	Material de las juntas	Material Red	Peso			
				gr	oz		
2.0151.01	Mesh 50 300 µm	PP	Inox Aisi 304	0,3	0,01	20	✓






BOQUILLA CÓNICA AJUSTABLE - LATÓN

Código	Ø Boquilla	Entrada	Peso			
			gr	oz		
2.0150.56	1,5 mm	Ø12mm x 19 rosca/pulgada	24	0,85	5	✓
Tipo Boquilla: MINI						
99.0003.14	1,2 mm	G 1/4" M	43,2	1,52	1	✓
Tipo Boquilla: MAXI						
99.0003.15	1,9 mm	Sin rosca	36,5	1,29	1	✓
Tipo Boquilla: RELIEVADA						
Cuerpo			Latón			
Tipo Chorro			Cono Ajustable			
Tamango Boquilla			Variable			



RACORES ARTICULABLES BAJA PRESIÓN - INOX

Código	Entrada	Salida	Peso			
			gr	oz		
26.1600.00	Gc 1/4"M	1/4"H	136	4,8	10	
Presión Max		50 bar - 5 MPa		700 psi		
Caudal		40 lt/min		10,5 USGpm		
Temperatura Max Fluido		90 °C		195 °F		
Material		Acero inox. 303				



LS1 LANZA DE ESPUMA DE BAJA PRESIÓN

Código	Entrada	Tipo	Peso			
			gr	oz		
15.0100.01	G 1/2" M	A	265	9,35	10	✓

Lanza Espuma con Venturi Baja Presión.
Junta incluida, para montaje de la pistola.


15.0100.02	G 3/4" H	B	280	9,87	10	
------------	----------	---	-----	------	----	--

Lanza Espuma con Venturi Baja Presión

Presión Trabajo	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Presión Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Material		PP+FV

Se recomienda utilizar el producto químico diluido según indicaciones del fabricante del detergente. No utilizar el producto químico concentrado puro.

Con boquilla restrictora código: 13.0100.04 (Ø1.3mm) la concentración de producto químico es igual a 3,4%.

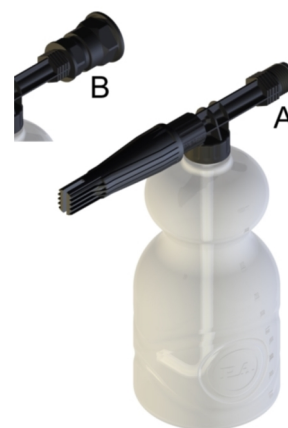

TSC3V CABEZAL DE ESPUMA CON VENTURI



Código	Tamango Boquilla	Dimensión Hoyo		Color	Tipo	Peso			
		mm	inch			gr	oz		
15.0100.11	045	1.25	0.05	Gris	A	100	3,53	10	✓
15.0100.21	055	1.50	0.06	Azul	B	100	3,53	10	✓
15.0100.22	065	1.75	0.07	Azul oscuro	C	100	3,53	10	✓

Presión de uso	4 bar - 0,4 MPa	58 psi
Presión Trabajo	2 - 15 bar	29 - 217 psi
Cuerpo		PP + FV
Tipo Chorro		Abanico



PISTOLA UNIVERSAL + LS1 LANZA DE ESPUMA DE BAJA PRESIÓN

Código	Entrada	Tipo	Peso			
			gr	oz		
15.0202.00	G1/2" H	A	400	14,11	10	✓

Lanza Espuma con Venturi Baja Presión

15.0202.01	Ptgm Ø13mm	B	415	14,63	10	✓
------------	------------	---	-----	-------	----	---

Lanza Espuma con Venturi Baja Presión

15.0202.02	Ptgm Ø20mm	C	416	14,67	10	
------------	------------	---	-----	-------	----	--

Lanza Espuma con Venturi Baja Presión

Tipo Pistola		Universal Gatillo Gris
Presión Trabajo	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Presión Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Material		PP+FV

Se recomienda utilizar producto químico diluido según indicaciones fabricante. No utilizar el producto químico concentrado.

Con boquilla restrictora código 13.0100.04 (Ø1.3mm) la concentración de producto es 3,4%.





PISTOLA RB35 + LS1 LANZA DE ESPUMA DE BAJA PRESIÓN

Código	Entrada	Peso			
		gr	oz		
15.0210.00	G1/2" H Giratorio	710	25,04	5	

Lanza Espuma con Venturi Baja Presión

Tipo Pistola	RB35 ON/OFF	
Lanza de Espuma	LS1	
Presión Trabajo	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Presión Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Material	PA+FV	

Se recomienda utilizar producto químico diluido según indicaciones fabricante. No utilizar el producto químico concentrado.
Con boquilla restrictora código 13.0100.04 (ø1.3mm) la concentración de producto es 3,4%.



CPM300 INOX - BOQUILLA ESPUMA

Código	Tamango Boquilla	Peso			
		gr	oz		
15.0215.01	9,8 l/min - 3 bar	260	9,17	10	
Entrada			G1/2" H		
Caudal	30 lt/min		8 USGpm		
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F		
Largo tubo	300 mm		11,8 in.		
Tubo			Inox		
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris		
Boquilla			Espuma Plastico		



CPA600 INOX - BOQUILLA ESPUMA

Código	Tamango Boquilla	Peso			
		gr	oz		
15.0216.18	9,8 l/min - 3 bar	333	11,75	50	
Entrada			G1/2" H		
Caudal	30 lt/min		8 USGpm		
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F		
Largo tubo	600 mm		23,6 in.		
Tubo			Inox		
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris		
Boquilla			Espuma Plastico		



CPM600 INOX - BOQUILLA ESPUMA

Código	Tamango Boquilla	Peso			
		gr	oz		
15.0215.02	9,8 l/min - 3 bar	333	11,75	50	
15.0215.021	9,8 l/min - 3 bar	333	11,75	20	
Entrada			G1/2" H		
Caudal	30 lt/min		8 USGpm		
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F		
Largo tubo	600 mm		23,6 in.		
Tubo			Inox		
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris		
Boquilla			Espuma Plastico		



CPM750 INOX - BOQUILLA ESPUMA

Código	Tamango Boquilla	Peso			
		gr	oz		
15.0215.04	9,8 l/min - 3 bar	370	13,05	20	
Entrada			G1/2" H		
Caudal	30 lt/min		8 USGpm		
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F		
Largo tubo	750 mm		29,5 in.		
Tubo			Inox		
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris		
Boquilla			Espuma Plastico		





CPM900 INOX - BOQUILLA ESPUMA

Código	Tamango Boquilla	Peso			
		gr	oz		
15.0215.03	9,8 l/min - 3 bar	419	14,77	20	✓
Entrada				G1/2" H	
Caudal	30 lt/min			8 USGpm	
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa			217 psi	
Temperatura Max Fluido	50 °C			120 °F	
Largo tubo	900 mm			35,4 in.	
Tubo				Inox	
Tipo Pistola				Universal Gatillo Gris	
Boquilla				Espuma Plastico	



CPA600 INOX + CABEZAL ESPUMA TSC1-04

Código	Tamango Boquilla	Peso			
		gr	oz		
15.0216.31	04	350	12,35	10	
Entrada				G1/2" H	
Caudal	30 lt/min			8 USGpm	
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa			217 psi	
Temperatura Max Fluido	50 °C			120 °F	
Largo tubo	600 mm			23,6 in.	
Tubo				Inox	
Tipo Pistola				Universal Gatillo Gris	
Boquilla				TSC1-04	



CPA750 INOX + CABEZAL ESPUMA TSC1-04

Código	Tamango Boquilla	Peso			
		gr	oz		
15.0217.31	04	390	13,75	10	
Entrada				G1/2" H	
Caudal	30 lt/min			8 USGpm	
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa			217 psi	
Temperatura Max Fluido	50 °C			120 °F	
Largo tubo	750 mm			29,50 in.	
Tubo				Inox	
Tipo Pistola				Universal Gatillo Gris	
Boquilla				TSC1-04	



CPMT ECO 2000 INOX TELELESCÓPICA - BOQUILLA ESPUMA

Código	Tamango Boquilla	Peso			
		gr	oz		
15.0050.01	9,8 l/min - 3 bar	815	28,75	15	✓
Entrada				G1/2" H	
Caudal	30 lt/min			8 USGpm	
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa			217 psi	
Temperatura Max Fluido	50 °C			120 °F	
Largo tubo	2000 mm			78,7 in.	
Tubo				Inox	
Tipo Pistola				Universal Gatillo Gris	
Boquilla				Espuma Plastico	



CPMT 2000 INOX TELELESCÓPICA - BOQUILLA ESPUMA


Código	Tamango Boquilla	Entrada	Peso			
			gr	oz		
15.0020.23	9,8 l/min - 3 bar	G1/2" H	1010	35,63	5	✓
15.0020.24	9,8 l/min - 3 bar	1/2"Npt H	1010	35,63	15	
Caudal	30 lt/min		8 USGpm			
Presión Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Largo tubo	2000 mm		78,7 in.			
Tubo			Inox			
Tipo Pistola			Universal Gatillo Gris			
Boquilla			Espuma Plastico			





BOQUILLAS ESPUMA - PLÁSTICO

Código	Tamango Boquilla	Marcando	Angulación Chorro	Peso			
				gr	oz		
13.0003.88 ø 2.45 mm	5,9 l/min - 3 bar	15-80	80°	3	0,11	10	✓
13.0003.80 ø 3.35 mm	9,8 l/min - 3 bar	25-60	60°	3	0,11	10	✓
13.0003.82 ø 4.95 mm	16.8 l/min - 3 bar	55	55°	3	0,11	10	✓
Cuerpo				PPS+FV			
Tipo Chorro				Abanico			
Presión Max				217 psi			



TSC1-04 CABEZAL ESPUMA

Código	Tamango Boquilla	Entrada	Peso			
			gr	oz		
15.0200.01	40	1/2" M	25	0,88	5	✓
Presión Trabajo			3 - 6 bar			
Presión Max			15 bar - 1,5 MPa			
Cuerpo			43,5 - 87 psi			
Tipo Chorro			217 psi			
Color			PP + FV			
			Abanico			
			Negro			



TSC2-04 CABEZAL SUPER ESPUMA

Código	Tamango Boquilla	Entrada	Peso			
			gr	oz		
15.0200.11	40	1/2" M	25	0,88	5	✓
Presión Trabajo			3 - 6 bar			
Presión Max			15 bar - 1,5 MPa			
Cuerpo			43,5 - 87 psi			
Tipo Chorro			217 psi			
Color			PP + FV			
			Abanico			
			Rojo			



LS3-P - LANZA ESPUMA CON DEPÓSITO - ALTA PRESIÓN

Código	Entrada	Boquilla	Peso			
			gr	oz		
15.0300.01	G 1/4" M	110° Abanico - Plástico	135	4,8	8	✓
Boquilla de posicionamiento vertical. Libremente gira sobre un eje de la boquilla.						
Presión Max	110 bar - 11 MPa		1600 psi			
Temperatura Max Fluido	60 °C		140 °F			
Depósito	1 Lt		0,264 USg			
Material			PA+FV			

Lanza Espuma construido enteramente con plástico tecnopolímero.
Botella con diseño ergonómico y la escala.



LS3-2 - LANZA ESPUMA CON DEPÓSITO - ALTA PRESIÓN


Código	Entrada	Ø Boquilla	Boquilla	Peso			
				gr	oz		
25.1526.62	G 1/4" H	1,25 mm	Vertical	470	16,58	6	
Presión Trabajo	160 bar - 16 MPa		2300 psi				
Presión Max	180 bar - 18 MPa		2600 psi				
Caudal	12 lt/min		3,2 USGpm				
Temperatura Max Fluido	60 °C		140 °F				
Depósito	1 Lt		0,264 USg				



ENCHUFE TIPO KARCHER K-SERIES EN LATÓN

Código	Entrada	Tipo	Peso			
			gr	oz		
26.0606.00	G 1/4" H	A	101	116	10	
26.0610.00	Gc 1/4"M	B	116	4,09	10	
Presión Trabajo		250 bar - 25 MPa			3650 psi	
Presión Max		280 bar - 28 MPa			4050 psi	
Caudal		30 lt/min			8 USGpm	
Temperatura Max Fluido		90 °C			195 °F	
Material		Latón				

Perno Ø 8 mm

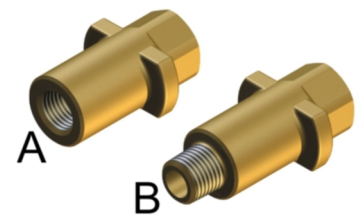



ENCHUFE TIPO KARCHER K-SERIES EN PLASTICO

Código	Entrada	Material	Peso			
			gr	oz		
2.0110.01	G 1/4" H	Latón	40	1,41	10	✓
Presión Trabajo		180 bar - 18 MPa				2600 psi
Presión Max		200 bar - 20 MPa				2900 psi
Caudal		30 lt/min				8 USGpm
Temperatura Max Fluido		60 °C				140 °F
Material						Plástico + Latón



ENCHUFE TIPO BOSCH EN LATÓN

Código	Entrada	Peso			
		gr	oz		
2.0110.02	G 1/4" H	134	4,73	10	✓
Presión Trabajo		120 bar - 12 MPa			1750 psi
Presión Max		140 bar - 14 MPa			2000 psi
Caudal		30 lt/min			8 USGpm
Temperatura Max Fluido		60 °C			140 °F
Material					Latón



ENCHUFE TIPO BOSCH EN PLASTICO

Código	Entrada	Peso			
		gr	oz		
2.0110.03	G 1/4" H	30	1,06	10	✓
Presión Trabajo		80 bar - 8 MPa			1160 psi
Presión Max		100 bar - 10 MPa			1450 psi
Caudal		20 lt/min			5,28 USGpm
Temperatura Max Fluido		60 °C			140 °F
Material					Plástico



ENCHUFE TIPO LAVOR EN LATÓN

Código	Entrada	Peso			
		gr	oz		
26.0590.00	G 1/4" H	50	1,76	10	
Presión Trabajo		160 bar - 16 MPa			2300 psi
Presión Max		180 bar - 18 MPa			2600 psi
Caudal		30 lt/min			8 USGpm
Temperatura Max Fluido		90 °C			195 °F
Material					Latón

Perno Ø14 mm



ENCHUFE TIPO NILFISK ALTO EN LATÓN

Código	Entrada	Peso			
		gr	oz		
26.0605.00	G 1/4" H	41	1,45	10	
Presión Trabajo	120 bar - 12 MPa			1750 psi	
Presión Max	140 bar - 14 MPa			2000 psi	
Caudal	30 lt/min			8 USGpm	
Temperatura Max Fluido	90 °C			195 °F	
Material	Latón				

Perno Ø14 mm



ENCHUFE TIPO GERNI-ALTO EN LATÓN


Código	Entrada	Peso			
		gr	oz		
2.0110.04	G 1/4" H	134	4,73	10	✓
Presión Trabajo	120 bar - 12 MPa			1750 psi	
Presión Max	140 bar - 14 MPa			2000 psi	
Caudal	30 lt/min			8 USGpm	
Temperatura Max Fluido	60 °C			140 °F	
Material	Latón				



ENCHUFE TIPO KARCHER HD/HDS EN LATÓN

Código	Entrada	Tipo	Peso			
			gr	oz		
26.0250.20	G 1/4" H	A	118	4,16	25	
26.0250.30	G 1/4" M	B	104	3,67	25	
Presión Trabajo	250 bar - 25 MPa				3650 psi	
Presión Max	280 bar - 28 MPa				4050 psi	
Caudal	40 lt/min				10,5 USGpm	
Temperatura Max Fluido	160 °C				320 °F	
Material	Latón					


Perno Ø14 mm - M22×1,5 H - perno fijo



ENCHUFE TIPO KRANZLE EN LATÓN

Código	Entrada	Tipo	Peso			
			gr	oz		
26.0051.31R	G 1/4" M	A	46	1,62	25	
26.0002.31R	G 1/4" H	B	65	2,3	25	
Presión Trabajo	250 bar - 25 MPa				3650 psi	
Presión Max	280 bar - 28 MPa				4050 psi	
Caudal	40 lt/min				10,5 USGpm	
Temperatura Max Fluido	160 °C				320 °F	
Material	Latón					

Perno Ø14 mm - M22×1,5 M






CONNECTEURS EN LATÓN

Código	Entrada/Salida	Tipo	Peso		
			gr	oz	
26.0604.31R	G 1/4" MM	A	84	2,96	10
30.0022.31R	G 1/4" MM	B	41	1,45	5



Presión Trabajo	120 bar - 12 MPa	1750 psi
Presión Max	140 bar - 14 MPa	2000 psi
Caudal	30 lt/min	8 USGpm
Temperatura Max Fluido	90 °C	195 °F
Material	Latón	

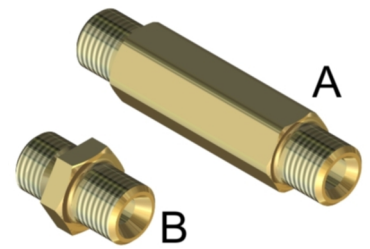

FI-1 - FILTRO ENTRADA PARA PISTOLA UNIVERSAL

Código	Dimensión Hoyo		Peso			
	mm	inch	gr	oz		
13.0003.46	18,2	0,72	2,5	0,09	10	✓
Presión Max	40 bar - 4 MPa		580 psi			
Caudal	70 lt/min		18,5 USGpm			
Temperatura Max Fluido	60 °C		140 °F			
Red	25 Mesh		700 µm			
Cuerpo			PP + FV			
Tipo Pistola			Universal			



FILTRO ASPIRACIÓN CON PESO EN LATÓN

Código	Portagoma		Cuerpo	Peso	Peso		
	mm	inch			gr	oz	
28.1010.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Latón	20	0,7	50
Temperatura Max Fluido	40 °C		104 °F				
Red	51 Mesh		355 µm				



FILTRO ASPIRACIÓN CON PESO EN LATÓN Y VÁLVULA DE NO RETORNO

Código	Portagoma		Cuerpo	Peso	Peso		
	mm	inch			gr	oz	
28.1000.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Latón	22	0,77	50
Válvula de No Retorno			Si				
Temperatura Max Fluido	40 °C		104 °F				
Red	51 Mesh		355 µm				



FILTRO ASPIRACIÓN CON PESO EN INOX

Código	Portagoma		Cuerpo	Peso	Peso		
	mm	inch			gr	oz	
28.1010.30	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Inox	18	0,63	10
Temperatura Max Fluido	40 °C		104 °F				
Red	51 Mesh		355 µm				



FILTRO ASPIRACIÓN CON PESO EN INOX Y VÁLVULA DE NO RETORNO

Código	Portagoma		Cuerpo	Peso	Peso		
	mm	inch			gr	oz	
28.1000.30	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Inox	20	0,7	10
Válvula de No Retorno			Si				
Temperatura Max Fluido	40 °C		104 °F				
Red	51 Mesh		355 µm				



FSR- FILTRO DETERGENTE PLÁSTICO

Código	Portagoma		Cuerpo	Peso	Peso		
	mm	inch			gr	oz	
28.1045.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Latón	21	0,74	25
Caudal	1,5 lt/min		0,4 USGpm				
Temperatura Max Fluido	40 °C		104 °F				
Red	51 Mesh		355 µm				





FSR- FILTRO DETERGENTE PLÁSTICO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO

Código	Portagoma		Cuerpo	Peso	Peso		
	mm	inch			gr	oz	
28.1035.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Latón	22	0,77	25

Válvula de No Retorno

Caudal

Temperatura Max Fluido

Red

1,5 lt/min

40 °C

51 Mesh

Si

0,4 USGpm

104 °F

355 µm



F 8 - FILTRO ASPIRACIÓN PLÁSTICO

Código	Entrada/Salida	Red		Peso		
		Mesh	µm	gr	oz	
28.0380.00	G 1/2"HH	46	300	121,5	4,29	20
28.0380.15	G 1/2"HH	100	150	121,5	4,29	20
28.0390.00	G3/4"HH	46	300	124	4,37	20
28.0390.15	G3/4"HH	100	150	124	4,37	20

Presión Trabajo

Caudal

Temperatura Max Fluido

Material Red

10 bar - 1 MPa

30 lt/min


40 °C

145 psi

8 USGpm

105 °F

Inox Aisi 304



FPL - FILTRO PLÁSTICO G3/4 MH

Código	Entrada	Salida	Red		Color	Peso		
			Mesh	µm		gr	oz	
28.0130.00R	3/4"M	3/4"H	125	120	Gris	110	3,88	40
28.0131.22R	-	-	125	120	Gris	10	0,35	12
28.0136.00R	3/4"M	3/4"H	63	60	Blanco	110	3,88	40
28.0137.22R	-	-	63	60	Blanco	10	0,35	12

Presión Max

Caudal

Temperatura Max Fluido

Material

Material de las juntas

10 bar - 1 MPa

80 lt/min

40 °C

145 psi

21 USGpm

105 °F

PP + SAN

NBR



SLP - SOPORTE LANZA PE

Código	Material	Color	Peso		
			gr	oz	
28.3230.00	PE	Azul	1290	35,27	2
28.3230.30	PE	Gris	1290	35,27	2



VP RECIPIENTE PORTA CEPILLO PE

Código	Material	Color	Peso		
			gr	oz	
28.3270.00	PE	Azul	3400	120	1
28.3270.30	PE	Gris	3400	120	1



Largo	424 mm	16,7 inch
Ancho	197 mm	7,76 inch
Alto	585 mm	23,03 inch



BL - PORTA LANZA

Código	Cuerpo	Temperatura Max Fluido		Peso		
		°C	°F	gr	oz	
13.0003.70	PP + FV	60	140	17	0,6	20



Se utiliza como alojamiento para lanza.



RACORDERÍA Y PORTAGOMA 1/2" - UNIVERSAL / RB65

Código	Cuerpo	Entrada	Salida	Peso		
				gr	oz	
2.0010.01	Lat.Niqu.	1/2" M	Tubo Ø10×8mm	51	1,8	10
2.0010.02	Lat.Niqu.	1/2" M	Tubo Ø12×10mm	54,5	1,9	10
13.0003.44	PA6	1/2" M	Ptgm Ø10mm	9	0,3	10
13.0003.38	PP	1/2" M	Ptgm Ø13mm	9	0,3	10
2.0090.14	PP	1/2" M	Ptgm Ø15mm	9	0,3	10
13.0003.37	PP	1/2" M	1/4" M	7	0,25	10
12.0010.18	Latón	1/2" M	1/4" M	49,3	1,74	10
2.0090.15	PP	1/2" M	1/2" M	11,5	0,4	10
13.0003.60	PP	1/2" M	1/4" H	6	0,2	10



ANILLO PARA ENCHUFE BAYONETA - UNIVERSAL / RB65

Código	Cuerpo	Entrada	Salida	Peso			
				gr	oz		
2.0010.11	Lat.Niqu.	G 1/4" H	Ench. Rápido	15	0,53	10	✓




JUNTA DE ESTANQUEIDAD PARA RACORDERÍA - UNIVERSAL / RB65

Código	Material	Diámetro	Peso			
			gr	oz		
13.0003.50	PP	1/2"	0,2	7,05	10	✓




RACORDERÍA Y PORTAGOMA 3/8"

Código	Cuerpo	Entrada	Salida	Peso			
				gr	oz		
2.0090.23	PP	3/8"M	Ptgm Ø11mm	4,5	0,16	10	
2.0090.17	PP	3/8"M	1/4"H	3,5	0,12	10	✓

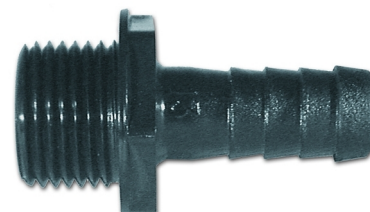

JUNTA DE ESTANQUEIDAD PARA RACORDERÍA 3/8"

Código	Material	Diámetro	Peso			
			gr	oz		
2.0151.03	PP	3/8"	0,2	0,01	10	✓



RACORDERÍA Y PORTAGOMA - UNIVERSAL / RB65


Código	Cuerpo	Entrada	Salida	Peso			
				gr	oz		
30.6480.00	Latón	1/2" M	1/2"H	121,5	4,3	5	✓
SW65 - Junta Giratoria de Bolas							
30.6430.00	Latón	1/2" M	Ptgm Ø13mm	100	3,53	10	
Junta giratoria de Cojinete							

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Caudal 60-100 lt/min 16-26,5 USGpm
Temperatura Max Fluido 90 °C 195 °F



RACORDERÍA NPT - UNIVERSAL / RB65

Código	Cuerpo	Entrada	Salida	Peso			
				gr	oz		
12.0010.12	Latón	1/2"Npt H	G1/2"M	55,4	1,95	1	✓
12.0010.16	Inox	1/2"Npt H	G1/2"M	52,2	1,84	1	✓




TUBERÍAS PROLONGACIÓN CURVADAS DE PVC

Código	Tipo	Largo tubo		Peso			
		mm	in.	gr	oz		
13.0003.64	A	---	---	6,4	0,23	5	✓
NEGRO							
13.0013.64	F	---	---	6,4	0,23	5	✓
GRIS							
12.0080.32-1	B	215	8,46	29,5	1,04	1	
12.0080.12-1	B	600	23,6	81,8	2,88	5	
12.0080.13-1	B	1200	47,2	166,2	5,86	1	
13.0003.66	C	---	---	7,2	0,25	5	✓
10.3059.01	D	---	---	0,1	0,004	5	✓
13.0003.51	E	---	---	0,5	0,018	10	✓

Entrada/Salida
Ø Externo PVC
Ø Interior PVC

13,5 mm
8 mm

G 1/2" M - G 1/2" H
0,53 inch
0,31 inch

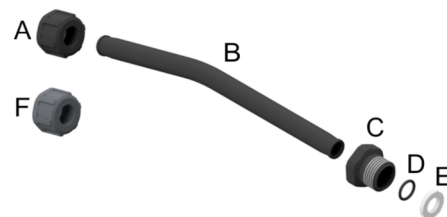


TUBERÍAS PROLONGACIÓN CURVADAS DE INOX

Código	Tipo	Largo tubo		Peso			
		mm	in.	gr	oz		
99.0206.05-1	A	300	11,8	81,6	2,88	1	
99.0206.01-1	A	600	23,6	143,6	5,06	10	
99.0206.02-1	A	750	29,5	176	6,21	1	
99.0206.03-1	A	900	35,4	213,7	7,54	1	
99.0206.19-1	A	1100	43,31	257,7	9,1	1	
99.0206.09-1	A	1500	59	362,4	12,78	1	
13.0003.51	B	---	---	0,5	0,018	10	✓

Entrada/Salida
Ø Externo INOX
Ø Interior INOX

12 mm
10,40 mm

G 1/2" M - G 1/2" H
0,47 inch
0,40 inch

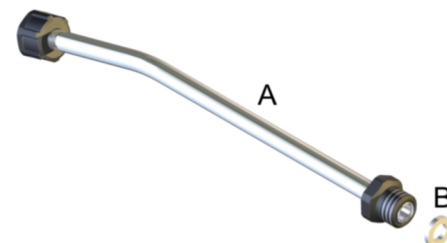

KIT REPUESTOS INTERNOS DE PISTOLAS

Código	Tipo Pistola	Tóricas	Peso			
			gr	oz		
99.0003.03	Universal Gatillo Rojo	NBR	10,6	0,373	1	✓
99.0003.04	Universal Gatillo Blu-Violeta	VITON	10,7	0,327	1	✓
99.0003.13	Universal Gatillo Gris-Marrón	VITON	11,6	0,409	1	✓
99.0003.11	Universal Gatillo Negro EPDM	EPDM	8,2	0,289	1	✓
99.0003.18	Universal Gatillo Negro VITON	VITON	8,2	0,289	1	✓
99.0003.17	Universal Gatillo Verde	VITON	10,6	0,373	1	
99.0003.16	Universal Gatillo Amarillo	VITON	10,6	0,373	1	



REPUESTOS DE PISTOLAS

Código	Tipo	Tipo Pistola	Peso		
			gr	oz	
713.0003.24	A	Rojo-Blu-Gris-Marrón-Negro-Verde-Violeta	5,6	0,197	5
713.0003.39	A	Amarillo	7	0,247	5
13.0003.55	B	Rojo-Blu-Marrón-Negro-Verde-Violeta	0,8	0,028	5 ✓
12.0050.18	B	Gris	5,8	0,204	5
12.0050.08	B	Amarillo	5,4	0,19	5 ✓
13.0003.11	C	Rojo-Blu-Gris-Negro-Verde	87,7	3,1	1 ✓
13.0003.91	C	Violeta	71,1	2,51	5 ✓
13.0003.27	C	Amarillo	115,6	4,07	1 ✓




REPUESTOS DE GATILLO

Código	Tipo	Color	Peso		
			gr	oz	
13.0003.31	A	Rojo	19	0,67	1
13.0003.32	B	Azul	19	0,67	1
13.0003.36	C	Gris	19	0,67	1
13.0003.33	D	Negro	19	0,67	1
13.0003.49	E	Verde	19	0,67	1
713.9903.90	F	Violeta	19	0,67	5 ✓
13.0003.35	G	Amarillo	19	0,67	1




Gatillo

Gatillo + Batir

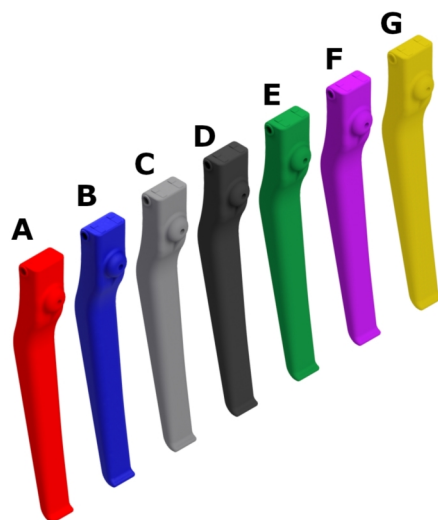


PROTECCIÓN PORTA BOQUILLA

Código	Tipo	Peso		
		gr	oz	
13.0003.65	A	5,8	0,21	10 ✓
Porta-boquilla Rojo - G 1/2" M				
13.0013.65	B	5,8	0,21	10 ✓
Porta-boquilla Azul - G 1/2" M				

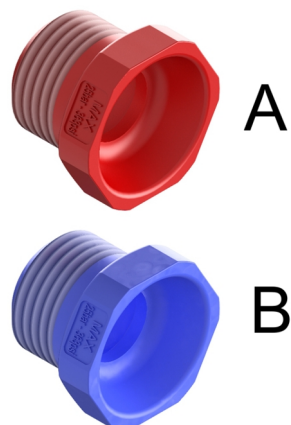

ESPACIADOR POR PISTOLA PORTA BOQUILLA

Código	Material	Red		Tóricas	Peso				
		Mesh	µm		gr	oz			
2.0151.01 Tipo A	Inox	50	300	VITON	0,3	0,01	20	✓	
13.0003.81 Tipo B	PP	---	---	---	2,7	0,1	20	✓	

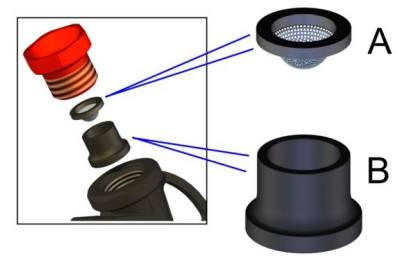

CT80 - CONTADOR MECÁNICO CON ENCHUFES EN LATÓN

Código	Entrada/Salida	Lectura	Peso			
			gr	oz		
15.0005.01	G1"HH	Litros	1342	47,3	1	✓
15.0005.02	G1"HH	Litros	1342	47,3	1	✓
Pantalla sin Logo						
15.0005.11	G3/4"HH	Litros	1350	47,6	1	✓
15.0005.12	G3/4"HH	Litros	1350	47,6	1	✓
Pantalla sin Logo						
15.0005.21	1" Npt HH	Litros	1342	47,3	12	
Pantalla sin Logo						
15.0005.22	1" Npt HH	Galones	1342	47,3	12	
Pantalla sin Logo						
15.0005.23	G1"HH	Galones	1342	47,3	12	
Pantalla sin Logo						
15.0005.31	3/4" Npt HH	Litros	1350	47,6	12	
Pantalla sin Logo						
15.0005.32	3/4" Npt HH	Galones	1350	47,6	12	
Pantalla sin Logo						
15.0005.33	G3/4"HH	Galones	1350	47,6	12	
Pantalla sin Logo						

Caudal	20 - 80 lt/min	5 - 21 USGpm
Presión Max	0,1 - 3,5 bar	1,45 - 51 psi
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F
Precisión		±1%
Contador Parcial con	999 lt.	999 Usg.
Contador Total sin Puesta	999999 lt.	999999 Usg.
Racordería		Latón
Cuerpo		PP + FV
Cámara medición		PPS
Tóricas		VITON
Interiores		Inox



CT80 - CONTADOR MECÁNICO EN NYLON CON ENCHUFES EN LATÓN

Código	Entrada/Salida	Lectura	Peso			
			gr	oz		
15.0005.61	G1"HH	Litros	1250	44	12	✓
Caudal	20 - 80 lt/min	5 - 21 USGpm				
Presión Max	0,1 - 3,5 bar	1,45 - 51 psi				
Temperatura Max Fluido	50 °C	120 °F				
Precisión		±1%				
Contador Parcial con	999 lt.	999 Usg.				
Contador Total sin Puesta	999999 lt.	999999 Usg.				
Racordería		Latón				
Cuerpo		PA66 Nylon				
Cámara medición		PPS				
Tóricas		VITON				
Interiores		Inox				



CT80 - CONTADOR MECÁNICO CON ENCHUFES EN INOX - UREA

Código	Entrada/Salida	Lectura	Peso			
			gr	oz		
15.0005.50	G1"HH	Litros	1342	47,3	12	✓
Pantalla sin Logo						
Caudal	20 - 80 lt/min		5 - 21 USGpm			
Presión Max	0,1 - 3,5 bar		1,45 - 51 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Precisión			±1%			
Contador Parcial con	999 lt.		999 Usg.			
Contador Total sin Puesta	999999 lt.		999999 Usg.			
Racordería			Inox			
Cuerpo			PP + FV			
Cámara medición			PPS			
Tóricas			VITON			
Interiores			Inox			



CT80 - CONTADOR MECÁNICO CON ENCHUFES EN PLÁSTICO


Código	Entrada/Salida	Lectura	Peso			
			gr	oz		
15.0005.07	G1"HH	Litros	1330	46,91	1	✓
15.0005.15	G3/4"HH	Litros	1340	47,2	1	✓
15.0005.24	G1"HH	Galones	1330	46,91	12	
Pantalla sin Logo						
15.0005.34	3/4" Npt HH	Litros	1340	47,2	12	
Pantalla sin Logo						
15.0005.35	3/4" Npt HH	Galones	1340	47,2	12	
Pantalla sin Logo						
15.0005.36	G3/4"HH	Galones	1340	47,2	12	
Pantalla sin Logo						
Caudal	20 - 80 lt/min		5 - 21 USGpm			
Presión Max	0,1 - 3,5 bar		1,45 - 51 psi			
Temperatura Max Fluido	50 °C		120 °F			
Precisión			±1%			
Contador Parcial con	999 lt.		999 Usg.			
Contador Total sin Puesta	999999 lt.		999999 Usg.			
Racordería			PP + FV			
Cuerpo			PP + FV			
Cámara medición			PPS			
Tóricas			NBR			
Interiores			Inox			





PAL80 - PISTOLA ALUMINIO

Código	Entrada	Peso			
		gr	oz		
15.0002.50	1"H gir. lat.niqu.	551	19,43	30	✓
15.0002.61	Ptgm.gir. Ø20mm plást.	433	15,3	30	✓
15.0002.62	Ptgm.gir. Ø25mm plást.	435	15,34	30	✓
Presión Max		3,5 bar		51 psi	
Temperatura Max Fluido		50 °C		120 °F	
Caudal		80 lt/min		21 USGpm	
Tóricas		NBR			
Interiores		Lat.Niqu.			
Salida		Tubo Ø25mm			
Bloque barra		Si			

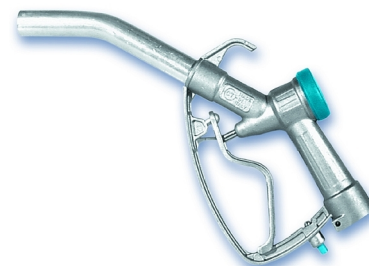

PMP120 N - PISTOLA EN PLÁSTICO NEGRO

Código	Entrada	Tóricas	Peso			
			gr	oz		
15.0001.61	1"H inserto fijo lat.	NBR	277	9,77	30	✓
15.0001.71	1"H Giratorio plást.	NBR	277	9,77	30	✓
15.0001.72	1"H Giratorio plást.	VITON	277	9,77	30	✓
15.0001.76	Ptgm.gir. Ø20mm plást.	NBR	277	9,77	30	✓
15.0001.77	Ptgm.gir. Ø25mm plást.	NBR	277	9,77	30	✓
Temperatura Max Fluido		50 °C	120 °F			
Caudal		120 lt/min	31,70 USGpm			
Interiores		PP+FV + Acero Galvanizado				
Salida		Tubo Ø29mm				
Bloque barra		Si				



PMP90 UREA ADBLUE - PISTOLA EN PLÁSTICO AZUL

Código	Entrada	Peso			
		gr	oz		
15.0001.81	1"H Giratorio plást.	270	9,52	30	✓
15.0001.86	Ptgm.gir. Ø20mm plást.	270	9,52	30	✓
15.0001.87	Ptgm.gir. Ø25mm plást.	270	9,52	30	✓
Temperatura Max Fluido		60 °C	140 °F		
Caudal		90 lt/min	23,77 USGpm		
Tóricas		VITON			
Interiores		PA6+FV - Acero Inox			
Salida		Tubo Ø18,8mm			
Bloque barra		Si			



PMP120 B - PISTOLA EN PLÁSTICO BLANCO

Código	Entrada	Peso			
		gr	oz		
15.0001.51	1"H Giratorio plást.	287	10,12	30	✓
15.0001.56	Ptgm.gir. Ø20mm plást.	287	10,12	30	✓
15.0001.57	Ptgm.gir. Ø25mm plást.	287	10,12	30	✓
Temperatura Max Fluido		50 °C	120 °F		
Caudal		120 lt/min	31,70 USGpm		
Tóricas		VITON			
Interiores		PP+FV - Acero Inox			
Salida		Tubo Ø29mm			
Bloque barra		Si			



PISTOLA AUTOMÁTICA

Código	Caudal		Entrada	Peso			
	lt/min	USGpm		gr	oz		
2.0370.01	60	16	1"H Giratorio lat.	1500	52,9	1	✓
2.0370.02	60	16	3/4"H inserto fijo lat.	1500	52,9	1	
2.0390.01	120	32	1"H Giratorio lat.	1765	62,25	1	✓
2.0390.02	120	32	1"H inserto fijo lat.	1540	54,3	1	

Temperatura Max Fluido
Bloque barra

60 °C

140 °F
Si

ATTENCION: ESTAS PISTOLAS PUEDEN SER UTILIZADAS SOLAMENTE POR EL TRASIEGO DE: AGUA, BIODIÉSEL, GASÓLEO Y ACEITE.




RACORDERÍA GIRATORIA PARA PISTOLA AUTOMÁTICA

Código	Tipo	Entrada	Salida	Peso			
				gr	oz		
2.0370.03	Giratorio	1"F	3/4"M	215,5	7,6	1	
2.0380.03	Giratorio	1"F	1"M	253	8,9	1	

Cuerpo

Latón

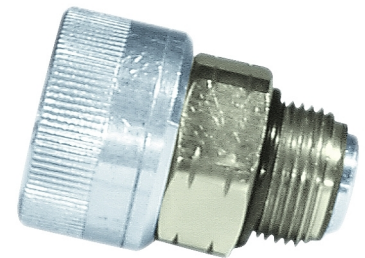



CT TURTLE KIT 220V - 60 LT/MIN

Código	Cobertura	Peso			
		gr	oz		
15.0500.26	Cerrado	17000	599,65	1	
Volt			220		
Caudal		60 lt/min	16 USGpm		
Electrobomba			Cód. 2.0350.01		
Tipo Pistola			Automática 60 lt/min		
Manguera goma negra		4 mt	157,5 inch		
Filtro Aspiración		Latón con Válvula de No Retorno			
Accesorios			3 ptgm + 4 abrazad.		



CT-KIT 220V MÓVIL - 60 LT/MIN

Código	Cobertura	Tipo Pistola	Peso			
			gr	oz		
15.0500.01	Móvil	PAL80 alum.	15700	553,8	1	
15.0500.05	Móvil	Automática 60 lt/min	16700	589,07	1	
Volt				220		
Caudal			60 lt/min	16 USGpm		
Electrobomba				Cód. 2.0350.01		
Manguera goma negra			4 mt	157,5 inch		
Filtro Aspiración			Latón con Válvula de No Retorno			
Accesorios				3 ptgm + 4 abrazad.		



CT-KIT 220V MURAL - 60 LT/MIN

Código	Cobertura	Peso			
		gr	oz		
15.0500.04	Mural	13700	483	1	
Volt			220		
Caudal		60 lt/min	16 USGpm		
Electrobomba			Cód. 2.0350.01		
Tipo Pistola			PAL80 alum.		
Manguera goma negra		4 mt	157,5 inch		
Filtro Aspiración		Latón con Válvula de No Retorno			
Accesorios			3 ptgm + 4 abrazad.		



NEW CT-KIT 12V MÓVIL - 40 LT/MIN

Código	Cobertura	Tipo Pistola	Peso		
			gr	oz	
15.0551.01	Móvil	PAL80 alum.	12200	430,24	1
15.0551.03	Móvil	Automática 60 lt/min	13200	465,62	1



Volt		12
Caudal	40 lt/min	10,5 USGpm
Electrobomba		Cód. 2.0320.01
Manguera goma negra	4 mt	157,5 inch
Filtro Aspiración	Latón con Válvula de No Retorno	
Accesorios	3 ptgm + 4 abrazad.	



NEW CT-KIT 12V MURAL - 40 LT/MIN

Código	Cobertura	Peso		
		gr	oz	
15.0551.02	Mural	10200	359,79	1



Volt		12
Caudal	40 lt/min	10,5 USGpm
Electrobomba		Cód. 2.0320.01
Tipo Pistola		PAL80 alum.
Manguera goma negra	4 mt	157,5 inch
Filtro Aspiración	Latón con Válvula de No Retorno	
Accesorios	3 ptgm + 4 abrazad.	



SET PLANCHAS PARA CT-KIT

Código	Cobertura	Peso		
		gr	oz	
99.0015.01	Móvil	2200	77,6	1





ELECTROBOMBA 220V - 60 LT/MIN

Código	By-Pass	Filtro Interior	Peso			
			gr	oz		
15.0500.70	Si	Si	7700	271,61	1	
Caudal		60 lt/min		16 USGpm		
Volt				220		
Watt				370		
Ampère				2,2		
Revoluciones/Minutos				2800		
Protección				IP55		
Accesorios		Cable eléctrico con Enchufe				



NEW ELECTROBOMBA 12V - 40 LT/MIN

Código	Filtro Interior	By-Pass	Peso			
			gr	oz		
15.0551.70	No	Si	3900	137,57	1	
Caudal		40 lt/min		10,5 USGpm		
Volt				12		
Watt				140		
Ampère				16		
Revoluciones/Minutos				2800		
Protección				IP55		
Accesorios		Cable eléctrico con Pinzas de Crocodilo				



FILTRO ASPIRACIÓN EN PLÁSTICO

Código	Caudal		Entrada	Peso			
	lt/min	USGpm		gr	oz		
15.0000.02	30	8	Ptgm Ø20mm	20	0,7	10	✓
15.0000.01	55	14,5	Ptgm Ø25mm	23	0,8	10	✓
15.0000.04	90	23,8	Ptgm Ø32mm	28	1	20	
15.0000.03	30	8	3/4"M	30	1,05	20	✓
15.0000.05	80	21	1"F	36,5	1,28	20	✓
Cuerpo				PP + FV			
Red				600 µm			
Material Red				Nylon			



FY5 - FILTRO EN Y EN PLÁSTICO NEGRO HH

Código	Entrada/Salida	Presión Max		Peso			
		bar - MPa	psi	gr	oz		
15.0004.11	G3/4"HH	10 - 1	145	198	7	10	✓
15.0004.01	G 1"HH	10 - 1	145	177	6,24	10	✓
Caudal		80 lt/min		21 USGpm			
Racordería				Latón			
Cuerpo				PP + FV			
Red		50 Mesh		300 µm			
Material Red				Inox			




FY5 - FILTRO EN Y EN PLÁSTICO NEGRO MM

Código	Presión Max		Entrada/Salida	Peso			
	bar - MPa	psi		gr	oz		
15.0004.22	10 - 1	145	G1" MM	198	7	10	✓
Caudal		80 lt/min		21 USGpm			
Racordería				PP + FV			
Cuerpo				PP + FV			
Red		50 Mesh		300 µm			
Material Red				Inox			



FILTRO ASPIRACIÓN EN PLÁSTICO CON VÁLVULA DE NO RETORNO

Código	Caudal		Entrada	Peso			
	lt/min	USGpm		gr	oz		
2.0200.07	80	21	1"F	50	1,76	10	✓
Cuerpo				PP + FV			
Material Red				PP + FV			
Temperatura Max Fluido			40 °C	104 °F			
Red			16 Mesh	1300 µm			
Válvula de No Retorno			Si				
Filtro Aspiración			Latón con Válvula de No Retorno				



FILTRO ASPIRACIÓN EN LATÓN CON VÁLVULA DE NO RETORNO

Código	Entrada	Peso			
		gr	oz		
2.0200.05	3/4"H	141	4,97	10	✓
2.0200.06	1"F	194,5	6,86	10	
Caudal		60 lt/min		16 USGpm	
Cuerpo				Latón	
Material Red				Inox	





ABRAZADERA MANGUERA GASÓLEO

Código	Diámetro	Peso				
		gr	oz			
2.0050.01	19-25mm	12	0,42	20		
Material		Acero				




RACORDERÍA PLÁSTICO NEGRO

Código	Entrada	Salida	Peso			
			gr	oz		
2.0090.10	3/4"M	3/4"M	12	0,42	20	
2.0090.20	3/4"M	1"M	14	0,49	20	✓
2.0090.09	1"M	1"M	16	0,56	20	✓

Cuerpo

PP + FV



CODOS PLÁSTICO NEGRO

Código	Entrada	Salida	Curva	Peso			
				gr	oz		
2.0090.19	3/4"M	Ptgm Ø15mm	90°	9	0,32	20	
2.0090.21	3/4"M	Ptgm Ø20mm	90°	11	0,39	20	
2.0090.12	3/4"H	3/4"H	90°	27	0,95	20	
2.0090.11	1"M	1"M	90°	28,5	1	20	

Cuerpo

PP + FV



PORTAGOMA PLÁSTICO NEGRO

Código	Entrada	Salida	Peso			
			gr	oz		
13.0000.01	3/4"M	Ptgm Ø20mm	11,5	0,39	1	✓
13.0000.04	3/4"M	Ptgm Ø25mm	14	0,49	1	✓
13.0000.02	1"M	Ptgm Ø20mm	15	0,53	1	✓
13.0000.03	1"M	Ptgm Ø25mm	16	0,56	1	✓

Cuerpo

PP + FV



PORTAGOMA LATÓN

Código	Entrada	Salida	Peso			
			gr	oz		
2.0010.03	3/4"M	Ptgm Ø20mm	60	2,11	10	✓
2.0010.04	3/4"M	Ptgm Ø25mm	80	2,82	10	
2.0010.05	1"M	Ptgm Ø20mm	98	3,46	10	✓
2.0010.06	1"M	Ptgm Ø25mm	109	3,84	10	

Cuerpo

Latón



JUNTAS GIRATORIAS LATÓN

Código	Tipo	Entrada	Salida	Peso			
				gr	oz		
2.0370.03	Giratorio	1"F	3/4"M	215,5	7,6	1	
2.0380.03	Giratorio	1"F	1"M	253	8,9	1	

Cuerpo

Latón



* F.P. UGELLI SPECIALI	Fattore di Portata		Portata (l/min) alla Pressione (bar)																				Fattore di Portata	
	Capacity Size		Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)																				Capacity Size	
		bar MPa PSI	1 0.1 15	2 0.2 29	3 0.3 44	4 0.4 58	5 0.5 73	6 0.6 87	7 0.7 102	8 0.8 116	9 0.9 131	10 1 145	15 1.5 218	20 2 290	25 2.5 363	30 3 435	40 4 580	50 5 725	60 6 870	bar MPa PSI				
	01		0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8		01			
			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5					
	015		0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6		015			
			0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7					
	02		0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.9	3.3	3.6		02			
			0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9					
	023*		0.5	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3.2	3.5	3.9		023*			
		0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0						
025*		0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.5	4.0	4.3		025*				
		0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1						
027*		0.6	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.9	4.3	4.7		027*				
		0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2						
03		0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.6	3.0	3.4	3.7	4.3	4.8	5.3		03				
		0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4						
032*		0.7	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.7	3.2	3.6	3.9	4.5	5.0	5.5		032*				
		0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5						
035*		0.8	1.1	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	3.1	3.6	4.0	4.4	5.1	5.7	6.2		035*				
		0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6						
037*		0.8	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	3.3	3.8	4.2	4.6	5.3	5.9	6.5		037*				
		0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7						
04		0.9	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.5	4.1	4.6	5.0	5.8	6.4	7.0		04				
		0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9						
043*		1.0	1.4	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.8	4.3	4.9	5.3	6.1	6.9	7.5		043*				
		0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0						
045		1.0	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	4.0	4.6	5.2	5.6	6.5	7.3	8.0		045				
		0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1						
05		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	4.4	5.1	5.7	6.2	7.2	8.1	8.8		05				
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	2.1	2.3						
053*		1.2	1.7	2.1	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6	3.8	4.6	5.4	6.0	6.6	7.6	8.5	9.3		053*				
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	2.0	2.2	2.5						
055		1.3	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.3	3.5	3.8	4.0	4.8	5.6	6.3	6.8	7.9	8.8	9.7		055				
		0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.3	1.5	1.7	1.8	2.1	2.3	2.6						
06		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.4	3.6	3.9	4.1	4.3	5.3	6.1	6.9	7.5	8.7	9.7	10.6		06				
		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.8					
065		1.5	2.1	2.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	5.7	6.6	7.4	8.1	9.4	10.5	11.5		065				
		0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.5	1.7	2.0	2.1	2.5	2.8	3.0						
07		1.6	2.3	2.8	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	6.2	7.2	8.0	8.8	10.1	11.3	12.4		07				
		0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.6	1.9	2.1	2.3	2.7	3.0	3.3						
075		1.7	2.4	3.0	3.4	3.8	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	6.6	7.6	8.6	9.4	10.8	12.1	13.2		075				
		0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.7	2.0	2.3	2.5	2.9	3.2	3.5						
08		1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.1	5.5	5.8	7.0	8.1	9.1	10.0	11.5	12.9	14.1		08				
		0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.4	3.7						
085		1.9	2.7	3.4	3.9	4.3	4.8	5.1	5.5	5.8	6.1	7.5	8.7	9.7	10.6	12.3	13.7	15.0		085				
		0.5	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	2.0	2.3	2.6	2.8	3.2	3.6	4.0						
09		2.1	3.0	3.6	4.2	4.7	5.1	5.6	5.9	6.3	6.6	8.1	9.4	10.5	11.5	13.3	14.8	16.3		09				
		0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.5	2.8	3.0	3.5	3.9	4.3						
095		2.2	3.1	3.8	4.4	4.9	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	8.5	9.8	11.0	12.0	13.9	15.6	17.0		095				
		0.6	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.3	2.6	2.9	3.2	3.7	4.1	4.5						
10		2.3	3.3	4.0	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	6.9	7.3	8.9	10.3	11.5	12.6	14.5	16.3	17.8		10				
		0.6	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.4	2.7	3.0	3.3	3.8	4.3	4.7						
11		2.5	3.5	4.3	5.0	5.6	6.1	6.6	7.1	7.5	7.9	9.7	11.2	12.5	13.7	15.8	17.7	19.4		11				
		0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.6	3.0	3.3	3.6	4.2	4.7	5.1						
115		2.6	3.7	4.5	5.2	5.8	6.4	6.9	7.4	7.8	8.2	10.1	11.6	13.0	14.2	16.4	18.4	20.1		115				
		0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.7	3.1	3.4	3.8	4.3	4.9	5.3						
12		2.7	3.8	4.7	5.4	6.0	6.6	7.1	7.6	8.1	8.5	10.5	12.1	13.5	14.8	17.1	19.1	20.9		12				
		0.7	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.3	2.8	3.2	3.6	3.9	4.5	5.0	5.5						
125		2.8	4.0	4.8	5.6	6.3	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	10.8	12.5	14.0	15.3	17.7	19.8	21.7		125				
		0.7	1.0	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	2.9	3.3	3.7	4.1	4.7	5.2	5.7						
13		3.0	4.2	5.2	6.0	6.7	7.3	7.9	8.5	9.0	9.5	11.6	13.4	15.0	16.4	19.0	21.2	23.2		13				
		0.8	1.1	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	3.1	3.5	4.0	4.3	5.0	5.6	6.1						
14		3.2	4.5	5.5	6.4	7.2	7.8	8.5	9.1	9.6	10.1	12.4	14.3	16.0	17.5	20.2	22.6	24.8		14				

DIAGRAMMA PRESSIONE - PORTATA UGELLO A CONO INOX

PRESSURE - FLOW CHART CONE NOZZLE IN STAINLESS STEEL

USG pm l/min


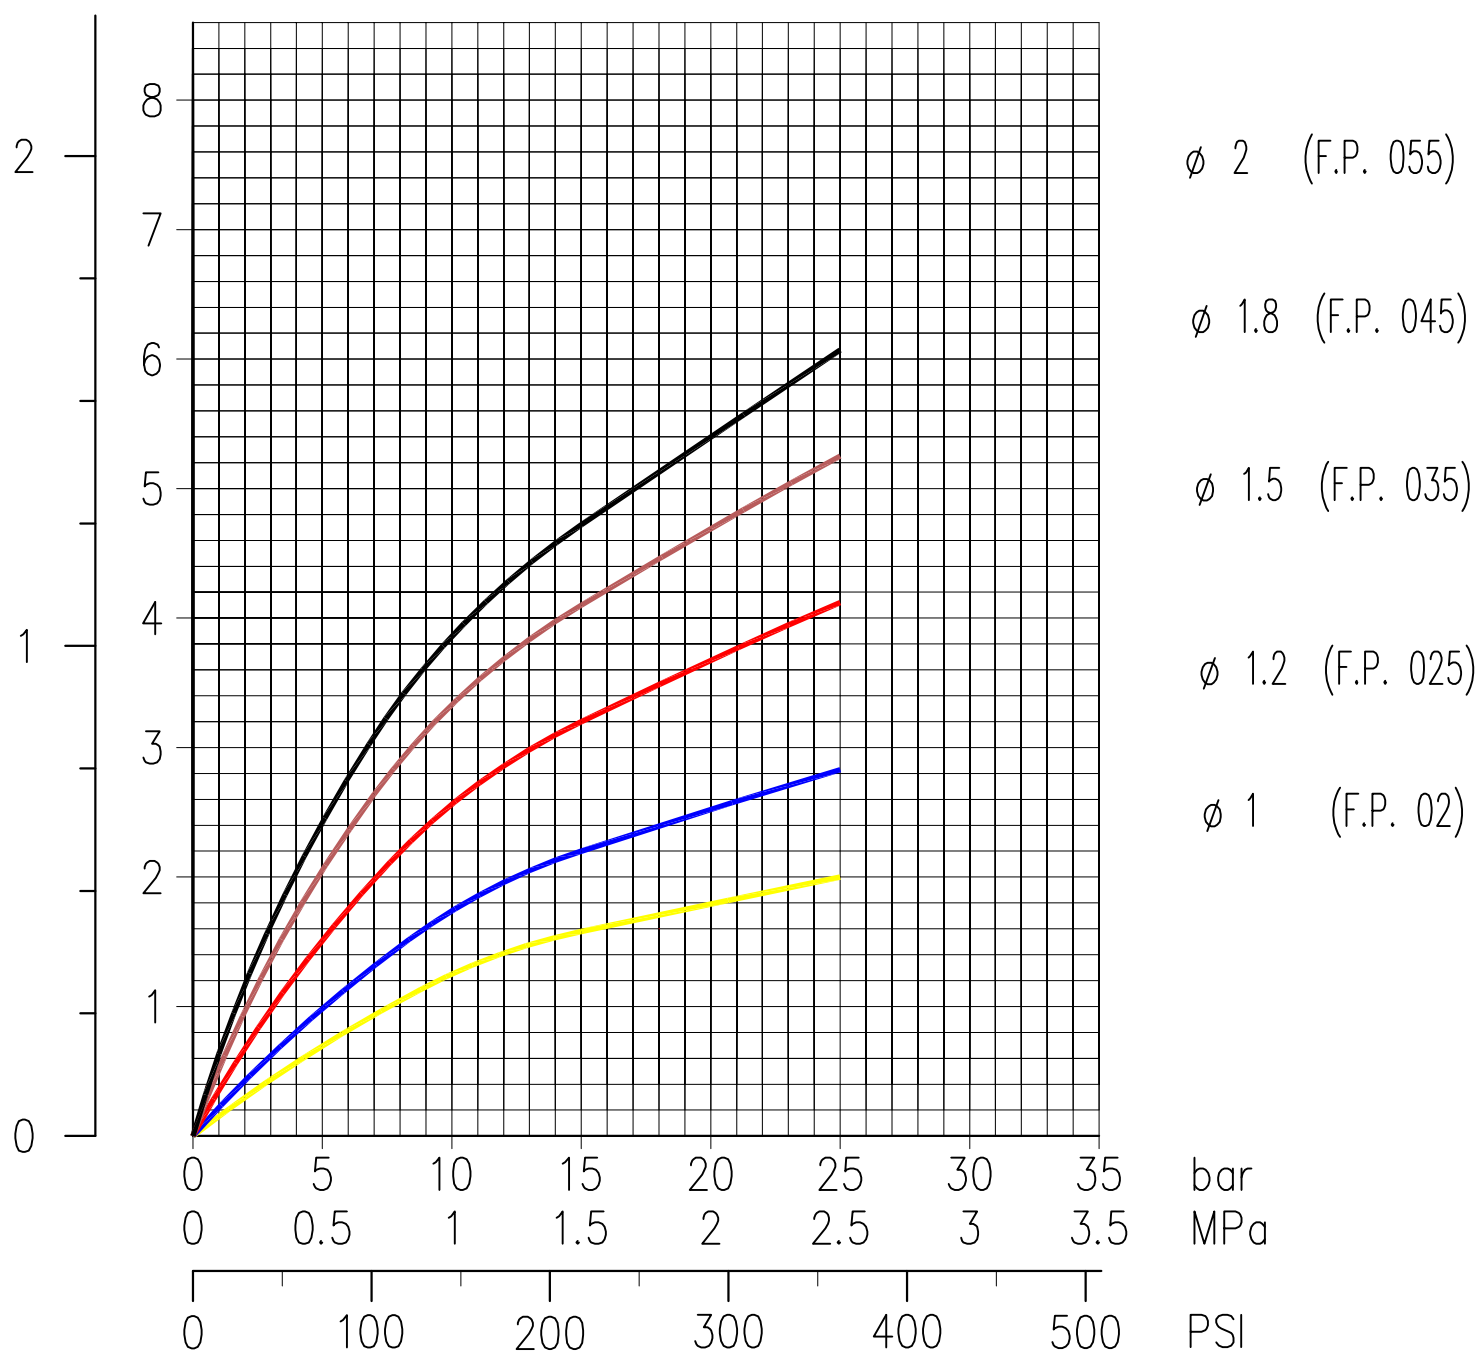


DIAGRAMMA PRESSIONE - PORTATA UGELLO A VENTAGLIO POM (RESINA ACETALICA) PRESSURE - FLOW CHART FAN NOZZLE IN POM (DELRIN)

USG pm l/min



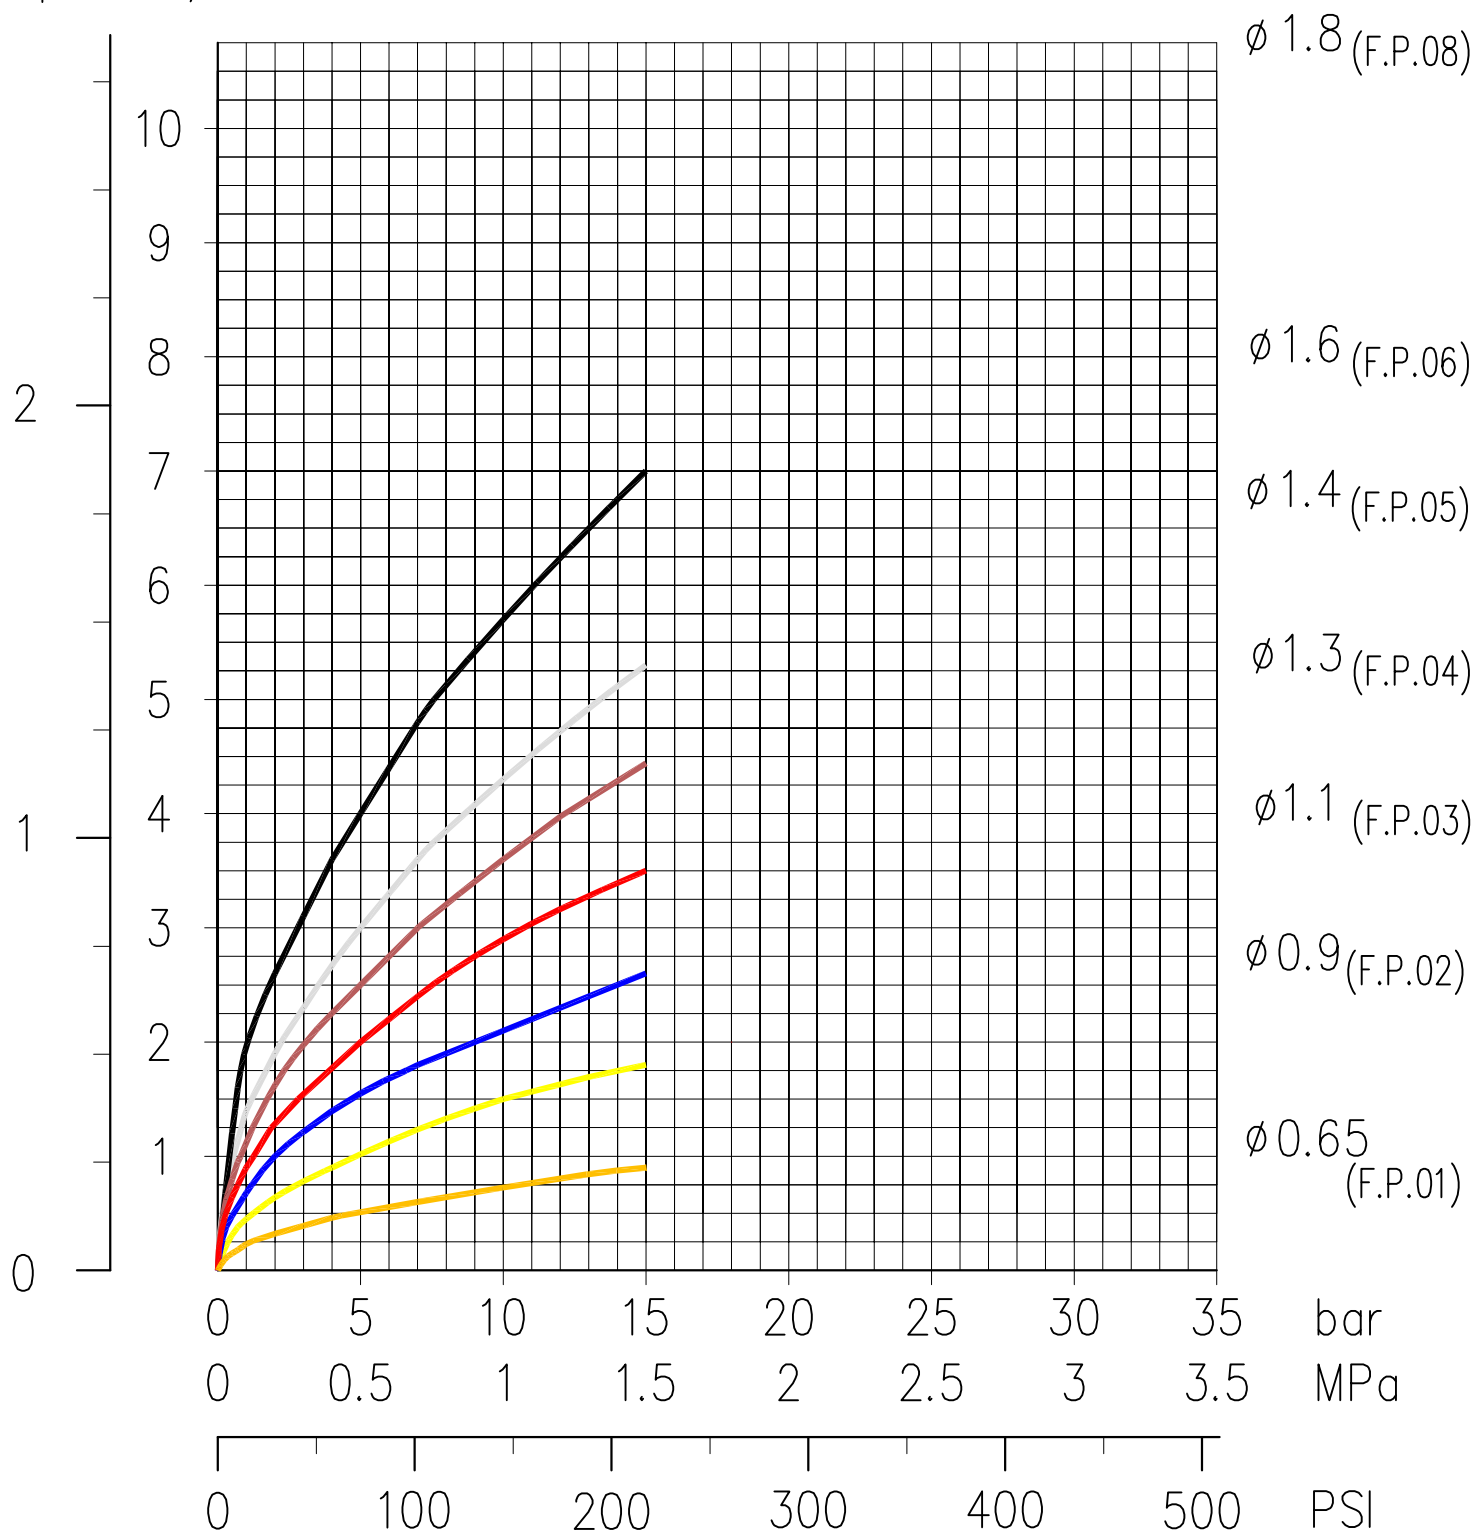

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. Introduction

- 1.1. These general conditions apply together with the order confirmation. In the event of a contradiction, the conditions shown on the order confirmation shall prevail.
- 1.2. This Sales Agreement is governed by the United Nations Convention on the International Sale of Goods (Vienna 1980) and, for matters not covered by this convention, by Italian law.
- 1.3. Any reference to commercial terms (such as EXW, FCA etc.) is to be understood as a reference to the Incoterms of the International Chamber of Commerce, in the text in force on the date of signing the Contract.
- 1.4. The following general conditions of sale refer to all products made by Chierici Tito S.r.L. (hereinafter the Seller) present in the catalogue, out of catalogue or made to measure for customers.
- 1.5. For the purposes of interpretation and in case of translation discrepancies between the Italian and English versions, the Italian text shall prevail.

2. Product Features - Changes

- 2.1. Any information or data on the characteristics and technical specifications of the products contained in the brochures, price lists, catalogues or similar documents will be binding only to the extent that such data have been expressly referred to in the Contract.
- 2.2. The Seller reserves the right to make changes to the Products which, without altering the essential characteristics of the Products, should prove necessary or appropriate.

3. Terms of delivery

- 3.1. The delivery date is indicative and not binding. However, if the Seller foresees that he will not be able to deliver the Products on the agreed delivery date, he must promptly notify the Buyer in writing, indicating, where possible, the expected delivery date. It is understood that if the delay attributable to the Seller exceeds 52 weeks, the Buyer may terminate the contract relating to the Products whose delivery is delayed with 10 days' notice to be communicated in writing to the Seller.
- 3.2. Any delay due to force majeure (as defined in Article 9) or acts or omissions of the Buyer (e.g. failure to provide information necessary for the supply or delivery of the Products) is not considered attributable to the Seller.
- 3.3. In the event of a delay beyond the term of 52 weeks, the Buyer may request, subject to written formal notice by the Seller, only the return of any advance on the price of the Products not yet delivered.
- 3.4. Delay in delivery beyond the agreed date or partial fulfillment of the order does not entitle the Buyer to cancel or to claim compensation for direct or indirect damages, or to delay the payment of supplies already made with respect to the agreed deadlines.

4. Return and Shipping - Complaints

- 4.1. The terms of return shall only be those indicated in the order confirmation.
- 4.2. In any case, whatever the delivery terms agreed by the parties, the risks pass to the Buyer at the latest with delivery to the first carrier.
- 4.3. Any complaints relating to the state of the packaging, quantity, number or external characteristics of the Products (apparent defects), must be notified to the Seller in writing, under penalty of forfeiture, within 7 days from the date of receipt of the Products. Any complaints relating to defects not identifiable through a diligent check upon receipt (hidden defects) must be notified to the Seller in writing, under penalty of forfeiture, within 7 days from the date of discovery of the defect and in any case no later than 12 months from delivery to the first carrier.
- 4.4. It is understood that any complaints or disputes do not entitle the Buyer to suspend or in any case delay payments for the disputed Products, nor for other supplies. It is also forbidden to return the disputed goods without prior agreement with the Seller.

5. Prices

- 5.1. Unless otherwise agreed, the prices are intended for Products packaged according to the uses of the sector in relation to the agreed means of transport, it being understood that any other expense or charge will be borne by the Buyer. List prices are not binding and can be subject to changes depending on increased cost of raw materials, energy and labour.
- 5.2. The seller will have the right to increase the prices agreed upon in the purchase order if unforeseeable events occur which are independent of his will such as to render his performance unreasonably onerous.

6. Terms of payment

- 6.1. Where the parties have agreed on deferred payment, this must be made according to the terms indicated in the order confirmation document. Payment is considered to have been made when the sum becomes available to the Seller at the bank indicated on the invoice.
- 6.2. Where the parties have agreed on advance payment without further information, it is assumed that the advance payment refers to the full price. If payment is not received within 30 days of the Seller's request, the goods will no longer be reserved for the Buyer and will be returned to the Seller's warehouse; the agreed delivery terms will resume starting from the date of payment.
- 6.3. Where the parties have agreed to pay by documentary credit, the Buyer must, unless otherwise agreed, ensure that an irrevocable documentary credit, issued in accordance with the Uniform Customs and Customs of the CCI relating to Documentary Credits (Publication No. 600), is notified to the Seller at least 30 days before the agreed delivery date. Unless otherwise agreed, the irrevocable documentary credit must be confirmed by an Italian bank acceptable to the Seller and be payable at sight.
- 6.4. Unless otherwise agreed, any bank charges or commissions due in connection with the payment shall be borne by the Buyer.
- 6.5. Failure to comply with the agreed payment conditions gives the Seller the right to suspend the fulfillment of new orders.

7. Warranty for defects

- 7.1. The Seller undertakes to remedy any defect, lack of quality or lack of conformity of the Products attributable to him, which occurred within twelve months of delivery to the first carrier of the Products, provided that the same has been promptly notified in accordance with art. 4.3. The Seller may choose whether to repair or replace the Products found to be defective. Products replaced or repaired under warranty will be subject to the same warranty for a period of six months from the date of repair or replacement.
- 7.2. The return of the disputed goods is not permitted without prior agreement with the Seller.
- 7.3. The Seller does not guarantee the compliance of Products with particular specifications or technical characteristics or their suitability for particular uses except to the extent that these characteristics have been expressly agreed in the contract or in documents referred to for this purpose by the Contract itself.
- 7.4. Except in cases of willful misconduct or gross negligence, the Seller will be required, in the event of defects, lack of quality or lack of conformity of the Products, only to repair them or to supply Products to replace the defective ones. It is understood that the aforementioned guarantee (consisting in the obligation to repair or replace the Products) is absorbing and replacing the guarantees or responsibilities provided for by law, and excludes any other liability of the Seller (both contractual and extra-contractual) in any case originating from the Products supplied (to by way of example and not exhaustive: compensation for damage, loss of earnings, withdrawal campaigns, etc...).

8. Retention of title

It is agreed that the Products delivered remain the property of the Seller until full payment is received by the latter.

9. Force majeure

- 9.1. Each party may suspend the execution of its contractual obligations when such execution is made impossible or unreasonably burdensome by an unforeseeable impediment independent of its will such as, but not limited to, strike, boycott, lockout, fire, war (declared or non), civil war, riots and revolutions, requisitions, embargoes, power outages, pandemics.
- 9.2. The party wishing to make use of the force majeure clause must immediately notify the other party in writing of the occurrence and termination of the force majeure circumstances.
- 9.3. If the suspension due to force majeure lasts more than eight weeks, each party will have the right to terminate this Agreement, subject to 10 days' notice to be communicated to the other party in writing.

10. Legislative Decree 231/01 clause

The Buyer declares to have read the contents of the Code of Ethics, and the Organization, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree 231/2001 and its Annexes adopted by Chierici Tito S.r.L. by resolution of the Board of Directors of 30th September 2020 and undertakes to observe the related provisions. The Buyer also declares to have been informed that all the aforementioned documentation is available at the Seller's headquarters.

11. Jurisdiction

For any dispute arising from this Agreement or related to it, the Court of the Seller's headquarters, or the Court of Reggio nell'Emilia, will be exclusively competent. However, notwithstanding the above, the Seller still has the right to bring the dispute before the competent Judge at the Buyer's headquarters.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.:
CERT-02444-98-AQ-BOL-SINCERT

Initial certification date:
05 January 1998

Valid:
08 August 2021 – 07 August 2024

This is to certify that the management system of
P.A. S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Milano, 13 - 42048 Rubiera (RE) - Italy
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Design, manufacture, sale and trade of: spray guns, valves, lances, nozzles, electrical components (pressure switches, flow switches and injectors) for high pressure washing; rotary nozzles for tank washers. Design, manufacture, trade of spraying and liquid transfer equipment. Design and manufacture moluds. Moluding plastic material. Manufacture of inox and other metal mechanical items according to customer drawing (IAF: 18, 14, 17)

Place and date:
Vimercate (MB), 13 July 2021



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 007 M
SCR N° 004 F

EMAS N° 009 P
PRD N° 003 B
PRS N° 094 C
SSI N° 002 G

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT, di MLA IAF
per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM
e PRD e di MIRA ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, MED, LAT e ISP

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy



Zeno Beltrami
Management Representative

Appendix to Certificate

P.A. S.p.A. - Sede Legale e Operativa

Locations included in the certification are as follows:

Site Name	Site Address	Site Scope
P.A. S.p.A. - Sede Legale e Operativa	Via Milano, 13 - 42048 Rubiera (RE) - Italy	Design, manufacture, sale and trade of: spray guns, valves, lances, nozzles, electrical components (pressure switches, flow switches and injectors) for high pressure washing; rotory nozzles for tank washers. Design, manufacture, trade of spraying and liquid transfer equipment. Design and manufacture moluds. Moluding plastic material. Manufacture of inox and other metal mechanical items according to customer drawing
P.A. S.p.A. - Stabilimento Operativo di Mec TO	Via Palazzeschi, 13/c - 42122 Bagno di Reggio Emilia (RE) - Italy	Manufacture of inox and other metal mechanical items according to customer drawing
P.A. S.p.A. - Stabilimento Operativo di Chierici Tito	Via Palazzeschi, 13/a - 42122 Bagno di Reggio Emilia (RE) - Italy	Design and manufacture moluds. Moluding plastic material