

# Index

|     |                                                              |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| A   | Accessoires pour Atomisation                                 | 1  |
| A1  | Pistolets Atomisation                                        | 1  |
| A2  | Pistolets de Lavage et de Rinçage                            | 4  |
| A3  | Lances CT TOP SPRAY                                          | 10 |
| A4  | Lances Doubles                                               | 11 |
| A5  | Lances Atomisation - Levier Rouge + Tuyau PVC                | 13 |
| A6  | Lances Atomisation - Levier Bleu + Tuyau PVC                 | 14 |
| A7  | Lances Atomisation - Levier Gris + Tuyau PVC                 | 17 |
| A8  | Lances Atomisation - Levier Violet + Tuyau PVC               | 19 |
| A9  | Lances Atomisation - Levier Noir + Tuyau PVC                 | 20 |
| A10 | Lances Atomisation - Pistolet pulvérisateur PVDF + Tuyau PVC | 21 |
| A11 | Lances Atomisation - Levier Rouge + Tuyau INOX               | 22 |
| A12 | Lances Atomisation - Levier Bleu + Tuyau INOX                | 23 |
| A13 | Lances Atomisation - Levier Gris + Tuyau INOX                | 27 |
| A14 | Lances Atomisation - Levier Violet + Tuyau INOX              | 31 |
| A15 | Lances Fuyantes                                              | 32 |
| A16 | Lances Télésopiques                                          | 34 |
| A17 | Lances Spéciales                                             | 36 |
| A18 | Buses Atomisation                                            | 38 |
| A19 | Canons à Mousse avec Venturi Basse Pression                  | 41 |
| A20 | Canons à Mousse pour Air Comprimé                            | 43 |
| A21 | Buses/Têtes à Mousse pour Air Comprimé                       | 46 |
| A22 | Lance à mousse à Haute Pression                              | 47 |
| A23 | Filtres Atomisation                                          | 51 |
| A24 | Accessoires - Raccords - Pièces Détachées                    | 53 |
| B   | Accessoires pour le Transfert de Liquides                    | 58 |
| B1  | Compteur                                                     | 58 |
| B2  | Pistolets Transfert de Liquide                               | 60 |
| B3  | Groupe Transfert Gasoil                                      | 62 |
| B4  | Filtres Transfert                                            | 65 |
| B5  | Tuyaux et Accessoires                                        | 66 |
| B6  | Raccords                                                     | 67 |
|     | Tables Buses                                                 | 68 |



La case cochée  indique que  
**l'article est disponible à magasin.**



Le numéro indiqué sous la boîte se réfère à la  
**quantité par paquet.**



Indique que l'article est de **nouvelle production.**  
(moins de 6 mois)



L'article est **conforme aux directives applicables.**



Article **conforme à la directive 2014/34/EU (ATEX).**



Article **conforme à la directive 2014/68/EU.**

**Tous nos articles sont conformes à la  
directive 2011/65/EU (RoHS)**

Textes, plans, images, ainsi que tout ce qui figure dans ce catalogue est propriété exclusive de Chierici Tito Srl et sa reproduction, sous toutes ses formes, est strictement interdite.

Les données techniques, ainsi que les dimensions, poids, recommandations de ce catalogue doivent se considérer comme indicatifs, susceptibles de variations.

Chierici Tito Srl se réserve le droit de modifier les caractéristiques de chaque figurant dans ce catalogue, à n'importe quel moment.

## PISTOLET UNIVERSAL - LEVIER ROUGE

| Référence   | Corps   | Intérieurs | Bille-Ressort | Poids |      |  |  |
|-------------|---------|------------|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |            |               | gr    | oz   |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0003.11  | PP + FV | Nbr + PP   | Inox - Inox   | 131   | 4,62 | 120                                                                               | ✓                                                                                 |
| 15.0003.111 | PP + FV | Nbr + PP   | Inox - Inox   | 131   | 4,62 | 20                                                                                | ✓                                                                                 |

Corps  
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa  
Débit 70 lt/min  
Entrée/Sortie  
Température Max Fluide 50 °C

PP + FV  
363 psi  
18,5 USGpm  
G 1/2"FF  
120 °F



## PISTOLET UNIVERSAL - LEVIER BLEU

| Référence   | Corps   | Intérieurs | Bille-Ressort | Poids |      |  |  |
|-------------|---------|------------|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |            |               | gr    | oz   |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0003.12  | PP + FV | Viton + PP | Inox - Inox   | 131   | 4,62 | 120                                                                               | ✓                                                                                 |
| 15.0003.121 | PP + FV | Viton + PP | Inox - Inox   | 131   | 4,62 | 20                                                                                | ✓                                                                                 |

Corps  
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa  
Débit 70 lt/min  
Entrée/Sortie  
Température Max Fluide 50 °C

PP + FV  
363 psi  
18,5 USGpm  
G 1/2"FF  
120 °F



## PISTOLET UNIVERSAL - LEVIER GRIS

| Référence   | Corps   | Intérieurs | Bille-Ressort       | Type | Poids |      |  |  |
|-------------|---------|------------|---------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |            |                     |      | gr    | oz   |                                                                                     |                                                                                      |
| 15.0013.12  | PP + FV | Viton + PP | Aisi 316 - Aisi 316 | A    | 131   | 4,62 | 120                                                                                 | ✓                                                                                    |
| 15.0013.121 | PP + FV | Viton + PP | Aisi 316 - Aisi 316 | A    | 131   | 4,62 | 20                                                                                  | ✓                                                                                    |
| 15.0013.19  | PP + FV | Epdm + PP  | Aisi 316 - Aisi 316 | B    | 131   | 4,62 | 120                                                                                 |                                                                                      |

Corps  
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa  
Débit 70 lt/min  
Entrée/Sortie  
Température Max Fluide 50 °C

PP + FV  
363 psi  
18,5 USGpm  
G 1/2"FF  
120 °F



## PISTOLET UNIVERSAL LEVIER NOIR POUR "ACID"

| Référence  | Intérieurs   | Bille-Ressort    | Blocage Levier | Type | Poids |      |  |  |
|------------|--------------|------------------|----------------|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                  |                |      | gr    | oz   |                                                                                       |                                                                                       |
| 15.0003.41 | EPDM - PP+V  | PTFE + HASTELLOY | Rouge          | A    | 131   | 4,62 | 20                                                                                    | ✓                                                                                     |
| 15.0003.42 | VITON - PP+V | PTFE + HASTELLOY | Noir           | B    | 131   | 4,62 | 20                                                                                    | ✓                                                                                     |

Corps  
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa  
Débit 70 lt/min  
Entrée/Sortie  
Température Max Fluide 50 °C

PP + FV  
363 psi  
18,5 USGpm  
G 1/2"FF  
120 °F



**PISTOLET UNIVERSAL - PVDF** **NEW**

| Référence  | Corps     | Intérieurs      | Bille-Ressort    | Blocage Levier | Type | Poids |     |    |   |
|------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|------|-------|-----|----|---|
|            |           |                 |                  |                |      | gr    | oz  |    |   |
| 15.0003.71 | PVDF + GF | Viton - PVDF+GF | PTFE + HASTELLOY | Noir           | A    | 162   | 5,7 | 10 | ✓ |
| 15.0003.72 | PVDF + GF | EPDM - PVDF+GF  | PTFE + HASTELLOY | Rouge          | B    | 162   | 5,7 | 10 | ✓ |

|                        |                  |            |
|------------------------|------------------|------------|
| Corps                  |                  | PVDF + GF  |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi    |
| Débit                  | 70 lt/min        | 18,5 USGpm |
| Entrée/Sortie          |                  | G 1/2"FF   |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F     |



Accessoire spécialement conçu pour la désinfection et pour une utilisation avec les principes chimiques suivants: acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, acide nitrique, acide sulfurique, hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium, ozone.

**PISTOLET UNIVERSAL - LEVIER VERT - CONSTAMMENT FUYANT**

| Référence  | Corps   | Intérieurs | Bille-Ressort       | Poids |      |    |   |
|------------|---------|------------|---------------------|-------|------|----|---|
|            |         |            |                     | gr    | oz   |    |   |
| 15.0014.12 | PP + FV | Viton + PP | Aisi 316 - Aisi 316 | 131   | 4,62 | 20 | ✓ |

|                        |                  |            |
|------------------------|------------------|------------|
| Corps                  |                  | PP + FV    |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi    |
| Débit                  | 70 lt/min        | 18,5 USGpm |
| Entrée/Sortie          |                  | G 1/2"FF   |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F     |

**PISTOLET UNIVERSAL - LEVIER VIOLET**

| Référence   | Corps | Intérieurs       | Bille-Ressort | Poids |      |     |   |
|-------------|-------|------------------|---------------|-------|------|-----|---|
|             |       |                  |               | gr    | oz   |     |   |
| 15.0003.27  | PP    | Viton + PP + PA6 | Inox - Inox   | 131   | 4,62 | 120 | ✓ |
| 15.0003.271 | PP    | Viton + PP + PA6 | Inox - Inox   | 131   | 4,62 | 20  |   |

|                         |                  |            |
|-------------------------|------------------|------------|
| Corps                   |                  | PP         |
| Pression Max            | 15 bar - 1,5 MPa | 218 psi    |
| Débit                   | 70 lt/min        | 18,5 USGpm |
| Entrée/Sortie           |                  | G 1/2"FF   |
| Température minimale du | -20 °C           | -4 °F      |
| Température Max Fluide  | 40 °C            | 104 °F     |

Conseillée pour des climats très froids, dans des systèmes où il n'est pas possible d'utiliser des pistolets fuyants. Le pistolet peut être utilisé jusqu'à ce que le liquide de passage soit complètement gelé.

**PISTOLET UNIVERSAL - LEVIER JAUNE**

| Référence   | Corps    | Intérieurs   | Bille-Ressort | Poids |     |     |   |
|-------------|----------|--------------|---------------|-------|-----|-----|---|
|             |          |              |               | gr    | oz  |     |   |
| 15.0003.10  | PA6 + FV | Viton + Inox | Inox - Inox   | 162   | 5,7 | 120 | ✓ |
| 15.0003.101 | PA6 + FV | Viton + Inox | Inox - Inox   | 162   | 5,7 | 20  | ✓ |

|                        |                |            |
|------------------------|----------------|------------|
| Corps                  |                | PA6 + FV   |
| Pression Max           | 60 bar - 6 MPa | 870 psi    |
| Débit                  | 70 lt/min      | 18,5 USGpm |
| Entrée/Sortie          |                | G 1/2"FF   |
| Température Max Fluide | 60 °C          | 140 °F     |





## PISTOLET UNIVERSAL - LEVIER GRIS + PORTE BUSE

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |      |  |  |
|------------------------|--------|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz   |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0003.51             | ---    | ---              | 140   | 4,93 | 20                                                                                | ✓                                                                                 |
| Entrée                 |        |                  |       |      |                                                                                   | G1/2" F                                                                           |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |      |                                                                                   | 8 USGpm                                                                           |
| Pression Max           |        | 25 bar - 2,5 MPa |       |      |                                                                                   | 363 psi                                                                           |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |      |                                                                                   | 120 °F                                                                            |
| Pistolet Type          |        |                  |       |      |                                                                                   | Universal Levier Gris                                                             |
| Buse                   |        |                  |       |      |                                                                                   | Porte Buse                                                                        |



## PISTOLET UNIVERSAL - PARFUM DISTRIBUTION

| Référence                  | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |      |  |  |
|----------------------------|--------|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                            |        |                  | gr    | oz   |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0003.61                 | ---    | ---              | 140   | 4,93 | 20                                                                                | ✓                                                                                 |
| Buses ne sont pas incluses |        |                  |       |      |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0003.60                 | ---    | ---              | 140   | 4,93 | 100                                                                               |                                                                                   |
| Buses ne sont pas incluses |        |                  |       |      |                                                                                   |                                                                                   |
| Entrée                     |        |                  |       |      |                                                                                   | G1/2" F                                                                           |
| Débit                      |        | 30 lt/min        |       |      |                                                                                   | 8 USGpm                                                                           |
| Pression Max               |        | 15 bar - 1,5 MPa |       |      |                                                                                   | 218 psi                                                                           |
| Température Max Fluide     |        | 40 °C            |       |      |                                                                                   | 104 °F                                                                            |
| Pistolet Type              |        |                  |       |      |                                                                                   | Universal Levier Violet                                                           |



## CT TOP SPRAY GUN 1 - BUSE RÉGLABLE

| Référence              | Entrée   | Siège            | Corps  | Poids |       |  |  |
|------------------------|----------|------------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |          |                  |        | gr    | oz    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0600.02             | G 1/4" F | Inox             | Laiton | 327   | 11,53 | 1                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Pression Max           |          | 25 bar - 2,5 MPa |        |       |       |                                                                                     | 363 psi                                                                             |
| Débit                  |          | 30 lt/min        |        |       |       |                                                                                     | 8 USGpm                                                                             |
| Température Max Fluide |          | 100 °C           |        |       |       |                                                                                     | 212 °F                                                                              |
| Buse                   |          |                  |        |       |       |                                                                                     | Maxi - Laiton, rég.                                                                 |
| Type de Jet            |          |                  |        |       |       |                                                                                     | Cone Réglable                                                                       |



## CT TOP SPRAY GUN 2 - TÊTE RÉGLABLE


| Référence              | Entrée                     | Siège            | Corps  | Poids |       |  |  |
|------------------------|----------------------------|------------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                            |                  |        | gr    | oz    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0600.04             | Douille tour. Ø13mm plast. | Inox             | Laiton | 420   | 14,82 | 1                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Pression Max           |                            | 25 bar - 2,5 MPa |        |       |       |                                                                                     | 363 psi                                                                             |
| Débit                  |                            | 30 lt/min        |        |       |       |                                                                                     | 8 USGpm                                                                             |
| Température Max Fluide |                            | 100 °C           |        |       |       |                                                                                     | 212 °F                                                                              |
| Buse                   |                            |                  |        |       |       |                                                                                     | Tête régl. jet droit/cone                                                           |






## PISTOLET RB 35 - BLEU - 50°C

| Référence              | Entrée                           | Débit         |       | Poids |       |  |  |
|------------------------|----------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                  | lt/min        | USGpm | gr    | oz    |                                                                                   |                                                                                    |
| 30.6200.00             | G1/2"F Tournant - Laiton Niquelé | 50            | 13,2  | 440   | 15,52 | 10                                                                                | ✓                                                                                  |
| Type de Jet            |                                  | Cone Réglable |       |       |       |                                                                                   |                                                                                    |
| Pression Max           | 12 bar - 1,2 MPa                 | 175 psi       |       |       |       |                                                                                   |                                                                                    |
| Température Max Fluide | 50 °C                            | 120 °F        |       |       |       |                                                                                   |                                                                                    |
| Matériel               |                                  | PP+FV         |       |       |       |                                                                                   |                                                                                    |
| Pivot                  |                                  | Laiton        |       |       |       |                                                                                   |                                                                                    |
| Ressort                |                                  | AISI 303      |       |       |       |                                                                                   |                                                                                    |
| Matériel des joints    |                                  | Viton         |       |       |       |                                                                                   |                                                                                    |
| Couleur Caisse         |                                  | Bleu          |       |       |       |                                                                                   |                                                                                    |
| Couleur Levier         |                                  | Bleu          |       |       |       |                                                                                   |                                                                                    |

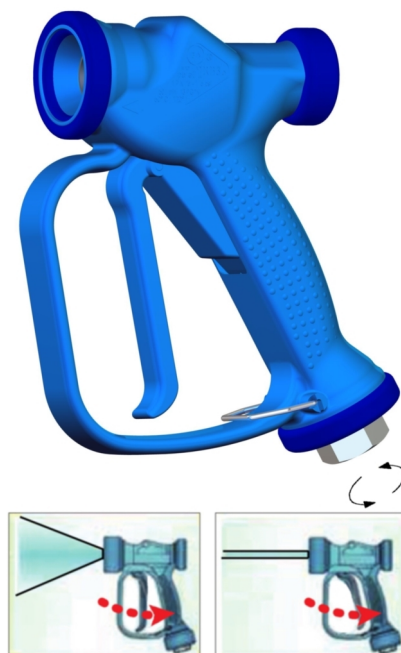

## PISTOLET RB 35 - BLEU - 80°C

| Référence              | Entrée                     | Débit         |       | Poids |       |  |  |
|------------------------|----------------------------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                            | lt/min        | USGpm | gr    | oz    |                                                                                    |                                                                                    |
| 30.6250.00             | G1/2"F Tournant - AISI 303 | 50            | 13,2  | 440   | 15,52 | 10                                                                                 | ✓                                                                                  |
| Type de Jet            |                            | Cone Réglable |       |       |       |                                                                                    |                                                                                    |
| Pression Max           | 12 bar - 1,2 MPa           | 175 psi       |       |       |       |                                                                                    |                                                                                    |
| Température Max Fluide | 80 °C                      | 176 °F        |       |       |       |                                                                                    |                                                                                    |
| Matériel               |                            | PA+FV         |       |       |       |                                                                                    |                                                                                    |
| Pivot                  |                            | AISI 303      |       |       |       |                                                                                    |                                                                                    |
| Ressort                |                            | AISI 316      |       |       |       |                                                                                    |                                                                                    |
| Matériel des joints    |                            | Epdm          |       |       |       |                                                                                    |                                                                                    |
| Couleur Caisse         |                            | Bleu          |       |       |       |                                                                                    |                                                                                    |
| Couleur Levier         |                            | Gris          |       |       |       |                                                                                    |                                                                                    |

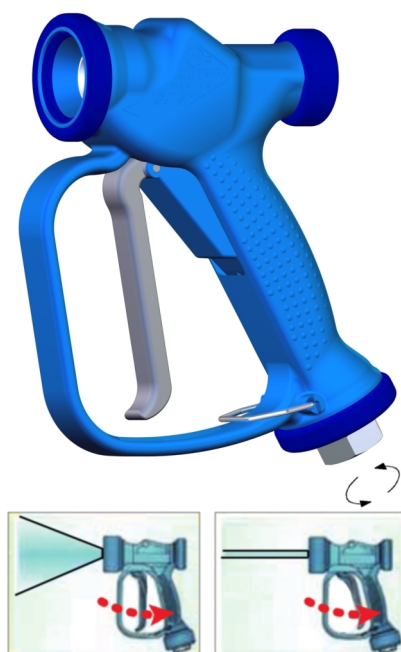

**PISTOLET RB 35 - BLEU - 50°C - SYSTÈME ON-OFF**

| Référence              | Entrée                     | Sortie       | Poids |       |  |  |
|------------------------|----------------------------|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                            |              | gr    | oz    |                                                                                   |                                                                                   |
| 30.6225.00             | G1/2"F Tournant - AISI 303 | G 1/2"F - PP | 440   | 15,52 | 10                                                                                | ✓                                                                                 |
| Pression Max           | 12 bar - 1,2 MPa           | 175 psi      |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Débit                  | 50 lt/min                  | 13,2 USGpm   |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Température Max Fluide | 50 °C                      | 120 °F       |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Matériel               |                            | PP+FV        |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Pivot                  |                            | AISI 303     |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Ressort                |                            | AISI 316     |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Matériel des joints    |                            | Viton        |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Couleur Caisse         |                            | Bleu         |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Couleur Levier         |                            | Bleu         |       |       |                                                                                   |                                                                                   |


**PISTOLET RB 35 - BLEU - 80°C - SYSTÈME ON-OFF**


| Référence              | Entrée                     | Sortie        | Poids |       |  |  |
|------------------------|----------------------------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                            |               | gr    | oz    |                                                                                   |                                                                                   |
| 30.6260.00             | G1/2"F Tournant - AISI 303 | G 1/2"F - PA6 | 440   | 15,52 | 10                                                                                | ✓                                                                                 |
| Pression Max           | 12 bar - 1,2 MPa           | 175 psi       |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Débit                  | 50 lt/min                  | 13,2 USGpm    |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Température Max Fluide | 80 °C                      | 176 °F        |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Matériel               |                            | PA+FV         |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Pivot                  |                            | AISI 303      |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Ressort                |                            | AISI 316      |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Matériel des joints    |                            | Epdm          |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Couleur Caisse         |                            | Bleu          |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Couleur Levier         |                            | Gris          |       |       |                                                                                   |                                                                                   |



## KIT RALLONGE ET PORTE-BUSE

| Référence                   | Type | Longueur tuyau |       | Tuyau | Poids |      |      |
|-----------------------------|------|----------------|-------|-------|-------|------|------|
|                             |      | mm             | in.   |       | gr    | oz   |      |
| 99.0300.01                  | A    | 300            | 11,81 | Inox  | 109   | 3,85 | 10   |
| 99.0300.02                  | A    | 600            | 23,62 | Inox  | 177   | 6,24 | 10   |
| 99.0300.03                  | A    | 750            | 29,52 | Inox  | 219   | 7,73 | 10   |
| 99.0300.04                  | A    | 900            | 35,43 | Inox  | 263   | 9,28 | 10   |
| 99.0301.01                  | C    | 600            | 23,62 | Pvc   | 100   | 3,53 | 10   |
| 13.0003.65                  | B    | ---            | ---   | ---   | 5,8   | 0,21 | 10 ✓ |
| Porte-buse Rouge - G 1/2" M |      |                |       |       |       |      |      |
| 13.0013.65                  | E    | ---            | ---   | ---   | 5,8   | 0,21 | 10 ✓ |
| Porte-buse Bleu- G 1/2" M   |      |                |       |       |       |      |      |

|                        |                                      |            |
|------------------------|--------------------------------------|------------|
| Joint Toriques         | Compris, pour montage sur la Poignée |            |
| Tuyau                  | Droite                               |            |
| Ø Externe INOX         | 12 mm                                | 0,47 inch  |
| Ø Intérieur INOX       | 10,40 mm                             | 0,40 inch  |
| Ø Externe PVC          | 13,5 mm                              | 0,53 inch  |
| Ø Intérieur PVC        | 8 mm                                 | 0,31 inch  |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa                     | 363 psi    |
| Débit                  | 50 lt/min                            | 13,2 USGpm |
| Température Max Fluide | 80 °C                                | 176 °F     |
| Entrée                 | G 1/2" M                             |            |
| Sortie                 | G 1/2" F                             |            |

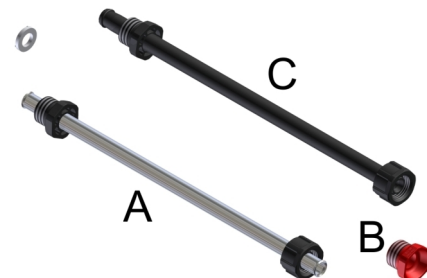

## PISTOLET RB65 - JET RÉGLABLE - BLEU

| Référence          | Entrée             | Débit  |       | Poids |      |      |
|--------------------|--------------------|--------|-------|-------|------|------|
|                    |                    | lt/min | USGpm | gr    | oz   |      |
| 30.6400.00         | G1/2" F            | 60     | 16    | 925   | 32,6 | 10 ✓ |
| Intérieurs: Laiton |                    |        |       |       |      |      |
| 30.6400.50         | 1/2"Npt F          | 60     | 16    | 925   | 32,6 | 10   |
| Intérieurs: Laiton |                    |        |       |       |      |      |
| 30.6425.00         | G1/2"F Tournant    | 60     | 16    | 1045  | 36,9 | 10 ✓ |
| Intérieurs: Laiton |                    |        |       |       |      |      |
| 30.6425.50         | 1/2"Npt F Tournant | 60     | 16    | 1045  | 36,9 | 10 ✓ |
| Intérieurs: Laiton |                    |        |       |       |      |      |

|                        |                  |         |
|------------------------|------------------|---------|
| Type de Jet            | Cone Réglable    |         |
| Pression Max           | 24 bar - 2,4 MPa | 350 psi |
| Température Max Fluide | 90 °C            | 195 °F  |
| Couleur Caisse         | Bleu             |         |
| Couleur Levier         | Bleu             |         |



## PISTOLET RB65 - JET RÉGLABLE - BLANC

| Référence                            | Entrée          | Couleur Levier | Type | Poids |      |    |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|------|----|
|                                      |                 |                |      | gr    | oz   |    |
| 30.6500.00                           | G1/2" F         | Rouge          | A    | 925   | 32,6 | 10 |
| Intérieurs: Laiton                   |                 |                |      |       |      |    |
| 30.6520.00                           | G1/2"F Tournant | Bleu           | B    | 1045  | 36,9 | 10 |
| Intérieurs: Laiton<br>Pivot sw. inox |                 |                |      |       |      |    |

|                        |                  |          |
|------------------------|------------------|----------|
| Type de Jet            | Cone Réglable    |          |
| Pression Max           | 24 bar - 2,4 MPa | 350 psi  |
| Débit                  | 60 lt/min        | 16 USGpm |
| Couleur Caisse         | Blanc            |          |
| Température Max Fluide | 90 °C            | 195 °F   |




## PISTOLET RB65 - JET RÉGLABLE - PISTON INOX

| Référence                                                    | Entrée           | Couleur Caisse | Couleur Levier | Type | Poids |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                  |                |                |      | gr    | oz   |                                                                                     |                                                                                     |
| 30.6455.00                                                   | G1/2" F          | Bleu           | Bleu           | B    | 925   | 32,6 | 10                                                                                  |                                                                                     |
| Intérieurs : Laiton + pivot en acier INOX<br>Entrée Fixe     |                  |                |                |      |       |      |                                                                                     |                                                                                     |
| 30.6510.00                                                   | G1/2" F          | Blanc          | Bleu           | C    | 925   | 32,6 | 10                                                                                  |                                                                                     |
| Intérieurs : Laiton + pivot en acier INOX<br>Entrée Fixe     |                  |                |                |      |       |      |                                                                                     |                                                                                     |
| 30.6438.30                                                   | G1/2" F Tournant | Rouge          | Rouge          | A    | 1045  | 36,9 | 10                                                                                  |                                                                                     |
| Intérieurs : Laiton + pivot en acier INOX<br>Entrée Tournant |                  |                |                |      |       |      |                                                                                     |                                                                                     |

Type de Jet  
Pression Max  
Débit  
Température Max Fluide

24 bar - 2,4 MPa  
60 lt/min  
90 °C

Cone Réglable  
350 psi  
16 USGpm  
195 °F

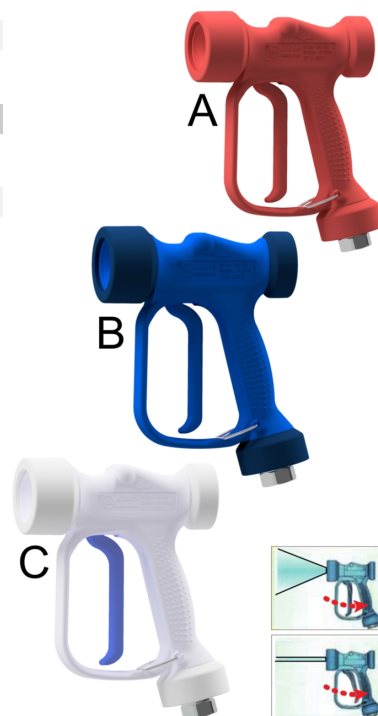

## PISTOLET RB65-350 - 350 MM LAN. - JET RÉGLABLE

| Référence           | Entrée  | Couleur Caisse | Couleur Levier | Poids |       |  |  |
|---------------------|---------|----------------|----------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |                |                | gr    | oz    |                                                                                     |                                                                                     |
| 30.6465.00          | G1/2" F | Bleu           | Bleu           | 2020  | 71,25 | 5                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Intérieurs : Laiton |         |                |                |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
| 30.6468.00          | G1/2" F | Rouge          | Rouge          | 2020  | 71,25 | 5                                                                                   |                                                                                     |
| Intérieurs : Laiton |         |                |                |       |       |                                                                                     |                                                                                     |

Type de Jet  
Pression Max  
Débit  
Température Max Fluide  
Longueur tuyau

24 bar - 2,4 MPa  
60 lt/min  
90 °C  
350 mm

Cone Réglable  
350 psi  
16 USGpm  
195 °F  
13,8 in.





## PISTOLET RB65 - AISI 316 JET RÉGLABLE

| Référence            | Entrée          | Débit  |       | Poids |       |   |
|----------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|---|
|                      |                 | lt/min | USGpm | gr    | oz    |   |
| 30.6300.00           | G1/2" F         | 60     | 16    | 914   | 32,25 | 1 |
| Intérieurs: Aisi 316 |                 |        |       |       |       |   |
| 30.6310.00           | G1/2"F Tournant | 60     | 16    | 1027  | 36,25 | 1 |
| Intérieurs: Aisi 316 |                 |        |       |       |       |   |

Type de Jet  
Pression Max  
Température Max Fluide  
Couleur Caisse  
Couleur Levier

24 bar - 2,4 MPa  
90 °C

Cone Réglable  
350 psi  
195 °F  
Bleu  
Gris




## PISTOLET RB65 - JET RÉGLABLE - 100 L/MIN

| Référence          | Entrée             | Débit  |       | Poids |      |    |
|--------------------|--------------------|--------|-------|-------|------|----|
|                    |                    | lt/min | USGpm | gr    | oz   |    |
| 30.6440.00         | G1/2" F            | 100    | 26,5  | 925   | 32,6 | 10 |
| Intérieurs: Laiton |                    |        |       |       |      |    |
| 30.6440.50         | 1/2"Npt F          | 100    | 26,5  | 925   | 32,6 | 10 |
| Intérieurs: Laiton |                    |        |       |       |      |    |
| 30.6445.00         | G1/2"F Tournant    | 100    | 26,5  | 1045  | 36,9 | 10 |
| Intérieurs: Laiton |                    |        |       |       |      |    |
| 30.6445.50         | 1/2"Npt F Tournant | 100    | 26,5  | 1045  | 36,9 | 10 |
| Intérieurs: Laiton |                    |        |       |       |      |    |

Type de Jet  
Pression Max  
Température Max Fluide  
Couleur Caisse  
Couleur Levier

24 bar - 2,4 MPa  
90 °C

Cone Réglable  
350 psi  
195 °F  
Bleu  
Rouge



## PISTOLET RB65 - SYSTÈME ON-OFF

| Référence                              | Entrée          | Débit  |       | Poids |      |    |
|----------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------|----|
|                                        |                 | lt/min | USGpm | gr    | oz   |    |
| 30.6450.00                             | G1/2" F         | 100    | 26,5  | 925   | 32,6 | 10 |
| Intérieurs: Laiton - Ouverture: On/Off |                 |        |       |       |      |    |
| 30.6453.00                             | G1/2"F Tournant | 100    | 26,5  | 1045  | 36,9 | 10 |
| Intérieurs: Laiton - Ouverture: On/Off |                 |        |       |       |      |    |

Pression Max  
Température Max Fluide  
Couleur Caisse  
Couleur Levier

24 bar - 2,4 MPa  
90 °C

350 psi  
195 °F  
Bleu  
Rouge






## RALLONGE RB 65 AVEC SYSTÈME ON-OFF

| Référence  | Longeur tuyau |      | Entrée  | Sortie  | Poids |      |   |
|------------|---------------|------|---------|---------|-------|------|---|
|            | mm            | in.  |         |         | gr    | oz   |   |
| 30.6456.40 | 400           | 15,7 | G 1/2"M | G 1/2"F | 500   | 17,6 | 1 |
| 30.6456.80 | 800           | 31,4 | G 1/2"M | G 1/2"F | 970   | 34,1 | 1 |

|                        |                  |            |
|------------------------|------------------|------------|
| Pression Max           | 24 bar - 2,4 MPa | 350 psi    |
| Débit                  | 100 lt/min       | 26,5 USGpm |
| Température Max Fluide | 43 °C            | 109 °F     |
| Matériel               |                  | Inox       |

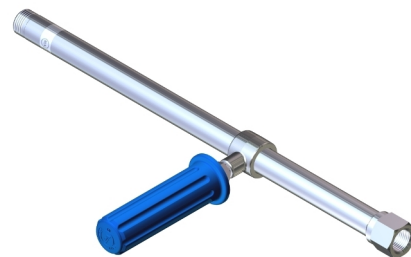

## RACCORDS - RB65

| Référence  | Sortie        | Débit  |       | Poids |      |    |
|------------|---------------|--------|-------|-------|------|----|
|            |               | lt/min | USGpm | gr    | oz   |    |
| 30.6480.00 | G1/2"M        | 100    | 26,5  | 121   | 4,28 | 5  |
| 30.6430.00 | Douille Ø13mm | 60     | 16    | 121,5 | 4,28 | 10 |


|                        |                  |                 |
|------------------------|------------------|-----------------|
| Entrée                 |                  | G1/2"F Tournant |
| Pression Max           | 24 bar - 2,4 MPa | 350 psi         |
| Température Max Fluide | 90 °C            | 195 °F          |
| Corps                  |                  | Laiton          |



## RPS ROBINET A BILLE INOX

| Référence  | Matériel         | Protection | Levier | Type | Poids |       |   |
|------------|------------------|------------|--------|------|-------|-------|---|
|            |                  |            |        |      | gr    | oz    |   |
| 29.1000.00 | Acier inox. 303  | Poignée    | Bleu   | A    | 750   | 26,45 | 4 |
| 29.1030.00 | Acier inox. 303  | Levier     | Bleu   | D    | 750   | 26,45 | 4 |
| 29.1050.00 | Acier inox. A316 | Poignée    | Rouge  | B    | 750   | 26,45 | 4 |
| 29.1080.00 | Acier inox. A316 | Levier     | Rouge  | C    | 750   | 26,45 | 4 |

|                        |                  |           |
|------------------------|------------------|-----------|
| Pression Max           | 24 bar - 2,4 MPa | 350 psi   |
| Débit                  | 80 lt/min        | 21 USGpm  |
| Température Max Fluide | 90 °C            | 195 °F    |
| Entrée                 |                  | G1/2" F   |
| Sortie                 |                  | G 1/2" F  |
| Dimension Trou         | 15 mm            | 0,59 inch |

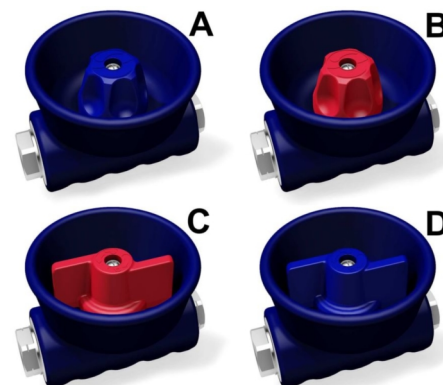

## RLD VALVE-DOUCHE A LEVIER

| Référence   | Entrée | Poids |      |   |
|-------------|--------|-------|------|---|
|             |        | gr    | oz   |   |
| 29.1200.00R | 1/2" M | 670   | 23,6 | 1 |

|                 |                 |               |
|-----------------|-----------------|---------------|
| Pression Max    | 5 bar - 0,5 MPa | 73 psi        |
| Débit           | 18 lt/min       | 4,68 USGpm    |
| Température Max | 60 °C           | 140 °F        |
| Matériel        |                 | Laiton chromé |





## CT TOP SPRAY GUN 1 - BUSE RÉGLABLE

| Référence              | Entrée           | Siège | Corps  | Poids |                     |   |   |
|------------------------|------------------|-------|--------|-------|---------------------|---|---|
|                        |                  |       |        | gr    | oz                  |   |   |
| 15.0600.02             | G 1/4" F         | PA66  | Laiton | 327   | 11,53               | 1 | ✓ |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa |       |        |       | 363 psi             |   |   |
| Débit                  | 30 lt/min        |       |        |       | 8 USGpm             |   |   |
| Température Max Fluide | 100 °C           |       |        |       | 212 °F              |   |   |
| Buse                   |                  |       |        |       | Maxi - Laiton, rég. |   |   |
| Type de Jet            |                  |       |        |       | Cone Réglable       |   |   |



## CT TOP SPRAY GUN 2 - TÊTE RÉGLABLE

| Référence              | Entrée                     | Siège | Corps  | Poids |                           |   |   |
|------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|---------------------------|---|---|
|                        |                            |       |        | gr    | oz                        |   |   |
| 15.0600.04             | Douille tour. Ø13mm plast. | PA66  | Laiton | 420   | 14,82                     | 1 | ✓ |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa           |       |        |       | 363 psi                   |   |   |
| Débit                  | 30 lt/min                  |       |        |       | 8 USGpm                   |   |   |
| Température Max Fluide | 100 °C                     |       |        |       | 212 °F                    |   |   |
| Buse                   |                            |       |        |       | Tête régl. jet droit/cone |   |   |



## CT TOP SPRAY LANCE 200 PVC - BUSE RÉGLABLE

| Référence              | Entrée           | Siège | Corps  | Poids |                     |    |   |
|------------------------|------------------|-------|--------|-------|---------------------|----|---|
|                        |                  |       |        | gr    | oz                  |    |   |
| 15.0600.03             | G 1/4" F         | PA66  | Laiton | 308,5 | 10,88               | 20 | ✓ |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa |       |        |       | 363 psi             |    |   |
| Débit                  | 30 lt/min        |       |        |       | 8 USGpm             |    |   |
| Température Max Fluide | 100 °C           |       |        |       | 212 °F              |    |   |
| Buse                   |                  |       |        |       | Mini - Laiton, rég. |    |   |
| Type de Jet            |                  |       |        |       | Cone Réglable       |    |   |



## CT TOP SPRAY LANCE INOX - PORTE BUSE

| Référence              | Longueur tuyau   |      | Siège | Corps  | Poids      |      |   |   |
|------------------------|------------------|------|-------|--------|------------|------|---|---|
|                        | mm               | in.  |       |        | gr         | oz   |   |   |
| 15.0600.01             | 500              | 19,7 | PA66  | Laiton | 428        | 15,1 | 1 | ✓ |
| 15.0601.01             | 900              | 35,4 | PA66  | Laiton | 523        | 18,5 | 1 |   |
| Entrée                 |                  |      |       |        | G 1/4" F   |      |   |   |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa |      |       |        | 363 psi    |      |   |   |
| Débit                  | 30 lt/min        |      |       |        | 8 USGpm    |      |   |   |
| Température Max Fluide | 100 °C           |      |       |        | 212 °F     |      |   |   |
| Buse                   |                  |      |       |        | Porte Buse |      |   |   |





## TW1-V -VITON- LANCE À DEUX PRODUITS - PORTE-BUSE

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Entrée | Poids |       |  |  |
|------------|--------|-------------|--------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |             |        | gr    | oz    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0008.00 | ---    | ---         | GAS    | 345   | 12,15 | 10                                                                                | ✓                                                                                 |
| 15.0008.30 | ---    | ---         | NPT    | 345   | 12,15 | 10                                                                                |                                                                                   |

|                        |                |            |
|------------------------|----------------|------------|
| Entrée                 |                | 2 x 1/8"F  |
| Débit                  | 30 lt/min      | 8 USGpm    |
| Pression Max           | 10 bar - 1 MPa | 145 psi    |
| Température Max Fluide | 50 °C          | 120 °F     |
| Longueur tuyau         | 630 mm         | 24,86 in.  |
| Tuyau                  |                | Inox       |
| Pistolet Type          |                | TW1        |
| Intérieurs             |                | Inox       |
| Joint Toriques         |                | VITON      |
| Buse                   |                | Porte Buse |
| Compatibilité Chimique |                | ACIDE      |



## TW1-V -VITON- LANCE À DEUX PRODUITS - BUSE CONIQUE / PINCEAU

| Référence   | Ø Buse                   | Entrée | Poids |       |  |  |
|-------------|--------------------------|--------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |                          |        | gr    | oz    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0008.01  | Pinc. 1,1mm + Con. 1,2mm | GAS    | 350   | 12,35 | 10                                                                                | ✓                                                                                 |
| 15.0008.011 | Pinc. 1,1mm + Con. 1,2mm | GAS    | 350   | 12,35 | 1                                                                                 |                                                                                   |
| 15.0008.31  | Pinc. 1,1mm + Con. 1,2mm | NPT    | 350   | 12,35 | 10                                                                                |                                                                                   |

|                        |                             |           |
|------------------------|-----------------------------|-----------|
| Entrée                 |                             | 2 x 1/8"F |
| Débit                  | 30 lt/min                   | 8 USGpm   |
| Pression Max           | 10 bar - 1 MPa              | 145 psi   |
| Température Max Fluide | 50 °C                       | 120 °F    |
| Longueur tuyau         | 630 mm                      | 24,86 in. |
| Tuyau                  |                             | Inox      |
| Pistolet Type          |                             | TW1       |
| Intérieurs             |                             | Inox      |
| Joint Toriques         |                             | VITON     |
| Buse                   | Pinc. plast. + Conique Inox |           |
| Taille Buse            | Vent. 03 - Cono 035         |           |
| Compatibilité Chimique |                             | ACIDE     |



## TW1-E -EPDM- LANCE À DEUX PRODUITS - PORTE-BUSE

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Entrée | Poids |       |  |  |
|------------|--------|-------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |             |        | gr    | oz    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0008.50 | ---    | ---         | GAS    | 345   | 12,15 | 10                                                                                  | ✓                                                                                   |
| 15.0008.80 | ---    | ---         | NPT    | 345   | 12,15 | 10                                                                                  |                                                                                     |

|                        |                |            |
|------------------------|----------------|------------|
| Entrée                 |                | 2 x 1/8"F  |
| Débit                  | 30 lt/min      | 8 USGpm    |
| Pression Max           | 10 bar - 1 MPa | 145 psi    |
| Température Max Fluide | 50 °C          | 120 °F     |
| Longueur tuyau         | 630 mm         | 24,86 in.  |
| Tuyau                  |                | Inox       |
| Pistolet Type          |                | TW1        |
| Intérieurs             |                | Aisi 316   |
| Joint Toriques         |                | EPDM       |
| Buse                   |                | Porte Buse |
| Compatibilité Chimique |                | ALCALINE   |



## TW1-E -EPDM- LANCE À DEUX PRODUITS - BUSE CONIQUE / PINCEAU

| Référence   | Ø Buse                   | Entrée | Poids |       |    |   |
|-------------|--------------------------|--------|-------|-------|----|---|
|             |                          |        | gr    | oz    |    |   |
| 15.0008.51  | Pinc. 1,1mm + Con. 1,2mm | GAS    | 350   | 12,35 | 10 | ✓ |
| 15.0008.511 | Pinc. 1,1mm + Con. 1,2mm | GAS    | 350   | 12,35 | 1  |   |
| 15.0008.81  | Pinc. 1,1mm + Con. 1,2mm | NPT    | 350   | 12,35 | 10 |   |

|                        |                             |           |
|------------------------|-----------------------------|-----------|
| Entrée                 |                             | 2 x 1/8"F |
| Débit                  | 30 lt/min                   | 8 USGpm   |
| Pression Max           | 10 bar - 1 MPa              | 145 psi   |
| Température Max Fluide | 50 °C                       | 120 °F    |
| Longeur tuyau          | 630 mm                      | 24,86 in. |
| Tuyau                  |                             | Inox      |
| Pistolet Type          |                             | TW1       |
| Intérieurs             |                             | Aisi 316  |
| Joint Toriques         |                             | EPDM      |
| Buse                   | Pinc. plast. + Conique Inox |           |
| Taille Buse            | Vent. 03 - Cono 035         |           |
| Compatibilité Chimique | ALCALINE                    |           |



## TUYAU DOUBLE POUR TW1

| Référence | Longeur | Diametre | Poids |       |   |   |
|-----------|---------|----------|-------|-------|---|---|
|           |         |          | gr    | oz    |   |   |
| 2.0080.31 | 10 mt.  | 8 x 5 mm | 2000  | 70,54 | 1 | ✓ |



## RACCORD ROTATIF AVEC PORTE TUYAU ET RESSORT POUR TW1

| Référence | Entrée   | Sortie       | Poids |      |   |   |
|-----------|----------|--------------|-------|------|---|---|
|           |          |              | gr    | oz   |   |   |
| 2.0010.08 | G 1/4" M | Douille Ø6mm | 70    | 2,47 | 2 | ✓ |



## RACCORD ENTREE POUR TW1

| Référence | Entrée | Sortie | Poids |     |   |   |
|-----------|--------|--------|-------|-----|---|---|
|           |        |        | gr    | oz  |   |   |
| 2.0010.07 | 1/8"M  | 1/4"F  | 20    | 0,7 | 2 | ✓ |



## CPR600 PVC - BUSE PINCEAU

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |      |   |                          |
|------------------------|--------|------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz   |                                                                                                                                                                     |                          |
| 15.0007.02             | 1,1 mm | 03               | 236   | 8,32 | 50                                                                                                                                                                  | ✓                        |
| Entrée                 |        |                  |       |      |                                                                                                                                                                     | G1/2" F                  |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |      |                                                                                                                                                                     | 8 USGpm                  |
| Pression Max           |        | 15 bar - 1,5 MPa |       |      |                                                                                                                                                                     | 217 psi                  |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |      |                                                                                                                                                                     | 120 °F                   |
| Longueur tuyau         |        | 600 mm           |       |      |                                                                                                                                                                     | 23,6 in.                 |
| Tuyau                  |        |                  |       |      |                                                                                                                                                                     | Pvc                      |
| Pistolet Type          |        |                  |       |      |                                                                                                                                                                     | Universal Levier Rouge   |
| Buse                   |        |                  |       |      |                                                                                                                                                                     | 110° Pinceau - Plastique |





## CP210 PVC - PORTE-BUSE

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |      |                       |
|------------------------|--------|------------------|-------|------|-----------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz   |                       |
| 15.0006.12             | ---    | ---              | 161   | 5,68 | 20                    |
| Entrée                 |        |                  |       |      | G1/2" F               |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |      | 8 USGpm               |
| Pression Max           |        | 25 bar - 2,5 MPa |       |      | 363 psi               |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |      | 120 °F                |
| Longueur tuyau         |        | 210 mm           |       |      | 8,27 in.              |
| Tuyau                  |        |                  |       |      | Pvc                   |
| Pistolet Type          |        |                  |       |      | Universal Levier Bleu |
| Buse                   |        |                  |       |      | Porte Buse            |



## CP600 PVC - PORTE-BUSE

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |      |                       |
|------------------------|--------|------------------|-------|------|-----------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz   |                       |
| 15.0006.00             | ---    | ---              | 231   | 8,15 | 50                    |
| 15.0006.001            | ---    | ---              | 231   | 8,15 | 20                    |
| Entrée                 |        |                  |       |      | G1/2" F               |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |      | 8 USGpm               |
| Pression Max           |        | 25 bar - 2,5 MPa |       |      | 363 psi               |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |      | 120 °F                |
| Longueur tuyau         |        | 600 mm           |       |      | 23,6 in.              |
| Tuyau                  |        |                  |       |      | Pvc                   |
| Pistolet Type          |        |                  |       |      | Universal Levier Bleu |
| Buse                   |        |                  |       |      | Porte Buse            |



## CP600 PVC - BUSE PINCEAU

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |      |                          |
|------------------------|--------|------------------|-------|------|--------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz   |                          |
| 15.0006.01             | 0,9 mm | 02               | 236   | 8,32 | 20                       |
| 15.0006.02             | 1,1 mm | 03               | 236   | 8,32 | 50                       |
| 15.0006.021            | 1,1 mm | 03               | 236   | 8,32 | 20                       |
| 15.0006.03             | 1,3 mm | 04               | 236   | 8,32 | 20                       |
| 15.0006.04             | 1,4 mm | 045              | 236   | 8,32 | 20                       |
| 15.0006.05             | 1,6 mm | 06               | 236   | 8,32 | 20                       |
| 15.0006.06             | 1,8 mm | 08               | 236   | 8,32 | 50                       |
| 15.0006.061            | 1,8 mm | 08               | 236   | 8,32 | 20                       |
| Entrée                 |        |                  |       |      | G1/2" F                  |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |      | 8 USGpm                  |
| Pression Max           |        | 15 bar - 1,5 MPa |       |      | 217 psi                  |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |      | 120 °F                   |
| Longueur tuyau         |        | 600 mm           |       |      | 23,6 in.                 |
| Tuyau                  |        |                  |       |      | Pvc                      |
| Pistolet Type          |        |                  |       |      | Universal Levier Bleu    |
| Buse                   |        |                  |       |      | 110° Pinceau - Plastique |



## CP600 PVC - BUSE CONIQUE

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse | Poids            |      |                       |   |
|------------------------|--------|-------------|------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |             | gr               | oz   |                       |                                                                                                                                                                     |
| 15.0006.51             | 1,0 mm | 025         | 236              | 8,32 | 20                    |                                                                                                                                                                     |
| 15.0006.52             | 1,2 mm | 035         | 236              | 8,32 | 20                    |                                                                                                                                                                     |
| 15.0006.53             | 1,5 mm | 05          | 236              | 8,32 | 20                    |                                                                                                                                                                     |
| 15.0006.54             | 1,8 mm | 06          | 236              | 8,32 | 20                    |                                                                                                                                                                     |
| 15.0006.55             | 2,0 mm | 08          | 236              | 8,32 | 20                    |                                                                                                                                                                     |
| Entrée                 |        |             |                  |      |                       |                                                                                                                                                                     |
| Débit                  |        |             | 30 lt/min        |      | G1/2" F               |                                                                                                                                                                     |
| Pression Max           |        |             | 25 bar - 2,5 MPa |      | 8 USGpm               |                                                                                                                                                                     |
| Température Max Fluide |        |             | 50 °C            |      | 363 psi               |                                                                                                                                                                     |
| Longueur tuyau         |        |             | 600 mm           |      | 120 °F                |                                                                                                                                                                     |
| Tuyau                  |        |             |                  |      | 23,6 in.              |                                                                                                                                                                     |
| Pistolet Type          |        |             |                  |      | Pvc                   |                                                                                                                                                                     |
| Buse                   |        |             |                  |      | Universal Levier Bleu |                                                                                                                                                                     |
|                        |        |             |                  |      | Cone Inox             |                                                                                                                                                                     |



## CP1200 PVC - PORTE BUSE

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse | Poids            |       |                       |   |
|------------------------|--------|-------------|------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |             | gr               | oz    |                       |                                                                                                                                                                     |
| 15.0012.00             | ---    | ---         | 317              | 11,18 | 20                    |                                                                                                                                                                     |
| Entrée                 |        |             |                  |       |                       |                                                                                                                                                                     |
| Débit                  |        |             | 30 lt/min        |       | G1/2" F               |                                                                                                                                                                     |
| Pression Max           |        |             | 25 bar - 2,5 MPa |       | 8 USGpm               |                                                                                                                                                                     |
| Température Max Fluide |        |             | 50 °C            |       | 363 psi               |                                                                                                                                                                     |
| Longueur tuyau         |        |             | 1200 mm          |       | 120 °F                |                                                                                                                                                                     |
| Tuyau                  |        |             |                  |       | 47,2 in.              |                                                                                                                                                                     |
| Pistolet Type          |        |             |                  |       | Pvc                   |                                                                                                                                                                     |
| Buse                   |        |             |                  |       | Universal Levier Bleu |                                                                                                                                                                     |
|                        |        |             |                  |       | Porte Buse            |                                                                                                                                                                     |



## CP1200 PVC - BUSE PINCEAU

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse | Poids            |       |                          |   |
|------------------------|--------|-------------|------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |             | gr               | oz    |                          |                                                                                                                                                                         |
| 15.0012.01             | 0,9 mm | 02          | 322              | 11,35 | 20                       |                                                                                                                                                                         |
| 15.0012.02             | 1,1 mm | 03          | 322              | 11,35 | 20                       |                                                                                                                                                                         |
| 15.0012.03             | 1,3 mm | 04          | 322              | 11,35 | 20                       |                                                                                                                                                                         |
| 15.0012.04             | 1,4 mm | 045         | 322              | 11,35 | 20                       |                                                                                                                                                                         |
| 15.0012.05             | 1,6 mm | 06          | 322              | 11,35 | 20                       |                                                                                                                                                                         |
| 15.0012.06             | 1,8 mm | 08          | 322              | 11,35 | 20                       |                                                                                                                                                                         |
| Entrée                 |        |             |                  |       |                          |                                                                                                                                                                         |
| Débit                  |        |             | 30 lt/min        |       | G1/2" F                  |                                                                                                                                                                         |
| Pression Max           |        |             | 15 bar - 1,5 MPa |       | 8 USGpm                  |                                                                                                                                                                         |
| Température Max Fluide |        |             | 50 °C            |       | 217 psi                  |                                                                                                                                                                         |
| Longueur tuyau         |        |             | 1200 mm          |       | 120 °F                   |                                                                                                                                                                         |
| Tuyau                  |        |             |                  |       | 47,2 in.                 |                                                                                                                                                                         |
| Pistolet Type          |        |             |                  |       | Pvc                      |                                                                                                                                                                         |
| Buse                   |        |             |                  |       | Universal Levier Bleu    |                                                                                                                                                                         |
|                        |        |             |                  |       | 110° Pinceau - Plastique |                                                                                                                                                                         |





## CP1200 PVC - BUSE CONIQUE

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Poids |       |    |
|------------|--------|-------------|-------|-------|----|
|            |        |             | gr    | oz    |    |
| 15.0012.51 | 1,0 mm | 025         | 322   | 11,35 | 20 |
| 15.0012.52 | 1,2 mm | 035         | 322   | 11,35 | 20 |
| 15.0012.55 | 2,0 mm | 08          | 322   | 11,35 | 20 |



|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longeur tuyau          | 1200 mm          | 47,2 in.              |
| Tuyau                  |                  | Pvc                   |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Bleu |
| Buse                   |                  | Cone Inox             |



## CPA600 PVC - PORTE BUSE

| Référence   | Ø Buse | Taille Buse | Poids |      |    |   |
|-------------|--------|-------------|-------|------|----|---|
|             |        |             | gr    | oz   |    |   |
| 15.0006.20  | ---    | ---         | 231   | 8,15 | 50 | ✓ |
| 15.0006.201 | ---    | ---         | 231   | 8,15 | 20 |   |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 600 mm           | 23,6 in.              |
| Tuyau                  |                  | Pvc                   |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                  | Porte Buse            |



## CPA600 PVC - BUSE PINCEAU

| Référence   | Ø Buse | Taille Buse | Poids |      |    |   |
|-------------|--------|-------------|-------|------|----|---|
|             |        |             | gr    | oz   |    |   |
| 15.0006.21  | 0,9 mm | 02          | 236   | 8,32 | 20 |   |
| 15.0006.22  | 1,1 mm | 03          | 236   | 8,32 | 50 | ✓ |
| 15.0006.221 | 1,1 mm | 03          | 236   | 8,32 | 20 |   |
| 15.0006.23  | 1,3 mm | 04          | 236   | 8,32 | 20 |   |
| 15.0006.24  | 1,4 mm | 045         | 236   | 8,32 | 20 |   |
| 15.0006.25  | 1,6 mm | 06          | 236   | 8,32 | 20 |   |
| 15.0006.26  | 1,8 mm | 08          | 236   | 8,32 | 20 |   |

|                        |                  |                          |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F                  |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm                  |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa | 217 psi                  |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                   |
| Longueur tuyau         | 600 mm           | 23,6 in.                 |
| Tuyau                  |                  | Pvc                      |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris    |
| Buse                   |                  | 110° Pinceau - Plastique |



## CPA1200 PVC - PORTE BUSE

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Poids |       |    |   |
|------------|--------|-------------|-------|-------|----|---|
|            |        |             | gr    | oz    |    |   |
| 15.0012.20 | ---    | ---         | 317   | 11,18 | 20 | ✓ |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 1200 mm          | 47,2 in.              |
| Tuyau                  |                  | Pvc                   |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                  | Porte Buse            |







## CPA1200 PVC - BUSE PINCEAU

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Poids |       |    |
|------------|--------|-------------|-------|-------|----|
|            |        |             | gr    | oz    |    |
| 15.0012.21 | 0,9 mm | 02          | 322   | 11,35 | 20 |
| 15.0012.22 | 1,1 mm | 03          | 322   | 11,35 | 20 |
| 15.0012.23 | 1,3 mm | 04          | 322   | 11,35 | 20 |
| 15.0012.24 | 1,4 mm | 045         | 322   | 11,35 | 20 |
| 15.0012.25 | 1,6 mm | 06          | 322   | 11,35 | 20 |
| 15.0012.26 | 1,8 mm | 08          | 322   | 11,35 | 20 |



|                        |                  |                          |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F                  |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm                  |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa | 217 psi                  |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                   |
| Longueur tuyau         | 1200 mm          | 47,2 in.                 |
| Tuyau                  |                  | Pvc                      |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris    |
| Buse                   |                  | 110° Pinceau - Plastique |



## CPVI600 PVC - PORTE BUSE

| Référence              | Ø Buse           | Taille Buse | Poids |      |    |   |
|------------------------|------------------|-------------|-------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  |             | gr    | oz   |    |                                                                                                                                                                     |
| 15.0046.001            | ---              | ---         | 231   | 8,15 | 20 |                                                                                                                                                                     |
| Entrée                 |                  |             |       |      |    | G1/2" F                                                                                                                                                             |
| Débit                  |                  | 30 lt/min   |       |      |    | 8 USGpm                                                                                                                                                             |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa |             |       |      |    | 218 psi                                                                                                                                                             |
| Température Max Fluide | 40 °C            |             |       |      |    | 104 °F                                                                                                                                                              |
| Longueur tuyau         | 600 mm           |             |       |      |    | 23,6 in.                                                                                                                                                            |
| Tuyau                  |                  |             |       |      |    | Pvc                                                                                                                                                                 |
| Pistolet Type          |                  |             |       |      |    | Universal Levier Violet                                                                                                                                             |
| Buse                   |                  |             |       |      |    | Porte Buse                                                                                                                                                          |

Conseillée pour des climats très froids, dans des systèmes où il n'est pas possible d'utiliser des pistolets fuyants.



## CPVI600 PVC - BUSE PINCEAU

| Référence              | Ø Buse           | Taille Buse | Poids |      |    |   |
|------------------------|------------------|-------------|-------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  |             | gr    | oz   |    |                                                                                                                                                                     |
| 15.0046.021            | 1,1 mm           | 03          | 236   | 8,32 | 20 |                                                                                                                                                                     |
| Entrée                 |                  |             |       |      |    | G1/2" F                                                                                                                                                             |
| Débit                  |                  | 30 lt/min   |       |      |    | 8 USGpm                                                                                                                                                             |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa |             |       |      |    | 218 psi                                                                                                                                                             |
| Température Max Fluide | 40 °C            |             |       |      |    | 104 °F                                                                                                                                                              |
| Longueur tuyau         | 600 mm           |             |       |      |    | 23,6 in.                                                                                                                                                            |
| Tuyau                  |                  |             |       |      |    | Pvc                                                                                                                                                                 |
| Pistolet Type          |                  |             |       |      |    | Universal Levier Violet                                                                                                                                             |
| Buse                   |                  |             |       |      |    | 110° Pinceau - Plastique                                                                                                                                            |

Conseillée pour des climats très froids, dans des systèmes où il n'est pas possible d'utiliser des pistolets fuyants.



## CPVI600 PVC - BUSE CONIQUE

| Référence              | Ø Buse           | Taille Buse | Poids |      |    |   |
|------------------------|------------------|-------------|-------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  |             | gr    | oz   |    |                                                                                                                                                                         |
| 15.0016.51             | 1,0 mm           | 025         | 236   | 8,32 | 20 |                                                                                                                                                                         |
| Entrée                 |                  |             |       |      |    | G1/2" F                                                                                                                                                                 |
| Débit                  |                  | 30 lt/min   |       |      |    | 8 USGpm                                                                                                                                                                 |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa |             |       |      |    | 363 psi                                                                                                                                                                 |
| Température Max Fluide | 50 °C            |             |       |      |    | 120 °F                                                                                                                                                                  |
| Longueur tuyau         | 600 mm           |             |       |      |    | 23,6 in.                                                                                                                                                                |
| Tuyau                  |                  |             |       |      |    | Pvc                                                                                                                                                                     |
| Pistolet Type          |                  |             |       |      |    | Universal Levier Violet                                                                                                                                                 |
| Buse                   |                  |             |       |      |    | Cone Inox                                                                                                                                                               |

Conseillée pour des climats très froids, dans des systèmes où il n'est pas possible d'utiliser des pistolets fuyants.





## LANCE POUR ACID - CPN600 PVC - PORTE BUSE

| Référence   | Ø Buse | Taille Buse | Blocage Levier | Joint Toriques | Poids |      |  |  |   |
|-------------|--------|-------------|----------------|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             |        |             |                |                | gr    | oz   |                                                                                    |                                                                                     |   |
| 15.0006.41  | ---    | ---         | Rouge          | EPDM           | 231   | 8,15 | 20                                                                                 |                                                                                     | ✓ |
| 15.0006.43  | ---    | ---         | Noir           | VITON          | 231   | 8,15 | 20                                                                                 |                                                                                     | ✓ |
| 15.0006.431 | ---    | ---         | Noir           | VITON          | 231   | 8,15 | 10                                                                                 |                                                                                     |   |

|                        |                  |            |
|------------------------|------------------|------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F    |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm    |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi    |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F     |
| Longueur tuyau         | 600 mm           | 23,6 in.   |
| Tuyau                  |                  | Pvc        |
| Buse                   |                  | Porte Buse |



## LANCE POUR ACID - CPN1200 PVC - PORTE BUSE

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Blocage Levier | Joint Toriques | Poids |       |  |  |   |
|------------|--------|-------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
|            |        |             |                |                | gr    | oz    |                                                                                    |                                                                                     |   |
| 15.0012.41 | ---    | ---         | Rouge          | EPDM           | 317   | 11,18 | 20                                                                                 |                                                                                     | ✓ |

|                        |                  |            |
|------------------------|------------------|------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F    |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm    |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi    |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F     |
| Longueur tuyau         | 1200 mm          | 47,2 in.   |
| Tuyau                  |                  | Pvc        |
| Buse                   |                  | Porte Buse |



## LANCE POUR ACID - CPN600 PVC - PINCEAU - PVDF **NEW**

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Blocage Levier | Joint Toriques | Poids |      |  |  |  |
|------------|--------|-------------|----------------|----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |        |             |                |                | gr    | oz   |                                                                                      |                                                                                       |  |
| 15.0006.44 | ---    | 025         | Noir           | VITON          | 232   | 8,18 | 20                                                                                   |                                                                                       |  |

|                        |                  |                             |
|------------------------|------------------|-----------------------------|
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Noir VITON |
| Entrée                 |                  | G1/2" F                     |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm                     |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa | 217 psi                     |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                      |
| Longueur tuyau         | 600 mm           | 23,6 in.                    |
| Tuyau                  |                  | Pvc                         |
| Buse                   |                  | Pinceau - PVDF              |
| Taille Buse            |                  | 025                         |



**LANCE POUR ACID - CPPVDF600 PVC - PINCEAU - PVDF**
**NEW**

| Référence   | Taille Buse | Blocage Levier | Joint Toriques | Poids |      |    |
|-------------|-------------|----------------|----------------|-------|------|----|
|             |             |                |                | gr    | oz   |    |
| 15.0006.61  | 025         | Noir           | VITON          | 232   | 8,18 | 20 |
| 15.0006.611 | 025         | Noir           | VITON          | 232   | 8,18 | 10 |



|                        |                        |          |
|------------------------|------------------------|----------|
| Pistolet Type          | Universal PVDF + Viton |          |
| Entrée                 | G1/2" F                |          |
| Débit                  | 30 lt/min              | 8 USGpm  |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa       | 363 psi  |
| Température Max Fluide | 50 °C                  | 120 °F   |
| Longueur tuyau         | 600 mm                 | 23,6 in. |
| Tuyau                  | Pvc                    |          |
| Buse                   | Pinceau - PVDF         |          |

Accessoire spécialement conçu pour la désinfection et pour une utilisation avec les principes chimiques suivants: acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, acide nitrique, acide sulfurique, hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium, ozone.


**LANCE POUR ACID - CPPVDF600 PVC - PORTE BUSE**
**NEW**

| Référence   | Type | Pistolet Type          | Poids |      |    |
|-------------|------|------------------------|-------|------|----|
|             |      |                        | gr    | oz   |    |
| 15.0006.62  | A    | Universal PVDF + EPDM  | 222   | 7,83 | 1  |
| 15.0006.60  | B    | Universal PVDF + Viton | 222   | 7,83 | 20 |
| 15.0006.601 | B    | Universal PVDF + Viton | 222   | 7,83 | 10 |



|                        |                  |          |
|------------------------|------------------|----------|
| Entrée                 | G1/2" F          |          |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm  |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi  |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F   |
| Longueur tuyau         | 600 mm           | 23,6 in. |
| Tuyau                  | Pvc              |          |

Accessoire spécialement conçu pour la désinfection et pour une utilisation avec les principes chimiques suivants: acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, acide nitrique, acide sulfurique, hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium, ozone.





## CPR600 INOX - BUSE PINCEAU

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Poids |    |  |  |
|------------|--------|-------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |             | gr    | oz |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0205.02 | 1,1 mm | 03          | 313   | 11 | 50                                                                                |  |

|                        |                  |           |  |  |                          |
|------------------------|------------------|-----------|--|--|--------------------------|
| Entrée                 |                  |           |  |  | G1/2" F                  |
| Débit                  |                  | 30 lt/min |  |  | 8 USGpm                  |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa |           |  |  | 217 psi                  |
| Température Max Fluide | 50 °C            |           |  |  | 120 °F                   |
| Longueur tuyau         | 600 mm           |           |  |  | 23,6 in.                 |
| Tuyau                  |                  |           |  |  | Inox                     |
| Pistolet Type          |                  |           |  |  | Universal Levier Rouge   |
| Buse                   |                  |           |  |  | 110° Pinceau - Plastique |



## CP600 INOX - PORTE-BUSE

| Référence   | Ø Buse | Taille Buse | Poids |       |    |  |  |
|-------------|--------|-------------|-------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |             | gr    | oz    |    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0206.00  | ---    | ---         | 308   | 10,86 | 50 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0206.001 | ---    | ---         | 308   | 10,86 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 600 mm           | 23,6 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Bleu |
| Buse                   |                  | Porte Buse            |



## CP600 INOX - BUSE PINCEAU

| Référence   | Ø Buse | Taille Buse | Poids |    |    |  |  |
|-------------|--------|-------------|-------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |             | gr    | oz |    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0206.01  | 0,9 mm | 02          | 313   | 11 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0206.02  | 1,1 mm | 03          | 313   | 11 | 50 |                                                                                   |  |
| 15.0206.021 | 1,1 mm | 03          | 313   | 11 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0206.03  | 1,3 mm | 04          | 313   | 11 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0206.04  | 1,4 mm | 045         | 313   | 11 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0206.05  | 1,6 mm | 06          | 313   | 11 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0206.06  | 1,8 mm | 08          | 313   | 11 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |

|                        |                  |                          |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F                  |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm                  |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa | 217 psi                  |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                   |
| Longueur tuyau         | 600 mm           | 23,6 in.                 |
| Tuyau                  |                  | Inox                     |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Bleu    |
| Buse                   |                  | 110° Pinceau - Plastique |



## CP600 INOX - BUSE CONIQUE

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Poids |    |    |  |  |
|------------|--------|-------------|-------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |             | gr    | oz |    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0206.51 | 1,0 mm | 025         | 313   | 11 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0206.52 | 1,2 mm | 035         | 313   | 11 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0206.53 | 1,5 mm | 05          | 313   | 11 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0206.54 | 1,8 mm | 06          | 313   | 11 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0206.55 | 2,0 mm | 08          | 313   | 11 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 600 mm           | 23,6 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Bleu |
| Buse                   |                  | Cone Inox             |



## CP600 INOX - BUSE CONIQUE REGLABLE

| Référence  | Entrée                     | Buse                   | Poids |    |    |  |  |
|------------|----------------------------|------------------------|-------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                            |                        | gr    | oz |    |                                                                                     |                                                                                       |
| 15.0206.23 | Douille Ø10mm en Plastique | Moletée - Laiton, Rég. | 370   | 13 | 20 |                                                                                     |                                                                                       |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Type de Jet            |                  | Cone Réglable         |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 600 mm           | 23,6 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Bleu |





## CP750 INOX - PORTE BUSE

| Référence   | Ø Buse | Taille Buse | Poids |       |    |  |  |
|-------------|--------|-------------|-------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |             | gr    | oz    |    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0207.00  | ---    | ---         | 350   | 12,34 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0207.001 | ---    | ---         | 350   | 12,34 | 10 |                                                                                   |                                                                                   |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 750 mm           | 29,5 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Bleu |
| Buse                   |                  | Porte Buse            |



## CP750 INOX - BUSE PINCEAU

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Poids |      |    |  |  |
|------------|--------|-------------|-------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |             | gr    | oz   |    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0207.01 | 0,9 mm | 02          | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0207.02 | 1,1 mm | 03          | 355   | 12,5 | 20 |  |                                                                                   |
| 15.0207.03 | 1,3 mm | 04          | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0207.04 | 1,4 mm | 045         | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0207.05 | 1,6 mm | 06          | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0207.06 | 1,8 mm | 08          | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |

|                        |                  |                          |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F                  |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm                  |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa | 217 psi                  |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                   |
| Longueur tuyau         | 750 mm           | 29,5 in.                 |
| Tuyau                  |                  | Inox                     |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Bleu    |
| Buse                   |                  | 110° Pinceau - Plastique |



## CP750 INOX - BUSE CONIQUE

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Poids |      |    |  |  |
|------------|--------|-------------|-------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |             | gr    | oz   |    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0207.51 | 1,0 mm | 025         | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0207.52 | 1,2 mm | 035         | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0207.53 | 1,5 mm | 05          | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0207.54 | 1,8 mm | 06          | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0207.55 | 2,0 mm | 08          | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 750 mm           | 29,5 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Bleu |
| Buse                   |                  | Cone Inox             |



## CP900 INOX - PORTE BUSE

| Référence   | Ø Buse | Taille Buse | Poids |      |    |  |  |
|-------------|--------|-------------|-------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |             | gr    | oz   |    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0209.00  | ---    | ---         | 394   | 13,9 | 1  |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0209.001 | ---    | ---         | 394   | 13,9 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 900 mm           | 35,4 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Bleu |
| Buse                   |                  | Porte Buse            |



## CP900 INOX - BUSE PINCEAU

| Référence   | Ø Buse | Taille Buse | Poids |    |    |  |  |
|-------------|--------|-------------|-------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |             | gr    | oz |    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0209.01  | 0,9 mm | 02          | 399   | 14 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0209.02  | 1,1 mm | 03          | 399   | 14 | 50 |  |                                                                                   |
| 15.0209.021 | 1,1 mm | 03          | 399   | 14 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0209.03  | 1,3 mm | 04          | 399   | 14 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0209.04  | 1,4 mm | 045         | 399   | 14 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0209.05  | 1,6 mm | 06          | 399   | 14 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0209.06  | 1,8 mm | 08          | 399   | 14 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |

|                        |                  |                          |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F                  |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm                  |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa | 217 psi                  |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                   |
| Longueur tuyau         | 900 mm           | 35,4 in.                 |
| Tuyau                  |                  | Inox                     |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Bleu    |
| Buse                   |                  | 110° Pinceau - Plastique |



## CP900 INOX - BUSE CONIQUE

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Poids |    |    |  |  |
|------------|--------|-------------|-------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |             | gr    | oz |    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0209.51 | 1,0 mm | 025         | 399   | 14 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0209.52 | 1,2 mm | 035         | 399   | 14 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0209.53 | 1,5 mm | 05          | 399   | 14 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0209.54 | 1,8 mm | 06          | 399   | 14 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0209.55 | 2,0 mm | 08          | 399   | 14 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 900 mm           | 35,4 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Bleu |
| Buse                   |                  | Cone Inox             |







## CP1100 INOX - BUSE PINCEAU

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |       |  |  |
|------------------------|--------|------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0211.10             | 1,1 mm | 03               | 455   | 16,05 | 20                                                                                |                                                                                   |
| Entrée                 |        |                  |       |       |                                                                                   | G1/2" F                                                                           |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |       |                                                                                   | 8 USGpm                                                                           |
| Pression Max           |        | 15 bar - 1,5 MPa |       |       |                                                                                   | 217 psi                                                                           |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |       |                                                                                   | 120 °F                                                                            |
| Longeur tuyau          |        | 1100 mm          |       |       |                                                                                   | 43,31 in.                                                                         |
| Tuyau                  |        |                  |       |       |                                                                                   | Inox                                                                              |
| Pistolet Type          |        |                  |       |       |                                                                                   | Universal Levier Bleu                                                             |
| Buse                   |        |                  |       |       |                                                                                   | 110° Pinceau - Plastique                                                          |



## CP1500 INOX - BUSE PINCEAU

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |    |  |  |
|------------------------|--------|------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0150.01             | 1,1 mm | 03               | 710   | 25 | 10                                                                                |  |
| Entrée                 |        |                  |       |    |                                                                                   | G1/2" F                                                                           |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |    |                                                                                   | 8 USGpm                                                                           |
| Pression Max           |        | 15 bar - 1,5 MPa |       |    |                                                                                   | 217 psi                                                                           |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |    |                                                                                   | 120 °F                                                                            |
| Longeur tuyau          |        | 1500 mm          |       |    |                                                                                   | 59 in.                                                                            |
| Tuyau                  |        |                  |       |    |                                                                                   | Inox                                                                              |
| Pistolet Type          |        |                  |       |    |                                                                                   | Universal Levier Bleu                                                             |
| Buse                   |        |                  |       |    |                                                                                   | 110° Pinceau - Plastique                                                          |



## CPA300 INOX - PORTE BUSE

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |                       |  |  |
|------------------------|--------|------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz                    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0213.00             | ---    | ---              | 240   | 8,5                   | 20                                                                                | ✓                                                                                 |
| Entrée                 |        |                  |       | G1/2" F               |                                                                                   |                                                                                   |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       | 8 USGpm               |                                                                                   |                                                                                   |
| Pression Max           |        | 25 bar - 2,5 MPa |       | 363 psi               |                                                                                   |                                                                                   |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       | 120 °F                |                                                                                   |                                                                                   |
| Longueur tuyau         |        | 300 mm           |       | 11,8 in.              |                                                                                   |                                                                                   |
| Tuyau                  |        |                  |       | Inox                  |                                                                                   |                                                                                   |
| Pistolet Type          |        |                  |       | Universal Levier Gris |                                                                                   |                                                                                   |
| Buse                   |        |                  |       | Porte Buse            |                                                                                   |                                                                                   |



## CPA300 INOX - BUSE PINCEAU

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |                          |  |  |
|------------------------|--------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz                       |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0213.02             | 1,1 mm | 03               | 240   | 8,5                      | 20                                                                                | ✓                                                                                 |
| Entrée                 |        |                  |       | G1/2" F                  |                                                                                   |                                                                                   |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       | 8 USGpm                  |                                                                                   |                                                                                   |
| Pression Max           |        | 15 bar - 1,5 MPa |       | 217 psi                  |                                                                                   |                                                                                   |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       | 120 °F                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Longueur tuyau         |        | 300 mm           |       | 11,8 in.                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Tuyau                  |        |                  |       | Inox                     |                                                                                   |                                                                                   |
| Pistolet Type          |        |                  |       | Universal Levier Gris    |                                                                                   |                                                                                   |
| Buse                   |        |                  |       | 110° Pinceau - Plastique |                                                                                   |                                                                                   |



## CPA600 INOX - PORTE BUSE

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |                       |  |  |
|------------------------|--------|------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0216.00             | ---    | ---              | 308   | 10,86                 | 50                                                                                  | ✓                                                                                   |
| 15.0216.001            | ---    | ---              | 308   | 10,86                 | 20                                                                                  |                                                                                     |
| Entrée                 |        |                  |       | G1/2" F               |                                                                                     |                                                                                     |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       | 8 USGpm               |                                                                                     |                                                                                     |
| Pression Max           |        | 25 bar - 2,5 MPa |       | 363 psi               |                                                                                     |                                                                                     |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       | 120 °F                |                                                                                     |                                                                                     |
| Longueur tuyau         |        | 600 mm           |       | 23,6 in.              |                                                                                     |                                                                                     |
| Tuyau                  |        |                  |       | Inox                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Pistolet Type          |        |                  |       | Universal Levier Gris |                                                                                     |                                                                                     |
| Buse                   |        |                  |       | Porte Buse            |                                                                                     |                                                                                     |



## CPA600 INOX - BUSE PINCEAU

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |                          |  |  |
|------------------------|--------|------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz                       |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0216.07             | 0,6 mm | 01               | 313   | 11                       | 20                                                                                  |                                                                                     |
| 15.0216.01             | 0,9 mm | 02               | 313   | 11                       | 20                                                                                  |                                                                                     |
| 15.0216.02             | 1,1 mm | 03               | 313   | 11                       | 50                                                                                  | ✓                                                                                   |
| 15.0216.021            | 1,1 mm | 03               | 313   | 11                       | 20                                                                                  |                                                                                     |
| 15.0216.03             | 1,3 mm | 04               | 313   | 11                       | 20                                                                                  |                                                                                     |
| 15.0216.04             | 1,4 mm | 045              | 313   | 11                       | 20                                                                                  |                                                                                     |
| 15.0216.05             | 1,6 mm | 06               | 313   | 11                       | 20                                                                                  |                                                                                     |
| 15.0216.06             | 1,8 mm | 08               | 313   | 11                       | 20                                                                                  |                                                                                     |
| Entrée                 |        |                  |       | G1/2" F                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       | 8 USGpm                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Pression Max           |        | 15 bar - 1,5 MPa |       | 217 psi                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       | 120 °F                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Longueur tuyau         |        | 600 mm           |       | 23,6 in.                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Tuyau                  |        |                  |       | Inox                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Pistolet Type          |        |                  |       | Universal Levier Gris    |                                                                                     |                                                                                     |
| Buse                   |        |                  |       | 110° Pinceau - Plastique |                                                                                     |                                                                                     |





## CPA600 INOX - BUSE CONIQUE

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse | Poids                 |    |    |  |  |
|------------------------|--------|-------------|-----------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |             | gr                    | oz |    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0216.51             | 1,0 mm | 025         | 313                   | 11 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0216.52             | 1,2 mm | 035         | 313                   | 11 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0216.53             | 1,5 mm | 05          | 313                   | 11 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0216.54             | 1,8 mm | 06          | 313                   | 11 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0216.55             | 2,0 mm | 08          | 313                   | 11 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| Entrée                 |        |             | G1/2" F               |    |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Débit                  |        |             | 30 lt/min             |    |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Pression Max           |        |             | 25 bar - 2,5 MPa      |    |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Température Max Fluide |        |             | 50 °C                 |    |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Longueur tuyau         |        |             | 600 mm                |    |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Tuyau                  |        |             | Inox                  |    |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Pistolet Type          |        |             | Universal Levier Gris |    |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Buse                   |        |             | Cone Inox             |    |    |                                                                                   |                                                                                   |



## CPA750 INOX - PORTE BUSE

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse | Poids                 |       |    |  |  |
|------------------------|--------|-------------|-----------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |             | gr                    | oz    |    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0217.00             | ---    | ---         | 350                   | 12,34 | 20 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| 15.0217.001            | ---    | ---         | 350                   | 12,34 | 10 |                                                                                   |                                                                                   |
| Entrée                 |        |             | G1/2" F               |       |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Débit                  |        |             | 30 lt/min             |       |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Pression Max           |        |             | 25 bar - 2,5 MPa      |       |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Température Max Fluide |        |             | 50 °C                 |       |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Longueur tuyau         |        |             | 750 mm                |       |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Tuyau                  |        |             | Inox                  |       |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Pistolet Type          |        |             | Universal Levier Gris |       |    |                                                                                   |                                                                                   |
| Buse                   |        |             | Porte Buse            |       |    |                                                                                   |                                                                                   |



## CPA 750 INOX - BUSE PINCEAU

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse | Poids                    |      |    |  |  |
|------------------------|--------|-------------|--------------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |             | gr                       | oz   |    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0217.01             | 0,9 mm | 02          | 355                      | 12,5 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0217.02             | 1,1 mm | 03          | 355                      | 12,5 | 20 |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| 15.0217.021            | 1,1 mm | 03          | 355                      | 12,5 | 10 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0217.03             | 1,3 mm | 04          | 355                      | 12,5 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0217.04             | 1,4 mm | 045         | 355                      | 12,5 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0217.05             | 1,6 mm | 06          | 355                      | 12,5 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0217.06             | 1,8 mm | 08          | 355                      | 12,5 | 20 |                                                                                     |                                                                                     |
| Entrée                 |        |             | G1/2" F                  |      |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Débit                  |        |             | 30 lt/min                |      |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Pression Max           |        |             | 15 bar - 1,5 MPa         |      |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Température Max Fluide |        |             | 50 °C                    |      |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Longueur tuyau         |        |             | 750 mm                   |      |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Tuyau                  |        |             | Inox                     |      |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Pistolet Type          |        |             | Universal Levier Gris    |      |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Buse                   |        |             | 110° Pinceau - Plastique |      |    |                                                                                     |                                                                                     |



## CPA750 INOX - BUSE CONIQUE

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Poids |      |    |   |
|------------|--------|-------------|-------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |             | gr    | oz   |    |                                                                                                                                                                     |
| 15.0217.51 | 1,0 mm | 025         | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                                                                                                     |
| 15.0217.52 | 1,2 mm | 035         | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                                                                                                     |
| 15.0217.53 | 1,5 mm | 05          | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                                                                                                     |
| 15.0217.54 | 1,8 mm | 06          | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                                                                                                     |
| 15.0217.55 | 2,0 mm | 08          | 355   | 12,5 | 20 |                                                                                                                                                                     |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 750 mm           | 29,5 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                  | Cone Inox             |



## CPA900 INOX - PORTE BUSE

| Référence   | Ø Buse | Taille Buse | Poids |      |    |   |
|-------------|--------|-------------|-------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |             | gr    | oz   |    |                                                                                                                                                                     |
| 15.0219.00  | ---    | ---         | 394   | 13,9 | 50 | ✓                                                                                                                                                                   |
| 15.0219.001 | ---    | ---         | 394   | 13,9 | 20 |                                                                                                                                                                     |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 900 mm           | 35,4 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                  | Porte Buse            |



## CPA900 INOX - BUSE PINCEAU

| Référence   | Ø Buse | Taille Buse | Poids |    |    |   |
|-------------|--------|-------------|-------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |             | gr    | oz |    |                                                                                                                                                                         |
| 15.0219.01  | 0,9 mm | 02          | 399   | 14 | 20 |                                                                                                                                                                         |
| 15.0219.02  | 1,1 mm | 03          | 399   | 14 | 50 | ✓                                                                                                                                                                       |
| 15.0219.021 | 1,1 mm | 03          | 399   | 14 | 20 |                                                                                                                                                                         |
| 15.0219.03  | 1,3 mm | 04          | 399   | 14 | 20 |                                                                                                                                                                         |
| 15.0219.04  | 1,4 mm | 045         | 399   | 14 | 20 |                                                                                                                                                                         |
| 15.0219.05  | 1,6 mm | 06          | 399   | 14 | 20 |                                                                                                                                                                         |
| 15.0219.06  | 1,8 mm | 08          | 399   | 14 | 20 |                                                                                                                                                                         |

|                        |                  |                          |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F                  |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm                  |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa | 217 psi                  |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                   |
| Longueur tuyau         | 900 mm           | 35,4 in.                 |
| Tuyau                  |                  | Inox                     |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris    |
| Buse                   |                  | 110° Pinceau - Plastique |





## CPA900 INOX - BUSE CONIQUE

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Poids |    |    |  |  |
|------------|--------|-------------|-------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |             | gr    | oz |    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0219.51 | 1,0 mm | 025         | 399   | 14 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0219.52 | 1,2 mm | 035         | 399   | 14 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0219.53 | 1,5 mm | 05          | 399   | 14 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0219.54 | 1,8 mm | 06          | 399   | 14 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0219.55 | 2,0 mm | 08          | 399   | 14 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 900 mm           | 35,4 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                  | Cone Inox             |



## CPA1100 INOX - PORTE BUSE

| Référence  | Ø Buse | Taille Buse | Poids |       |    |  |  |
|------------|--------|-------------|-------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |             | gr    | oz    |    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0211.00 | ---    | ---         | 450   | 15,99 | 20 |  |                                                                                   |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 1100 mm          | 43,31 in.             |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                  | Porte Buse            |



## CPVI600 INOX - PORTE BUSE

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |       |    |   |
|------------------------|--------|------------------|-------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz    |    |                                                                                                                                                                     |
| 15.0246.001            | ---    | ---              | 308   | 10,86 | 20 |                                                                                                                                                                     |
| Entrée                 |        |                  |       |       |    | G1/2" F                                                                                                                                                             |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |       |    | 8 USGpm                                                                                                                                                             |
| Pression Max           |        | 15 bar - 1,5 MPa |       |       |    | 218 psi                                                                                                                                                             |
| Température Max Fluide |        | 40 °C            |       |       |    | 104 °F                                                                                                                                                              |
| Longueur tuyau         |        | 600 mm           |       |       |    | 23,6 in.                                                                                                                                                            |
| Tuyau                  |        |                  |       |       |    | Inox                                                                                                                                                                |
| Pistolet Type          |        |                  |       |       |    | Universal Levier Violet                                                                                                                                             |
| Buse                   |        |                  |       |       |    | Porte Buse                                                                                                                                                          |

Conseillée pour des climats très froids, dans des systèmes où il n'est pas possible d'utiliser des pistolets fuyants.



## CPVI600 INOX - BUSE PINCEAU

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |    |    |   |
|------------------------|--------|------------------|-------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz |    |                                                                                                                                                                     |
| 15.0246.021            | 1,1 mm | 03               | 313   | 11 | 20 |                                                                                                                                                                     |
| Entrée                 |        |                  |       |    |    | G1/2" F                                                                                                                                                             |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |    |    | 8 USGpm                                                                                                                                                             |
| Pression Max           |        | 15 bar - 1,5 MPa |       |    |    | 218 psi                                                                                                                                                             |
| Température Max Fluide |        | 40 °C            |       |    |    | 104 °F                                                                                                                                                              |
| Longueur tuyau         |        | 600 mm           |       |    |    | 23,6 in.                                                                                                                                                            |
| Tuyau                  |        |                  |       |    |    | Inox                                                                                                                                                                |
| Pistolet Type          |        |                  |       |    |    | Universal Levier Violet                                                                                                                                             |
| Buse                   |        |                  |       |    |    | 110° Pinceau - Plastique                                                                                                                                            |

Conseillée pour des climats très froids, dans des systèmes où il n'est pas possible d'utiliser des pistolets fuyants.

CPVI600 INOX - BUSE CONIQUE **NEW**

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |    |    |   |
|------------------------|--------|------------------|-------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz |    |                                                                                                                                                                         |
| 15.0246.51             | 1,0 mm | 025              | 313   | 11 | 20 |                                                                                                                                                                         |
| Entrée                 |        |                  |       |    |    | G1/2" F                                                                                                                                                                 |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |    |    | 8 USGpm                                                                                                                                                                 |
| Pression Max           |        | 25 bar - 2,5 MPa |       |    |    | 363 psi                                                                                                                                                                 |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |    |    | 120 °F                                                                                                                                                                  |
| Longueur tuyau         |        | 600 mm           |       |    |    | 23,6 in.                                                                                                                                                                |
| Tuyau                  |        |                  |       |    |    | Inox                                                                                                                                                                    |
| Pistolet Type          |        |                  |       |    |    | Universal Levier Violet                                                                                                                                                 |
| Buse                   |        |                  |       |    |    | Cone Inox                                                                                                                                                               |

Conseillée pour des climats très froids, dans des systèmes où il n'est pas possible d'utiliser des pistolets fuyants.



## CPA300 SP INOX - CONSTAMMENT FUYANT - BUSE PINCEAU **NEW**

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |       |    |  |  |
|------------------------|--------|------------------|-------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz    |    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0253.021            | 1,1 mm | 03               | 313   | 11,04 | 20 |                                                                                   |                                                                                   |
| Entrée                 |        |                  |       |       |    |                                                                                   | G1/2" F                                                                           |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |       |    |                                                                                   | 8 USGpm                                                                           |
| Pression Max           |        | 15 bar - 1,5 MPa |       |       |    |                                                                                   | 217 psi                                                                           |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |       |    |                                                                                   | 120 °F                                                                            |
| Longeur tuyau          |        | 300 mm           |       |       |    |                                                                                   | 11,8 in.                                                                          |
| Tuyau                  |        |                  |       |       |    |                                                                                   | Inox                                                                              |
| Pistolet Type          |        |                  |       |       |    |                                                                                   | Universal Levier Vert                                                             |
| Buse                   |        |                  |       |       |    |                                                                                   | 110° Pinceau - Plastique                                                          |



## CPA600 SP INOX - CONSTAMMENT FUYANT - PORTE BUSE

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |       |    |  |  |
|------------------------|--------|------------------|-------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz    |    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0226.00             | ---    | ---              | 308   | 10,86 | 10 |                                                                                   |                                                                                   |
| Entrée                 |        |                  |       |       |    |                                                                                   | G1/2" F                                                                           |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |       |    |                                                                                   | 8 USGpm                                                                           |
| Pression Max           |        | 25 bar - 2,5 MPa |       |       |    |                                                                                   | 363 psi                                                                           |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |       |    |                                                                                   | 120 °F                                                                            |
| Longeur tuyau          |        | 600 mm           |       |       |    |                                                                                   | 23,6 in.                                                                          |
| Tuyau                  |        |                  |       |       |    |                                                                                   | Inox                                                                              |
| Pistolet Type          |        |                  |       |       |    |                                                                                   | Universal Levier Vert                                                             |
| Buse                   |        |                  |       |       |    |                                                                                   | Porte Buse                                                                        |



## CPA600 SP INOX - CONSTAMMENT FUYANT - BUSE PINCEAU

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |       |    |  |  |
|------------------------|--------|------------------|-------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz    |    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0226.01             | 0,9 mm | 02               | 313   | 11,04 | 10 |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0226.02             | 1,1 mm | 03               | 313   | 11,04 | 20 |                                                                                     |  |
| Entrée                 |        |                  |       |       |    |                                                                                     | G1/2" F                                                                             |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |       |    |                                                                                     | 8 USGpm                                                                             |
| Pression Max           |        | 15 bar - 1,5 MPa |       |       |    |                                                                                     | 217 psi                                                                             |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |       |    |                                                                                     | 120 °F                                                                              |
| Longeur tuyau          |        | 600 mm           |       |       |    |                                                                                     | 23,6 in.                                                                            |
| Tuyau                  |        |                  |       |       |    |                                                                                     | Inox                                                                                |
| Pistolet Type          |        |                  |       |       |    |                                                                                     | Universal Levier Vert                                                               |
| Buse                   |        |                  |       |       |    |                                                                                     | 110° Pinceau - Plastique                                                            |



## CPA750 SP INOX - CONSTAMMENT FUYANT - PORTE BUSE

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |       |    |  |  |
|------------------------|--------|------------------|-------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz    |    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0227.00             | ---    | ---              | 350   | 12,34 | 10 |                                                                                     |                                                                                     |
| Entrée                 |        |                  |       |       |    |                                                                                     | G1/2" F                                                                             |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |       |    |                                                                                     | 8 USGpm                                                                             |
| Pression Max           |        | 25 bar - 2,5 MPa |       |       |    |                                                                                     | 363 psi                                                                             |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |       |    |                                                                                     | 120 °F                                                                              |
| Longeur tuyau          |        | 750 mm           |       |       |    |                                                                                     | 29,5 in.                                                                            |
| Tuyau                  |        |                  |       |       |    |                                                                                     | Inox                                                                                |
| Pistolet Type          |        |                  |       |       |    |                                                                                     | Universal Levier Vert                                                               |
| Buse                   |        |                  |       |       |    |                                                                                     | Porte Buse                                                                          |



## CPA750 SP INOX - CONSTAMMENT FUYANT - BUSE PINCEAU

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |       |    |   |
|------------------------|--------|------------------|-------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz    |    |                                                                                                                                                                     |
| 15.0227.02             | 1,1 mm | 03               | 355   | 12,52 | 10 |                                                                                                                                                                     |
| Entrée                 |        |                  |       |       |    | G1/2" F                                                                                                                                                             |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |       |    | 8 USGpm                                                                                                                                                             |
| Pression Max           |        | 15 bar - 1,5 MPa |       |       |    | 217 psi                                                                                                                                                             |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |       |    | 120 °F                                                                                                                                                              |
| Longueur tuyau         |        | 750 mm           |       |       |    | 29,5 in.                                                                                                                                                            |
| Tuyau                  |        |                  |       |       |    | Inox                                                                                                                                                                |
| Pistolet Type          |        |                  |       |       |    | Universal Levier Vert                                                                                                                                               |
| Buse                   |        |                  |       |       |    | 110° Pinceau - Plastique                                                                                                                                            |



## CPA750 SP INOX - CONSTAMMENT FUYANT - BUSE CONIQUE

| Référence              | Ø Buse | Taille Buse      | Poids |      |    |   |
|------------------------|--------|------------------|-------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |                  | gr    | oz   |    |                                                                                                                                                                     |
| 15.0227.11             | 0,7 mm | 01               | 360   | 12,7 | 10 |                                                                                                                                                                     |
| Entrée                 |        |                  |       |      |    | G1/2" F                                                                                                                                                             |
| Débit                  |        | 30 lt/min        |       |      |    | 8 USGpm                                                                                                                                                             |
| Pression Max           |        | 25 bar - 2,5 MPa |       |      |    | 363 psi                                                                                                                                                             |
| Température Max Fluide |        | 50 °C            |       |      |    | 120 °F                                                                                                                                                              |
| Longueur tuyau         |        | 750 mm           |       |      |    | 29,5 in.                                                                                                                                                            |
| Tuyau                  |        |                  |       |      |    | Inox                                                                                                                                                                |
| Pistolet Type          |        |                  |       |      |    | Universal Levier Vert                                                                                                                                               |
| Buse                   |        |                  |       |      |    | Cone Inox pour Jantes                                                                                                                                               |





## CPMT ECO 2000 INOX - TÉLÉSCOPIQUE - PORTE BUSE

| Référence   | Ø Buse | Taille Buse | Poids |    |    |   |
|-------------|--------|-------------|-------|----|----|---|
|             |        |             | gr    | oz |    |   |
| 15.0050.00  | ---    | ---         | 795   | 28 | 15 | ✓ |
| 15.0050.001 | ---    | ---         | 795   | 28 | 5  |   |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 2000 mm          | 78,7 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                  | Porte Buse            |



## CPMT ECO 2000 INOX TÉLÉSCOPIQUE - BUSE À MOUSSE

| Référence  | Taille Buse       | Poids |       |    |   |
|------------|-------------------|-------|-------|----|---|
|            |                   | gr    | oz    |    |   |
| 15.0050.01 | 9,8 l/min - 3 bar | 815   | 28,75 | 15 | ✓ |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa | 217 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 2000 mm          | 78,7 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                  | A Mousse Plastique    |



## CPMT 2000 INOX - TÉLÉSCOPIQUE - PORTE BUSE

| Référence   | Ø Buse | Taille Buse | Poids |       |    |   |
|-------------|--------|-------------|-------|-------|----|---|
|             |        |             | gr    | oz    |    |   |
| 15.0030.00  | ---    | ---         | 985   | 34,74 | 15 | ✓ |
| 15.0030.001 | ---    | ---         | 985   | 34,74 | 5  |   |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Entrée                 |                  | G1/2" F               |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 2000 mm          | 78,7 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                  | Porte Buse            |



## CPMT 2000 INOX TÉLÉSCOPIQUE - BUSE PINCEAU

| Référence   | Ø Buse | Taille Buse | Entrée    | Poids |      |    |   |
|-------------|--------|-------------|-----------|-------|------|----|---|
|             |        |             |           | gr    | oz   |    |   |
| 15.0030.01  | 0,9 mm | 02          | G1/2" F   | 990   | 34,9 | 5  |   |
| 15.0030.02  | 1,1 mm | 03          | G1/2" F   | 990   | 34,9 | 15 | ✓ |
| 15.0030.021 | 1,1 mm | 03          | G1/2" F   | 990   | 34,9 | 5  |   |
| 15.0030.03  | 1,3 mm | 04          | G1/2" F   | 990   | 34,9 | 5  |   |
| 15.0030.04  | 1,4 mm | 045         | G1/2" F   | 990   | 34,9 | 5  |   |
| 15.0030.05  | 1,6 mm | 06          | G1/2" F   | 990   | 34,9 | 5  |   |
| 15.0030.06  | 1,8 mm | 08          | G1/2" F   | 990   | 34,9 | 5  |   |
| 15.0040.02  | 1,1 mm | 03          | 1/2"Npt F | 990   | 34,9 | 5  |   |
| 15.0040.03  | 1,3 mm | 04          | 1/2"Npt F | 990   | 34,9 | 5  |   |

|                        |                  |                          |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm                  |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa | 217 psi                  |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                   |
| Longueur tuyau         | 2000 mm          | 78,7 in.                 |
| Tuyau                  |                  | Inox                     |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris    |
| Buse                   |                  | 110° Pinceau - Plastique |



## CPMT 2000 INOX - TÉLÉSCOPIQUE - BUSE À MOUSSE

| Référence  | Taille Buse       | Entrée    | Poids |       |  |  |
|------------|-------------------|-----------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |                   |           | gr    | oz    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0020.23 | 9,8 l/min - 3 bar | G1/2" F   | 1010  | 35,63 | 5                                                                                 | ✓                                                                                 |
| 15.0020.24 | 9,8 l/min - 3 bar | 1/2"Npt F | 1010  | 35,63 | 15                                                                                |                                                                                   |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Débit                  | 30 l/min         | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa | 217 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longeur tuyau          | 2000 mm          | 78,7 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                  | A Mousse Plastique    |



## WP - PISTOLET POUR TRANSFERT LIQUIDE COUPE-VENT

| Référence              | Pistolet Sortie / Entrée Tube | Poids |                       |  |  |
|------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                               | gr    | oz                    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0006.17             | G 1/2" F - G 1/2" M           | 170   | 6                     | 10                                                                                | ✓                                                                                 |
| Entrée                 |                               |       | G1/2" F               |                                                                                   |                                                                                   |
| Débit                  | 70 lt/min                     |       | 18,5 USGpm            |                                                                                   |                                                                                   |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa              |       | 363 psi               |                                                                                   |                                                                                   |
| Température Max Fluide | 50 °C                         |       | 120 °F                |                                                                                   |                                                                                   |
| Longueur tuyau         | 195 mm                        |       | 7,67 in.              |                                                                                   |                                                                                   |
| Tuyau                  |                               |       | Pvc                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Pistolet Type          |                               |       | Universal Levier Gris |                                                                                   |                                                                                   |



## WP 1 - PISTOLET POUR TRANSFERT LIQUIDE COUPE-VENT

| Référence              | Pistolet Sortie / Entrée Tube | Poids |                        |  |  |
|------------------------|-------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                               | gr    | oz                     |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0201.10             | G 1/2" F - G 1/2" M           | 180   | 6,35                   | 20                                                                                |                                                                                   |
| Entrée                 |                               |       | G 1/4" F               |                                                                                   |                                                                                   |
| Débit                  | 70 lt/min                     |       | 18,5 USGpm             |                                                                                   |                                                                                   |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa              |       | 363 psi                |                                                                                   |                                                                                   |
| Température Max Fluide | 50 °C                         |       | 120 °F                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Longueur tuyau         | 100 mm                        |       | 3,93 in.               |                                                                                   |                                                                                   |
| Tuyau                  |                               |       | Inox                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Pistolet Type          |                               |       | Universal Levier Rouge |                                                                                   |                                                                                   |



## WP 2 - PISTOLET POUR TRANSFERT LIQUIDE PAR TEMPS FROID

| Référence              | Pistolet Sortie / Entrée Tube | Poids |                         |  |  |
|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                               | gr    | oz                      |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0006.19             | G 1/2" F - G 1/2" M           | 200   | 7,05                    | 20                                                                                  | ✓                                                                                   |
| Entrée                 |                               |       | G1/2" F                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Débit                  | 70 lt/min                     |       | 18,5 USGpm              |                                                                                     |                                                                                     |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa              |       | 363 psi                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Température Max Fluide | 50 °C                         |       | 120 °F                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Longueur tuyau         | 80 mm                         |       | 3,15 in.                |                                                                                     |                                                                                     |
| Tuyau                  |                               |       | Pvc                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Pistolet Type          |                               |       | Universal Levier Violet |                                                                                     |                                                                                     |



## CHEM 1 - PISTOLET POUR TRANSFERT PRODUITS CHIMIQUES

| Référence              | Pistolet Sortie / Entrée Tube | Poids |                       |  |  |
|------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                               | gr    | oz                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0006.70             | G 1/2" F - G 1/2" M           | 210   | 7,4                   | 20                                                                                  |                                                                                     |
| Entrée                 |                               |       | G1/2" F               |                                                                                     |                                                                                     |
| Sortie                 |                               |       | G1/2" M               |                                                                                     |                                                                                     |
| Débit                  | 70 lt/min                     |       | 18,5 USGpm            |                                                                                     |                                                                                     |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa              |       | 363 psi               |                                                                                     |                                                                                     |
| Température Max Fluide | 50 °C                         |       | 120 °F                |                                                                                     |                                                                                     |
| Longueur tuyau         | 135,5 mm                      |       | 5,33 in.              |                                                                                     |                                                                                     |
| Tuyau                  |                               |       | Pvc                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Pistolet Type          |                               |       | Universal Levier Gris |                                                                                     |                                                                                     |



## ZP - PISTOLET POUR STERILISATION - ZOOTECHNIE

| Référence              | Ø Buse           | Taille Buse | Poids |      | 📦 🚚 |                       |
|------------------------|------------------|-------------|-------|------|-----|-----------------------|
|                        |                  |             | gr    | oz   |     |                       |
| 15.0201.00             | ---              | ---         | 220   | 7,76 | 20  | ✓                     |
| Entrée                 |                  |             |       |      |     | G1/2" F               |
| Débit                  |                  | 30 lt/min   |       |      |     | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 25 bar - 2,5 MPa |             |       |      |     | 363 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            |             |       |      |     | 120 °F                |
| Longueur tuyau         | 130 mm           |             |       |      |     | 5,12 in.              |
| Tuyau                  |                  |             |       |      |     | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  |             |       |      |     | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                  |             |       |      |     | Porte Buse            |





## BUSE PINCEAU - PLASTIQUE - 110°

| Référence | Taille Buse | Ø Buse | Couleur | Poids |      |    |   |
|-----------|-------------|--------|---------|-------|------|----|---|
|           |             |        |         | gr    | oz   |    |   |
| 2.0150.07 | 01          | 0,6 mm | Orange  | 1     | 0,05 | 20 | ✓ |
| 2.0150.01 | 02          | 0,9 mm | Jaune   | 1     | 0,05 | 20 | ✓ |
| 2.0150.02 | 03          | 1,1 mm | Bleu    | 1     | 0,05 | 10 | ✓ |
| 2.0150.03 | 04          | 1,3 mm | Rouge   | 1     | 0,05 | 10 | ✓ |
| 2.0150.04 | 045         | 1,4 mm | Brun    | 1     | 0,05 | 20 | ✓ |
| 2.0150.05 | 06          | 1,6 mm | Gris    | 1     | 0,05 | 20 | ✓ |
| 2.0150.06 | 08          | 1,8 mm | Blanc   | 1     | 0,05 | 20 | ✓ |

Corps POM  
Type de Jet Pinceau  
Angulation Jet 110°  
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi



## BUSE PINCEAU - PLASTIQUE - 80°

| Référence | Taille Buse | Ø Buse | Couleur | Poids |      |    |   |
|-----------|-------------|--------|---------|-------|------|----|---|
|           |             |        |         | gr    | oz   |    |   |
| 2.0160.01 | 02          | 0,9 mm | Jaune   | 1     | 0,05 | 20 | ✓ |
| 2.0160.02 | 03          | 1,1 mm | Bleu    | 1     | 0,05 | 20 | ✓ |
| 2.0160.03 | 04          | 1,3 mm | Rouge   | 1     | 0,05 | 20 | ✓ |
| 2.0160.04 | 045         | 1,4 mm | Brun    | 1     | 0,05 | 20 | ✓ |
| 2.0160.05 | 06          | 1,6 mm | Gris    | 1     | 0,05 | 20 | ✓ |
| 2.0160.06 | 08          | 1,8 mm | Blanc   | 1     | 0,05 | 20 | ✓ |

Corps POM  
Type de Jet Pinceau  
Angulation Jet 80°  
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi



## BUSE PINCEAU - PVDF - 80° **NEW**

| Référence | Taille Buse | Couleur | Poids |      |    |   |
|-----------|-------------|---------|-------|------|----|---|
|           |             |         | gr    | oz   |    |   |
| 2.0161.00 | 01          | Noir    | 1     | 0,05 | 1  | ✓ |
| 2.0161.01 | 025         | Gris    | 1     | 0,05 | 10 | ✓ |

Corps PVDF + GF  
Type de Jet Pinceau  
Angulation Jet 80°  
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Accessoire spécialement conçu pour la désinfection et pour une utilisation avec les principes chimiques suivants: acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, acide nitrique, acide sulfurique, hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium, ozone.



## BUSE PINCEAU - LAITON

| Référence | Ø Buse | Taille Buse | Poids |      |    |   |
|-----------|--------|-------------|-------|------|----|---|
|           |        |             | gr    | oz   |    |   |
| 2.0150.12 | 1,1 mm | 03          | 7     | 0,25 | 10 | ✓ |

Corps Laiton  
Type de Jet Pinceau  
Angulation Jet 110°  
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi



## BUSE PINCEAU - INOX

| Référence      | Ø Buse | Taille Buse | Poids            |      |  |  |   |
|----------------|--------|-------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
|                |        |             | gr               | oz   |                                                                                   |                                                                                   |   |
| 2.0150.22      | 1,1 mm | 03          | 7                | 0,25 | 10                                                                                |                                                                                   | ✓ |
| Corps          |        |             | Inox             |      |                                                                                   |                                                                                   |   |
| Type de Jet    |        |             | Pinceau          |      |                                                                                   |                                                                                   |   |
| Angulation Jet |        |             | 110°             |      |                                                                                   |                                                                                   |   |
| Pression Max   |        |             | 25 bar - 2,5 MPa |      | 363 psi                                                                           |                                                                                   |   |



## BUSE CONIQUE INOX + JOINT D'ETANCHÉITÉ + CONVOYEUR

| Référence                                  | Ø Buse | Taille Buse | Poids |      |  |  |   |
|--------------------------------------------|--------|-------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                            |        |             | gr    | oz   |                                                                                   |                                                                                   |   |
| 2.0150.51                                  | 1,0 mm | 025         | 0,8   | 0,02 | 20                                                                                |                                                                                   | ✓ |
| 2.0150.52                                  | 1,2 mm | 035         | 0,8   | 0,02 | 20                                                                                |                                                                                   | ✓ |
| 2.0150.53                                  | 1,5 mm | 05          | 0,8   | 0,02 | 20                                                                                |                                                                                   | ✓ |
| 2.0150.54                                  | 1,8 mm | 06          | 0,8   | 0,02 | 20                                                                                |                                                                                   | ✓ |
| 2.0150.55                                  | 2,0 mm | 08          | 0,8   | 0,02 | 20                                                                                |                                                                                   | ✓ |
| 2.0151.03                                  | ---    | ---         | 0,2   | 0,01 | 10                                                                                |                                                                                   | ✓ |
| Joint d'Etanchéité en PP pour Buse Conique |        |             |       |      |                                                                                   |                                                                                   |   |
| 2.0151.02                                  | ---    | ---         | 1,5   | 0,05 | 20                                                                                |                                                                                   | ✓ |
| Conveyeur en Inox pour Buse Conique        |        |             |       |      |                                                                                   |                                                                                   |   |

Corps  
Joint Toriques  
Type de Jet  
Pression Max

Inox  
PP  
Conique  
363 psi

25 bar - 2,5 MPa



## BUSE CONIQUE INOX POUR JANTES

| Référence      | Ø Buse | Taille Buse | Poids   |      |  |  |   |
|----------------|--------|-------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                |        |             | gr      | oz   |                                                                                     |                                                                                     |   |
| 2.0150.58      | 0,7 mm | 03          | 8       | 0,28 | 5                                                                                   |                                                                                     | ✓ |
| Corps          |        |             | Inox    |      |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Type de Jet    |        |             | Conique |      |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Angulation Jet |        |             | 70°     |      |                                                                                     |                                                                                     |   |



## CRÉPINE POUR BUSES

| Référence | Tamis |     | Matériel des joints | Matériel Tamis | Poids |      |  |  |   |
|-----------|-------|-----|---------------------|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
|           | Mesh  | µm  |                     |                | gr    | oz   |                                                                                     |                                                                                      |   |
| 2.0151.01 | 50    | 300 | PP                  | Inox Aisi 304  | 0,3   | 0,01 | 20                                                                                  |                                                                                      | ✓ |





## BUSE CONIQUE RÉGLABLE - LAITON

| Référence             | Ø Buse | Entrée                  | Poids |      |  |  |
|-----------------------|--------|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                       |        |                         | gr    | oz   |                                                                                   |                                                                                   |
| 2.0150.56             | 1,5 mm | Ø12mm x 19 filets/pouce | 24    | 0,85 | 5                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Type de Buse: MINI    |        |                         |       |      |                                                                                   |                                                                                   |
| 99.0003.14            | 1,2 mm | G 1/4" M                | 43,2  | 1,52 | 1                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Type de Buse: MAXI    |        |                         |       |      |                                                                                   |                                                                                   |
| 99.0003.15            | 1,9 mm | Non Filleté             | 36,5  | 1,29 | 1                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Type de Buse: MOLETEE |        |                         |       |      |                                                                                   |                                                                                   |


Corps  
Type de Jet  
Taille Buse

Laiton  
Cone Réglable  
Variable



## RACCORDS RÉGLABLES BASSE PRESSION - INOX

| Référence              | Entrée   | Sortie          | Poids |            |  |  |
|------------------------|----------|-----------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |          |                 | gr    | oz         |                                                                                   |                                                                                   |
| 26.1600.00             | Gc 1/4"M | 1/4"F           | 136   | 4,8        | 10                                                                                |                                                                                   |
| Pression Max           |          | 50 bar - 5 MPa  |       | 700 psi    |                                                                                   |                                                                                   |
| Débit                  |          | 40 lt/min       |       | 10,5 USGpm |                                                                                   |                                                                                   |
| Température Max Fluide |          | 90 °C           |       | 195 °F     |                                                                                   |                                                                                   |
| Matériel               |          | Acier inox. 303 |       |            |                                                                                   |                                                                                   |




## LS1 CANON À MOUSSE BASSE PRESSION

| Référence                                                                                          | Entrée  | Type | Poids |      |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|------|----|---|
|                                                                                                    |         |      | gr    | oz   |    |   |
| 15.0100.01                                                                                         | G 1/2"M | A    | 265   | 9,35 | 10 | ✓ |
| Canon à Mousse avec Venturi Basse Pression.<br>Joint Torique compris, pour montage sur la Poignée. |         |      |       |      |    |   |
| 15.0100.02                                                                                         | G 3/4"F | B    | 280   | 9,87 | 10 |   |
| Canon à Mousse avec Venturi Basse Pression                                                         |         |      |       |      |    |   |

|                        |                  |               |
|------------------------|------------------|---------------|
| Pression Travail       | 3 - 6 bar        | 43,5 - 87 psi |
| Pression Max           | 12 bar - 1,2 MPa | 175 psi       |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F        |
| Matériel               |                  | PP+FV         |

On conseille d'utiliser le produit chimique dilué comme indiqué de la part du fabricant de détergent.  
Ne pas utiliser le produit chimique concentré pur.  
Avec buse d'étranglement code 13.0100.04 (ø1.3mm) la concentration du détergent sera égale à 3,4% .

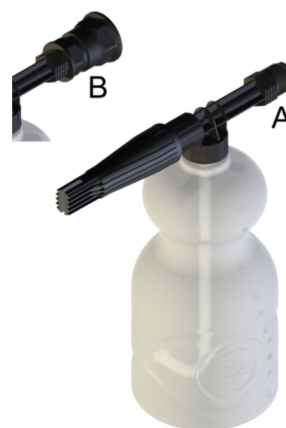TSC3V TÊTE MOUSSANTE AVEC VENTURI **NEW**

| Référence              | Taille Buse     | Dimension Trou |      | Couleur      | Type | Poids |      |    |   |
|------------------------|-----------------|----------------|------|--------------|------|-------|------|----|---|
|                        |                 | mm             | inch |              |      | gr    | oz   |    |   |
| 15.0100.11             | 045             | 1.25           | 0.05 | Gris         | A    | 100   | 3,53 | 10 | ✓ |
| 15.0100.21             | 055             | 1.50           | 0.06 | Bleu         | B    | 100   | 3,53 | 10 | ✓ |
| 15.0100.22             | 065             | 1.75           | 0.07 | Bleu foncé   | C    | 100   | 3,53 | 10 | ✓ |
| Pression d'utilisation | 4 bar - 0,4 MPa |                |      | 58 psi       |      |       |      |    |   |
| Pression Travail       | 2 - 15 bar      |                |      | 29 - 217 psi |      |       |      |    |   |
| Corps                  |                 |                |      | PP + FV      |      |       |      |    |   |
| Type de Jet            |                 |                |      | Pinceau      |      |       |      |    |   |



## PISTOLET UNIVERSAL + LS1 CANON À MOUSSE BASSE PRESSION

| Référence                                  | Entrée        | Type | Poids |       |    |   |
|--------------------------------------------|---------------|------|-------|-------|----|---|
|                                            |               |      | gr    | oz    |    |   |
| 15.0202.00                                 | G1/2" F       | A    | 400   | 14,11 | 10 | ✓ |
| Canon à Mousse avec Venturi Basse Pression |               |      |       |       |    |   |
| 15.0202.01                                 | Douille Ø13mm | B    | 415   | 14,63 | 10 | ✓ |
| Canon à Mousse avec Venturi Basse Pression |               |      |       |       |    |   |
| 15.0202.02                                 | Douille Ø20mm | C    | 416   | 14,67 | 10 |   |
| Canon à Mousse avec Venturi Basse Pression |               |      |       |       |    |   |

|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris |
| Pression Travail       | 3 - 6 bar        | 43,5 - 87 psi         |
| Pression Max           | 12 bar - 1,2 MPa | 175 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Matériel               |                  | PP+FV                 |

On conseille d'utiliser le produit chimique dilué comme indiqué le fabricant. Ne pas utiliser le produit chimique concentré.  
Avec buse d'étranglement code 13.0100.04 (ø1.3mm) la concentration sera 3,4%.







## PISTOLET RB35 + LS1 CANON À MOUSSE BASSE PRESSION

| Référence                                  | Entrée          | Poids |       |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                 | gr    | oz    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0210.00                                 | G1/2"F Tournant | 710   | 25,04 | 5                                                                                 |                                                                                   |
| Canon à Mousse avec Venturi Basse Pression |                 |       |       |                                                                                   |                                                                                   |

|                        |                  |               |
|------------------------|------------------|---------------|
| Pistolet Type          |                  | RB35 ON/OFF   |
| Canon à Mousse         |                  | LS1           |
| Pression Travail       | 3 - 6 bar        | 43,5 - 87 psi |
| Pression Max           | 12 bar - 1,2 MPa | 175 psi       |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F        |
| Matériel               |                  | PA+FV         |

On conseille d'utiliser le produit chimique dilué comme indiqué le fabricant. Ne pas utiliser le produit chimique concentré.  
Avec buse d'étranglement code 13.0100.04 (ø1.3mm) la concentration sera 3,4%.



## CPM300 INOX - BUSE À MOUSSE

| Référence              | Taille Buse       | Poids     |      |    |                       |
|------------------------|-------------------|-----------|------|----|-----------------------|
|                        |                   | gr        | oz   |    |                       |
| 15.0215.01             | 9,8 l/min - 3 bar | 260       | 9,17 | 10 |                       |
| Entrée                 |                   |           |      |    | G1/2" F               |
| Débit                  |                   | 30 lt/min |      |    | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa  |           |      |    | 217 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C             |           |      |    | 120 °F                |
| Longeur tuyau          | 300 mm            |           |      |    | 11,8 in.              |
| Tuyau                  |                   |           |      |    | Inox                  |
| Pistolet Type          |                   |           |      |    | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                   |           |      |    | A Mousse Plastique    |



## CPA600 INOX - BUSE À MOUSSE

| Référence              | Taille Buse       | Poids     |       |    |                       |
|------------------------|-------------------|-----------|-------|----|-----------------------|
|                        |                   | gr        | oz    |    |                       |
| 15.0216.18             | 9,8 l/min - 3 bar | 333       | 11,75 | 50 |                       |
| Entrée                 |                   |           |       |    | G1/2" F               |
| Débit                  |                   | 30 lt/min |       |    | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa  |           |       |    | 217 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C             |           |       |    | 120 °F                |
| Longeur tuyau          | 600 mm            |           |       |    | 23,6 in.              |
| Tuyau                  |                   |           |       |    | Inox                  |
| Pistolet Type          |                   |           |       |    | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                   |           |       |    | A Mousse Plastique    |



## CPM600 INOX - BUSE À MOUSSE

| Référence              | Taille Buse       | Poids     |       |    |                       |
|------------------------|-------------------|-----------|-------|----|-----------------------|
|                        |                   | gr        | oz    |    |                       |
| 15.0215.02             | 9,8 l/min - 3 bar | 333       | 11,75 | 50 | ✓                     |
| 15.0215.021            | 9,8 l/min - 3 bar | 333       | 11,75 | 20 |                       |
| Entrée                 |                   |           |       |    | G1/2" F               |
| Débit                  |                   | 30 lt/min |       |    | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa  |           |       |    | 217 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C             |           |       |    | 120 °F                |
| Longeur tuyau          | 600 mm            |           |       |    | 23,6 in.              |
| Tuyau                  |                   |           |       |    | Inox                  |
| Pistolet Type          |                   |           |       |    | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                   |           |       |    | A Mousse Plastique    |



## CPM750 INOX - BUSE À MOUSSE

| Référence              | Taille Buse       | Poids     |       |    |                       |
|------------------------|-------------------|-----------|-------|----|-----------------------|
|                        |                   | gr        | oz    |    |                       |
| 15.0215.04             | 9,8 l/min - 3 bar | 370       | 13,05 | 20 |                       |
| Entrée                 |                   |           |       |    | G1/2" F               |
| Débit                  |                   | 30 lt/min |       |    | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa  |           |       |    | 217 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C             |           |       |    | 120 °F                |
| Longeur tuyau          | 750 mm            |           |       |    | 29,5 in.              |
| Tuyau                  |                   |           |       |    | Inox                  |
| Pistolet Type          |                   |           |       |    | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                   |           |       |    | A Mousse Plastique    |





## CPM900 INOX - BUSE À MOUSSE

| Référence              | Taille Buse       | Poids     |       |  |  |
|------------------------|-------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                   | gr        | oz    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0215.03             | 9,8 l/min - 3 bar | 419       | 14,77 | 20                                                                                | ✓                                                                                 |
| Entrée                 |                   |           |       |                                                                                   | G1/2" F                                                                           |
| Débit                  |                   | 30 lt/min |       |                                                                                   | 8 USGpm                                                                           |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa  |           |       |                                                                                   | 217 psi                                                                           |
| Température Max Fluide | 50 °C             |           |       |                                                                                   | 120 °F                                                                            |
| Longueur tuyau         | 900 mm            |           |       |                                                                                   | 35,4 in.                                                                          |
| Tuyau                  |                   |           |       |                                                                                   | Inox                                                                              |
| Pistolet Type          |                   |           |       |                                                                                   | Universal Levier Gris                                                             |
| Buse                   |                   |           |       |                                                                                   | A Mousse Plastique                                                                |



## CPA600 INOX + TETE À MOUSSE TSC1-04

| Référence              | Taille Buse      | Poids     |       |  |  |
|------------------------|------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  | gr        | oz    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0216.31             | 04               | 350       | 12,35 | 10                                                                                |                                                                                   |
| Entrée                 |                  |           |       |                                                                                   | G1/2" F                                                                           |
| Débit                  |                  | 30 lt/min |       |                                                                                   | 8 USGpm                                                                           |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa |           |       |                                                                                   | 217 psi                                                                           |
| Température Max Fluide | 50 °C            |           |       |                                                                                   | 120 °F                                                                            |
| Longueur tuyau         | 600 mm           |           |       |                                                                                   | 23,6 in.                                                                          |
| Tuyau                  |                  |           |       |                                                                                   | Inox                                                                              |
| Pistolet Type          |                  |           |       |                                                                                   | Universal Levier Gris                                                             |
| Buse                   |                  |           |       |                                                                                   | TSC1-04                                                                           |



## CPA750 INOX + TETE À MOUSSE TSC1-04

| Référence              | Taille Buse      | Poids     |       |  |  |
|------------------------|------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  | gr        | oz    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0217.31             | 04               | 390       | 13,75 | 10                                                                                  |                                                                                     |
| Entrée                 |                  |           |       |                                                                                     | G1/2" F                                                                             |
| Débit                  |                  | 30 lt/min |       |                                                                                     | 8 USGpm                                                                             |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa |           |       |                                                                                     | 217 psi                                                                             |
| Température Max Fluide | 50 °C            |           |       |                                                                                     | 120 °F                                                                              |
| Longueur tuyau         | 750 mm           |           |       |                                                                                     | 29,50 in.                                                                           |
| Tuyau                  |                  |           |       |                                                                                     | Inox                                                                                |
| Pistolet Type          |                  |           |       |                                                                                     | Universal Levier Gris                                                               |
| Buse                   |                  |           |       |                                                                                     | TSC1-04                                                                             |



## CPMT ECO 2000 INOX TÉLÉSCOPIQUE - BUSE À MOUSSE

| Référence              | Taille Buse       | Poids     |       |  |  |
|------------------------|-------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                   | gr        | oz    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0050.01             | 9,8 l/min - 3 bar | 815       | 28,75 | 15                                                                                  | ✓                                                                                   |
| Entrée                 |                   |           |       |                                                                                     | G1/2" F                                                                             |
| Débit                  |                   | 30 lt/min |       |                                                                                     | 8 USGpm                                                                             |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa  |           |       |                                                                                     | 217 psi                                                                             |
| Température Max Fluide | 50 °C             |           |       |                                                                                     | 120 °F                                                                              |
| Longueur tuyau         | 2000 mm           |           |       |                                                                                     | 78,7 in.                                                                            |
| Tuyau                  |                   |           |       |                                                                                     | Inox                                                                                |
| Pistolet Type          |                   |           |       |                                                                                     | Universal Levier Gris                                                               |
| Buse                   |                   |           |       |                                                                                     | A Mousse Plastique                                                                  |



## CPMT 2000 INOX - TÉLÉSCOPIQUE - BUSE À MOUSSE

| Référence  | Taille Buse       | Entrée    | Poids |       |  |  |
|------------|-------------------|-----------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |                   |           | gr    | oz    |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0020.23 | 9,8 l/min - 3 bar | G1/2" F   | 1010  | 35,63 | 5                                                                                 | ✓                                                                                 |
| 15.0020.24 | 9,8 l/min - 3 bar | 1/2"Npt F | 1010  | 35,63 | 15                                                                                |                                                                                   |


|                        |                  |                       |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Débit                  | 30 l/min         | 8 USGpm               |
| Pression Max           | 15 bar - 1,5 MPa | 217 psi               |
| Température Max Fluide | 50 °C            | 120 °F                |
| Longeur tuyau          | 2000 mm          | 78,7 in.              |
| Tuyau                  |                  | Inox                  |
| Pistolet Type          |                  | Universal Levier Gris |
| Buse                   |                  | A Mousse Plastique    |





## BUSES À MOUSSE - PLASTIQUE

| Référence               | Taille Buse        | Marquage | Angulation Jet | Poids            |      |  |  |  |
|-------------------------|--------------------|----------|----------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                         |                    |          |                | gr               | oz   |                                                                                   |                                                                                    |  |
| 13.0003.88<br>ø 2.45 mm | 5,9 l/min - 3 bar  | 15-80    | 80°            | 3                | 0,11 | 10                                                                                | ✓                                                                                  |  |
| 13.0003.80<br>ø 3.35 mm | 9,8 l/min - 3 bar  | 25-60    | 60°            | 3                | 0,11 | 10                                                                                | ✓                                                                                  |  |
| 13.0003.82<br>ø 4.95 mm | 16.8 l/min - 3 bar | 55       | 55°            | 3                | 0,11 | 10                                                                                | ✓                                                                                  |  |
| Corps                   |                    |          |                | PPS+FV           |      |                                                                                   |                                                                                    |  |
| Type de Jet             |                    |          |                | Pinceau          |      |                                                                                   |                                                                                    |  |
| Pression Max            |                    |          |                | 217 psi          |      |                                                                                   |                                                                                    |  |
|                         |                    |          |                | 15 bar - 1,5 MPa |      |                                                                                   |                                                                                    |  |



## TSC1-04 TÊTE À MOUSSE

| Référence        | Taille Buse | Entrée | Poids            |      |  |  |  |
|------------------|-------------|--------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |             |        | gr               | oz   |                                                                                   |                                                                                   |  |
| 15.0200.01       | 40          | 1/2" M | 25               | 0,88 | 5                                                                                 | ✓                                                                                 |  |
| Pression Travail |             |        | 3 - 6 bar        |      | 43,5 - 87 psi                                                                     |                                                                                   |  |
| Pression Max     |             |        | 15 bar - 1,5 MPa |      | 217 psi                                                                           |                                                                                   |  |
| Corps            |             |        | PP + FV          |      | Pinceau                                                                           |                                                                                   |  |
| Type de Jet      |             |        | Pinceau          |      | Noir                                                                              |                                                                                   |  |
| Couleur          |             |        |                  |      |                                                                                   |                                                                                   |  |



## TSC2-04 SUPER TÊTE À MOUSSE

| Référence        | Taille Buse | Entrée | Poids            |      |  |  |  |
|------------------|-------------|--------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |             |        | gr               | oz   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 15.0200.11       | 40          | 1/2" M | 25               | 0,88 | 5                                                                                   | ✓                                                                                   |  |
| Pression Travail |             |        | 3 - 6 bar        |      | 43,5 - 87 psi                                                                       |                                                                                     |  |
| Pression Max     |             |        | 15 bar - 1,5 MPa |      | 217 psi                                                                             |                                                                                     |  |
| Corps            |             |        | PP + FV          |      | Pinceau                                                                             |                                                                                     |  |
| Type de Jet      |             |        | Pinceau          |      | Rouge                                                                               |                                                                                     |  |
| Couleur          |             |        |                  |      |                                                                                     |                                                                                     |  |



## LS3-P - CANON À MOUSSE AVEC RÉSERVOIR - HAUTE PRESSION

| Référence                                                   | Entrée           | Buse                     | Poids     |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                  |                          | gr        | oz  |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0300.01                                                  | G 1/4" M         | 110° Pinceau - Plastique | 135       | 4,8 | 8                                                                                 |  |
| Vertical buse de positionnement.<br>Pivoter librement buse. |                  |                          |           |     |                                                                                   |                                                                                   |
| Pression Max                                                | 110 bar - 11 MPa |                          | 1600 psi  |     |                                                                                   |                                                                                   |
| Température Max Fluide                                      | 60 °C            |                          | 140 °F    |     |                                                                                   |                                                                                   |
| Réservoir                                                   | 1 Lt             |                          | 0,264 USg |     |                                                                                   |                                                                                   |
| Matériel                                                    |                  |                          | PA+FV     |     |                                                                                   |                                                                                   |

Lance Mousse construit entièrement avec Plastic Technopolymère.  
Bouteille avec un design ergonomique et d'échelle.



## LS3-2 - CANON À MOUSSE AVEC RÉSERVOIR - HAUTE PRESSION


| Référence              | Entrée           | Ø Buse  | Buse      | Poids |       |  |  |
|------------------------|------------------|---------|-----------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  |         |           | gr    | oz    |                                                                                   |                                                                                   |
| 25.1526.62             | G 1/4" F         | 1,25 mm | Vertical  | 470   | 16,58 | 6                                                                                 |                                                                                   |
| Pression Travail       | 160 bar - 16 MPa |         | 2300 psi  |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Pression Max           | 180 bar - 18 MPa |         | 2600 psi  |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Débit                  | 12 lt/min        |         | 3,2 USGpm |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Température Max Fluide | 60 °C            |         | 140 °F    |       |       |                                                                                   |                                                                                   |
| Réservoir              | 1 Lt             |         | 0,264 USg |       |       |                                                                                   |                                                                                   |



## ATTELAGE TYPE KARCHER K-SERIES EN LAITON

| Référence              | Entrée           | Type | Poids    |      |  |  |
|------------------------|------------------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  |      | gr       | oz   |                                                                                     |                                                                                     |
| 26.0606.00             | G 1/4" F         | A    | 101      | 116  | 10                                                                                  |                                                                                     |
| 26.0610.00             | Gc 1/4"M         | B    | 116      | 4,09 | 10                                                                                  |                                                                                     |
| Pression Travail       | 250 bar - 25 MPa |      | 3650 psi |      |                                                                                     |                                                                                     |
| Pression Max           | 280 bar - 28 MPa |      | 4050 psi |      |                                                                                     |                                                                                     |
| Débit                  | 30 lt/min        |      | 8 USGpm  |      |                                                                                     |                                                                                     |
| Température Max Fluide | 90 °C            |      | 195 °F   |      |                                                                                     |                                                                                     |
| Matériel               |                  |      | Laiton   |      |                                                                                     |                                                                                     |

Pivot Ø 8 mm





## ATTELAGE TYPE KARCHER K-SERIES EN PLASTIQUE

| Référence              | Entrée   | Matériel         | Poids |      |  |  |
|------------------------|----------|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |          |                  | gr    | oz   |                                                                                   |                                                                                   |
| 2.0110.01              | G 1/4" F | Laiton           | 40    | 1,41 | 10                                                                                | ✓                                                                                 |
| Pression Travail       |          | 180 bar - 18 MPa |       |      | 2600 psi                                                                          |                                                                                   |
| Pression Max           |          | 200 bar - 20 MPa |       |      | 2900 psi                                                                          |                                                                                   |
| Débit                  |          | 30 lt/min        |       |      | 8 USGpm                                                                           |                                                                                   |
| Température Max Fluide |          | 60 °C            |       |      | 140 °F                                                                            |                                                                                   |
| Matériel               |          |                  |       |      | Plastique + Laiton                                                                |                                                                                   |



## ATTELAGE TYPE BOSCH EN LAITON

| Référence              | Entrée   | Poids            |      |  |  |
|------------------------|----------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |          | gr               | oz   |                                                                                   |                                                                                   |
| 2.0110.02              | G 1/4" F | 134              | 4,73 | 10                                                                                | ✓                                                                                 |
| Pression Travail       |          | 120 bar - 12 MPa |      |                                                                                   | 1750 psi                                                                          |
| Pression Max           |          | 140 bar - 14 MPa |      |                                                                                   | 2000 psi                                                                          |
| Débit                  |          | 30 lt/min        |      |                                                                                   | 8 USGpm                                                                           |
| Température Max Fluide |          | 60 °C            |      |                                                                                   | 140 °F                                                                            |
| Matériel               |          |                  |      |                                                                                   | Laiton                                                                            |



## ATTELAGE TYPE BOSCH EN PLASTIQUE

| Référence              | Entrée   | Poids            |      |  |  |
|------------------------|----------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |          | gr               | oz   |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.0110.03              | G 1/4" F | 30               | 1,06 | 10                                                                                  | ✓                                                                                   |
| Pression Travail       |          | 80 bar - 8 MPa   |      |                                                                                     | 1160 psi                                                                            |
| Pression Max           |          | 100 bar - 10 MPa |      |                                                                                     | 1450 psi                                                                            |
| Débit                  |          | 20 lt/min        |      |                                                                                     | 5,28 USGpm                                                                          |
| Température Max Fluide |          | 60 °C            |      |                                                                                     | 140 °F                                                                              |
| Matériel               |          |                  |      |                                                                                     | Plastique                                                                           |



## ATTELAGE TYPE LAVOR EN LAITON

| Référence              | Entrée   | Poids            |      |  |  |
|------------------------|----------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |          | gr               | oz   |                                                                                     |                                                                                     |
| 26.0590.00             | G 1/4" F | 50               | 1,76 | 10                                                                                  |                                                                                     |
| Pression Travail       |          | 160 bar - 16 MPa |      |                                                                                     | 2300 psi                                                                            |
| Pression Max           |          | 180 bar - 18 MPa |      |                                                                                     | 2600 psi                                                                            |
| Débit                  |          | 30 lt/min        |      |                                                                                     | 8 USGpm                                                                             |
| Température Max Fluide |          | 90 °C            |      |                                                                                     | 195 °F                                                                              |
| Matériel               |          |                  |      |                                                                                     | Laiton                                                                              |

Pivot Ø14 mm



### ATTELAGE TYPE NILFISK ALTO EN LAITON

| Référence              | Entrée           | Poids |      |  |  |
|------------------------|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  | gr    | oz   |                                                                                   |                                                                                   |
| 26.0605.00             | G 1/4" F         | 41    | 1,45 | 10                                                                                |                                                                                   |
| Pression Travail       | 120 bar - 12 MPa |       |      |                                                                                   | 1750 psi                                                                          |
| Pression Max           | 140 bar - 14 MPa |       |      |                                                                                   | 2000 psi                                                                          |
| Débit                  | 30 lt/min        |       |      |                                                                                   | 8 USGpm                                                                           |
| Température Max Fluide | 90 °C            |       |      |                                                                                   | 195 °F                                                                            |
| Matériel               |                  |       |      |                                                                                   | Laiton                                                                            |

Pivot Ø14 mm



### ATTELAGE TYPE GERNI-ALTO EN LAITON


| Référence              | Entrée           | Poids |      |  |  |
|------------------------|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  | gr    | oz   |                                                                                   |                                                                                   |
| 2.0110.04              | G 1/4" F         | 134   | 4,73 | 10                                                                                |  |
| Pression Travail       | 120 bar - 12 MPa |       |      |                                                                                   | 1750 psi                                                                          |
| Pression Max           | 140 bar - 14 MPa |       |      |                                                                                   | 2000 psi                                                                          |
| Débit                  | 30 lt/min        |       |      |                                                                                   | 8 USGpm                                                                           |
| Température Max Fluide | 60 °C            |       |      |                                                                                   | 140 °F                                                                            |
| Matériel               |                  |       |      |                                                                                   | Laiton                                                                            |



### ATTELAGE TYPE KARCHER HD/HDS EN LAITON

| Référence              | Entrée           | Type | Poids |      |  |  |
|------------------------|------------------|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  |      | gr    | oz   |                                                                                    |                                                                                    |
| 26.0250.20             | G 1/4" F         | A    | 118   | 4,16 | 25                                                                                 |                                                                                    |
| 26.0250.30             | G 1/4" M         | B    | 104   | 3,67 | 25                                                                                 |                                                                                    |
| Pression Travail       | 250 bar - 25 MPa |      |       |      |                                                                                    | 3650 psi                                                                           |
| Pression Max           | 280 bar - 28 MPa |      |       |      |                                                                                    | 4050 psi                                                                           |
| Débit                  | 40 lt/min        |      |       |      |                                                                                    | 10,5 USGpm                                                                         |
| Température Max Fluide | 160 °C           |      |       |      |                                                                                    | 320 °F                                                                             |
| Matériel               |                  |      |       |      |                                                                                    | Laiton                                                                             |


Pivot Ø14 mm - M22×1,5 F - pivot fixe



### ATTELAGE TYPE KRANZLE EN LAITON

| Référence              | Entrée           | Type | Poids |      |  |  |
|------------------------|------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  |      | gr    | oz   |                                                                                     |                                                                                     |
| 26.0051.31R            | G 1/4" M         | A    | 46    | 1,62 | 25                                                                                  |                                                                                     |
| 26.0002.31R            | G 1/4" F         | B    | 65    | 2,3  | 25                                                                                  |                                                                                     |
| Pression Travail       | 250 bar - 25 MPa |      |       |      |                                                                                     | 3650 psi                                                                            |
| Pression Max           | 280 bar - 28 MPa |      |       |      |                                                                                     | 4050 psi                                                                            |
| Débit                  | 40 lt/min        |      |       |      |                                                                                     | 10,5 USGpm                                                                          |
| Température Max Fluide | 160 °C           |      |       |      |                                                                                     | 320 °F                                                                              |
| Matériel               |                  |      |       |      |                                                                                     | Laiton                                                                              |

Pivot Ø14 mm - M22×1,5 M








## CONNECTEURS EN LAITON

| Référence   | Entrée/Sortie | Type | Poids |      |    |  |  |
|-------------|---------------|------|-------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |               |      | gr    | oz   |    |                                                                                   |                                                                                   |
| 26.0604.31R | G 1/4"MM      | A    | 84    | 2,96 | 10 |                                                                                   |                                                                                   |
| 30.0022.31R | G 1/4"MM      | B    | 41    | 1,45 | 5  |                                                                                   |                                                                                   |

|                        |                  |          |
|------------------------|------------------|----------|
| Pression Travail       | 120 bar - 12 MPa | 1750 psi |
| Pression Max           | 140 bar - 14 MPa | 2000 psi |
| Débit                  | 30 lt/min        | 8 USGpm  |
| Température Max Fluide | 90 °C            | 195 °F   |
| Matériel               |                  | Laiton   |

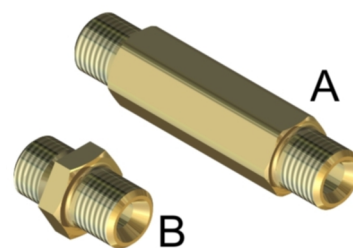

## FI-1 - FILTRE ENTRÉE POUR PISTOLET UNIVERSAL

| Référence              | Dimension Trou |      | Poids      |      |    |   |
|------------------------|----------------|------|------------|------|----|---|
|                        | mm             | inch | gr         | oz   |    |   |
| 13.0003.46             | 18,2           | 0,72 | 2,5        | 0,09 | 10 | ✓ |
| Pression Max           | 40 bar - 4 MPa |      | 580 psi    |      |    |   |
| Débit                  | 70 lt/min      |      | 18,5 USGpm |      |    |   |
| Température Max Fluide | 60 °C          |      | 140 °F     |      |    |   |
| Tamis                  | 25 Mesh        |      | 700 µm     |      |    |   |
| Corps                  |                |      | PP + FV    |      |    |   |
| Pistolet Type          |                |      | Universal  |      |    |   |



## FILTRE ASPIRATION AVEC POIDS EN LAITON

| Référence              | Douille Porte-Tuyau |             | Corps  | Poids  | Poids |     |    |  |
|------------------------|---------------------|-------------|--------|--------|-------|-----|----|--|
|                        | mm                  | inch        |        |        | gr    | oz  |    |  |
| 28.1010.00             | 6 / 8               | 0,24 / 0,32 | PP     | Laiton | 20    | 0,7 | 50 |  |
| Température Max Fluide | 40 °C               |             | 104 °F |        |       |     |    |  |
| Tamis                  | 51 Mesh             |             | 355 µm |        |       |     |    |  |



## FILTRE ASPIRATION AVEC POIDS EN LAITON ET VANNE ANTIRÉTOUR

| Référence              | Douille Porte-Tuyau |             | Corps  | Poids  | Poids |      |    |  |
|------------------------|---------------------|-------------|--------|--------|-------|------|----|--|
|                        | mm                  | inch        |        |        | gr    | oz   |    |  |
| 28.1000.00             | 6 / 8               | 0,24 / 0,32 | PP     | Laiton | 22    | 0,77 | 50 |  |
| Vanne Antiretour       |                     |             | Oui    |        |       |      |    |  |
| Température Max Fluide | 40 °C               |             | 104 °F |        |       |      |    |  |
| Tamis                  | 51 Mesh             |             | 355 µm |        |       |      |    |  |



## FILTRE ASPIRATION AVEC POIDS EN INOX

| Référence              | Douille Porte-Tuyau |             | Corps  | Poids | Poids |      |    |  |
|------------------------|---------------------|-------------|--------|-------|-------|------|----|--|
|                        | mm                  | inch        |        |       | gr    | oz   |    |  |
| 28.1010.30             | 6 / 8               | 0,24 / 0,32 | PP     | Inox  | 18    | 0,63 | 10 |  |
| Température Max Fluide | 40 °C               |             | 104 °F |       |       |      |    |  |
| Tamis                  | 51 Mesh             |             | 355 µm |       |       |      |    |  |



## FILTRE ASPIRATION AVEC POIDS EN INOX ET VANNE ANTIRÉTOUR

| Référence              | Douille Porte-Tuyau |             | Corps  | Poids | Poids |     |    |  |
|------------------------|---------------------|-------------|--------|-------|-------|-----|----|--|
|                        | mm                  | inch        |        |       | gr    | oz  |    |  |
| 28.1000.30             | 6 / 8               | 0,24 / 0,32 | PP     | Inox  | 20    | 0,7 | 10 |  |
| Vanne Antiretour       |                     |             | Oui    |       |       |     |    |  |
| Température Max Fluide | 40 °C               |             | 104 °F |       |       |     |    |  |
| Tamis                  | 51 Mesh             |             | 355 µm |       |       |     |    |  |



## FSR- FILTRE DÉTERGENT EN PLASTIQUE

| Référence              | Douille Porte-Tuyau |             | Corps     | Poids  | Poids |      |    |  |
|------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-------|------|----|--|
|                        | mm                  | inch        |           |        | gr    | oz   |    |  |
| 28.1045.00             | 6 / 8               | 0,24 / 0,32 | PP        | Laiton | 21    | 0,74 | 25 |  |
| Débit                  | 1,5 lt/min          |             | 0,4 USGpm |        |       |      |    |  |
| Température Max Fluide | 40 °C               |             | 104 °F    |        |       |      |    |  |
| Tamis                  | 51 Mesh             |             | 355 µm    |        |       |      |    |  |






## FSR- FILTRE DÉTERGENT EN PLASTIQUE AVEC CLAPET ANTIRETOUR

| Référence              | Douille Porte-Tuyau |             | Corps | Poids     |  | Poids |      |    |
|------------------------|---------------------|-------------|-------|-----------|--|-------|------|----|
|                        | mm                  | inch        |       |           |  | gr    | oz   |    |
| 28.1035.00             | 6 / 8               | 0,24 / 0,32 | PP    | Laiton    |  | 22    | 0,77 | 25 |
| Vanne Antiretour       |                     |             |       | Oui       |  |       |      |    |
| Débit                  |                     |             |       | 0,4 USGpm |  |       |      |    |
| Température Max Fluide |                     |             |       | 104 °F    |  |       |      |    |
| Tamis                  |                     |             |       | 355 µm    |  |       |      |    |



## F 8 - FILTRE ASPIRATION PLASTIQUE

| Référence              | Entrée/Sortie | Tamis          |     | Poids |               |  |  |
|------------------------|---------------|----------------|-----|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |               | Mesh           | µm  | gr    | oz            |                                                                                   |                                                                                   |
| 28.0380.00             | G 1/2"FF      | 46             | 300 | 121,5 | 4,29          | 20                                                                                |                                                                                   |
| 28.0380.15             | G 1/2"FF      | 100            | 150 | 121,5 | 4,29          | 20                                                                                |                                                                                   |
| 28.0390.00             | G3/4"FF       | 46             | 300 | 124   | 4,37          | 20                                                                                |                                                                                   |
| 28.0390.15             | G3/4"FF       | 100            | 150 | 124   | 4,37          | 20                                                                                |                                                                                   |
| Pression Travail       |               | 10 bar - 1 MPa |     |       | 145 psi       |                                                                                   |                                                                                   |
| Débit                  |               | 30 lt/min      |     |       | 8 USGpm       |                                                                                   |                                                                                   |
| Température Max Fluide |               | 40 °C          |     |       | 105 °F        |                                                                                   |                                                                                   |
| Matériel Tamis         |               |                |     |       | Inox Aisi 304 |                                                                                   |                                                                                   |



## FPL - FILTRE PLASTIQUE G3/4 MF

| Référence              | Entrée | Sortie | Tamis |                | Couleur | Poids |      |          |
|------------------------|--------|--------|-------|----------------|---------|-------|------|----------|
|                        |        |        | Mesh  | µm             |         | gr    | oz   |          |
| 28.0130.00R            | 3/4"M  | 3/4"F  | 125   | 120            | Gris    | 110   | 3,88 | 40       |
| 28.0131.22R            | -      | -      | 125   | 120            | Gris    | 10    | 0,35 | 12       |
| 28.0136.00R            | 3/4"M  | 3/4"F  | 63    | 60             | Blanc   | 110   | 3,88 | 40       |
| 28.0137.22R            | -      | -      | 63    | 60             | Blanc   | 10    | 0,35 | 12       |
| Pression Max           |        |        |       | 10 bar - 1 MPa |         |       |      | 145 psi  |
| Débit                  |        |        |       | 80 lt/min      |         |       |      | 21 USGpm |
| Température Max Fluide |        |        |       | 40 °C          |         |       |      | 105 °F   |
| Matériel               |        |        |       | PP + SAN       |         |       |      |          |
| Matériel des joints    |        |        |       | NBR            |         |       |      |          |



## SLP - PORTE LANCE PE

| Référence  | Matériel | Couleur | Poids |       |   |
|------------|----------|---------|-------|-------|---|
|            |          |         | gr    | oz    |   |
| 28.3230.00 | PE       | Bleu    | 1290  | 35,27 | 2 |
| 28.3230.30 | PE       | Gris    | 1290  | 35,27 | 2 |



## VP BAC PORTE-BROSSE PE

| Référence  | Matériel | Couleur | Poids |     |   |
|------------|----------|---------|-------|-----|---|
|            |          |         | gr    | oz  |   |
| 28.3270.00 | PE       | Bleu    | 3400  | 120 | 1 |
| 28.3270.30 | PE       | Gris    | 3400  | 120 | 1 |



|          |        |            |
|----------|--------|------------|
| Longueur | 424 mm | 16,7 inch  |
| Largeur  | 197 mm | 7,76 inch  |
| Hauteur  | 585 mm | 23,03 inch |



## BL - PORTE LANCE

| Référence  | Corps   | Température Max Fluide |     | Poids |     |    |
|------------|---------|------------------------|-----|-------|-----|----|
|            |         | °C                     | °F  | gr    | oz  |    |
| 13.0003.70 | PP + FV | 60                     | 140 | 17    | 0,6 | 20 |



Utilisé comme logement pour lance.



## RACCORDS ET DOUILLES PORTE-TUYAU 1/2" - UNIVERSAL / RB65

| Référence  | Corps      | Entrée | Sortie        | Poids |      |    |
|------------|------------|--------|---------------|-------|------|----|
|            |            |        |               | gr    | oz   |    |
| 2.0010.01  | Lait.Niqu. | 1/2" M | Tube Ø10×8mm  | 51    | 1,8  | 10 |
| 2.0010.02  | Lait.Niqu. | 1/2" M | Tube Ø12×10mm | 54,5  | 1,9  | 10 |
| 13.0003.44 | PA6        | 1/2" M | Douille Ø10mm | 9     | 0,3  | 10 |
| 13.0003.38 | PP         | 1/2" M | Douille Ø13mm | 9     | 0,3  | 10 |
| 2.0090.14  | PP         | 1/2" M | Douille Ø15mm | 9     | 0,3  | 10 |
| 13.0003.37 | PP         | 1/2" M | 1/4" M        | 7     | 0,25 | 10 |
| 12.0010.18 | Laiton     | 1/2" M | 1/4" M        | 49,3  | 1,74 | 10 |
| 2.0090.15  | PP         | 1/2" M | 1/2" M        | 11,5  | 0,4  | 10 |
| 13.0003.60 | PP         | 1/2" M | 1/4" F        | 6     | 0,2  | 10 |



### BAGUE POUR ATTACHE BAYONETTE - UNIVERSAL / RB65

| Référence | Corps      | Entrée   | Sortie      | Poids |      |    |   |
|-----------|------------|----------|-------------|-------|------|----|---|
|           |            |          |             | gr    | oz   |    |   |
| 2.0010.11 | Lait.Niqu. | G 1/4" F | Att. Rapide | 15    | 0,53 | 10 | ✓ |




### JOINT D'ETAINCHÉITÉ POUR RACCORDS - UNIVERSAL / RB65

| Référence  | Matériel | Diametre | Poids |      |    |   |
|------------|----------|----------|-------|------|----|---|
|            |          |          | gr    | oz   |    |   |
| 13.0003.50 | PP       | 1/2"     | 0,2   | 7,05 | 10 | ✓ |




### RACCORDS ET DOUILLES PORTE-TUYAU 3/8"

| Référence | Corps | Entrée | Sortie        | Poids |      |    |   |
|-----------|-------|--------|---------------|-------|------|----|---|
|           |       |        |               | gr    | oz   |    |   |
| 2.0090.23 | PP    | 3/8"M  | Douille Ø11mm | 4,5   | 0,16 | 10 |   |
| 2.0090.17 | PP    | 3/8"M  | 1/4"F         | 3,5   | 0,12 | 10 | ✓ |

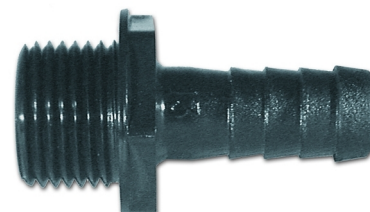

### JOINT D'ETAINCHÉITÉ POUR RACCORDS 3/8"

| Référence | Matériel | Diametre | Poids |      |    |   |
|-----------|----------|----------|-------|------|----|---|
|           |          |          | gr    | oz   |    |   |
| 2.0151.03 | PP       | 3/8"     | 0,2   | 0,01 | 10 | ✓ |



### RACCORDS ET DOUILLES PORTE-TUYAU - UNIVERSAL / RB65


| Référence                     | Corps  | Entrée | Sortie        | Poids |      |    |   |
|-------------------------------|--------|--------|---------------|-------|------|----|---|
|                               |        |        |               | gr    | oz   |    |   |
| 30.6480.00                    | Laiton | 1/2" M | 1/2"F         | 121,5 | 4,3  | 5  | ✓ |
| SW65 - Joint tournant à bille |        |        |               |       |      |    |   |
| 30.6430.00                    | Laiton | 1/2" M | Douille Ø13mm | 100   | 3,53 | 10 |   |
| Joint Pivotant à Boîte        |        |        |               |       |      |    |   |

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi  
Débit 60-100 lt/min 16-26,5 USGpm  
Température Max Fluide 90 °C 195 °F



### RACCORDS NPT - UNIVERSAL / RB65

| Référence  | Corps  | Entrée    | Sortie | Poids |      |   |   |
|------------|--------|-----------|--------|-------|------|---|---|
|            |        |           |        | gr    | oz   |   |   |
| 12.0010.12 | Laiton | 1/2"Npt F | G1/2"M | 55,4  | 1,95 | 1 | ✓ |
| 12.0010.16 | Inox   | 1/2"Npt F | G1/2"M | 52,2  | 1,84 | 1 | ✓ |




## TUYAUX RALLONGE COURBÈ EN PVC

| Référence    | Type | Longueur tuyau |      | Poids |       |    |   |
|--------------|------|----------------|------|-------|-------|----|---|
|              |      | mm             | in.  | gr    | oz    |    |   |
| 13.0003.64   | A    | ---            | ---  | 6,4   | 0,23  | 5  | ✓ |
| NOIR         |      |                |      |       |       |    |   |
| 13.0013.64   | F    | ---            | ---  | 6,4   | 0,23  | 5  | ✓ |
| GRIS         |      |                |      |       |       |    |   |
| 12.0080.32-1 | B    | 215            | 8,46 | 29,5  | 1,04  | 1  |   |
| 12.0080.12-1 | B    | 600            | 23,6 | 81,8  | 2,88  | 5  |   |
| 12.0080.13-1 | B    | 1200           | 47,2 | 166,2 | 5,86  | 1  |   |
| 13.0003.66   | C    | ---            | ---  | 7,2   | 0,25  | 5  | ✓ |
| 10.3059.01   | D    | ---            | ---  | 0,1   | 0,004 | 5  | ✓ |
| 13.0003.51   | E    | ---            | ---  | 0,5   | 0,018 | 10 | ✓ |

Entrée/Sortie  
 Ø Externe PVC  
 Ø Intérieur PVC

13,5 mm  
 8 mm

G 1/2"M - G 1/2"F  
 0,53 inch  
 0,31 inch

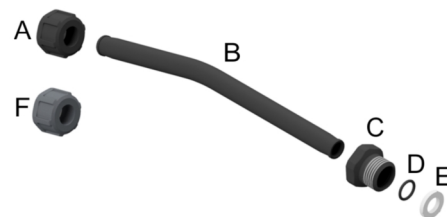


## TUYAUX RALLONGE COURBÈ EN INOX

| Référence    | Type | Longueur tuyau |       | Poids |       |    |   |
|--------------|------|----------------|-------|-------|-------|----|---|
|              |      | mm             | in.   | gr    | oz    |    |   |
| 99.0206.05-1 | A    | 300            | 11,8  | 81,6  | 2,88  | 1  |   |
| 99.0206.01-1 | A    | 600            | 23,6  | 143,6 | 5,06  | 10 |   |
| 99.0206.02-1 | A    | 750            | 29,5  | 176   | 6,21  | 1  |   |
| 99.0206.03-1 | A    | 900            | 35,4  | 213,7 | 7,54  | 1  |   |
| 99.0206.19-1 | A    | 1100           | 43,31 | 257,7 | 9,1   | 1  |   |
| 99.0206.09-1 | A    | 1500           | 59    | 362,4 | 12,78 | 1  |   |
| 13.0003.51   | B    | ---            | ---   | 0,5   | 0,018 | 10 | ✓ |

Entrée/Sortie  
 Ø Externe INOX  
 Ø Intérieur INOX

12 mm  
 10,40 mm

G 1/2"M - G 1/2"F  
 0,47 inch  
 0,40 inch

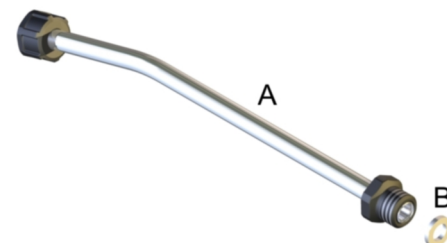


## KIT PIÈCES DÉTACHÉES INTERIEUR PISTOLETS

| Référence  | Pistolet Type                | Joint Toriques | Poids |       |   |   |
|------------|------------------------------|----------------|-------|-------|---|---|
|            |                              |                | gr    | oz    |   |   |
| 99.0003.03 | Universal Levier Rouge       | NBR            | 10,6  | 0,373 | 1 | ✓ |
| 99.0003.04 | Universal Levier Bleu-Violet | VITON          | 10,7  | 0,327 | 1 | ✓ |
| 99.0003.13 | Universal Levier Gris-Marron | VITON          | 11,6  | 0,409 | 1 | ✓ |
| 99.0003.11 | Universal Levier Noir EPDM   | EPDM           | 8,2   | 0,289 | 1 | ✓ |
| 99.0003.18 | Universal Levier Noir VITON  | VITON          | 8,2   | 0,289 | 1 | ✓ |
| 99.0003.17 | Universal Levier Vert        | VITON          | 10,6  | 0,373 | 1 |   |
| 99.0003.16 | Universal Levier Jaune       | VITON          | 10,6  | 0,373 | 1 |   |



## PIÈCES DÉTACHÉES PISTOLET

| Référence   | Type | Pistolet Type                           | Poids |       |     |
|-------------|------|-----------------------------------------|-------|-------|-----|
|             |      |                                         | gr    | oz    |     |
| 713.0003.24 | A    | Rouge-Bleu-Gris-Marron-Noir-Vert-Violet | 5,6   | 0,197 | 5   |
| 713.0003.39 | A    | Jaune                                   | 7     | 0,247 | 5   |
| 13.0003.55  | B    | Rouge-Bleu-Marron-Noir-Vert-Violet      | 0,8   | 0,028 | 5 ✓ |
| 12.0050.18  | B    | Gris                                    | 5,8   | 0,204 | 5   |
| 12.0050.08  | B    | Jaune                                   | 5,4   | 0,19  | 5 ✓ |
| 13.0003.11  | C    | Rouge-Bleu-Gris-Noir-Vert               | 87,7  | 3,1   | 1 ✓ |
| 13.0003.91  | C    | Violet                                  | 71,1  | 2,51  | 5 ✓ |
| 13.0003.27  | C    | Jaune                                   | 115,6 | 4,07  | 1 ✓ |

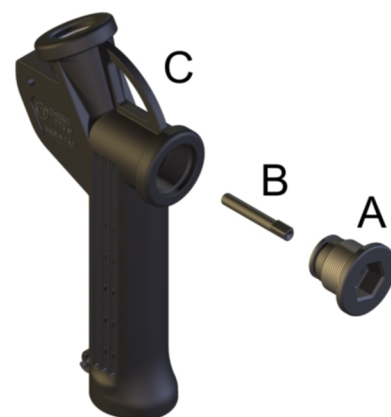


## PIÈCES DÉTACHÉES LEVIER

| Référence   | Type | Couleur | Poids |      |     |
|-------------|------|---------|-------|------|-----|
|             |      |         | gr    | oz   |     |
| 13.0003.31  | A    | Rouge   | 19    | 0,67 | 1   |
| 13.0003.32  | B    | Bleu    | 19    | 0,67 | 1   |
| 13.0003.36  | C    | Gris    | 19    | 0,67 | 1   |
| 13.0003.33  | D    | Noir    | 19    | 0,67 | 1   |
| 13.0003.49  | E    | Vert    | 19    | 0,67 | 1   |
| 713.9903.90 | F    | Violet  | 19    | 0,67 | 5 ✓ |
| 13.0003.35  | G    | Jaune   | 19    | 0,67 | 1   |


Levier

Levier + Battre

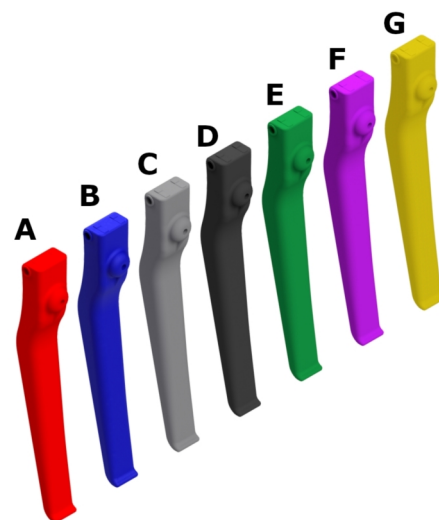


## PROTECTION PORTE BUSE

| Référence                   | Type | Poids |      |      |
|-----------------------------|------|-------|------|------|
|                             |      | gr    | oz   |      |
| 13.0003.65                  | A    | 5,8   | 0,21 | 10 ✓ |
| Porte-buse Rouge - G 1/2" M |      |       |      |      |
| 13.0013.65                  | B    | 5,8   | 0,21 | 10 ✓ |
| Porte-buse Bleu - G 1/2" M  |      |       |      |      |

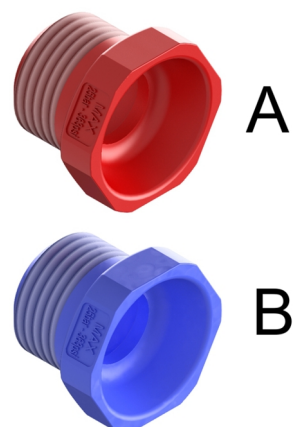

## SPACER POUR PISTOLET PORTE BUSE

| Référence            | Matériel | Tamis |     | Joint Toriques | Poids |      |    |   |
|----------------------|----------|-------|-----|----------------|-------|------|----|---|
|                      |          | Mesh  | µm  |                | gr    | oz   |    |   |
| 2.0151.01<br>Type A  | Inox     | 50    | 300 | VITON          | 0,3   | 0,01 | 20 | ✓ |
| 13.0003.81<br>Type B | PP       | ---   | --- | ---            | 2,7   | 0,1  | 20 | ✓ |

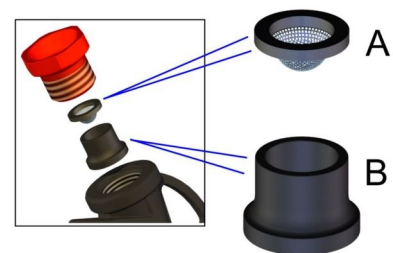



## CT80 - COMPTEUR MÉCANIQUE AVEC RACCORDS EN LAITON

| Référence                 | Entrée/Sortie  | Lecture | Poids         |      |    |   |
|---------------------------|----------------|---------|---------------|------|----|---|
|                           |                |         | gr            | oz   |    |   |
| 15.0005.01                | G1"FF          | Litres  | 1342          | 47,3 | 1  | ✓ |
| 15.0005.02                | G1"FF          | Litres  | 1342          | 47,3 | 1  | ✓ |
| Pas de Marque sur l'Ecran |                |         |               |      |    |   |
| 15.0005.11                | G3/4"FF        | Litres  | 1350          | 47,6 | 1  | ✓ |
| 15.0005.12                | G3/4"FF        | Litres  | 1350          | 47,6 | 1  | ✓ |
| Pas de Marque sur l'Ecran |                |         |               |      |    |   |
| 15.0005.21                | 1" Npt FF      | Litres  | 1342          | 47,3 | 12 |   |
| Pas de Marque sur l'Ecran |                |         |               |      |    |   |
| 15.0005.22                | 1" Npt FF      | Gallons | 1342          | 47,3 | 12 |   |
| Pas de Marque sur l'Ecran |                |         |               |      |    |   |
| 15.0005.23                | G1"FF          | Gallons | 1342          | 47,3 | 12 |   |
| Pas de Marque sur l'Ecran |                |         |               |      |    |   |
| 15.0005.31                | 3/4" Npt FF    | Litres  | 1350          | 47,6 | 12 |   |
| Pas de Marque sur l'Ecran |                |         |               |      |    |   |
| 15.0005.32                | 3/4" Npt FF    | Gallons | 1350          | 47,6 | 12 |   |
| Pas de Marque sur l'Ecran |                |         |               |      |    |   |
| 15.0005.33                | G3/4"FF        | Gallons | 1350          | 47,6 | 12 |   |
| Pas de Marque sur l'Ecran |                |         |               |      |    |   |
| Débit                     | 20 - 80 lt/min |         | 5 - 21 USGpm  |      |    |   |
| Pression Max              | 0,1 - 3,5 bar  |         | 1,45 - 51 psi |      |    |   |
| Température Max Fluide    | 50 °C          |         | 120 °F        |      |    |   |
| Précision                 |                |         | ±1%           |      |    |   |
| Compteur Partiel avec     | 999 lt.        |         | 999 Usg.      |      |    |   |
| Compteur Total sans Mise  | 999999 lt.     |         | 999999 Usg.   |      |    |   |
| Raccords                  |                |         | Laiton        |      |    |   |
| Corps                     |                |         | PP + FV       |      |    |   |
| Chambre Compteur          |                |         | PPS           |      |    |   |
| Joint Toriques            |                |         | VITON         |      |    |   |
| Intérieurs                |                |         | Inox          |      |    |   |



## CT80 - COMPTEUR MÉCANIQUE EN NYLON AVEC RACCORDS EN LAITON

| Référence                | Entrée/Sortie  | Lecture | Poids         |    |    |   |
|--------------------------|----------------|---------|---------------|----|----|---|
|                          |                |         | gr            | oz |    |   |
| 15.0005.61               | G1"FF          | Litres  | 1250          | 44 | 12 | ✓ |
| Débit                    | 20 - 80 lt/min |         | 5 - 21 USGpm  |    |    |   |
| Pression Max             | 0,1 - 3,5 bar  |         | 1,45 - 51 psi |    |    |   |
| Température Max Fluide   | 50 °C          |         | 120 °F        |    |    |   |
| Précision                |                |         | ±1%           |    |    |   |
| Compteur Partiel avec    | 999 lt.        |         | 999 Usg.      |    |    |   |
| Compteur Total sans Mise | 999999 lt.     |         | 999999 Usg.   |    |    |   |
| Raccords                 |                |         | Laiton        |    |    |   |
| Corps                    |                |         | PA66 Nylon    |    |    |   |
| Chambre Compteur         |                |         | PPS           |    |    |   |
| Joint Toriques           |                |         | VITON         |    |    |   |
| Intérieurs               |                |         | Inox          |    |    |   |



## CT80 - COMPTEUR MÉCANIQUE AVEC RACCORDS EN INOX - UREA

| Référence                 | Entrée/Sortie  | Lecture | Poids         |      |    |   |
|---------------------------|----------------|---------|---------------|------|----|---|
|                           |                |         | gr            | oz   |    |   |
| 15.0005.50                | G1"FF          | Litres  | 1342          | 47,3 | 12 | ✓ |
| Pas de Marque sur l'Ecran |                |         |               |      |    |   |
| Débit                     | 20 - 80 lt/min |         | 5 - 21 USGpm  |      |    |   |
| Pression Max              | 0,1 - 3,5 bar  |         | 1,45 - 51 psi |      |    |   |
| Température Max Fluide    | 50 °C          |         | 120 °F        |      |    |   |
| Précision                 |                |         | ±1%           |      |    |   |
| Compteur Partiel avec     | 999 lt.        |         | 999 Usg.      |      |    |   |
| Compteur Total sans Mise  | 999999 lt.     |         | 999999 Usg.   |      |    |   |
| Raccords                  |                |         | Inox          |      |    |   |
| Corps                     |                |         | PP + FV       |      |    |   |
| Chambre Compteur          |                |         | PPS           |      |    |   |
| Joint Toriques            |                |         | VITON         |      |    |   |
| Intérieurs                |                |         | Inox          |      |    |   |



## CT80 - COMPTEUR MÉCANIQUE AVEC RACCORDS EN PLASTIQUE


| Référence                 | Entrée/Sortie  | Lecture | Poids         |       |    |   |
|---------------------------|----------------|---------|---------------|-------|----|---|
|                           |                |         | gr            | oz    |    |   |
| 15.0005.07                | G1"FF          | Litres  | 1330          | 46,91 | 1  | ✓ |
| 15.0005.15                | G3/4"FF        | Litres  | 1340          | 47,2  | 1  | ✓ |
| 15.0005.24                | G1"FF          | Gallons | 1330          | 46,91 | 12 |   |
| Pas de Marque sur l'Ecran |                |         |               |       |    |   |
| 15.0005.34                | 3/4" Npt FF    | Litres  | 1340          | 47,2  | 12 |   |
| Pas de Marque sur l'Ecran |                |         |               |       |    |   |
| 15.0005.35                | 3/4" Npt FF    | Gallons | 1340          | 47,2  | 12 |   |
| Pas de Marque sur l'Ecran |                |         |               |       |    |   |
| 15.0005.36                | G3/4"FF        | Gallons | 1340          | 47,2  | 12 |   |
| Pas de Marque sur l'Ecran |                |         |               |       |    |   |
| Débit                     | 20 - 80 lt/min |         | 5 - 21 USGpm  |       |    |   |
| Pression Max              | 0,1 - 3,5 bar  |         | 1,45 - 51 psi |       |    |   |
| Température Max Fluide    | 50 °C          |         | 120 °F        |       |    |   |
| Précision                 |                |         | ±1%           |       |    |   |
| Compteur Partiel avec     | 999 lt.        |         | 999 Usg.      |       |    |   |
| Compteur Total sans Mise  | 999999 lt.     |         | 999999 Usg.   |       |    |   |
| Raccords                  |                |         | PP + FV       |       |    |   |
| Corps                     |                |         | PP + FV       |       |    |   |
| Chambre Compteur          |                |         | PPS           |       |    |   |
| Joint Toriques            |                |         | NBR           |       |    |   |
| Intérieurs                |                |         | Inox          |       |    |   |





## PAL80 - PISTOLET ALUMINIUM

| Référence              | Entrée                      | Poids     |            |  |  |   |
|------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
|                        |                             | gr        | oz         |                                                                                   |                                                                                   |   |
| 15.0002.50             | 1"F tour. lait. niqu.       | 551       | 19,43      | 30                                                                                |                                                                                   | ✓ |
| 15.0002.61             | Douille tourn. Ø20mm plast. | 433       | 15,3       | 30                                                                                |                                                                                   | ✓ |
| 15.0002.62             | Douille tourn. Ø25mm plast. | 435       | 15,34      | 30                                                                                |                                                                                   | ✓ |
| Pression Max           |                             | 3,5 bar   | 51 psi     |                                                                                   |                                                                                   |   |
| Température Max Fluide |                             | 50 °C     | 120 °F     |                                                                                   |                                                                                   |   |
| Débit                  |                             | 80 lt/min | 21 USGpm   |                                                                                   |                                                                                   |   |
| Joint Toriques         |                             |           | NBR        |                                                                                   |                                                                                   |   |
| Intérieurs             |                             |           | Lait.Niqu. |                                                                                   |                                                                                   |   |
| Sortie                 |                             |           | Tube Ø25mm |                                                                                   |                                                                                   |   |
| Blocage Levier         |                             |           | Oui        |                                                                                   |                                                                                   |   |

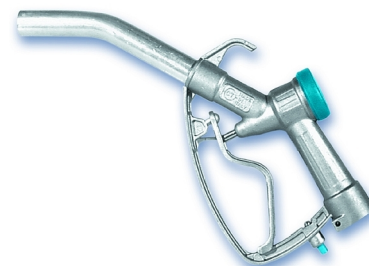

## PMP120 N - PISTOLET PLASTIQUE NOIRE

| Référence              | Entrée                      | Joint Toriques          | Poids       |      |  |  |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                             |                         | gr          | oz   |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0001.61             | 1"F inset fixe lait.        | NBR                     | 277         | 9,77 | 30                                                                                | ✓                                                                                 |
| 15.0001.71             | 1"F Tournant plast.         | NBR                     | 277         | 9,77 | 30                                                                                | ✓                                                                                 |
| 15.0001.72             | 1"F Tournant plast.         | VITON                   | 277         | 9,77 | 30                                                                                | ✓                                                                                 |
| 15.0001.76             | Douille tourn. Ø20mm plast. | NBR                     | 277         | 9,77 | 30                                                                                | ✓                                                                                 |
| 15.0001.77             | Douille tourn. Ø25mm plast. | NBR                     | 277         | 9,77 | 30                                                                                | ✓                                                                                 |
| Température Max Fluide |                             | 50 °C                   | 120 °F      |      |                                                                                   |                                                                                   |
| Débit                  |                             | 120 lt/min              | 31,70 USGpm |      |                                                                                   |                                                                                   |
| Intérieurs             |                             | PP+FV + Acier Galvanisé |             |      |                                                                                   |                                                                                   |
| Sortie                 |                             | Tube Ø29mm              |             |      |                                                                                   |                                                                                   |
| Blocage Levier         |                             | Oui                     |             |      |                                                                                   |                                                                                   |



## PMP90 UREA ADBLUE - PISTOLET PLASTIQUE BLEU

| Référence              | Entrée                      | Poids     |                     |  |  |   |
|------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                        |                             | gr        | oz                  |                                                                                     |                                                                                     |   |
| 15.0001.81             | 1"F Tournant plast.         | 270       | 9,52                | 30                                                                                  |                                                                                     | ✓ |
| 15.0001.86             | Douille tourn. Ø20mm plast. | 270       | 9,52                | 30                                                                                  |                                                                                     | ✓ |
| 15.0001.87             | Douille tourn. Ø25mm plast. | 270       | 9,52                | 30                                                                                  |                                                                                     | ✓ |
| Température Max Fluide |                             | 60 °C     | 140 °F              |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Débit                  |                             | 90 lt/min | 23,77 USGpm         |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Joint Toriques         |                             |           | VITON               |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Intérieurs             |                             |           | PA6+FV + Acier Inox |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Sortie                 |                             |           | Tube Ø18,8mm        |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Blocage Levier         |                             |           | Oui                 |                                                                                     |                                                                                     |   |



## PMP120 B - PISTOLET PLASTIQUE BLANCHE

| Référence              | Entrée                      | Poids      |                    |  |  |   |
|------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                        |                             | gr         | oz                 |                                                                                     |                                                                                     |   |
| 15.0001.51             | 1"F Tournant plast.         | 287        | 10,12              | 30                                                                                  |                                                                                     | ✓ |
| 15.0001.56             | Douille tourn. Ø20mm plast. | 287        | 10,12              | 30                                                                                  |                                                                                     | ✓ |
| 15.0001.57             | Douille tourn. Ø25mm plast. | 287        | 10,12              | 30                                                                                  |                                                                                     | ✓ |
| Température Max Fluide |                             | 50 °C      | 120 °F             |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Débit                  |                             | 120 lt/min | 31,70 USGpm        |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Joint Toriques         |                             |            | VITON              |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Intérieurs             |                             |            | PP+FV + Acier Inox |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Sortie                 |                             |            | Tube Ø29mm         |                                                                                     |                                                                                     |   |
| Blocage Levier         |                             |            | Oui                |                                                                                     |                                                                                     |   |



## PISTOLET AUTOMATIQUE

| Référence | Débit  |       | Entrée                 | Poids |       |   |   |
|-----------|--------|-------|------------------------|-------|-------|---|---|
|           | lt/min | USGpm |                        | gr    | oz    |   |   |
| 2.0370.01 | 60     | 16    | 1"F Tournant lait.     | 1500  | 52,9  | 1 | ✓ |
| 2.0370.02 | 60     | 16    | 3/4"F inset fixe lait. | 1500  | 52,9  | 1 |   |
| 2.0390.01 | 120    | 32    | 1"F Tournant lait.     | 1765  | 62,25 | 1 | ✓ |
| 2.0390.02 | 120    | 32    | 1"F inset fixe lait.   | 1540  | 54,3  | 1 |   |

Température Max Fluide  
Blocage Levier

60 °C

140 °F  
Oui

ATTENTION: CES POIGNÉES SONT À UTILISER EXCLUSIVEMENT POUR LE TRANSFERT DE: EAU, BIODIESEL, GAZOLE ET HUILE.




## RACCORDS TOURNANTS POUR PISTOLET AUTOMATIQUE

| Référence | Type     | Entrée | Sortie | Poids |     |   |  |
|-----------|----------|--------|--------|-------|-----|---|--|
|           |          |        |        | gr    | oz  |   |  |
| 2.0370.03 | Tournant | 1"F    | 3/4"M  | 215,5 | 7,6 | 1 |  |
| 2.0380.03 | Tournant | 1"F    | 1"M    | 253   | 8,9 | 1 |  |

Corps

Laiton

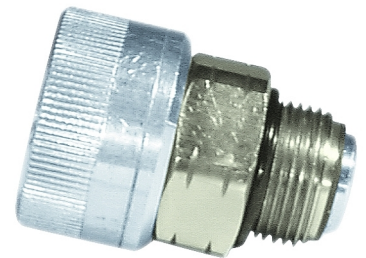

## CT TURTLE KIT 220V - 60 LT/MIN **CE**

| Référence                                                                                                                                                                                                                                    | Couverture | Poids |        |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                              |            | gr    | oz     |   |   |
| 15.0500.26                                                                                                                                                                                                                                   | Fermé      | 17000 | 599,65 | 1 | ✓ |
| Volt 220<br>Débit 60 lt/min 16 USGpm<br>Electropompe Réf. 2.0350.01<br>Pistolet Type Automatique 60 lt/min<br>Tuyau caoutchouc noir 4 mt 157,5 inch<br>Filtre Aspiration Laiton avec Vanne Antirétour<br>Accessoires 3 douilles + 4 colliers |            |       |        |   |   |



## CT-KIT 220V MOBILE - 60 LT/MIN **CE**

| Référence                                                                                                                                                                                             | Couverture | Pistolet Type         | Poids |        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------|--------|---|
|                                                                                                                                                                                                       |            |                       | gr    | oz     |   |
| 15.0500.01                                                                                                                                                                                            | Mobile     | PAL80 alu.            | 15700 | 553,8  | 1 |
| 15.0500.05                                                                                                                                                                                            | Mobile     | Automatique 60 lt/min | 16700 | 589,07 | 1 |
| Volt 220<br>Débit 60 lt/min 16 USGpm<br>Electropompe Réf. 2.0350.01<br>Tuyau caoutchouc noir 4 mt 157,5 inch<br>Filtre Aspiration Laiton avec Vanne Antirétour<br>Accessoires 3 douilles + 4 colliers |            |                       |       |        |   |



## CT-KIT 220V MURAL - 60 LT/MIN **CE**

| Référence                                                                                                                                                                                                                         | Couverture | Poids |     |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                   |            | gr    | oz  |   |   |
| 15.0500.04                                                                                                                                                                                                                        | Mural      | 13700 | 483 | 1 | ✓ |
| Volt 220<br>Débit 60 lt/min 16 USGpm<br>Electropompe Réf. 2.0350.01<br>Pistolet Type PAL80 alu.<br>Tuyau caoutchouc noir 4 mt 157,5 inch<br>Filtre Aspiration Laiton avec Vanne Antirétour<br>Accessoires 3 douilles + 4 colliers |            |       |     |   |   |




## NEW CT-KIT 12V MOBILE - 40 LT/MIN

| Référence  | Couverture | Pistolet Type         | Poids |        |   |
|------------|------------|-----------------------|-------|--------|---|
|            |            |                       | gr    | oz     |   |
| 15.0551.01 | Mobile     | PAL80 alu.            | 12200 | 430,24 | 1 |
| 15.0551.03 | Mobile     | Automatique 60 lt/min | 13200 | 465,62 | 1 |



|                       |           |                              |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
| Volt                  |           | 12                           |
| Débit                 | 40 lt/min | 10,5 USGpm                   |
| Electropompe          |           | Réf. 2.0320.01               |
| Tuyau caoutchouc noir | 4 mt      | 157,5 inch                   |
| Filtre Aspiration     |           | Laiton avec Vanne Antirétour |
| Accessoires           |           | 3 douilles + 4 colliers      |

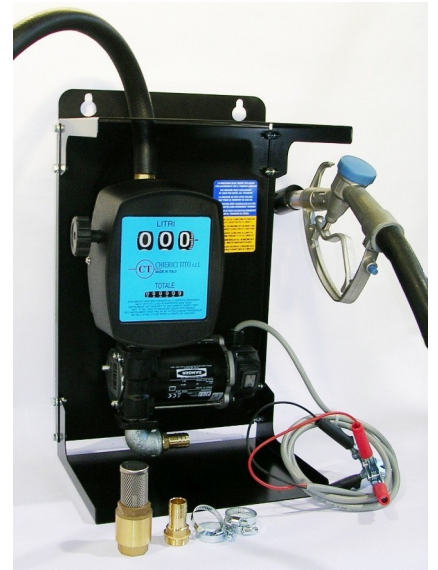

## NEW CT-KIT 12V MURAL - 40 LT/MIN

| Référence  | Couverture | Poids |        |   |
|------------|------------|-------|--------|---|
|            |            | gr    | oz     |   |
| 15.0551.02 | Mural      | 10200 | 359,79 | 1 |



|                       |           |                              |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
| Volt                  |           | 12                           |
| Débit                 | 40 lt/min | 10,5 USGpm                   |
| Electropompe          |           | Réf. 2.0320.01               |
| Pistolet Type         |           | PAL80 alu.                   |
| Tuyau caoutchouc noir | 4 mt      | 157,5 inch                   |
| Filtre Aspiration     |           | Laiton avec Vanne Antirétour |
| Accessoires           |           | 3 douilles + 4 colliers      |



## SET TÔLES POUR CT-KIT

| Référence  | Couverture | Poids |      |   |
|------------|------------|-------|------|---|
|            |            | gr    | oz   |   |
| 99.0015.01 | Mobile     | 2200  | 77,6 | 1 |





## ELECTROPOMPE 220V - 60 LT/MIN

| Référence    | By-Pass | Filtre Interne | Poids                       |          | <br>1 |  |
|--------------|---------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |                | gr                          | oz       |                                                                                        |                                                                                   |
| 15.0500.70   | Oui     | Oui            | 7700                        | 271,61   | 1                                                                                      |                                                                                   |
| Débit        |         | 60 lt/min      |                             | 16 USGpm |                                                                                        |                                                                                   |
| Volt         |         |                |                             | 220      |                                                                                        |                                                                                   |
| Watt         |         |                |                             | 370      |                                                                                        |                                                                                   |
| Ampère       |         |                |                             | 2,2      |                                                                                        |                                                                                   |
| Tours/Minute |         |                |                             | 2800     |                                                                                        |                                                                                   |
| Protection   |         |                |                             | IP55     |                                                                                        |                                                                                   |
| Accessoires  |         |                | Câble Électrique avec Fiche |          |                                                                                        |                                                                                   |



## NEW ELECTROPOMPE 12V - 40 LT/MIN

| Référence    | Filtre Interne | By-Pass   | Poids                                 |            | <br>1 |  |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                |           | gr                                    | oz         |                                                                                        |                                                                                   |
| 15.0551.70   | Non            | Oui       | 3900                                  | 137,57     | 1                                                                                      |                                                                                   |
| Débit        |                | 40 lt/min |                                       | 10,5 USGpm |                                                                                        |                                                                                   |
| Volt         |                |           |                                       | 12         |                                                                                        |                                                                                   |
| Watt         |                |           |                                       | 140        |                                                                                        |                                                                                   |
| Ampère       |                |           |                                       | 16         |                                                                                        |                                                                                   |
| Tours/Minute |                |           |                                       | 2800       |                                                                                        |                                                                                   |
| Protection   |                |           |                                       | IP55       |                                                                                        |                                                                                   |
| Accessoires  |                |           | Câble Électrique avec Pince Crocodile |            |                                                                                        |                                                                                   |





## FILTRE ASPIRATION EN PLASTIQUE

| Référence      | Débit  |       | Entrée        | Poids   |      |  |  |
|----------------|--------|-------|---------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                | lt/min | USGpm |               | gr      | oz   |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0000.02     | 30     | 8     | Douille Ø20mm | 20      | 0,7  | 10                                                                                | ✓                                                                                 |
| 15.0000.01     | 55     | 14,5  | Douille Ø25mm | 23      | 0,8  | 10                                                                                | ✓                                                                                 |
| 15.0000.04     | 90     | 23,8  | Douille Ø32mm | 28      | 1    | 20                                                                                |                                                                                   |
| 15.0000.03     | 30     | 8     | 3/4"M         | 30      | 1,05 | 20                                                                                | ✓                                                                                 |
| 15.0000.05     | 80     | 21    | 1"F           | 36,5    | 1,28 | 20                                                                                | ✓                                                                                 |
| Corps          |        |       |               | PP + FV |      |                                                                                   |                                                                                   |
| Tamis          |        |       |               | 600 µm  |      |                                                                                   |                                                                                   |
| Matériel Tamis |        |       |               | Nylon   |      |                                                                                   |                                                                                   |



## FY5 - FILTRE À Y EN PLASTIQUE NOIRE FF

| Référence      | Entrée/Sortie | Pression Max |     | Poids    |      |  |  |
|----------------|---------------|--------------|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                |               | bar - MPa    | psi | gr       | oz   |                                                                                   |                                                                                   |
| 15.0004.11     | G3/4"FF       | 10 - 1       | 145 | 198      | 7    | 10                                                                                | ✓                                                                                 |
| 15.0004.01     | G 1"FF        | 10 - 1       | 145 | 177      | 6,24 | 10                                                                                | ✓                                                                                 |
| Débit          |               | 80 lt/min    |     | 21 USGpm |      |                                                                                   |                                                                                   |
| Raccords       |               |              |     | Laiton   |      |                                                                                   |                                                                                   |
| Corps          |               |              |     | PP + FV  |      |                                                                                   |                                                                                   |
| Tamis          |               | 50 Mesh      |     | 300 µm   |      |                                                                                   |                                                                                   |
| Matériel Tamis |               |              |     | Inox     |      |                                                                                   |                                                                                   |




## FY5 - FILTRE À Y EN PLASTIQUE NOIRE MM

| Référence      | Pression Max |           | Entrée/Sortie | Poids    |    |  |  |
|----------------|--------------|-----------|---------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                | bar - MPa    | psi       |               | gr       | oz |                                                                                     |                                                                                     |
| 15.0004.22     | 10 - 1       | 145       | G1" MM        | 198      | 7  | 10                                                                                  | ✓                                                                                   |
| Débit          |              | 80 lt/min |               | 21 USGpm |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Raccords       |              |           |               | PP + FV  |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Corps          |              |           |               | PP + FV  |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Tamis          |              | 50 Mesh   |               | 300 µm   |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Matériel Tamis |              |           |               | Inox     |    |                                                                                     |                                                                                     |



## FILTRE ASPIRATION EN PLASTIQUE AVEC VANNE ANTIRÉTOUR

| Référence              | Débit  |         | Entrée | Poids                           |      |  |  |
|------------------------|--------|---------|--------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | lt/min | USGpm   |        | gr                              | oz   |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.0200.07              | 80     | 21      | 1"F    | 50                              | 1,76 | 10                                                                                  | ✓                                                                                   |
| Corps                  |        |         |        | PP + FV                         |      |                                                                                     |                                                                                     |
| Matériel Tamis         |        |         |        | PP + FV                         |      |                                                                                     |                                                                                     |
| Température Max Fluide |        | 40 °C   |        | 104 °F                          |      |                                                                                     |                                                                                     |
| Tamis                  |        | 16 Mesh |        | 1300 µm                         |      |                                                                                     |                                                                                     |
| Vanne Antiretour       |        |         |        | Oui                             |      |                                                                                     |                                                                                     |
| Filtre Aspiration      |        |         |        | Plastique avec Vanne Antiretour |      |                                                                                     |                                                                                     |



## FILTRE ASPIRATION EN LAITON AVEC VANNE ANTIRÉTOUR

| Référence      | Entrée | Poids     |      |  |  |
|----------------|--------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        | gr        | oz   |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.0200.05      | 3/4"F  | 141       | 4,97 | 10                                                                                  | ✓                                                                                   |
| 2.0200.06      | 1"F    | 194,5     | 6,86 | 10                                                                                  |                                                                                     |
| Débit          |        | 60 lt/min |      | 16 USGpm                                                                            |                                                                                     |
| Corps          |        |           |      | Laiton                                                                              |                                                                                     |
| Matériel Tamis |        |           |      | Inox                                                                                |                                                                                     |







## COLLIER POUR TUYAU GAS-OIL

| Référence | Diametre | Poids |      |  |  |
|-----------|----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | gr    | oz   |                                                                                   |                                                                                   |
| 2.0050.01 | 19-25mm  | 12    | 0,42 | 20                                                                                | ✓                                                                                 |

Matériel

Acier




## RACCORDS PLASTIQUE NOIRE

| Référence | Entrée | Sortie | Poids |      |    |   |
|-----------|--------|--------|-------|------|----|---|
|           |        |        | gr    | oz   |    |   |
| 2.0090.10 | 3/4"M  | 3/4"M  | 12    | 0,42 | 20 |   |
| 2.0090.20 | 3/4"M  | 1"M    | 14    | 0,49 | 20 | ✓ |
| 2.0090.09 | 1"M    | 1"M    | 16    | 0,56 | 20 | ✓ |

Corps

PP + FV



## COUDES PLASTIQUE NOIRE

| Référence | Entrée | Sortie        | Coude | Poids |      |    |  |
|-----------|--------|---------------|-------|-------|------|----|--|
|           |        |               |       | gr    | oz   |    |  |
| 2.0090.19 | 3/4"M  | Douille Ø15mm | 90°   | 9     | 0,32 | 20 |  |
| 2.0090.21 | 3/4"M  | Douille Ø20mm | 90°   | 11    | 0,39 | 20 |  |
| 2.0090.12 | 3/4"F  | 3/4"F         | 90°   | 27    | 0,95 | 20 |  |
| 2.0090.11 | 1"M    | 1"M           | 90°   | 28,5  | 1    | 20 |  |

Corps

PP + FV



## DOUILLE PORTE-TUYAU PLASTIQUE NOIRE

| Référence  | Entrée | Sortie        | Poids |      |   |   |
|------------|--------|---------------|-------|------|---|---|
|            |        |               | gr    | oz   |   |   |
| 13.0000.01 | 3/4"M  | Douille Ø20mm | 11,5  | 0,39 | 1 | ✓ |
| 13.0000.04 | 3/4"M  | Douille Ø25mm | 14    | 0,49 | 1 | ✓ |
| 13.0000.02 | 1"M    | Douille Ø20mm | 15    | 0,53 | 1 | ✓ |
| 13.0000.03 | 1"M    | Douille Ø25mm | 16    | 0,56 | 1 | ✓ |

Corps

PP + FV



## DOUILLES PORTE-TUYAU LAITON

| Référence | Entrée | Sortie        | Poids |      |    |   |
|-----------|--------|---------------|-------|------|----|---|
|           |        |               | gr    | oz   |    |   |
| 2.0010.03 | 3/4"M  | Douille Ø20mm | 60    | 2,11 | 10 | ✓ |
| 2.0010.04 | 3/4"M  | Douille Ø25mm | 80    | 2,82 | 10 |   |
| 2.0010.05 | 1"M    | Douille Ø20mm | 98    | 3,46 | 10 | ✓ |
| 2.0010.06 | 1"M    | Douille Ø25mm | 109   | 3,84 | 10 |   |

Corps

Laiton



## RACCORDS TOURNANTS LAITON

| Référence | Type     | Entrée | Sortie | Poids |     |   |  |
|-----------|----------|--------|--------|-------|-----|---|--|
|           |          |        |        | gr    | oz  |   |  |
| 2.0370.03 | Tournant | 1"F    | 3/4"M  | 215,5 | 7,6 | 1 |  |
| 2.0380.03 | Tournant | 1"F    | 1"M    | 253   | 8,9 | 1 |  |

Corps

Laiton




| Fattore di Portata |                   | Portata (l/min) alla Pressione (bar) |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                   |      | Fattore di Portata |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------|--------------------|--|
| Capacity Size      |                   | Flow rate (GPM) at Pressure (PSI)    |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                   |      | Capacity Size      |  |
|                    | bar<br>MPa<br>PSI | 1<br>0.1<br>15                       | 2<br>0.2<br>29 | 3<br>0.3<br>44 | 4<br>0.4<br>58 | 5<br>0.5<br>73 | 6<br>0.6<br>87 | 7<br>0.7<br>102 | 8<br>0.8<br>116 | 9<br>0.9<br>131 | 10<br>1<br>145 | 15<br>1.5<br>218 | 20<br>2<br>290 | 25<br>2.5<br>363 | 30<br>3<br>435 | 40<br>4<br>580 | 50<br>5<br>725 | 60<br>6<br>870 | bar<br>MPa<br>PSI |      |                    |  |
| 01                 |                   | 0.2                                  | 0.3            | 0.4            | 0.5            | 0.5            | 0.6            | 0.6             | 0.7             | 0.7             | 0.7            | 0.9              | 1.0            | 1.2              | 1.3            | 1.5            | 1.6            | 1.8            |                   | 01   |                    |  |
|                    |                   | 0.1                                  | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1             | 0.2             | 0.2             | 0.2            | 0.2              | 0.3            | 0.3              | 0.3            | 0.4            | 0.4            | 0.5            |                   |      |                    |  |
| 015                |                   | 0.3                                  | 0.5            | 0.6            | 0.7            | 0.8            | 0.8            | 0.9             | 1.0             | 1.0             | 1.1            | 1.3              | 1.5            | 1.7              | 1.9            | 2.2            | 2.4            | 2.6            |                   | 015  |                    |  |
|                    |                   | 0.1                                  | 0.1            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2             | 0.3             | 0.3             | 0.3            | 0.3              | 0.4            | 0.4              | 0.5            | 0.6            | 0.6            | 0.7            |                   |      |                    |  |
| 02                 |                   | 0.5                                  | 0.7            | 0.8            | 0.9            | 1.0            | 1.1            | 1.2             | 1.3             | 1.4             | 1.5            | 1.8              | 2.1            | 2.3              | 2.5            | 2.9            | 3.3            | 3.6            |                   | 02   |                    |  |
|                    |                   | 0.1                                  | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.3            | 0.3            | 0.3             | 0.3             | 0.4             | 0.4            | 0.5              | 0.5            | 0.6              | 0.7            | 0.8            | 0.9            | 0.9            |                   |      |                    |  |
| 023*               |                   | 0.5                                  | 0.7            | 0.9            | 1.0            | 1.1            | 1.2            | 1.3             | 1.4             | 1.5             | 1.6            | 1.9              | 2.2            | 2.5              | 2.7            | 3.2            | 3.5            | 3.9            |                   | 023* |                    |  |
|                    |                   | 0.1                                  | 0.2            | 0.2            | 0.3            | 0.3            | 0.3            | 0.3             | 0.4             | 0.4             | 0.4            | 0.5              | 0.6            | 0.7              | 0.8            | 0.9            | 1.0            | 1.0            |                   |      |                    |  |
| 025*               |                   | 0.6                                  | 0.8            | 1.0            | 1.1            | 1.3            | 1.4            | 1.5             | 1.6             | 1.7             | 1.8            | 2.2              | 2.5            | 2.8              | 3.1            | 3.5            | 4.0            | 4.3            |                   | 025* |                    |  |
|                    |                   | 0.1                                  | 0.2            | 0.3            | 0.3            | 0.3            | 0.4            | 0.4             | 0.4             | 0.4             | 0.4            | 0.5              | 0.6            | 0.7              | 0.7            | 0.8            | 0.9            | 1.0            |                   |      |                    |  |
| 027*               |                   | 0.6                                  | 0.9            | 1.1            | 1.2            | 1.4            | 1.5            | 1.6             | 1.7             | 1.8             | 1.9            | 2.4              | 2.7            | 3.1              | 3.3            | 3.9            | 4.3            | 4.7            |                   | 027* |                    |  |
|                    |                   | 0.2                                  | 0.2            | 0.3            | 0.3            | 0.4            | 0.4            | 0.4             | 0.5             | 0.5             | 0.5            | 0.6              | 0.7            | 0.8              | 0.9            | 1.0            | 1.1            | 1.2            |                   |      |                    |  |
| 03                 |                   | 0.7                                  | 1.0            | 1.2            | 1.4            | 1.5            | 1.7            | 1.8             | 1.9             | 2.0             | 2.2            | 2.6              | 3.0            | 3.4              | 3.7            | 4.3            | 4.8            | 5.3            |                   | 03   |                    |  |
|                    |                   | 0.2                                  | 0.3            | 0.3            | 0.4            | 0.4            | 0.4            | 0.5             | 0.5             | 0.5             | 0.6            | 0.7              | 0.8            | 0.9              | 1.0            | 1.1            | 1.3            | 1.4            |                   |      |                    |  |
| 032*               |                   | 0.7                                  | 1.0            | 1.2            | 1.4            | 1.6            | 1.7            | 1.9             | 2.0             | 2.1             | 2.2            | 2.7              | 3.2            | 3.6              | 3.9            | 4.5            | 5.0            | 5.5            |                   | 032* |                    |  |
|                    |                   | 0.2                                  | 0.3            | 0.3            | 0.4            | 0.4            | 0.4            | 0.5             | 0.5             | 0.5             | 0.6            | 0.6              | 0.7            | 0.8              | 0.9            | 1.0            | 1.2            | 1.3            |                   |      |                    |  |
| 035*               |                   | 0.8                                  | 1.1            | 1.4            | 1.6            | 1.8            | 2.0            | 2.1             | 2.3             | 2.4             | 2.5            | 3.1              | 3.6            | 4.0              | 4.4            | 5.1            | 5.7            | 6.2            |                   | 035* |                    |  |
|                    |                   | 0.2                                  | 0.3            | 0.4            | 0.4            | 0.5            | 0.5            | 0.6             | 0.6             | 0.6             | 0.6            | 0.7              | 0.8            | 0.9              | 1.1            | 1.2            | 1.3            | 1.5            |                   |      |                    |  |
| 037*               |                   | 0.8                                  | 1.2            | 1.5            | 1.7            | 1.9            | 2.1            | 2.2             | 2.4             | 2.5             | 2.7            | 3.3              | 3.8            | 4.2              | 4.6            | 5.3            | 5.9            | 6.5            |                   | 037* |                    |  |
|                    |                   | 0.2                                  | 0.3            | 0.4            | 0.4            | 0.5            | 0.5            | 0.6             | 0.6             | 0.6             | 0.7            | 0.7              | 0.9            | 1.0              | 1.1            | 1.2            | 1.4            | 1.6            |                   |      |                    |  |
| 04                 |                   | 0.9                                  | 1.3            | 1.6            | 1.8            | 2.0            | 2.2            | 2.4             | 2.6             | 2.7             | 2.9            | 3.5              | 4.1            | 4.6              | 5.0            | 5.8            | 6.4            | 7.0            |                   | 04   |                    |  |
|                    |                   | 0.2                                  | 0.3            | 0.4            | 0.5            | 0.5            | 0.6            | 0.6             | 0.7             | 0.7             | 0.8            | 0.9              | 1.1            | 1.2              | 1.3            | 1.5            | 1.7            | 1.9            |                   |      |                    |  |
| 043*               |                   | 1.0                                  | 1.4            | 1.7            | 1.9            | 2.2            | 2.4            | 2.6             | 2.7             | 2.9             | 3.1            | 3.8              | 4.3            | 4.9              | 5.3            | 6.1            | 6.9            | 7.5            |                   | 043* |                    |  |
|                    |                   | 0.3                                  | 0.4            | 0.4            | 0.5            | 0.6            | 0.6            | 0.7             | 0.7             | 0.8             | 0.8            | 1.0              | 1.1            | 1.3              | 1.4            | 1.6            | 1.8            | 2.0            |                   |      |                    |  |
| 045                |                   | 1.0                                  | 1.5            | 1.8            | 2.1            | 2.3            | 2.5            | 2.7             | 2.9             | 3.1             | 3.3            | 4.0              | 4.6            | 5.2              | 5.6            | 6.5            | 7.3            | 8.0            |                   | 045  |                    |  |
|                    |                   | 0.3                                  | 0.4            | 0.5            | 0.5            | 0.6            | 0.7            | 0.7             | 0.8             | 0.8             | 0.9            | 1.1              | 1.2            | 1.4              | 1.5            | 1.7            | 1.9            | 2.1            |                   |      |                    |  |
| 05                 |                   | 1.1                                  | 1.6            | 2.0            | 2.3            | 2.5            | 2.8            | 3.0             | 3.2             | 3.4             | 3.6            | 4.4              | 5.1            | 5.7              | 6.2            | 7.2            | 8.1            | 8.8            |                   | 05   |                    |  |
|                    |                   | 0.3                                  | 0.4            | 0.5            | 0.6            | 0.7            | 0.7            | 0.8             | 0.9             | 0.9             | 1.0            | 1.2              | 1.3            | 1.5              | 1.6            | 1.9            | 2.1            | 2.3            |                   |      |                    |  |
| 053*               |                   | 1.2                                  | 1.7            | 2.1            | 2.4            | 2.7            | 2.9            | 3.2             | 3.4             | 3.6             | 3.8            | 4.6              | 5.4            | 6.0              | 6.6            | 7.6            | 8.5            | 9.3            |                   | 053* |                    |  |
|                    |                   | 0.3                                  | 0.4            | 0.5            | 0.6            | 0.7            | 0.8            | 0.8             | 0.9             | 1.0             | 1.0            | 1.2              | 1.4            | 1.6              | 1.7            | 2.0            | 2.2            | 2.5            |                   |      |                    |  |
| 055                |                   | 1.3                                  | 1.8            | 2.2            | 2.5            | 2.8            | 3.1            | 3.3             | 3.5             | 3.8             | 4.0            | 4.8              | 5.6            | 6.3              | 6.8            | 7.9            | 8.8            | 9.7            |                   | 055  |                    |  |
|                    |                   | 0.3                                  | 0.5            | 0.6            | 0.7            | 0.7            | 0.8            | 0.9             | 0.9             | 1.0             | 1.0            | 1.3              | 1.5            | 1.7              | 1.8            | 2.1            | 2.3            | 2.6            |                   |      |                    |  |
| 06                 |                   | 1.4                                  | 1.9            | 2.4            | 2.7            | 3.1            | 3.4            | 3.6             | 3.9             | 4.1             | 4.3            | 5.3              | 6.1            | 6.9              | 7.5            | 8.7            | 9.7            | 10.6           |                   | 06   |                    |  |
|                    |                   | 0.4                                  | 0.5            | 0.6            | 0.7            | 0.8            | 0.9            | 1.0             | 1.0             | 1.1             | 1.1            | 1.4              | 1.6            | 1.8              | 2.0            | 2.3            | 2.6            | 2.8            |                   |      |                    |  |
| 065                |                   | 1.5                                  | 2.1            | 2.6            | 3.0            | 3.3            | 3.6            | 3.9             | 4.2             | 4.4             | 4.7            | 5.7              | 6.6            | 7.4              | 8.1            | 9.4            | 10.5           | 11.5           |                   | 065  |                    |  |
|                    |                   | 0.4                                  | 0.6            | 0.7            | 0.8            | 0.9            | 1.0            | 1.0             | 1.1             | 1.2             | 1.2            | 1.5              | 1.7            | 2.0              | 2.1            | 2.5            | 2.8            | 3.0            |                   |      |                    |  |
| 07                 |                   | 1.6                                  | 2.3            | 2.8            | 3.2            | 3.6            | 3.9            | 4.2             | 4.5             | 4.8             | 5.1            | 6.2              | 7.2            | 8.0              | 8.8            | 10.1           | 11.3           | 12.4           |                   | 07   |                    |  |
|                    |                   | 0.4                                  | 0.6            | 0.7            | 0.8            | 0.9            | 1.0            | 1.1             | 1.2             | 1.3             | 1.3            | 1.6              | 1.9            | 2.1              | 2.3            | 2.7            | 3.0            | 3.3            |                   |      |                    |  |
| 075                |                   | 1.7                                  | 2.4            | 3.0            | 3.4            | 3.8            | 4.2            | 4.5             | 4.8             | 5.1             | 5.4            | 6.6              | 7.6            | 8.6              | 9.4            | 10.8           | 12.1           | 13.2           |                   | 075  |                    |  |
|                    |                   | 0.5                                  | 0.6            | 0.8            | 0.9            | 1.0            | 1.1            | 1.2             | 1.3             | 1.4             | 1.4            | 1.7              | 2.0            | 2.3              | 2.5            | 2.9            | 3.2            | 3.5            |                   |      |                    |  |
| 08                 |                   | 1.8                                  | 2.6            | 3.2            | 3.6            | 4.1            | 4.5            | 4.8             | 5.1             | 5.5             | 5.8            | 7.0              | 8.1            | 9.1              | 10.0           | 11.5           | 12.9           | 14.1           |                   | 08   |                    |  |
|                    |                   | 0.5                                  | 0.7            | 0.8            | 1.0            | 1.1            | 1.2            | 1.3             | 1.4             | 1.4             | 1.5            | 1.9              | 2.2            | 2.4              | 2.6            | 3.0            | 3.4            | 3.7            |                   |      |                    |  |
| 085                |                   | 1.9                                  | 2.7            | 3.4            | 3.9            | 4.3            | 4.8            | 5.1             | 5.5             | 5.8             | 6.1            | 7.5              | 8.7            | 9.7              | 10.6           | 12.3           | 13.7           | 15.0           |                   | 085  |                    |  |
|                    |                   | 0.5                                  | 0.7            | 0.9            | 1.0            | 1.1            | 1.3            | 1.4             | 1.4             | 1.5             | 1.6            | 2.0              | 2.3            | 2.6              | 2.8            | 3.2            | 3.6            | 4.0            |                   |      |                    |  |
| 09                 |                   | 2.1                                  | 3.0            | 3.6            | 4.2            | 4.7            | 5.1            | 5.6             | 5.9             | 6.3             | 6.6            | 8.1              | 9.4            | 10.5             | 11.5           | 13.3           | 14.8           | 16.3           |                   | 09   |                    |  |
|                    |                   | 0.6                                  | 0.8            | 1.0            | 1.1            | 1.2            | 1.4            | 1.5             | 1.6             | 1.7             | 1.8            | 2.1              | 2.5            | 2.8              | 3.0            | 3.5            | 3.9            | 4.3            |                   |      |                    |  |
| 095                |                   | 2.2                                  | 3.1            | 3.8            | 4.4            | 4.9            | 5.4            | 5.8             | 6.2             | 6.6             | 7.0            | 8.5              | 9.8            | 11.0             | 12.0           | 13.9           | 15.6           | 17.0           |                   | 095  |                    |  |
|                    |                   | 0.6                                  | 0.8            | 1.0            | 1.2            | 1.3            | 1.4            | 1.5             | 1.6             | 1.7             | 1.8            | 2.3              | 2.6            | 2.9              | 3.2            | 3.7            | 4.1            | 4.5            |                   |      |                    |  |
| 10                 |                   | 2.3                                  | 3.3            | 4.0            | 4.6            | 5.1            | 5.6            | 6.1             | 6.5             | 6.9             | 7.3            | 8.9              | 10.3           | 11.5             | 12.6           | 14.5           | 16.3           | 17.8           |                   | 10   |                    |  |
|                    |                   | 0.6                                  | 0.9            | 1.1            | 1.2            | 1.4            | 1.5            | 1.6             | 1.7             | 1.8             | 1.9            | 2.4              | 2.7            | 3.0              | 3.3            | 3.8            | 4.3            | 4.7            |                   |      |                    |  |
| 11                 |                   | 2.5                                  | 3.5            | 4.3            | 5.0            | 5.6            | 6.1            | 6.6             | 7.1             | 7.5             | 7.9            | 9.7              | 11.2           | 12.5             | 13.7           | 15.8           | 17.7           | 19.4           |                   | 11   |                    |  |
|                    |                   | 0.7                                  | 0.9            | 1.1            | 1.3            | 1.5            | 1.6            | 1.7             | 1.9             | 2.0             | 2.1            | 2.6              | 3.0            | 3.3              | 3.6            | 4.2            | 4.7            | 5.1            |                   |      |                    |  |
| 115                |                   | 2.6                                  | 3.7            | 4.5            | 5.2            | 5.8            | 6.4            | 6.9             | 7.4             | 7.8             | 8.2            | 10.1             | 11.6           | 13.0             | 14.2           | 16.4           | 18.4           | 20.1           |                   | 115  |                    |  |
|                    |                   | 0.7                                  | 1.0            | 1.2            | 1.4            | 1.5            | 1.7            | 1.8             | 1.9             | 2.1             | 2.2            | 2.7              | 3.1            | 3.4              | 3.8            | 4.3            | 4.9            | 5.3            |                   |      |                    |  |
| 12                 |                   | 2.7                                  | 3.8            | 4.7            | 5.4            | 6.0            | 6.6            | 7.1             | 7.6             | 8.1             | 8.5            | 10.5             | 12.1           | 13.5             | 14.8           | 17.1           | 19.1           | 20.9           |                   | 12   |                    |  |
|                    |                   | 0.7                                  | 1.0            | 1.2            | 1.4            | 1.6            | 1.7            | 1.9             | 2.0             | 2.1             | 2.3            | 2.8              | 3.2            | 3.6              | 3.9            | 4.5            | 5.0            | 5.5            |                   |      |                    |  |
| 125                |                   | 2.8                                  | 4.0            | 4.8            | 5.6            | 6.3            | 6.9            | 7.4             | 7.9             | 8.4             | 8.9            | 10.8             | 12.5           | 14.0             | 15.3           | 17.7           | 19.8           | 21.7           |                   | 125  |                    |  |
|                    |                   | 0.7                                  | 1.0            | 1.3            | 1.5            | 1.7            | 1.8            | 2.0             | 2.1             | 2.2             | 2.3            | 2.9              | 3.3            | 3.7              | 4.1            | 4.7            | 5.2            | 5.7            |                   |      |                    |  |
| 13                 |                   | 3.0                                  | 4.2            | 5.2            | 6.0            | 6.7            | 7.3            | 7.9             | 8.5             | 9.0             | 9.5            | 11.6             | 13.4           | 15.0             | 16.4           | 19.0           | 21.2           | 23.2           |                   | 13   |                    |  |
|                    |                   | 0.8                                  | 1.1            | 1.4            | 1.6            | 1.8            | 1.9            | 2.1             | 2.2             | 2.4             | 2.5            | 3.1              | 3.5            | 4.0              | 4.3            | 5.0            | 5.6            | 6.1            |                   |      |                    |  |
| 14                 |                   | 3.2                                  | 4.5            | 5.5            | 6.4            | 7.2            | 7.8            | 8.5             | 9.1             | 9.6             | 10.1           | 12.4             | 14.3           | 16.0             | 17.5           | 20.2           | 22.6           | 24.8           |                   | 14   |                    |  |
|                    |                   | 0.8                                  | 1.2            | 1.5            | 1.7            | 1.9            | 2.1            | 2.2             | 2.4             | 2.5             | 2.7            | 3.3              | 3.8            | 4.2              | 4.6            | 5.3            | 6.0            | 6.5            |                   |      |                    |  |
| 15                 |                   | 3.4                                  | 4.8            | 5.9            | 6.8            | 7.6            | 8.3            | 9.0             | 9.6             | 10.2            | 10.8           | 13.2             | 15.2           | 17.0             | 18.6           | 21.5           | 24.0           | 26.3           |                   | 15   |                    |  |
|                    |                   | 0.9                                  | 1.3            | 1.6            | 1.8            | 2.0            | 2.2            | 2.4             | 2.5             | 2.7             | 2.8            | 3.5              | 4.0            | 4.5              | 4.9            | 5.7            | 6.4            | 7.0            |                   |      |                    |  |
| 16                 |                   | 3.6                                  | 5.1            | 6.2            | 7.2            | 8.0            | 8.8            | 9.5             | 10.2            | 10.8            | 11.4           | 13.9             | 16.1           | 18.0             | 19.7           | 22.8           | 25.5           | 27.9           |                   | 16   |                    |  |
|                    |                   | 1.0                                  | 1.3            | 1.6            | 1.9            | 2.1            | 2.3            | 2.5             | 2.7             | 2.9             | 3.0            | 3.7              | 4.3            | 4.8              | 5.2            | 6.0            | 6.7            | 7.4            |                   |      |                    |  |
| 18                 |                   | 4.1                                  | 5.8            | 7.1            | 8.2            | 9.2            | 10.0           | 10.8            | 11.6            | 12.3            | 13.0           | 15.9             | 18.3           | 20.5             | 22.5           | 25.9           | 29.0           | 31.8           |                   | 18   |                    |  |
|                    |                   | 1.1                                  | 1.5            | 1.9            | 2.2            | 2.4            | 2.7            | 2.9             | 3.1             | 3.2             | 3.4            | 4.2              | 4.8            | 5.4              | 5.9            | 6.9            | 7.7            | 8.4            |                   |      |                    |  |
| 19                 |                   | 4.3                                  | 6.1            | 7.4            | 8.6            |                |                |                 |                 |                 |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                   |      |                    |  |

# DIAGRAMMA PRESSIONE - PORTATA UGELLO A CONO INOX


## PRESSURE - FLOW CHART CONE NOZZLE IN STAINLESS STEEL

USG pm I/min

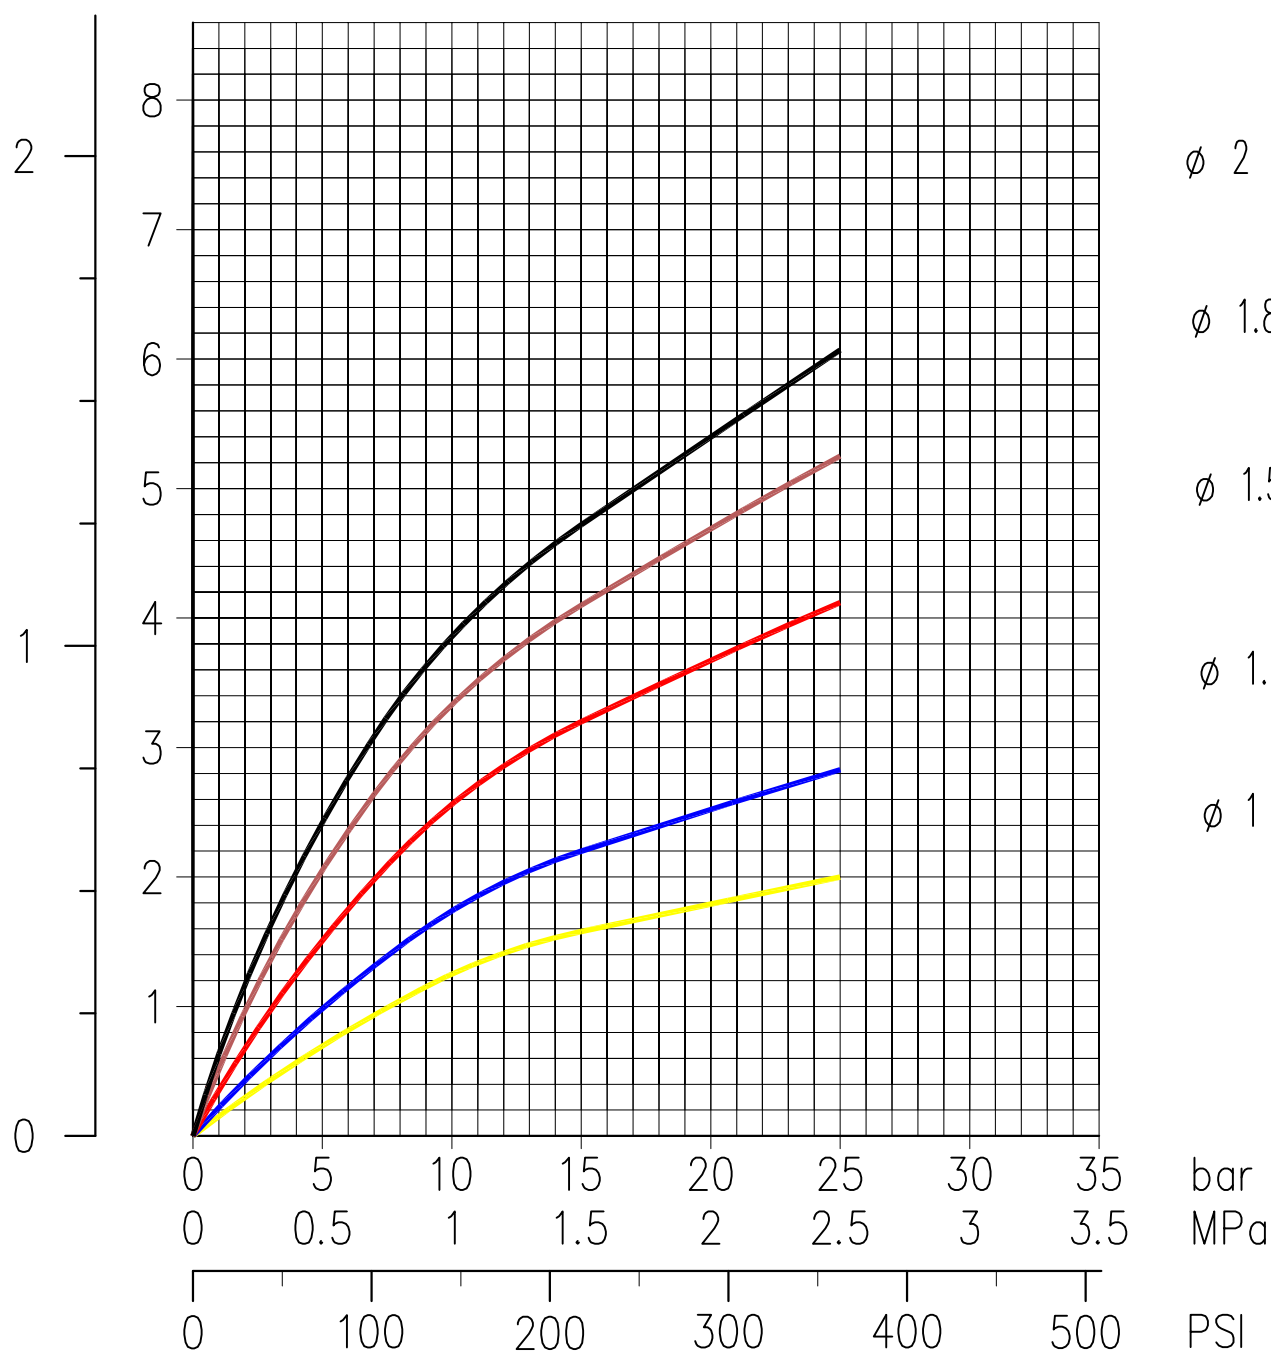

# DIAGRAMMA PRESSIONE - PORTATA UGELLO A VENTAGLIO POM (RESINA ACETALICA) PRESSURE - FLOW CHART FAN NOZZLE IN POM (DELRIN)

USG pm l/min

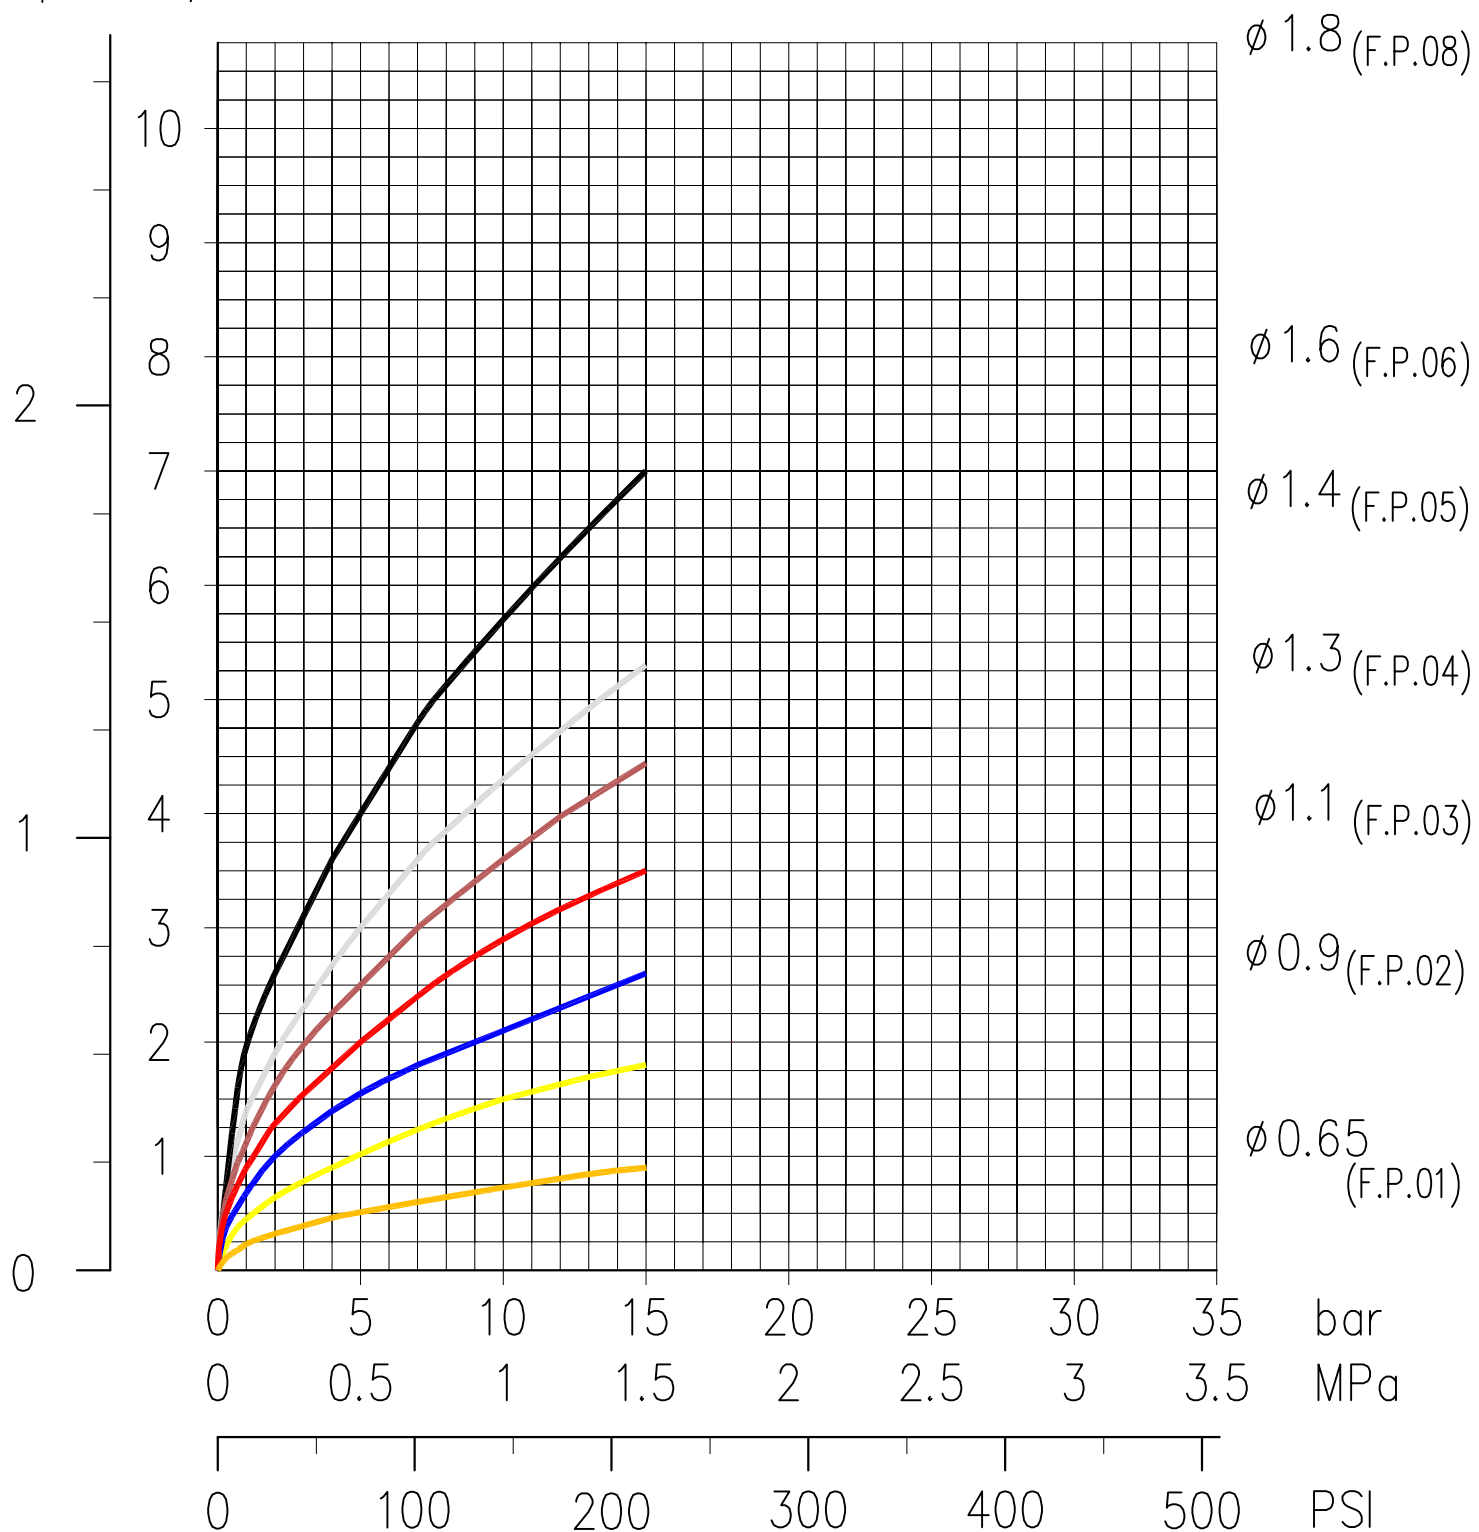



## GENERAL CONDITIONS OF SALE

### 1. Introduction

- 1.1. These general conditions apply together with the order confirmation. In the event of a contradiction, the conditions shown on the order confirmation shall prevail.
- 1.2. This Sales Agreement is governed by the United Nations Convention on the International Sale of Goods (Vienna 1980) and, for matters not covered by this convention, by Italian law.
- 1.3. Any reference to commercial terms (such as EXW, FCA etc.) is to be understood as a reference to the Incoterms of the International Chamber of Commerce, in the text in force on the date of signing the Contract.
- 1.4. The following general conditions of sale refer to all products made by Chierici Tito S.r.L. (hereinafter the Seller) present in the catalogue, out of catalogue or made to measure for customers.
- 1.5. For the purposes of interpretation and in case of translation discrepancies between the Italian and English versions, the Italian text shall prevail.

### 2. Product Features - Changes

- 2.1. Any information or data on the characteristics and technical specifications of the products contained in the brochures, price lists, catalogues or similar documents will be binding only to the extent that such data have been expressly referred to in the Contract.
- 2.2. The Seller reserves the right to make changes to the Products which, without altering the essential characteristics of the Products, should prove necessary or appropriate.

### 3. Terms of delivery

- 3.1. The delivery date is indicative and not binding. However, if the Seller foresees that he will not be able to deliver the Products on the agreed delivery date, he must promptly notify the Buyer in writing, indicating, where possible, the expected delivery date. It is understood that if the delay attributable to the Seller exceeds 52 weeks, the Buyer may terminate the contract relating to the Products whose delivery is delayed with 10 days' notice to be communicated in writing to the Seller.
- 3.2. Any delay due to force majeure (as defined in Article 9) or acts or omissions of the Buyer (e.g. failure to provide information necessary for the supply or delivery of the Products) is not considered attributable to the Seller.
- 3.3. In the event of a delay beyond the term of 52 weeks, the Buyer may request, subject to written formal notice by the Seller, only the return of any advance on the price of the Products not yet delivered.
- 3.4. Delay in delivery beyond the agreed date or partial fulfillment of the order does not entitle the Buyer to cancel or to claim compensation for direct or indirect damages, or to delay the payment of supplies already made with respect to the agreed deadlines.

### 4. Return and Shipping - Complaints

- 4.1. The terms of return shall only be those indicated in the order confirmation.
- 4.2. In any case, whatever the delivery terms agreed by the parties, the risks pass to the Buyer at the latest with delivery to the first carrier.
- 4.3. Any complaints relating to the state of the packaging, quantity, number or external characteristics of the Products (apparent defects), must be notified to the Seller in writing, under penalty of forfeiture, within 7 days from the date of receipt of the Products. Any complaints relating to defects not identifiable through a diligent check upon receipt (hidden defects) must be notified to the Seller in writing, under penalty of forfeiture, within 7 days from the date of discovery of the defect and in any case no later than 12 months from delivery to the first carrier.
- 4.4. It is understood that any complaints or disputes do not entitle the Buyer to suspend or in any case delay payments for the disputed Products, nor for other supplies. It is also forbidden to return the disputed goods without prior agreement with the Seller.

### 5. Prices

- 5.1. Unless otherwise agreed, the prices are intended for Products packaged according to the uses of the sector in relation to the agreed means of transport, it being understood that any other expense or charge will be borne by the Buyer. List prices are not binding and can be subject to changes depending on increased cost of raw materials, energy and labour.
- 5.2. The seller will have the right to increase the prices agreed upon in the purchase order if unforeseeable events occur which are independent of his will such as to render his performance unreasonably onerous.

### 6. Terms of payment

- 6.1. Where the parties have agreed on deferred payment, this must be made according to the terms indicated in the order confirmation document. Payment is considered to have been made when the sum becomes available to the Seller at the bank indicated on the invoice.
- 6.2. Where the parties have agreed on advance payment without further information, it is assumed that the advance payment refers to the full price. If payment is not received within 30 days of the Seller's request, the goods will no longer be reserved for the Buyer and will be returned to the Seller's warehouse; the agreed delivery terms will resume starting from the date of payment.
- 6.3. Where the parties have agreed to pay by documentary credit, the Buyer must, unless otherwise agreed, ensure that an irrevocable documentary credit, issued in accordance with the Uniform Customs and Customs of the CCI relating to Documentary Credits (Publication No. 600), is notified to the Seller at least 30 days before the agreed delivery date. Unless otherwise agreed, the irrevocable documentary credit must be confirmed by an Italian bank acceptable to the Seller and be payable at sight.
- 6.4. Unless otherwise agreed, any bank charges or commissions due in connection with the payment shall be borne by the Buyer.
- 6.5. Failure to comply with the agreed payment conditions gives the Seller the right to suspend the fulfillment of new orders.

### 7. Warranty for defects

- 7.1. The Seller undertakes to remedy any defect, lack of quality or lack of conformity of the Products attributable to him, which occurred within twelve months of delivery to the first carrier of the Products, provided that the same has been promptly notified in accordance with art. 4.3. The Seller may choose whether to repair or replace the Products found to be defective. Products replaced or repaired under warranty will be subject to the same warranty for a period of six months from the date of repair or replacement.
- 7.2. The return of the disputed goods is not permitted without prior agreement with the Seller.
- 7.3. The Seller does not guarantee the compliance of Products with particular specifications or technical characteristics or their suitability for particular uses except to the extent that these characteristics have been expressly agreed in the contract or in documents referred to for this purpose by the Contract itself.
- 7.4. Except in cases of willful misconduct or gross negligence, the Seller will be required, in the event of defects, lack of quality or lack of conformity of the Products, only to repair them or to supply Products to replace the defective ones. It is understood that the aforementioned guarantee (consisting in the obligation to repair or replace the Products) is absorbing and replacing the guarantees or responsibilities provided for by law, and excludes any other liability of the Seller (both contractual and extra-contractual) in any case originating from the Products supplied (to by way of example and not exhaustive: compensation for damage, loss of earnings, withdrawal campaigns, etc...).

### 8. Retention of title

It is agreed that the Products delivered remain the property of the Seller until full payment is received by the latter.

### 9. Force majeure

- 9.1. Each party may suspend the execution of its contractual obligations when such execution is made impossible or unreasonably burdensome by an unforeseeable impediment independent of its will such as, but not limited to, strike, boycott, lockout, fire, war (declared or non), civil war, riots and revolutions, requisitions, embargoes, power outages, pandemics.
- 9.2. The party wishing to make use of the force majeure clause must immediately notify the other party in writing of the occurrence and termination of the force majeure circumstances.
- 9.3. If the suspension due to force majeure lasts more than eight weeks, each party will have the right to terminate this Agreement, subject to 10 days' notice to be communicated to the other party in writing.

### 10. Legislative Decree 231/01 clause

The Buyer declares to have read the contents of the Code of Ethics, and the Organization, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree 231/2001 and its Annexes adopted by Chierici Tito S.r.L. by resolution of the Board of Directors of 30<sup>th</sup> September 2020 and undertakes to observe the related provisions. The Buyer also declares to have been informed that all the aforementioned documentation is available at the Seller's headquarters.

### 11. Jurisdiction

For any dispute arising from this Agreement or related to it, the Court of the Seller's headquarters, or the Court of Reggio nell'Emilia, will be exclusively competent. However, notwithstanding the above, the Seller still has the right to bring the dispute before the competent Judge at the Buyer's headquarters.

# MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.:  
CERT-02444-98-AQ-BOL-SINCERT

Initial certification date:  
05 January 1998

Valid:  
08 August 2021 – 07 August 2024

This is to certify that the management system of  
**P.A. S.p.A. - Sede Legale e Operativa**  
Via Milano, 13 - 42048 Rubiera (RE) - Italy  
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:  
**ISO 9001:2015**

This certificate is valid for the following scope:

**Design, manufacture, sale and trade of: spray guns, valves, lances, nozzles, electrical components (pressure switches, flow switches and injectors) for high pressure washing; rotary nozzles for tank washers. Design, manufacture, trade of spraying and liquid transfer equipment. Design and manufacture moluds. Moluding plastic material. Manufacture of inox and other metal mechanical items according to customer drawing (IAF: 18, 14, 17)**

Place and date:  
Vimercate (MB), 13 July 2021



SGQ N° 003 A  
SGA N° 003 D  
SGE N° 007 M  
SCR N° 004 F

EMAS N° 009 P  
PRD N° 003 B  
PRS N° 094 C  
SSI N° 002 G

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento  
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT, di MLA IAF  
per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM  
e PRD e di MIRA ILAC per gli schemi di accreditamento  
LAB, MED, LAT e ISP

For the issuing office:  
DNV - Business Assurance  
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy



**Zeno Beltrami**  
Management Representative

## Appendix to Certificate

### P.A. S.p.A. - Sede Legale e Operativa

Locations included in the certification are as follows:

| Site Name                                             | Site Address                                                      | Site Scope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.A. S.p.A. - Sede Legale e Operativa                 | Via Milano, 13 - 42048 Rubiera (RE) - Italy                       | Design, manufacture, sale and trade of: spray guns, valves, lances, nozzles, electrical components (pressure switches, flow switches and injectors) for high pressure washing; rotory nozzles for tank washers. Design, manufacture, trade of spraying and liquid transfer equipment. Design and manufacture moluds. Moluding plastic material. Manufacture of inox and other metal mechanical items according to customer drawing |
| P.A. S.p.A. - Stabilimento Operativo di Mec TO        | Via Palazzeschi, 13/c - 42122 Bagno di Reggio Emilia (RE) - Italy | Manufacture of inox and other metal mechanical items according to customer drawing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P.A. S.p.A. - Stabilimento Operativo di Chierici Tito | Via Palazzeschi, 13/a - 42122 Bagno di Reggio Emilia (RE) - Italy | Design and manufacture moluds. Moluding plastic material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |