


CT

LS1 + pistola Universal

Lancia schiuma bassa pressione con pistola integrata

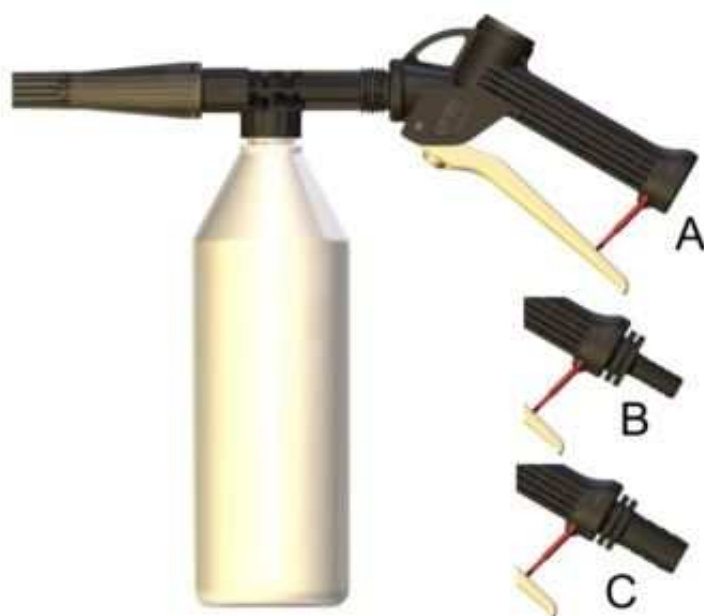

Codice	Entrata	Tipo
15.0202.00	G1/2" F	A
15.0202.01	Ptgm Ø13mm	B
15.0202.02	Ptgm Ø20mm	C

Portata massima		Pressione utilizzo		Pressione massima		Temperatura massima		Tipo materiale
L/min	USGpm	Bar - MPa	psi	Bar - MPa	psi	°C	°F	
50	13,2	3/6 - 0,3/0,6	43,5 - 87	12 - 1,2	175	50	120	PP+FV

Caratteristiche tecniche

- Lancia schiuma con Venturi in bassa pressione
- Pistola Universal con leva grigia
- Ugello orientabile (orizzontale o verticale). Normalmente verticale
- Serbatoio da 1 L
- Utilizzabile con la pressione di rete
- Adatta per impiego nell'industria alimentare, impianti sanitari e lavaggio auto